Farbfernsehempfänger Chassis FL1.2 AA

Service
Service
Service

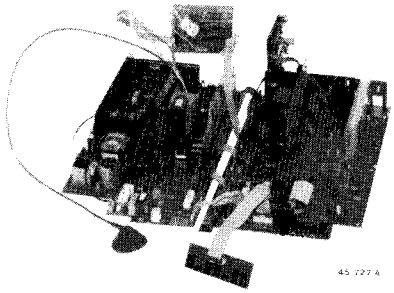

Service Manual

Inhaltsverzeichnis Seite

1.	Blockschaltbild und technische Daten	1.2
2.	Anschlußmöglichkeiten	2.1
3.	Warnungen und Anmerkungen	3.1
4.	Mechanische Anweisungen	4.1
5.	Detailliertes Blockschaltbild	5.1
6.	Elektrische Schaltbilder und Schaltplatten-Anordnungen	
	Speisung (Schaltbild A)	6.1
	Raster- und Leitungsausgangsstufe (Schaltbild B)	6.10
	Tuner, Signalquellenwahl (Schaltbild C)	6.13
	Videosignal-Verarbeitung (Schaltbild D)	6.22
	PIP-Modul (Schaltbild J)	6.25
	Bildröhren-Schaltkarte (Schaltbild E)	6.30
	SCAVEM (Schaltbild Y)	6.32
	SCAVEM (Schaltbild Z)	6.33
	Bedienung (Schaltbild H)	6.34
	Tonsignal-Verarbeitung (Schaltbild F)	6.36
	Tonsignal-Endverstärker (Schaltbild E)	6.44
	NICAM-Modul (Schaltbild K)	6.46
	High-End Box (Schaltbild L)	6.50
	High-End Box (Schaltbild M)	6.54
7.	Elektrische Abgleicharbeiten	7.1
8.	Fehlermeldungen - Übersicht und Reparaturhinweise	8.1
9.	Übersicht Menüs	9.1
10.	Elektrische Stücklisten	10.1

Published by Consumer Electronics Printed in The Netherlands ©Copyright reserved Subject to modification Ⓓ 4822 727 18783

Blockschaltbild

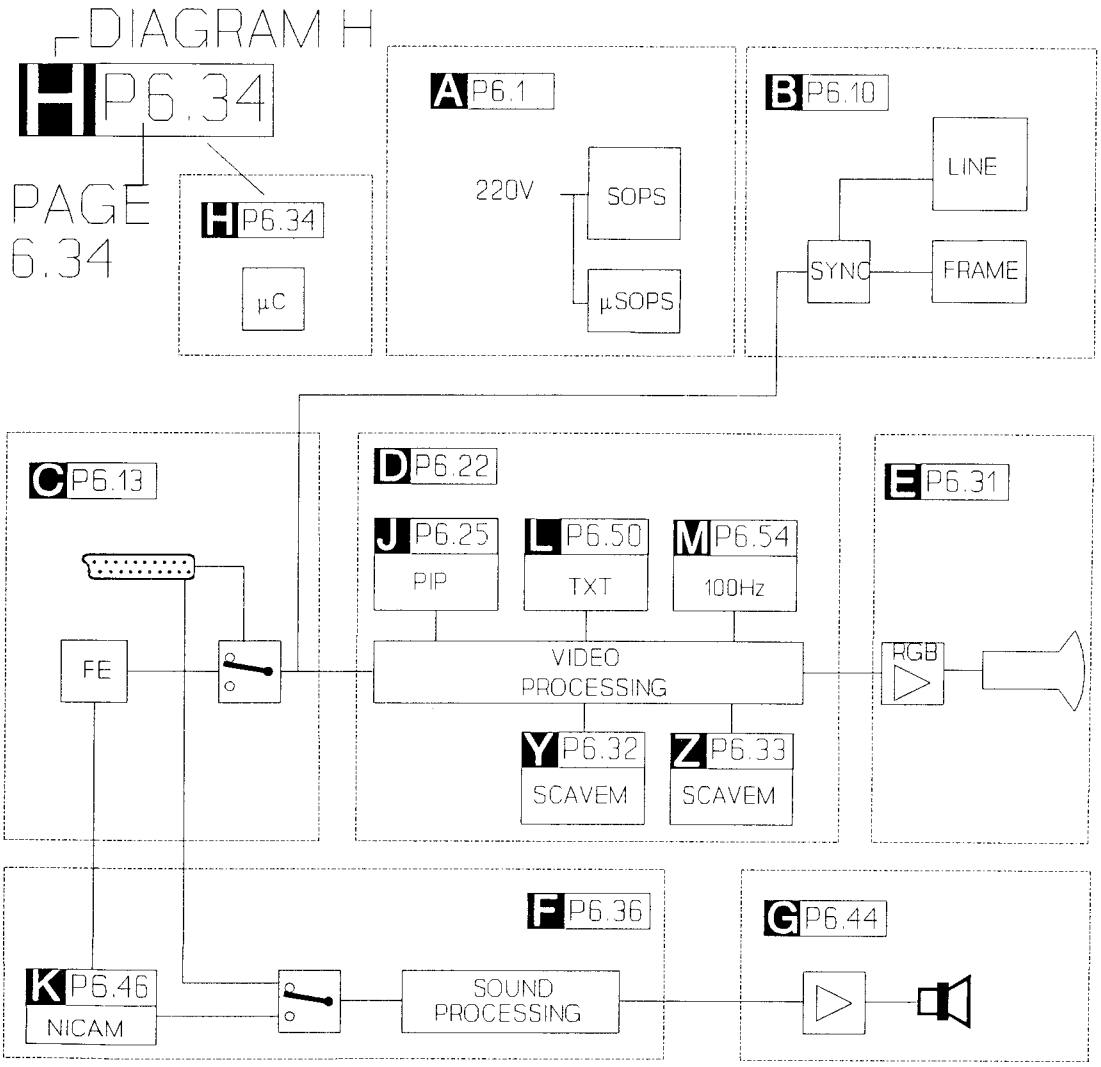

Technische daten

Netzspannung und -frequenz	: 220-240 V (±10%)
	: 50-60 Hz (±5%)
Antennen-Eingangsimpedanz	: 75 Ω - koaxial
Mindest-Antennenspannung	: 30 µV (VHF)/40 µV (UHF)
Max.Antennenspannung VHF/S/UHF	: 180 µV
Fangbereich Farbsynchronisation	: +300 Hz/-300 Hz
Fangbereich Horizontalsynchronisation	: +200 Hz/-300 Hz

Programme: PR0-PR59
VCR-Programme: PR0, 00, 50-59

Bedienungsfunktionen am Fernsehgerät:

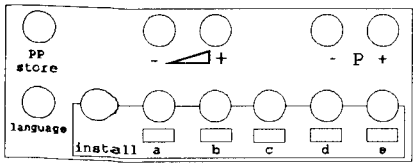

Anzeigen:
-On Screen Display (OSD) (Anzeige auf dem Bildschirm)
-LED:



Anschlußmöglichkeiten

1. Anschlußmöglichkeiten

EXT1 (AUX)



1 - Audio ⊖ R (0,5V RMS ≤ 1kΩ)
2 - Audio ⊕ R (0,2 - 2V RMS ≥ 10kΩ)
3 - Audio ⊖ L (0,5V RMS ≤ 1kΩ)
4 - Audio ⊥
5 - Blau ⊥
6 - Audio ⊕ L (0,2 - 2V RMS ≥ 10kΩ)
7 - Blau (0,7V_{pp}/75Ω)
8 - FBAS ⊕ 0-2V: int.
Austasung 4,5-7V: ext 16:9
9,5-12V: ext 4:3
9 - Grün ⊥
10 - -
11 - Grün (0,7V_{pp}/75Ω)
12 - -
13 - Rot ⊥
14 - -
15 - Rot (0,7V_{pp}/75Ω)
16 - RGB-Austastung (0-0,4V: int. 1-3V ext. 75Ω
17 - FBAS ⊥
18 - FBAS ⊥
19 - FBAS ⊖ (1V_{pp}/75Ω)
20 - FBAS ⊕ (1V_{pp}/75Ω)
21 - Abschirmung

EXT2 (VCR)



1 - Audio ⊖ R (0,5V RMS ≤ 1kΩ)
2 - Audio ⊕ R (0,2 - 2V RMS ≥ 10kΩ)
3 - Audio ⊖ L (0,5V RMS ≤ 1kΩ)
4 - Audio ⊥
5 -
6 - Audio ⊕ L (0,2 - 2V RMS ≥ 10kΩ)
7 - -
8 - FBAS ⊕ 0-2V: int.
Austasung 4,5-7V: ext 16:9
9,5-12V: ext 4:3
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - FBAS ⊥
18 - FBAS ⊥
19 - FBAS ⊖ (1V_{pp}/75Ω)
20 - FBAS ⊕ (1V_{pp}/75Ω)
21 - Abschirmung

EXT3 (vorderseite)

SVHS
1 - ⊥
2 - ⊥
3 - Y ⊕ (1V_{pp}; 75Ω)
4 - C ⊕ (0,3V_{pp}; 75Ω)

◎ CINCH Video ⊕ 300mV_{pp}/75Ω
◎ CINCH Audio ⊕ L (0,5V RMS; ≥ 10kΩ)
◎ CINCH Audio ⊕ R (0,5V RMS; ≥ 10kΩ)
3.5mm 32-2000Ω ≥ 10mW

Audio Ausgang

◎ CINCH Audio ⊖ L (0,5V RMS; ≤ 1kΩ)
◎ CINCH Audio ⊖ R (0,5V RMS; ≤ 1kΩ)

vorne : 2 x 16W / 8Ω
hinten : 2 x 6W / 8Ω

EXT2' (SVHS)

SVHS
1 - ⊥
2 - ⊥
3 - Y ⊕ (1V_{pp}; 75Ω)
4 - C ⊕ (0,3V_{pp}; 75Ω)

◎ CINCH Audio ⊕ L (0,5V RMS; ≥ 10kΩ)
◎ CINCH Audio ⊕ R (0,5V RMS; ≥ 10kΩ)

SVHS
1 - ⊥
2 - ⊥
3 - Y ⊕ (1V_{pp}; 75Ω)
4 - C ⊕ (0,3V_{pp}; 75Ω)

◎ CINCH Audio ⊕ L (0,5V RMS; ≤ 1kΩ)
◎ CINCH Audio ⊕ R (0,5V RMS; ≤ 1kΩ)

Anschlußmöglichkeiten

2. Anschließen der Geräte

Beim Anschließen einer SVHS-Signalquelle an EXT2' (SVHS) oder EXT3 (SVHS) wird das FBAS-Signal an diesen Eingängen ausgeschaltet. Um das FBAS-Signal von einem dieser Eingänge wiederzugeben, muß ers

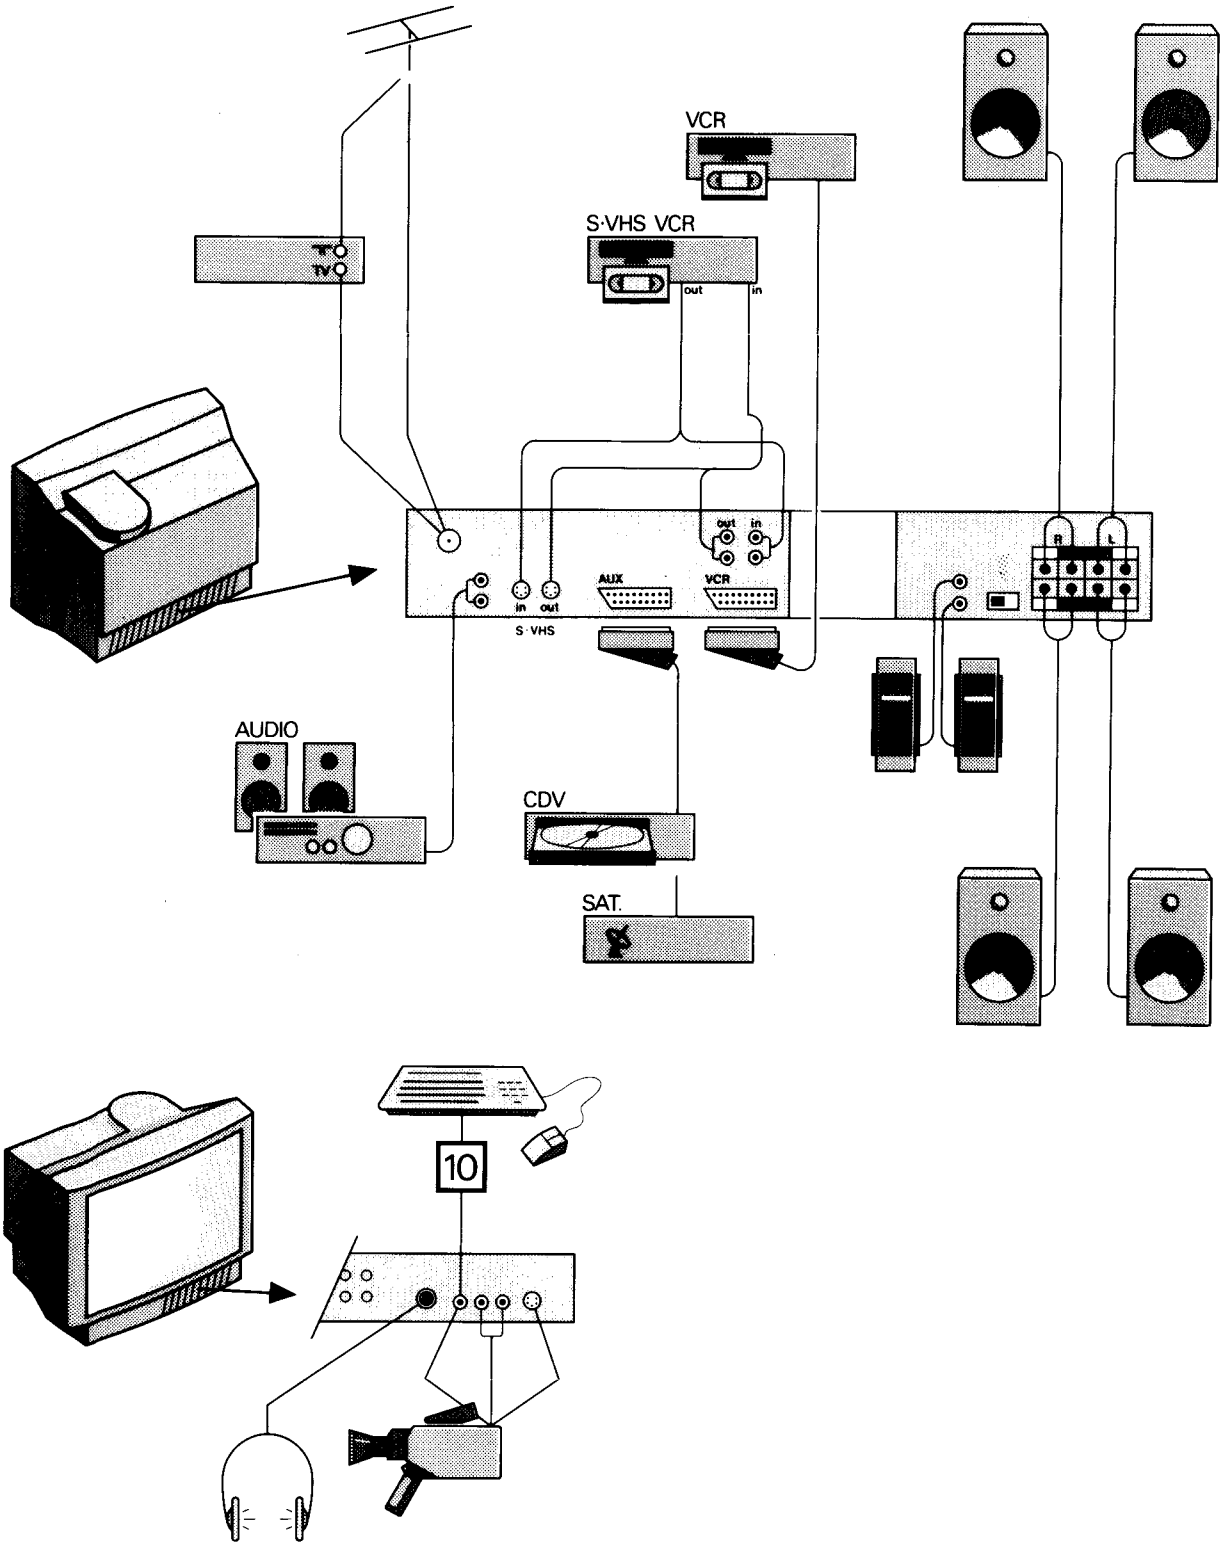

Fig. 2.1

Warnungen

1. Sicherheitsbestimmungen erfordern, daß das Gerät wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt wird und daß Bauteile, die mit den ursprünglichen identisch sind, verwendet werden. Die Sicherheitsbauteile sind mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet.
2. Um Beschädigungen von ICs und Transistoren zu verhüten, muß jeder Hochspannungsüberschlag vermieden werden. Um eine Beschädigung der Bildröhre zu verhüten, muß zur Entladung der Bildröhre das in Abb. 1 angegebene Verfahren angewendet werden. Benutzen Sie einen Hochspannungstaster und ein Universal-Meßinstrument (Einstellung DC-V). Die Entladung muß erfolgen, bis der Zeigerausschlag des Instruments 0 V beträgt (nach ca. 30 s).
3. **ESD**

   Alle ICs und viele andere Halbleiter sind anfällig für elektrostatische Entladungen (ESD). Werden sie während der Reparatur nicht sorgfältig behandelt, so kann dies ihre Lebensdauer erheblich herabsetzen. Sorgen Sie dafür, daß Sie während der Reparatur über eine Pulsband mit Widerstand mit dem gleichen Potential verbunden sind, wie die Masse des Geräts. Bauteile und Hilfsmittel müssen ebenfalls auf diesem Potential gehalten werden.
4. Das zu reparierende Gerät stets über einen Trenntransformator an die Netzspannung anschließen.
5. Vorsicht bei Messungen im Hochspannungsteil sowie an der Bildröhre!
6. Module oder andere Bauteile niemals bei eingeschaltetem Gerät auswechseln!
7. Es ist Vorschrift, während des Auswechselns der Bildröhre eine Schutzbrille zu tragen.
8. Für Abgleicharbeiten Kunststoff- anstelle von Metallwerkzeugen benutzen!
   Dadurch werden mögliche Kurzschlüsse oder das Instabil-Werden bestimmter Schaltungen vermieden.
9. Nach einer Reparatur müssen die Kabel und Drähte wieder in den hierfür vorgesehenen Kabelklemmen befestigt werden.
10. Die Kühlbleche sind nicht mit Masse verbunden und dürfen auch nicht mit Masse verbunden werden. Um Meßfehler zu vermeiden, dürfen die Kühlbleche auch nicht als Referenzpunkt für Messungen benutzt werden (das Kühlblech der Tonendstufen ist z.B. mit -11 Volt verbunden).
11. Die 140-Volt-Speisespannung wird bei diesem Gerät nicht über eine Verbindung an der Ablenkunit zum Zeilentransformator geleitet. Beim Lösen des Kabels der Ablenkschaltung bleibt das +140-Volt-Netzteil belastet. Zum Entlasten des +140-Volt-Netzteils empfiehlt es sich, die Spule 5511 zu lösen.
12. Die verwendeten Flat Square Bildröhre bildet zusammen mit der Ablenkeinheit und der eventuell vorhandenen Multipoleinheit ein Ganzes. Die Ablenk- und die Multipoleinheit wurden im Werk optimal eingestellt und sollten daher bei Reparaturen nicht nachgeregelt werden.

Anmerkungen CHASSIS FL1.2 3.1

1. Die Gleichspannungen und Oszillogramme müssen gegenüber der Tuner-Erde (⊥) oder der heißen Erde (⏚) gemessen werden, wenn dies angegeben ist.
2. Die in den Schaltbildern angegebenen Gleichspannungen und Oszillogramme müssen im **Service Default Modus (siehe Kapitel 8)** mit einem Farbbalkensignal und Stereoton (L: 3 kHz, R: 1 kHz, wenn nichts anderes angegeben ist) und einer Bildträgerwelle von 475,25 MHz gemessen werden.
3. Die Oszillogramme und Gleichspannungen wurden dort, wo dies nötig ist, mit (⊓⊓) und ohne Antennensignal (⋊) gemessen. Spannungen im Speiseteil wurden sowohl im normalem Betrieb (◐) als auch in Bereitschaft (⏻) gemessen. Diese Werte sind mit den entsprechenden Symbolen bezeichnet.
4. Die Schaltkarte der Bildröhre enthält gedruckte Funkenbrücken. Alle Funkenbrücken liegen zwischen einer Elektrode der Bildröhre und der Graphitschicht.
5. Die Halbleiter, die im Prinzipschaltbild und in den Stück-listen angegeben sind, sind für jede Position vollständig austauschbar mit den Halbleitern im Gerät, unbeschadet der Typenangabe auf diesen Halbleitern.
6. Die für die Module (board-to-board) verwendeten Steckverbinder sind vergoldet und dürfen nur gegen die gleichen Steckverbinder ausgewechselt werden.
7. Bei Fehlersuchen bzw. Reparaturen am PIP-Modul können die Schaltung und die Bauteile durch Verwendung von Verlängerungskarten besser zugänglich gemacht werden.
   5 fach: 4822 395 30261
   10 fach: 4822 395 30257

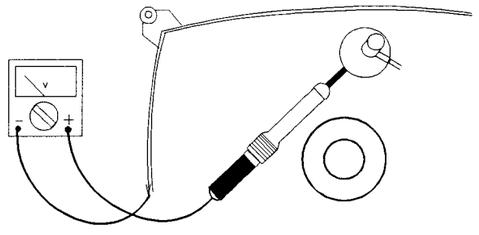

Fig 3.1

4.1 CHASSIS FL1.2 Mechanische Anweisungen

1. Das Abnehmen der Rückwand (Abb. 4.2)
   Klappe A von der Rückwand abnehmen.
   Stecker B (L36) vom Sub-Woofer abnehmen.
   Die Befestigungsschrauben C von der Rückwand entfernen.
   Rückwand mit dem in diese eingebauten Sub-Woofer abnehmen.
   Die Wiederanbringung der Rückwand geschieht in umgekehrter Reihenfolge.
2. Service-Postion für das Messen von Testpunkten (Abb. 4.3)
   Chassis-Platinen durch Druck auf die Verriegelungen D ausrasten.
   Beide Chassisplatinen gleichzeitig so weit nach hinten ziehen, daß alle Meßpunkte zugänglich werden.
3. Serviceposition für Reparaturen (Abb. 4.4)
   LED-Anzeige E (siehe Abb. 4.3) von der Großsignal-Schaltkarte entfernen.
   Beide Schaltkarten hinten hochziehen und mit den an der Unterseite der Kleinsignalschaltkarte befindlichen Bügeln F in einem Winkel von 90° aneinander befestigen.

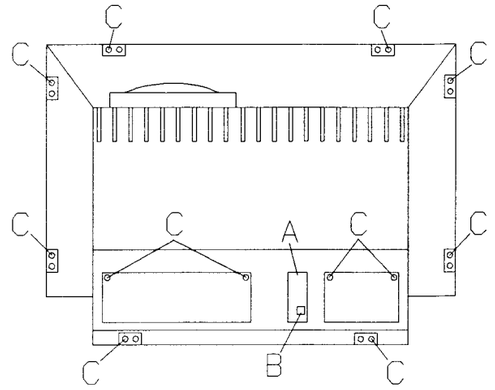

Fig 4.1

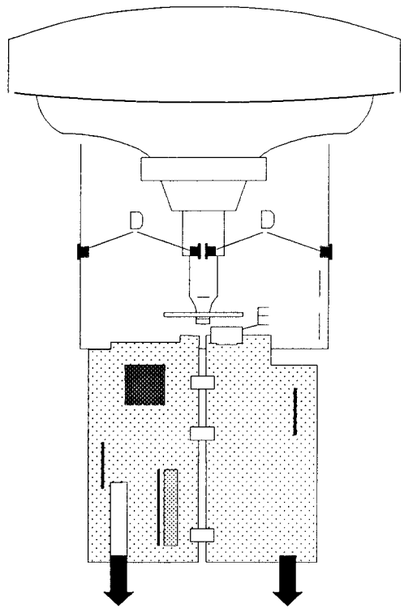

Fig 4.2

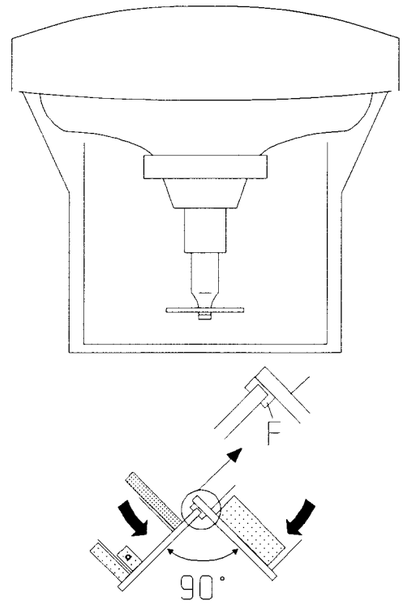

Fig 4.3

Blockdiagram Blockschaltbild

CHASSIS FL1.2 | 5.1 | 5.2 | CHASSIS FL1.2

Diagramme schématique

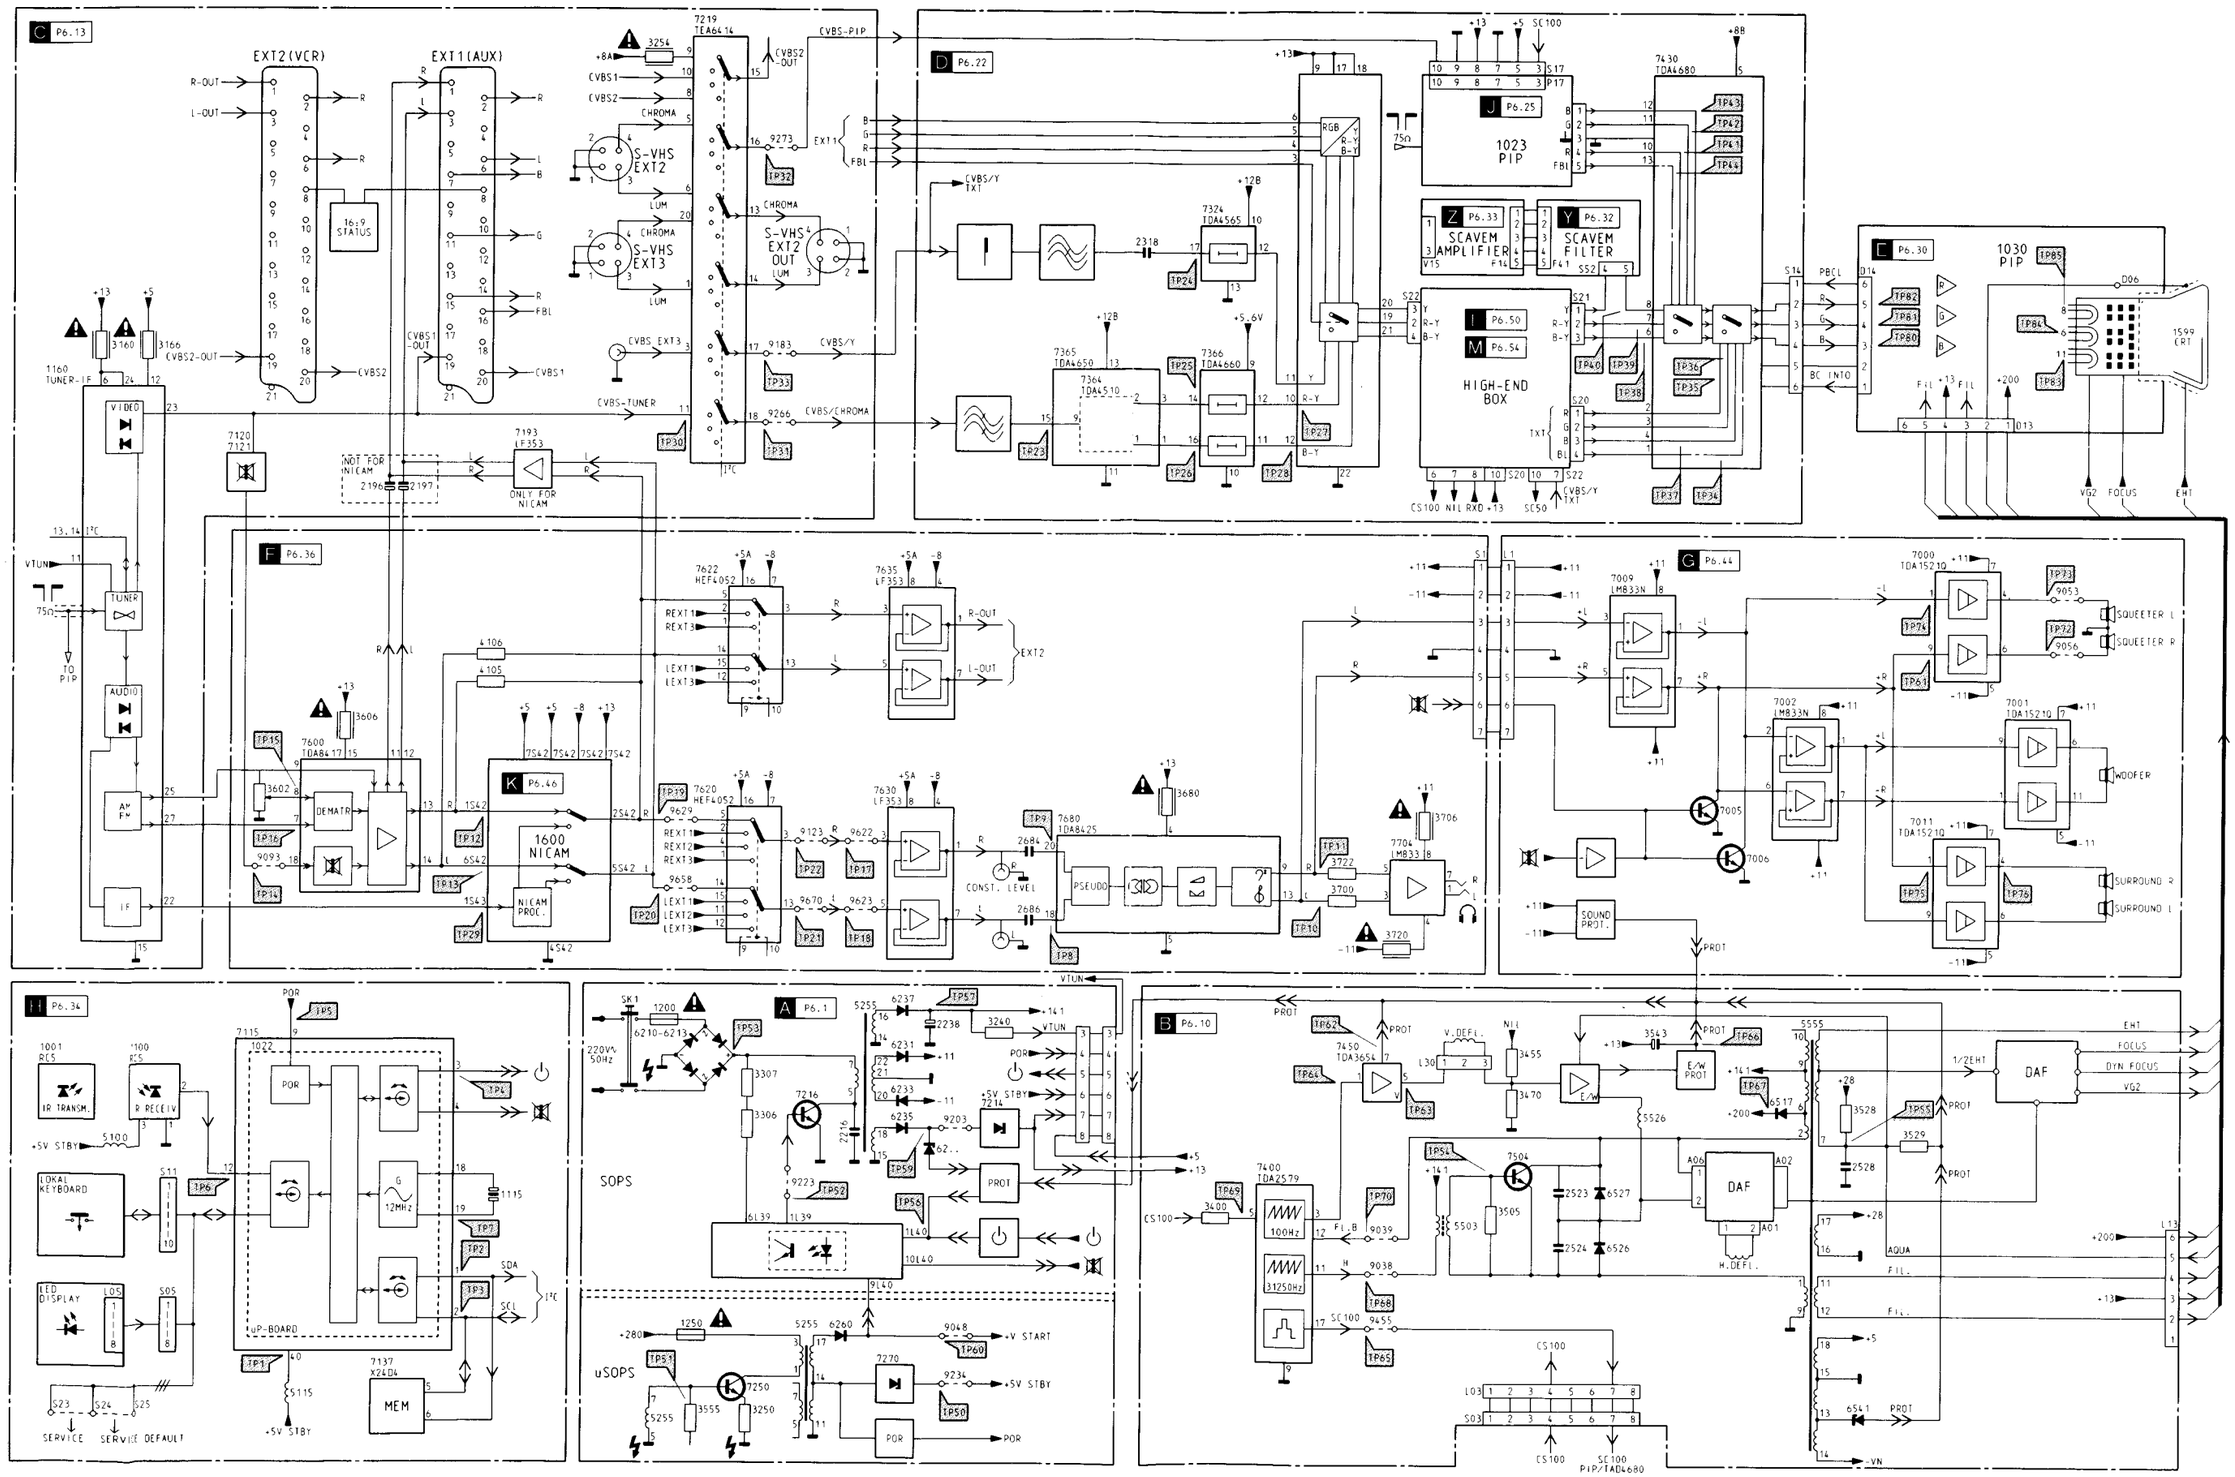

CS40521

Small signal panel
Klein-signal Platte
Platine petits signaux

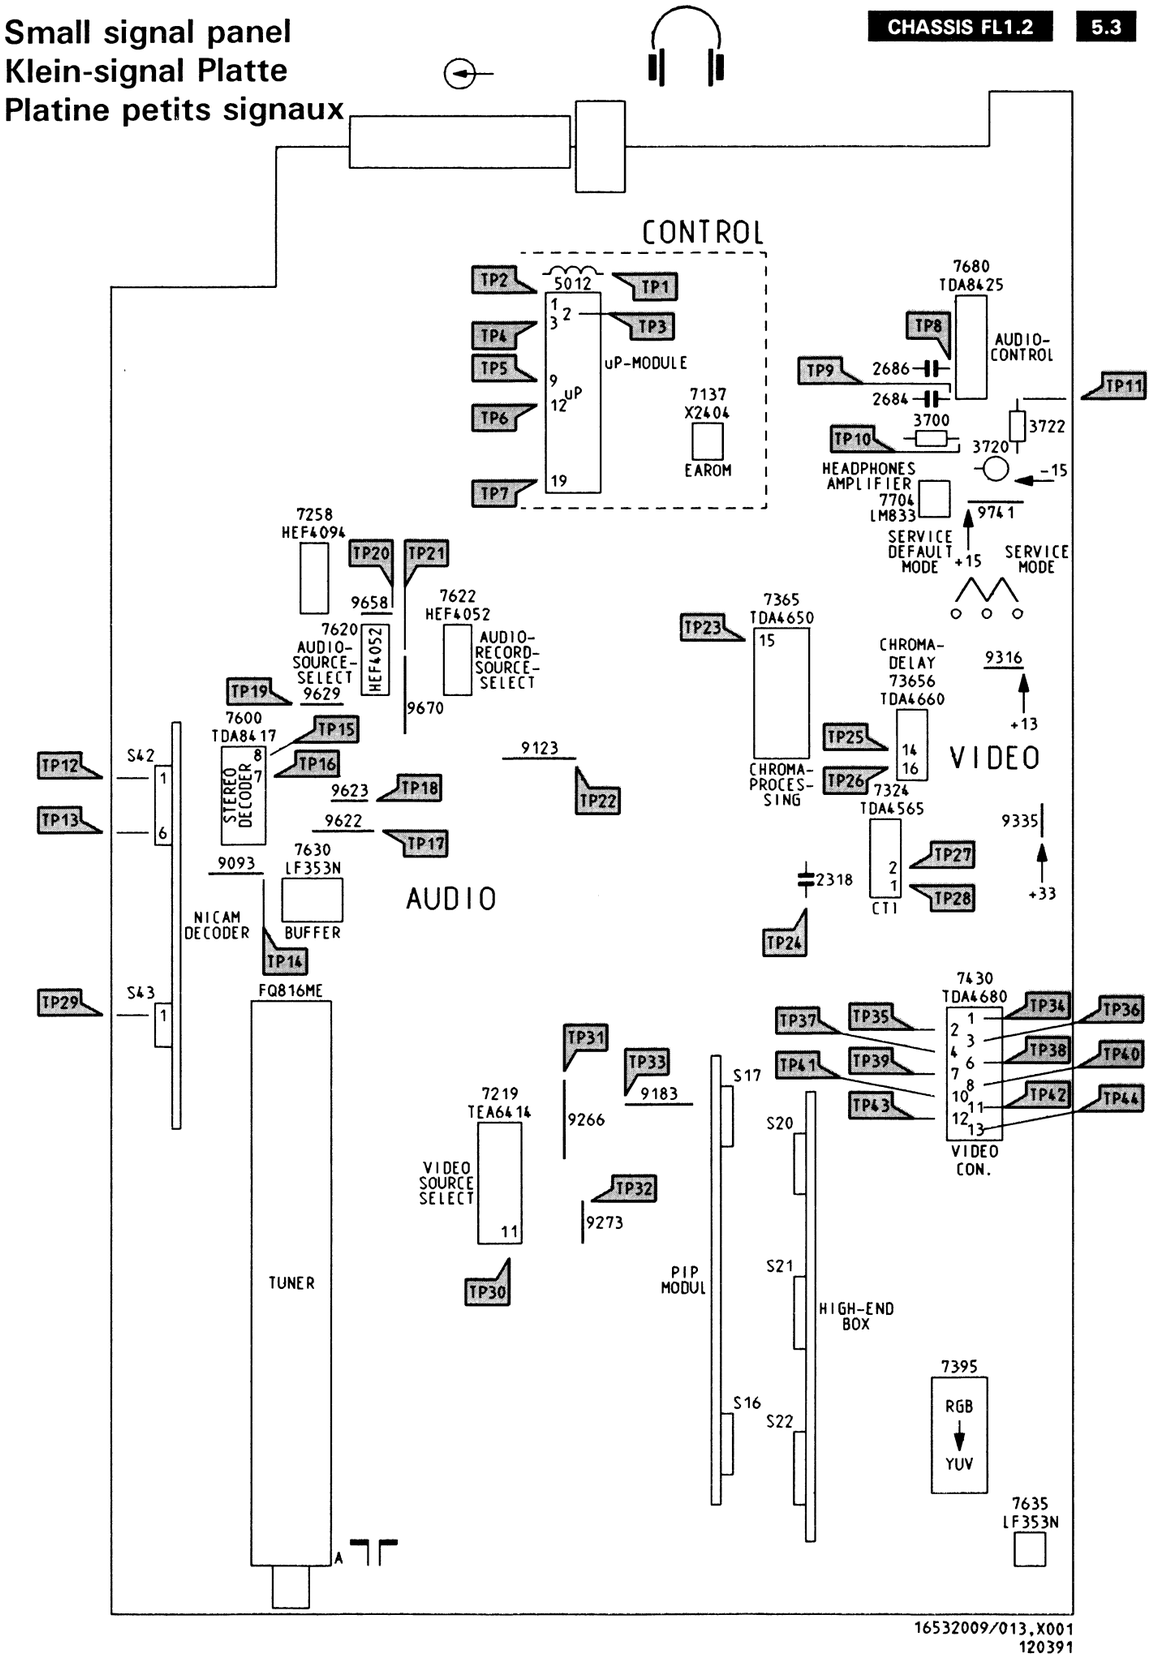

16532009/013.X001
120391

Large signal panel
Großsignal Platte
Platine forts signaux

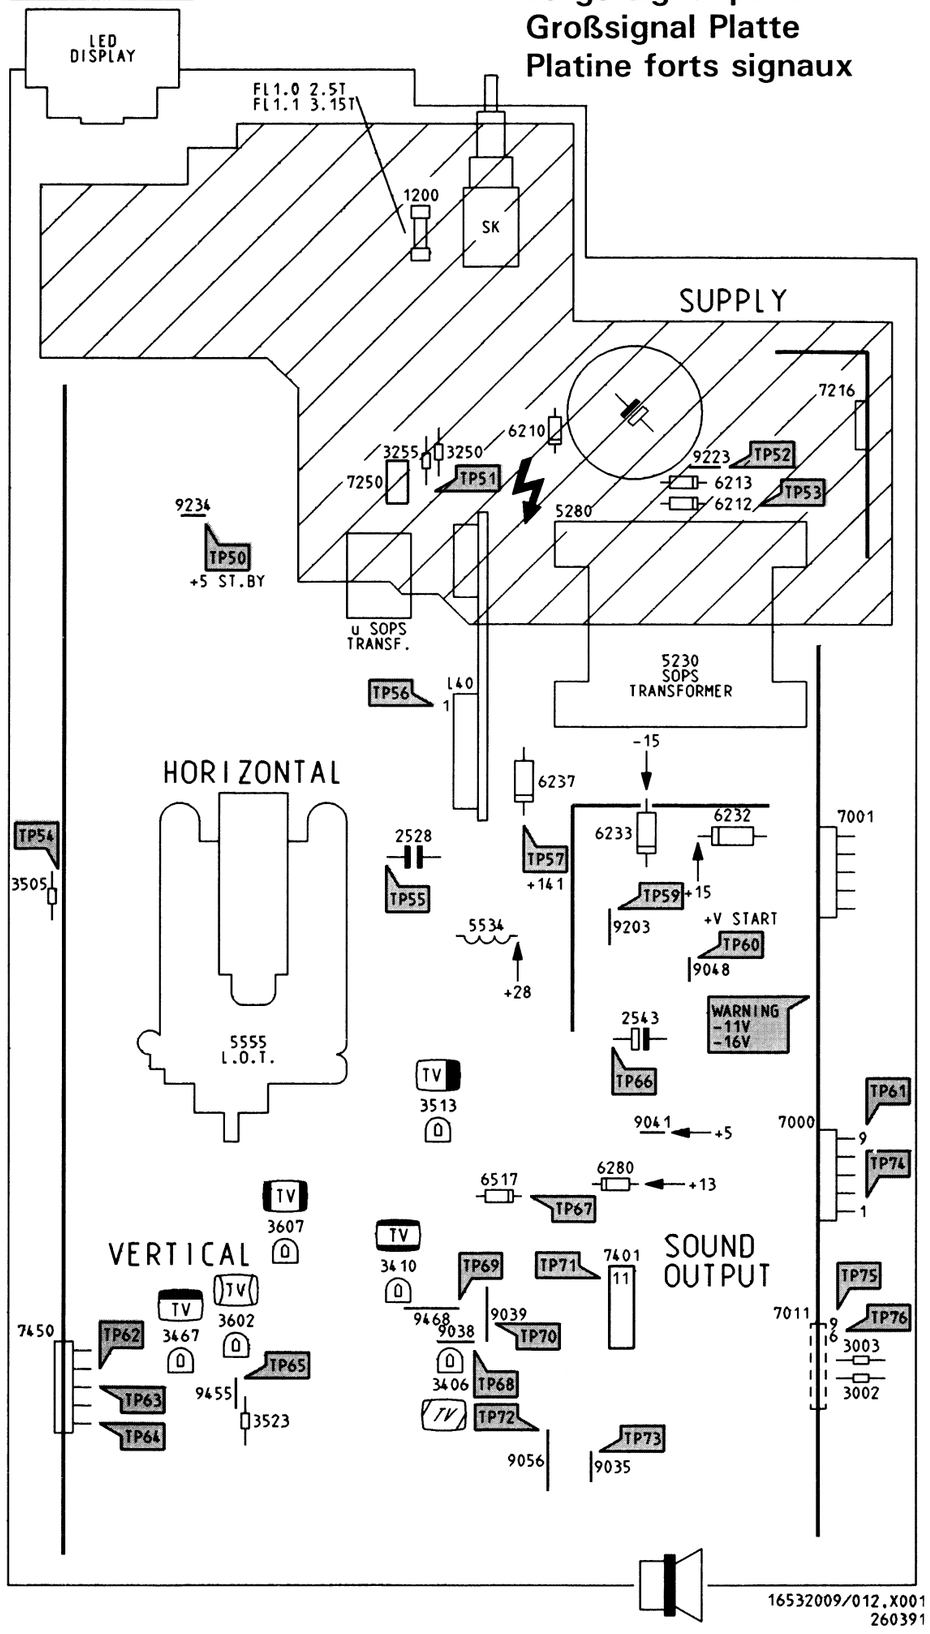

16532009/012.X001
260391

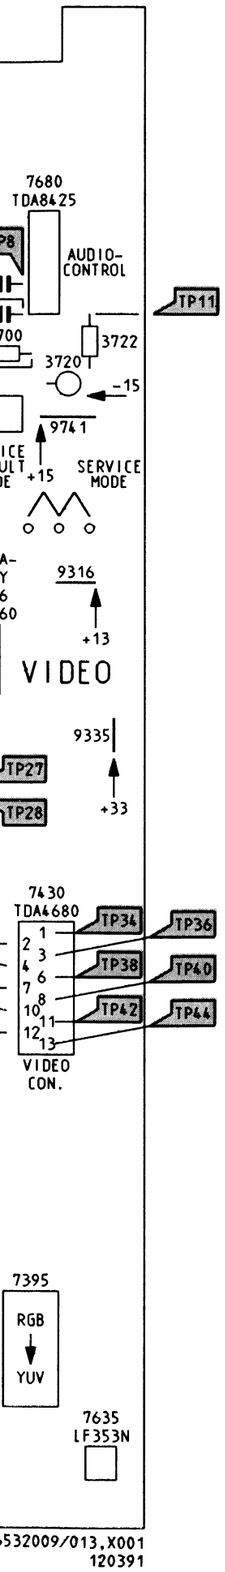

Large signal panel
Großsignal Platte
Platine forts signaux

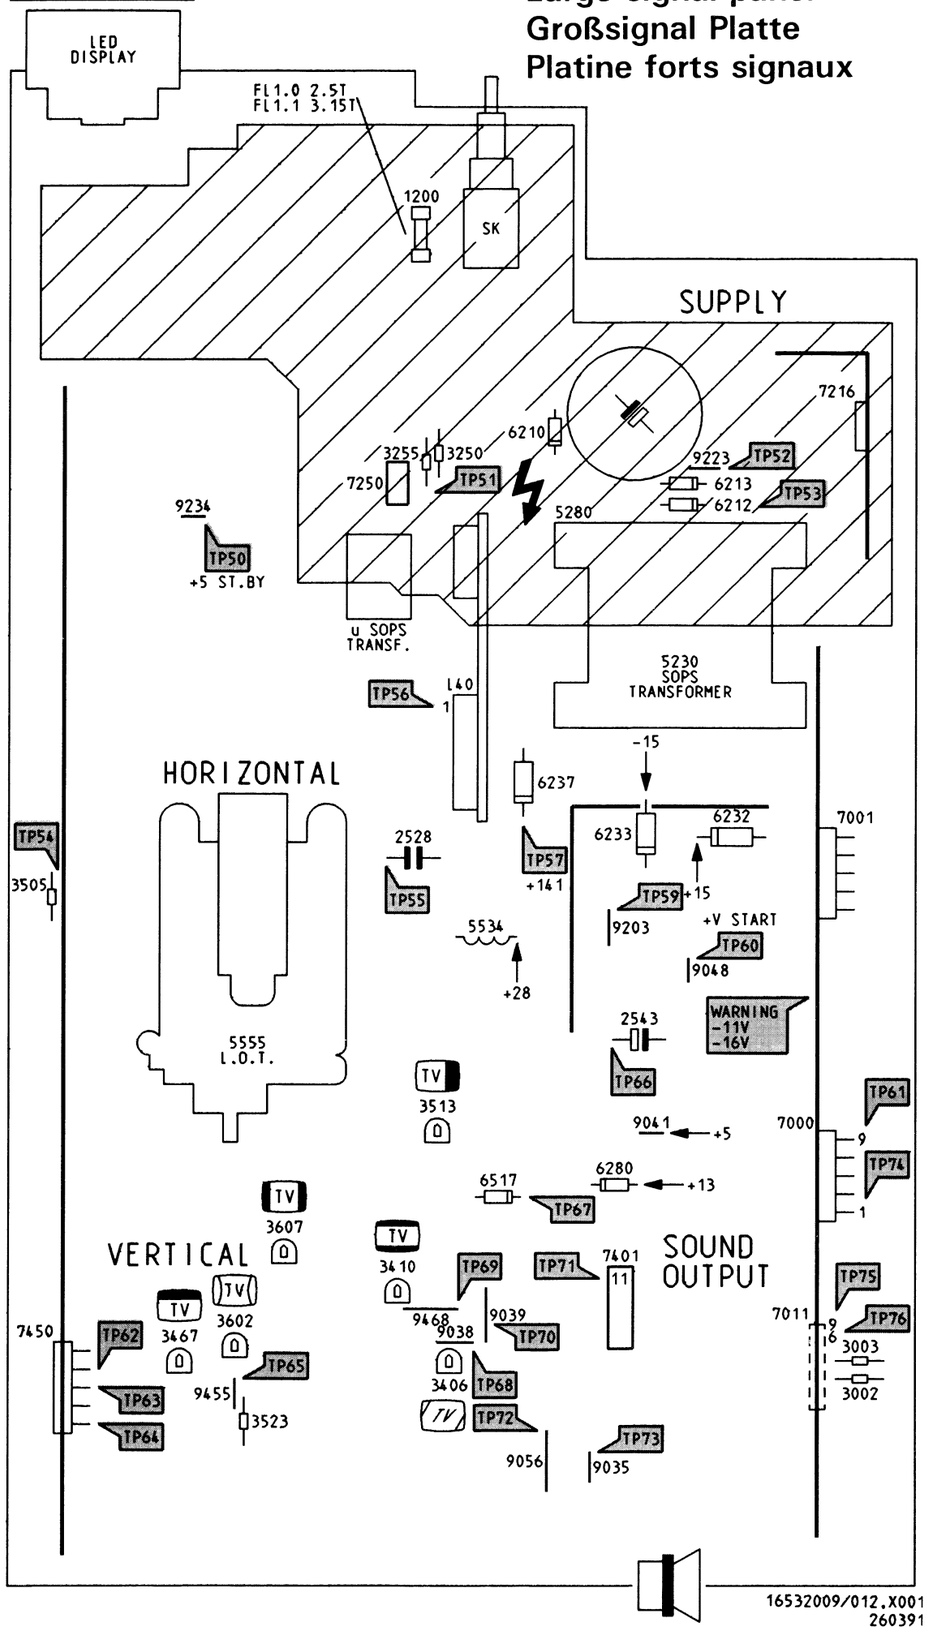

Oscillograms

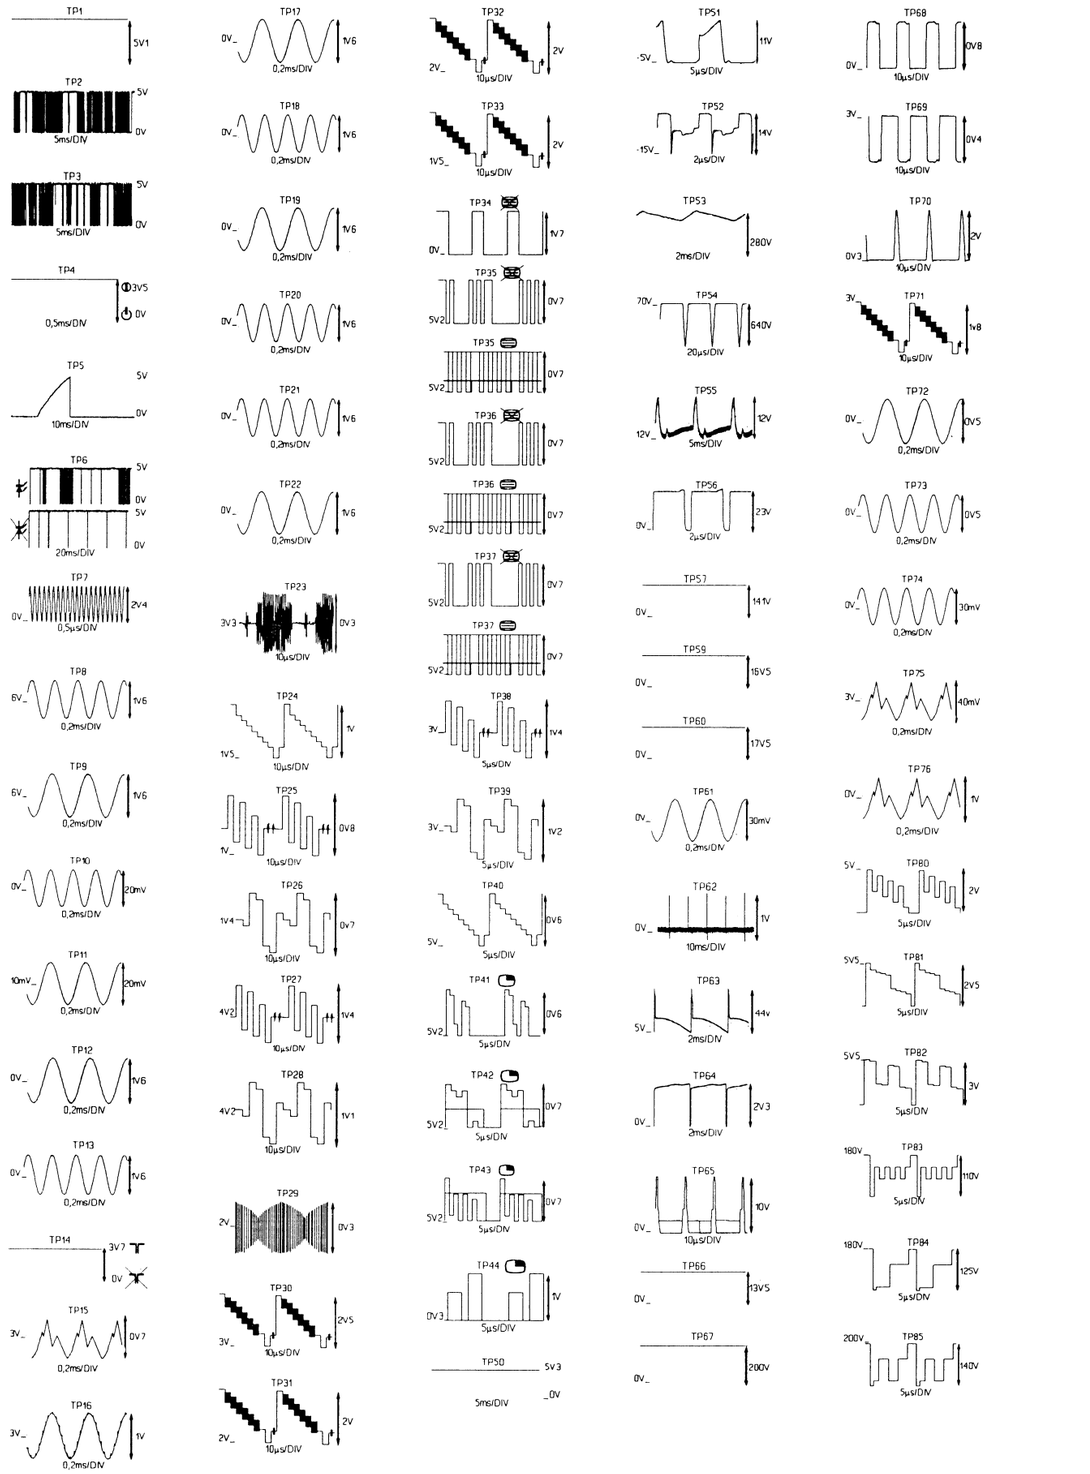

CS40522

Power supply Stromversorgung Alimentation

Mains supply
Hauptnetzteil
Alimentazione principale
Alimentation principale

Stand-by supply
Bereitschaftsnetzteil (stand by)
Alimentazione modo di attesa
Alimentation de veille

SOPS

µSOPS

DEGAUSSING COIL 5204

DEGAUSSING COIL 5203

16/9 DETECTOR

TUNING

POR

PROT

D2 MAC

B+C+D+F+G+H

CHASSIS FL1.2

CL16532023/011,AREF 270691

** REMARKS REMARQUES ANMERKUNGEN NOTE

	21"	25"	28"	33"
3204b	NTC	NTC	NTC	PTC
9204	X	X	X	-
9206	X	X	X	-

• MEASURED IN RESPECT OF MISURATO NEI CONFRONTI DI (...V) ⏻

SOPS REPAIR KIT

4822 310 31932

1200	B 2	6352	I 4
1250	L 8	6353	I 4
2200	C 2	6372	K 4
2202	B 3	6373	K 4
2203	B 4	6375	G 11
2205	B 3	6376	H 11
2210	B 8	7201	N 6
2211	C 8	7216	F 8
2214	D 9	7241	E 13
2215	I 6	7242	F 13
2216	F 9	7243	F 13
2218	E 9	7246	H 15
2231	A 11	7250	N 7
2232	A 12	7251	N 8
2233	B 11	7268	N 12
2234	B 12	7270	M 13
2235	E 11	7272	O 16
2237	D 11	7273	O 14
2238	C 12	7321	I 8
2239	E 14	7380	H 12
2240	E 12	7381	H 13
2250	N 7	7384	H 14
2254	M 9	9019	G 16
2255	N 9	9204	A 4
2258	O 5	9205	B 6
2260	M 11	9206	C 6
2261	M 11	9207	B 3
2262	N 11	9208	C 3
2263	O 11	9218	B 5
2270	N 15	9219	M 10
2272	O 15	9223	H 7
2330	F 12	9231	A 10
2380	G 13	9232	B 10
2381	H 12	9235	E 10
2385	I 11	9239	N 10
2386	H 15	9242	A 5
3201	D 1	9243	D 10
3202	I 6		
3203	C 5		
3204	B 5		
3204	C 5		
3209	C 6		
3210	C 7		
3211	B 7		
3212	N 5		
3213	O 5		
3214	B 13		
3215	A 12		
3216	G 9		
3239	C 13		
3240	D 13		
3241	D 13		
3242	E 12		
3243	F 13		
3244	F 12		
3245	F 13		
3246	H 16		
3247	F 14		
3248	E 14		
3249	M 8		
3250	O 7		
3251	N 7		
3252	L 8		
3253	L 9		
3255	N 9		
3266	O 12		
3267	N 12		
3268	N 12		
3270	N 14		
3271	N 13		
3272	N 13		
3273	O 14		
3274	N 15		
3275	O 15		
3306	H 7		
3376	H 11		
3380	G 13		
3381	H 13		
3382	H 14		
3382	H 15		
3383	H 14		
3387	H 15		
5202	C 3		
5203	A 5		
5204	A 4		
5205	C 3		
5230	A 9		
5231	A 10		
5233	B 10		
5235	E 10		
5237	D 10		
5241	E 14		
5255	L 9		
5260	L 10		
5262	N 10		
5381	H 12		
6201	O 8		
6210	C 8		
6211	C 8		
6212	C 9		
6213	B 9		
6216	G 8		
6230	B 11		
6232	A 11		
6235	E 11		
6237	C 11		
6238	D 11		
6246	G 12		
6251	O 8		
6260	L 11		
6262	N 11		
6266	N 12		
6272	O 13		
6280	D 14		
6306	H 7		
6321	I 8		

6.3 CHASSIS FL

1 — 630V, 5µs/DIV
2 — 540V, 5µs/DIV
3 — 2V, 5µs/DIV
4 — 35V, 5µs/DIV
5 — 760V, 5µs/DIV
6 — 8V, 5µs/DIV
7 — 45V, 5µs/DIV
8 — 45V, 5µs/DIV
9 — 370V, 5µs/DIV
10 — 46V, 5µs/DIV
11 — 47V, 5µs/DIV
12 — 53V, 5µs/DIV
13 — 27V, 5µs/DIV

Alimentation

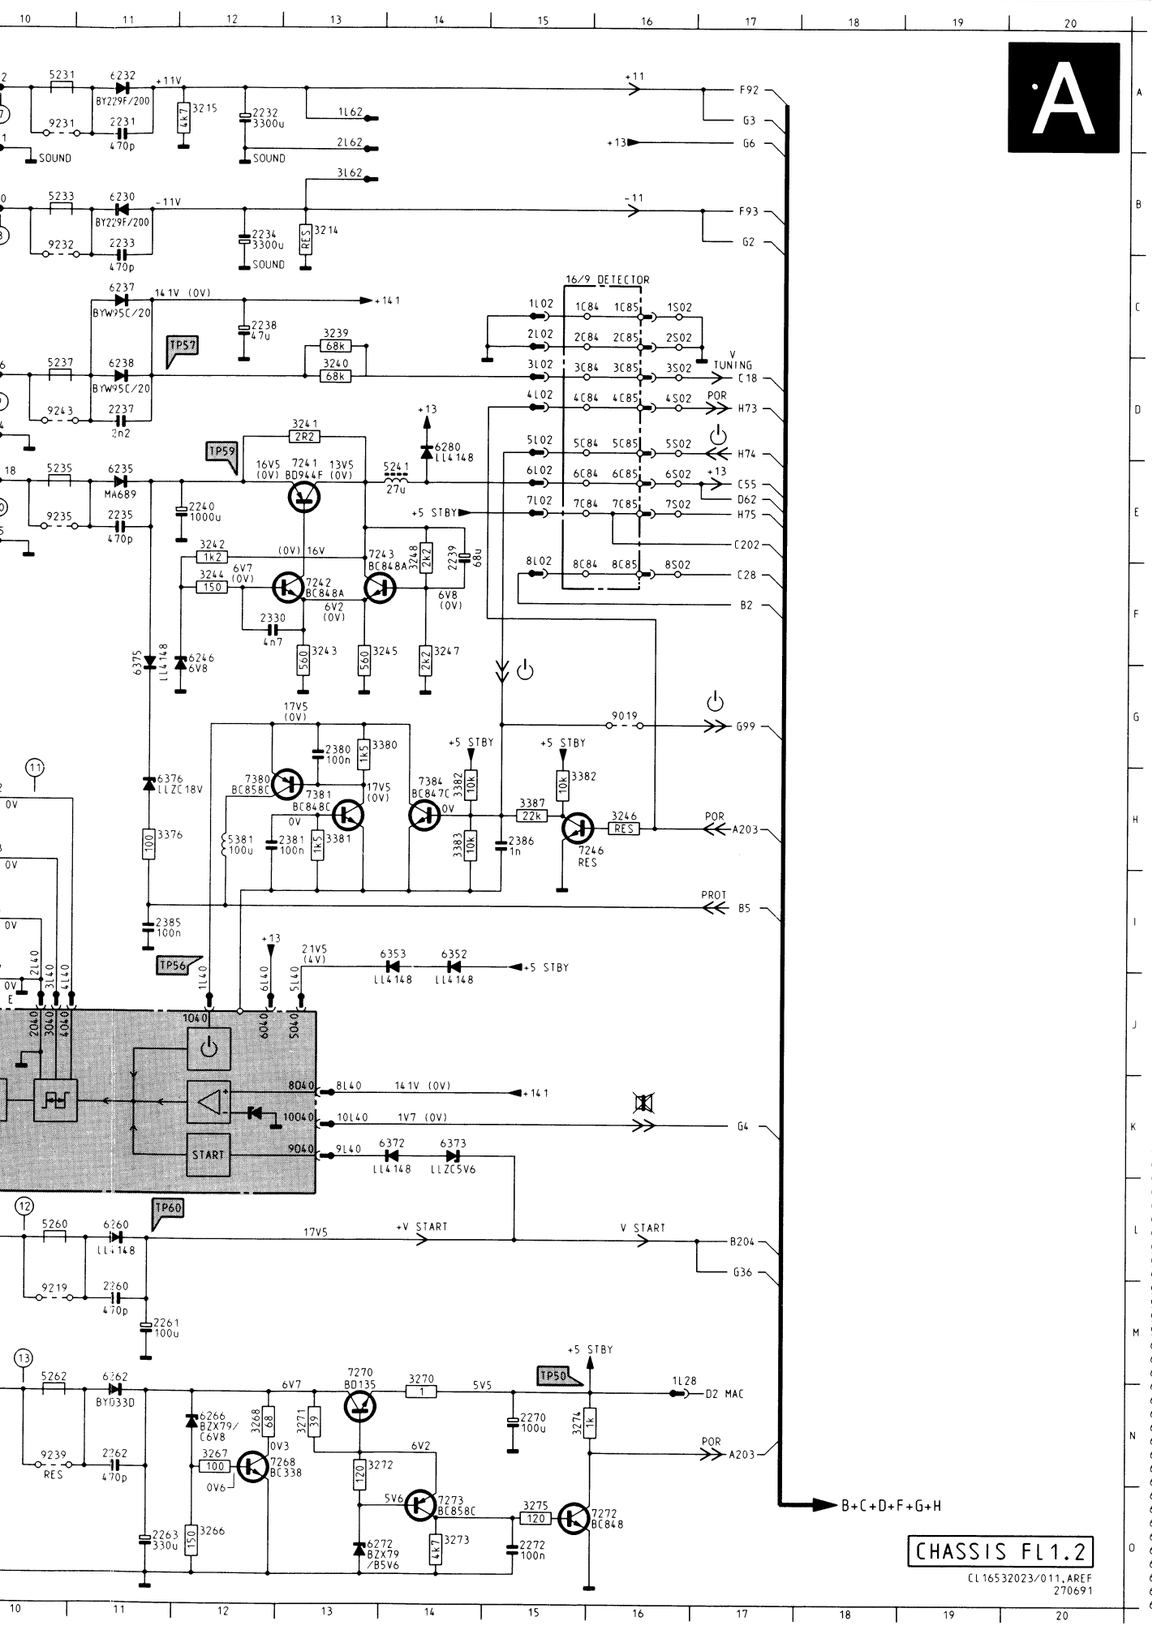

	1200	B 2	6352	I 4
	1250	I 8	6353	I 4
	2200	C 2	6372	K 4
	2202	B 3	6373	K 4
A	2203	B 4	6375	G 1
	2205	B 3	6376	H 1
	2210	B 8	7201	N 6
	2211	C 8	7216	F 8
	2214	D 9	7241	E 3
	2215	I 6	7242	F 3
	2216	F 9	7243	F 3
	2218	E 9	7246	H 5
B	2231	A 1	7250	N 7
	2232	A 1	7251	N 8
	2233	B 1	7268	N 2
	2234	B 1	7270	M 3
	2235	E 1	7272	O 6
	2237	D 1	7273	O 4
	2238	C 1	7321	I 8
C	2239	E 1	7380	H 2
	2240	E 1	7381	H 3
	2250	N 7	7384	H 4
	2254	M 9	9019	G 6
	2255	N 9	9204	A 4
	2258	O 5	9205	B 6
	2260	M 1	9206	C 6
	2261	M 1	9207	B 3
D	2262	N 1	9208	C 3
	2263	O 1	9218	B 5
	2270	N 1	9219	M 1
	2272	O 1	9223	H 7
	2330	F 1	9231	A 1
	2380	G 1	9232	B 1
	2381	H 1	9235	E 1
	2385	I 1	9239	N 1
E	2386	H 1	9242	A 5
	3201	D 1	9243	D 1
	3202	I 6		
	3203	C 5		
	3204	B 5		
	3204	C 5		
	3209	C 6		
F	3211	B 7		
	3212	N 5		
	3213	O 5		
	3214	B 1		
	3215	A 1		
	3216	G 9		
	3239	C 1		
G	3240	D 1		
	3241	D 1		
	3242	E 1		
	3243	F 1		
	3244	F 1		
	3245	F 1		
	3246	H 1		
H	3247	F 1		
	3248	E 1		
	3249	M 8		
	3250	O 7		
	3251	N 7		
	3252	L 8		
	3253	L 9		
	3255	N 9		
I	3266	O 1		
	3267	N 1		
	3268	N 1		
	3270	N 1		
	3271	N 1		
	3272	N 1		
	3273	O 1		
J	3274	N 1		
	3275	O 1		
	3306	H 7		
	3376	H 1		
	3380	G 1		
	3381	H 1		
	3382	H 1		
	3382	H 1		
K	3383	H 1		
	3387	H 1		
	5202	C 3		
	5203	A 5		
	5204	A 4		
	5205	C 3		
	5230	A 9		
L	5231	A 1		
	5233	B 1		
	5235	E 1		
	5237	D 1		
	5241	E 1		
	5255	L 9		
	5260	L 1		
	5262	N 1		
M	5381	H 1		
	6201	O 8		
	6210	C 8		
	6211	C 8		
	6212	C 9		
	6213	B 9		
	6216	G 8		
	6230	B 1		
N	6232	A 1		
	6235	E 1		
	6237	C 1		
	6238	D 1		
	6246	G 1		
	6251	O 8		
	6260	L 1		
	6262	N 1		
O	6266	N 1		
	6272	O 1		
	6280	D 1		
	6306	H 7		
	6321	I 8		

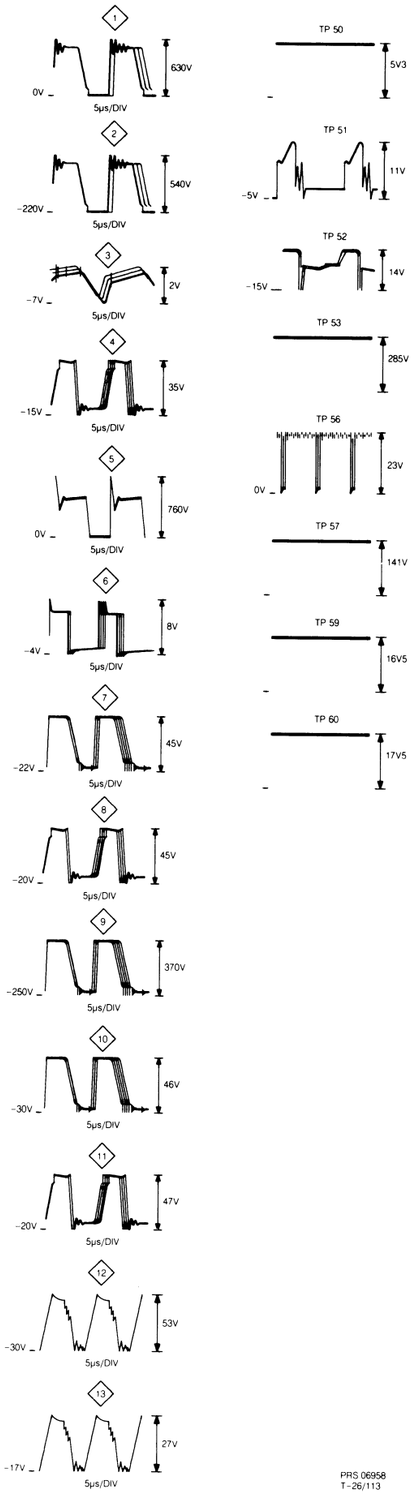

PRS 06958
T-26/113

Large signal panel

Groß-signal Platine

CHASSIS FL1.2 | 6.4 | 6.5 | CHASSIS FL1.2

Platine forts signaux

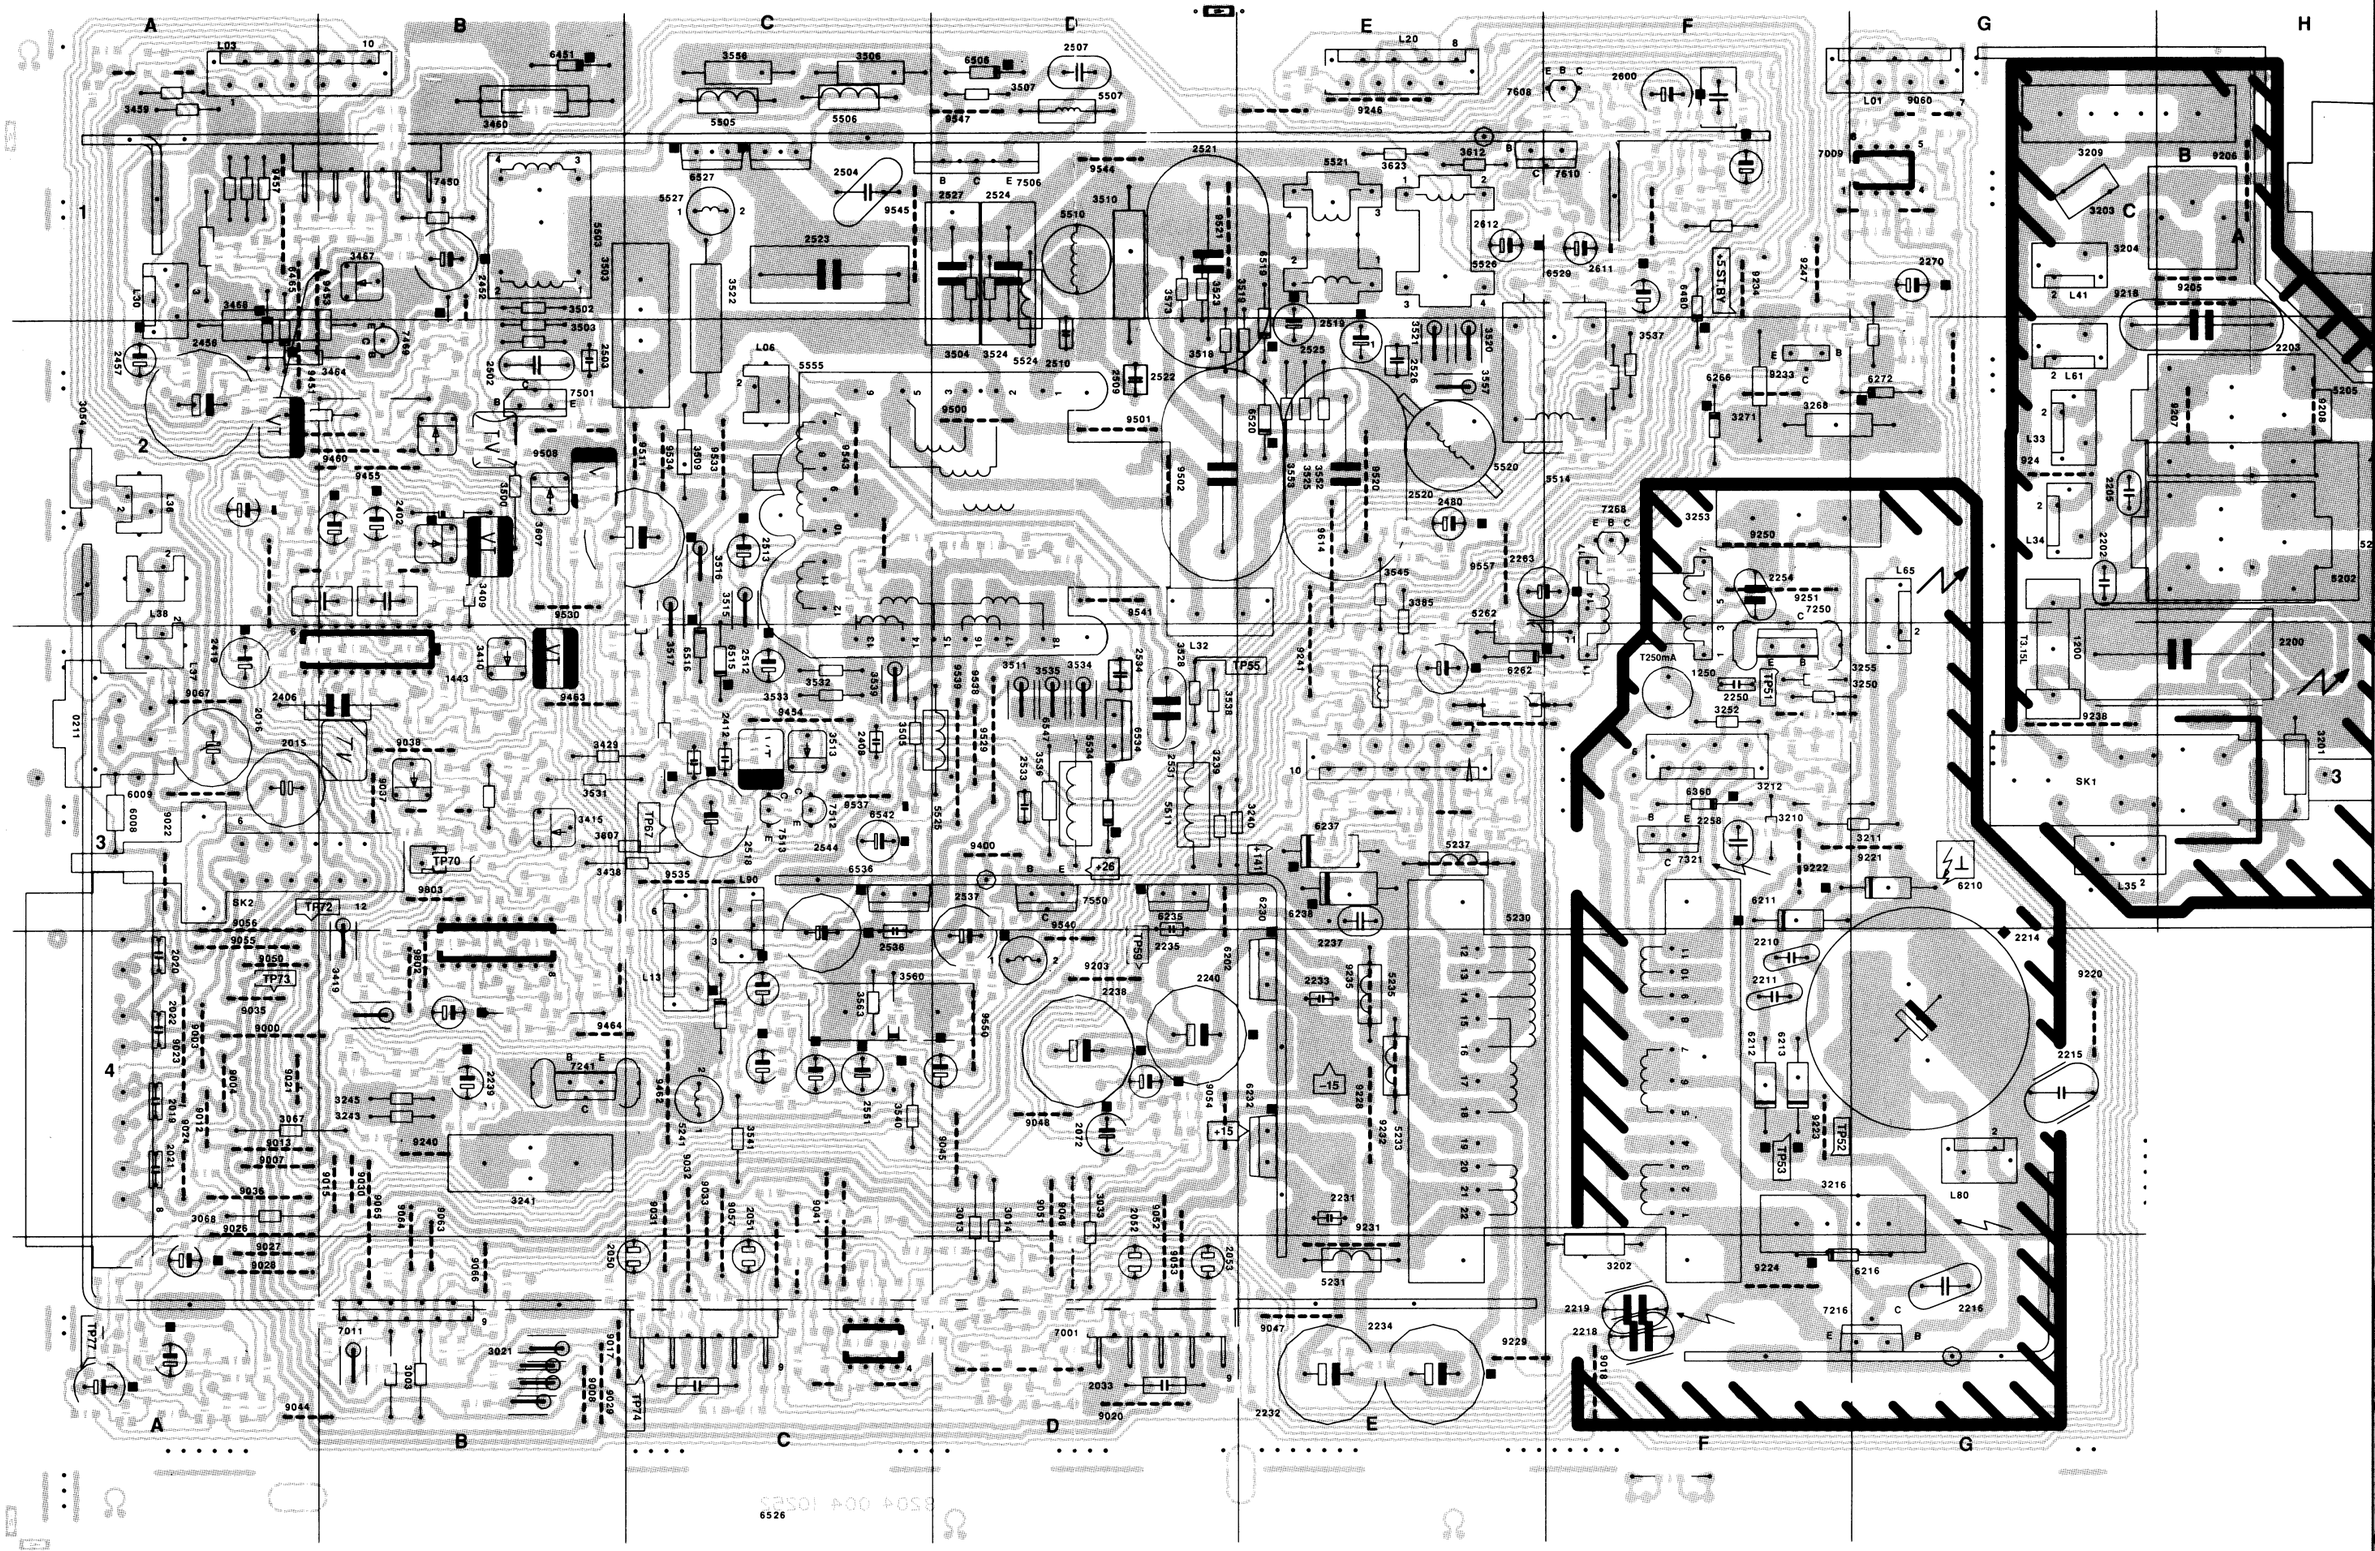

Platine forts signaux

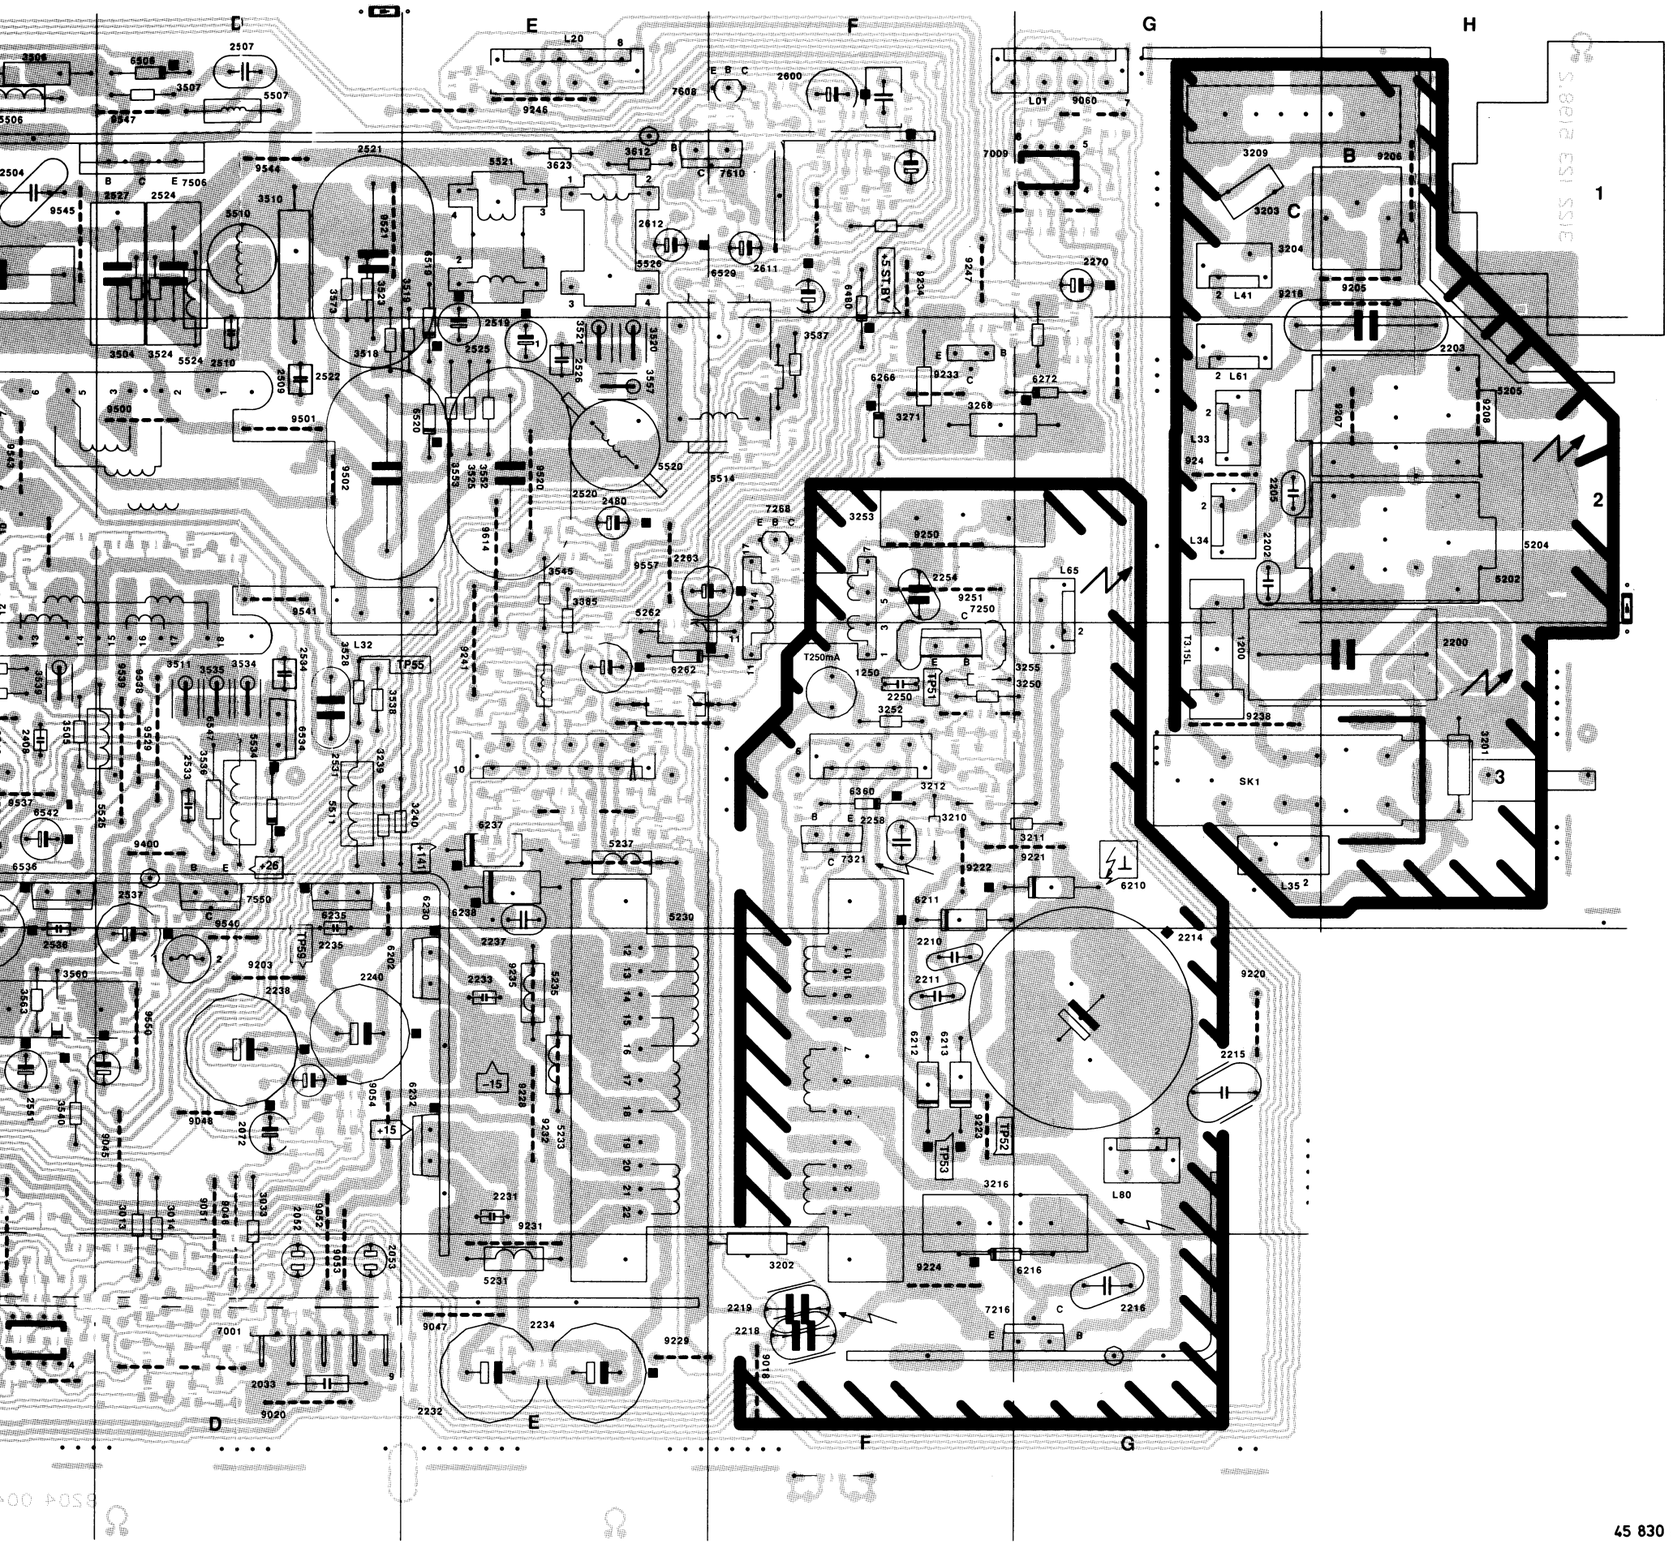

45 830 E12

0207 A4	2417 B3	3054 A2	3470 A1	4511 F1	7009 G1	9206 H1
0211 A3	2418 A3	3060 B5	3473 B1	4512 D4	7010 A5	9207 H2
1200 G3	2419 A3	3065 C4	3479 F2	4601 F1	7011 B5	9208 H2
1240 C4	2450 A1	3066 C5	3480 B1	4802 B4	7012 D4	9216 G2
1250 F3	2451 B1	3067 A4	3481 F2	4803 B3	7013 A5	9217 G2
2001 G1	2452 B1	3068 A4	3482 F2	4804 B3	7201 F3	9218 H1
2002 G1	2455 B1	3069 A5	3484 B3	5202 H2	7216 G5	9219 E3
2003 G1	2456 A2	3072 A4	3485 E2	5204 H2	7241 B4	9220 G4
2007 B5	2457 A2	3073 A5	3500 B2	5205 H2	7242 B4	9221 G3
2008 B5	2458 B1	3074 A5	3501 C2	5210 D2	7243 B4	9222 F3
2009 G1	2459 B1	3201 H3	3502 B1	5230 F4	7246 E1	9223 F4
2011 D5	2460 B1	3202 F5	3503 B2	5231 E5	7246 E1	9224 F5
2012 C5	2461 B1	3203 G1	3504 D1	5233 E4	7250 F3	9225 E3
2013 C5	2480 E2	3204 G1	3505 C3	5235 E4	7251 F3	9228 E4
2015 A3	2501 B2	3209 G1	3506 C1	5237 E3	7268 F2	9229 E5
2016 A3	2502 B2	3210 F3	3507 D1	5241 C4	7270 F2	9230 F3
2017 A5	2503 B2	3211 G3	3508 C2	5255 F3	7272 G1	9231 E5
2018 A5	2504 C1	3212 G3	3509 C2	5260 E3	7273 F2	9232 E4
2019 A4	2507 D1	3213 F3	3510 D1	5262 E3	7380 E3	9233 F2
2020 A4	2509 D2	3214 E5	3511 D2	5381 E3	7381 E3	9234 F1
2021 A4	2510 D2	3215 E5	3512 D2	5503 B1	7384 E3	9235 E4
2022 A4	2511 C2	3216 F4	3515 C3	5505 C1	7385 E3	9238 G3
2023 A3	2512 C3	3239 D3	3514 F2	5506 C1	7400 B3	9240 B4
2024 A3	2513 C2	3240 D3	3515 C2	5507 D1	7401 B4	9241 E3
2026 B5	2517 C3	3241 B4	3516 C2	5510 D1	7402 C3	9242 G2
2027 C5	2518 C3	3242 B4	3517 C2	5511 D3	7417 B3	9243 E3
2028 B5	2519 E2	3243 B4	3518 D2	5514 F2	7443 A2	9246 E1
2029 B5	2520 E2	3244 B4	3519 E2	5520 E2	7444 A2	9247 F1
2031 C5	2521 D1	3254 B4	3520 E2	5521 E1	7450 B1	9250 F2
2032 B5	2522 D1	3246 E1	3521 E2	5524 D2	7451 A1	9251 F2
2033 D5	2523 C1	3247 B4	3523 D1	5525 D3	7469 B2	9400 D3
2035 C5	2524 D1	3248 B4	3524 D2	5526 E1	7480 F2	9451 A1
2038 D4	2525 E2	3249 F3	3525 E2	5527 C1	7481 E2	9453 B2
2040 D5	2526 E2	3250 F3	3528 D3	5534 D3	7501 B2	9454 C3
2041 D5	2527 D1	3251 F3	3529 F1	5543 D4	7506 D1	9455 B2
2042 C5	2529 F1	3252 F3	3530 F1	5555 D3	7512 C3	9456 B2
2043 C5	2530 F1	3253 F2	3531 B3	6000 A5	7530 F1	9457 A1
2044 E5	2531 D3	3255 F3	3532 C3	6001 A5	7540 C4	9458 A1
2045 D5	2533 D3	3266 F2	3533 C3	6008 A3	7541 C4	9460 B2
2046 B5	2534 D3	3267 F2	3534 D3	6010 A5	7542 C4	9461 B4
2047 B5	2535 C4	3268 F2	3535 D3	6012 D5	7543 D2	9462 C4
2050 C5	2536 C4	3270 F2	3536 D3	6014 C5	7547 D3	9463 B3
2051 C5	2537 D4	3271 F2	3537 F2	6016 B5	7550 D3	9464 C4
2052 D5	2540 F1	3272 F2	3538 D3	6020 A4	7551 D4	9468 B3
2053 D5	2541 C4	3273 G2	3539 C3	6021 D4	7552 C4	9471 B2
2056 C5	2542 C4	3274 G1	3540 C4	6201 F3	7601 F1	9472 A2
2057 C5	2543 C4	3275 G2	3541 C4	6210 G3	7602 F1	9500 D2
2058 D5	2545 C3	3298 F5	3542 C4	6211 F3	7603 F1	9501 D2
2059 E5	2546 D2	3299 F5	3543 C4	6212 F4	7608 F1	9502 D2
2060 B5	2547 C2	3306 F3	3544 C4	6213 F4	7610 E1	9508 B2
2061 B5	2551 C4	3357 E2	3545 E2	6216 F5	7618 B2	9511 C2
2065 C4	2600 F1	3376 E3	3546 C4	6230 E4	7801 B3	9520 E2
2066 D5	2601 B2	3380 E3	3550 C4	6232 E4	7802 B4	9521 D1
2070 A5	2604 B2	3381 E3	3553 E2	6235 D3	9000 A4	9529 D3
2071 A5	2605 F1	3382 E3	3556 C1	6237 E3	9001 C5	9530 B2
2072 D4	2606 C3	3383 E3	3558 C2	6238 E3	9003 A4	9533 C2
2073 D4	2607 B3	3384 E3	3561 C4	6246 B4	9004 A4	9534 C2
2074 A5	2609 F1	3385 E2	3562 D4	6251 F3	9007 A4	9535 C3
2200 H3	2610 F1	3386 E3	3573 D1	6260 E3	9008 B5	9537 C3
2202 G2	2611 F1	3387 E3	3601 C3	6262 E3	9010 C5	9538 D3
2203 H2	2612 E1	3402 A2	3602 B2	6266 F2	9012 A4	9539 D3
2205 G2	2613 F1	3403 B2	3603 B2	6272 G2	9013 A4	9540 D4
2210 F4	2614 F1	3404 A2	3604 B2	6280 C4	9015 B4	9541 D2
2211 F4	2615 F1	3405 B3	3605 C2	6321 F3	9017 C5	9542 C2
2214 G4	2626 A2	3406 B3	3606 B2	6352 E3	9028 F5	9543 C2
2215 G4	2632 B3	3407 B3	3607 B2	6353 E3	9020 D5	9544 D1
2216 G5	2633 B2	3408 B3	3608 F1	6372 E3	9021 A4	9545 C1
2217 F3	2801 B4	3409 B3	3609 F1	6373 E3	9022 A3	9547 D1
2218 F5	3000 D4	3410 B3	3610 F1	6375 E3	9023 A4	9549 E1
2219 F5	3001 D5	3411 B2	3612 E1	6376 E3	9024 A4	9552 F1
2231 E4	3002 B5	3412 B2	3613 B2	6402 B3	9026 A4	9557 E2
2232 E5	3003 B5	3413 B3	3615 F1	6403 C3	9027 A5	9614 E2
2233 E4	3004 C5	3414 B3	3616 F1	6404 C3	9028 A5	9615 B2
2234 E5	3005 D5	3415 B3	3617 F1	6417 B3	9029 B5	9802 B4
2235 D3	3006 C5	3416 B3	3618 B2	6422 B2	9030 B4	9803 B3
2236 D4	3008 C5	3417 B3	3619 F1	6441 B3	9031 C4	
2237 E3	3009 C5	3418 B3	3620 F1	6451 B1	9033 C5	L01 F1
2238 D4	3011 C5	3419 B4	3621 F1	6453 B1	9034 C5	L02 E1
2239 B4	3012 C5	3421 B3	3623 E1	6480 F1	9035 A4	L03 A1
2250 F3	3013 D4	3423 B2	3624 E1	6506 D1	9036 A4	L06 C2
2254 F2	3014 D4	3424 B2	3626 A2	6515 C3	9037 B3	L13 C4
2255 F3	3016 B5	3426 A2	3627 B4	6516 C3	9038 B3	L27 B3
2258 F3	3019 B5	3428 C3	3630 F1	6517 C3	9039 B3	L30 A1
2260 E3	3020 B5	3429 B3	3632 C3	6519 E2	9041 C4	L32 D3
2261 E3	3021 B5	3430 B3	3801 B4	6520 E2	9042 C4	L33 G2
2262 E3	3022 B5	3437 B1	3802 B4	6527 C1	9043 D5	L34 G2
2263 E2	3023 C5	3438 B3	3804 B4	6529 F1	9044 A5	L35 G3
2270 G1	3024 C5	3439 B2	3806 B4	6534 D3	9045 D4	L36 A2
2272 G2	3026 D5	3440 B3	3807 B3	6536 C3	9046 D4	L37 A3
2330 B4	3027 A5	3442 B3	3809 B4	6537 C3	9047 E5	L38 A2
2380 E3	3028 A5	3443 A2	4000 A5	6542 C3	9048 D4	L39 F3
2381 E3	3029 D5	3444 B2	4001 D5	6546 C2	9050 A4	L40 E3
2382 E3	3030 D5	3450 A1	4003 A5	6547 D3	9051 D4	L41 G1
2386 E3	3031 D5	3451 A1	4004 C5	6551 D4	9052 D4	L61 G2
2401 B3	3032 D5	3455 A1	4005 C5	6601 E1	9053 D5	L65 G2
2402 B2	3033 D4	3456 A2	4006 D5	6611 B2	9054 D4	L66 D1
2403 A2	3034 D4	3457 A2	4007 C5	6801 B4	9055 A4	L70 A2
2404 A2	3035 C5	3458 A1	4074 A5	6802 B4	9056 A4	L80 G4
2405 A2	3036 D4	3459 A1	4200 E3	6803 B4	9057 C4	L90 C3
2406 B3	3037 D4	3460 B1	4402 C4	6804 B4	9058 G2	SK1 G3
2407 B2	3040 A5	3461 A1	4403 A2	7000 C5	9059 G1	SK2 A3
2408 C3	3041 A5	3462 A1	4406 B2	7001 D5	9060 G1	
2409 B2	3043 C4	3463 A1	4407 B1	7002 C5	9063 B5	
2410 B2	3044 A5	3464 A2	4408 B4	7003 A5	9064 B5	
2411 B2	3049 G1	3465 A2	4409 B4	7004 A5	9065 B4	
2412 C3	3050 G1	3466 A1	4415 E2	7005 D5	9066 B5	
2413 C3	3051 G1	3467 B2	4460 B1	7006 D5	9067 A3	
2415 A3	3052 G1	3468 A2	4461 B2	7007 D5	9203 D4	
2416 B3	3053 G1	3469 A1	4508 B2	7008 D5	9205 H1	

Large signal panel Groß-signal Platine Platine forts signaux

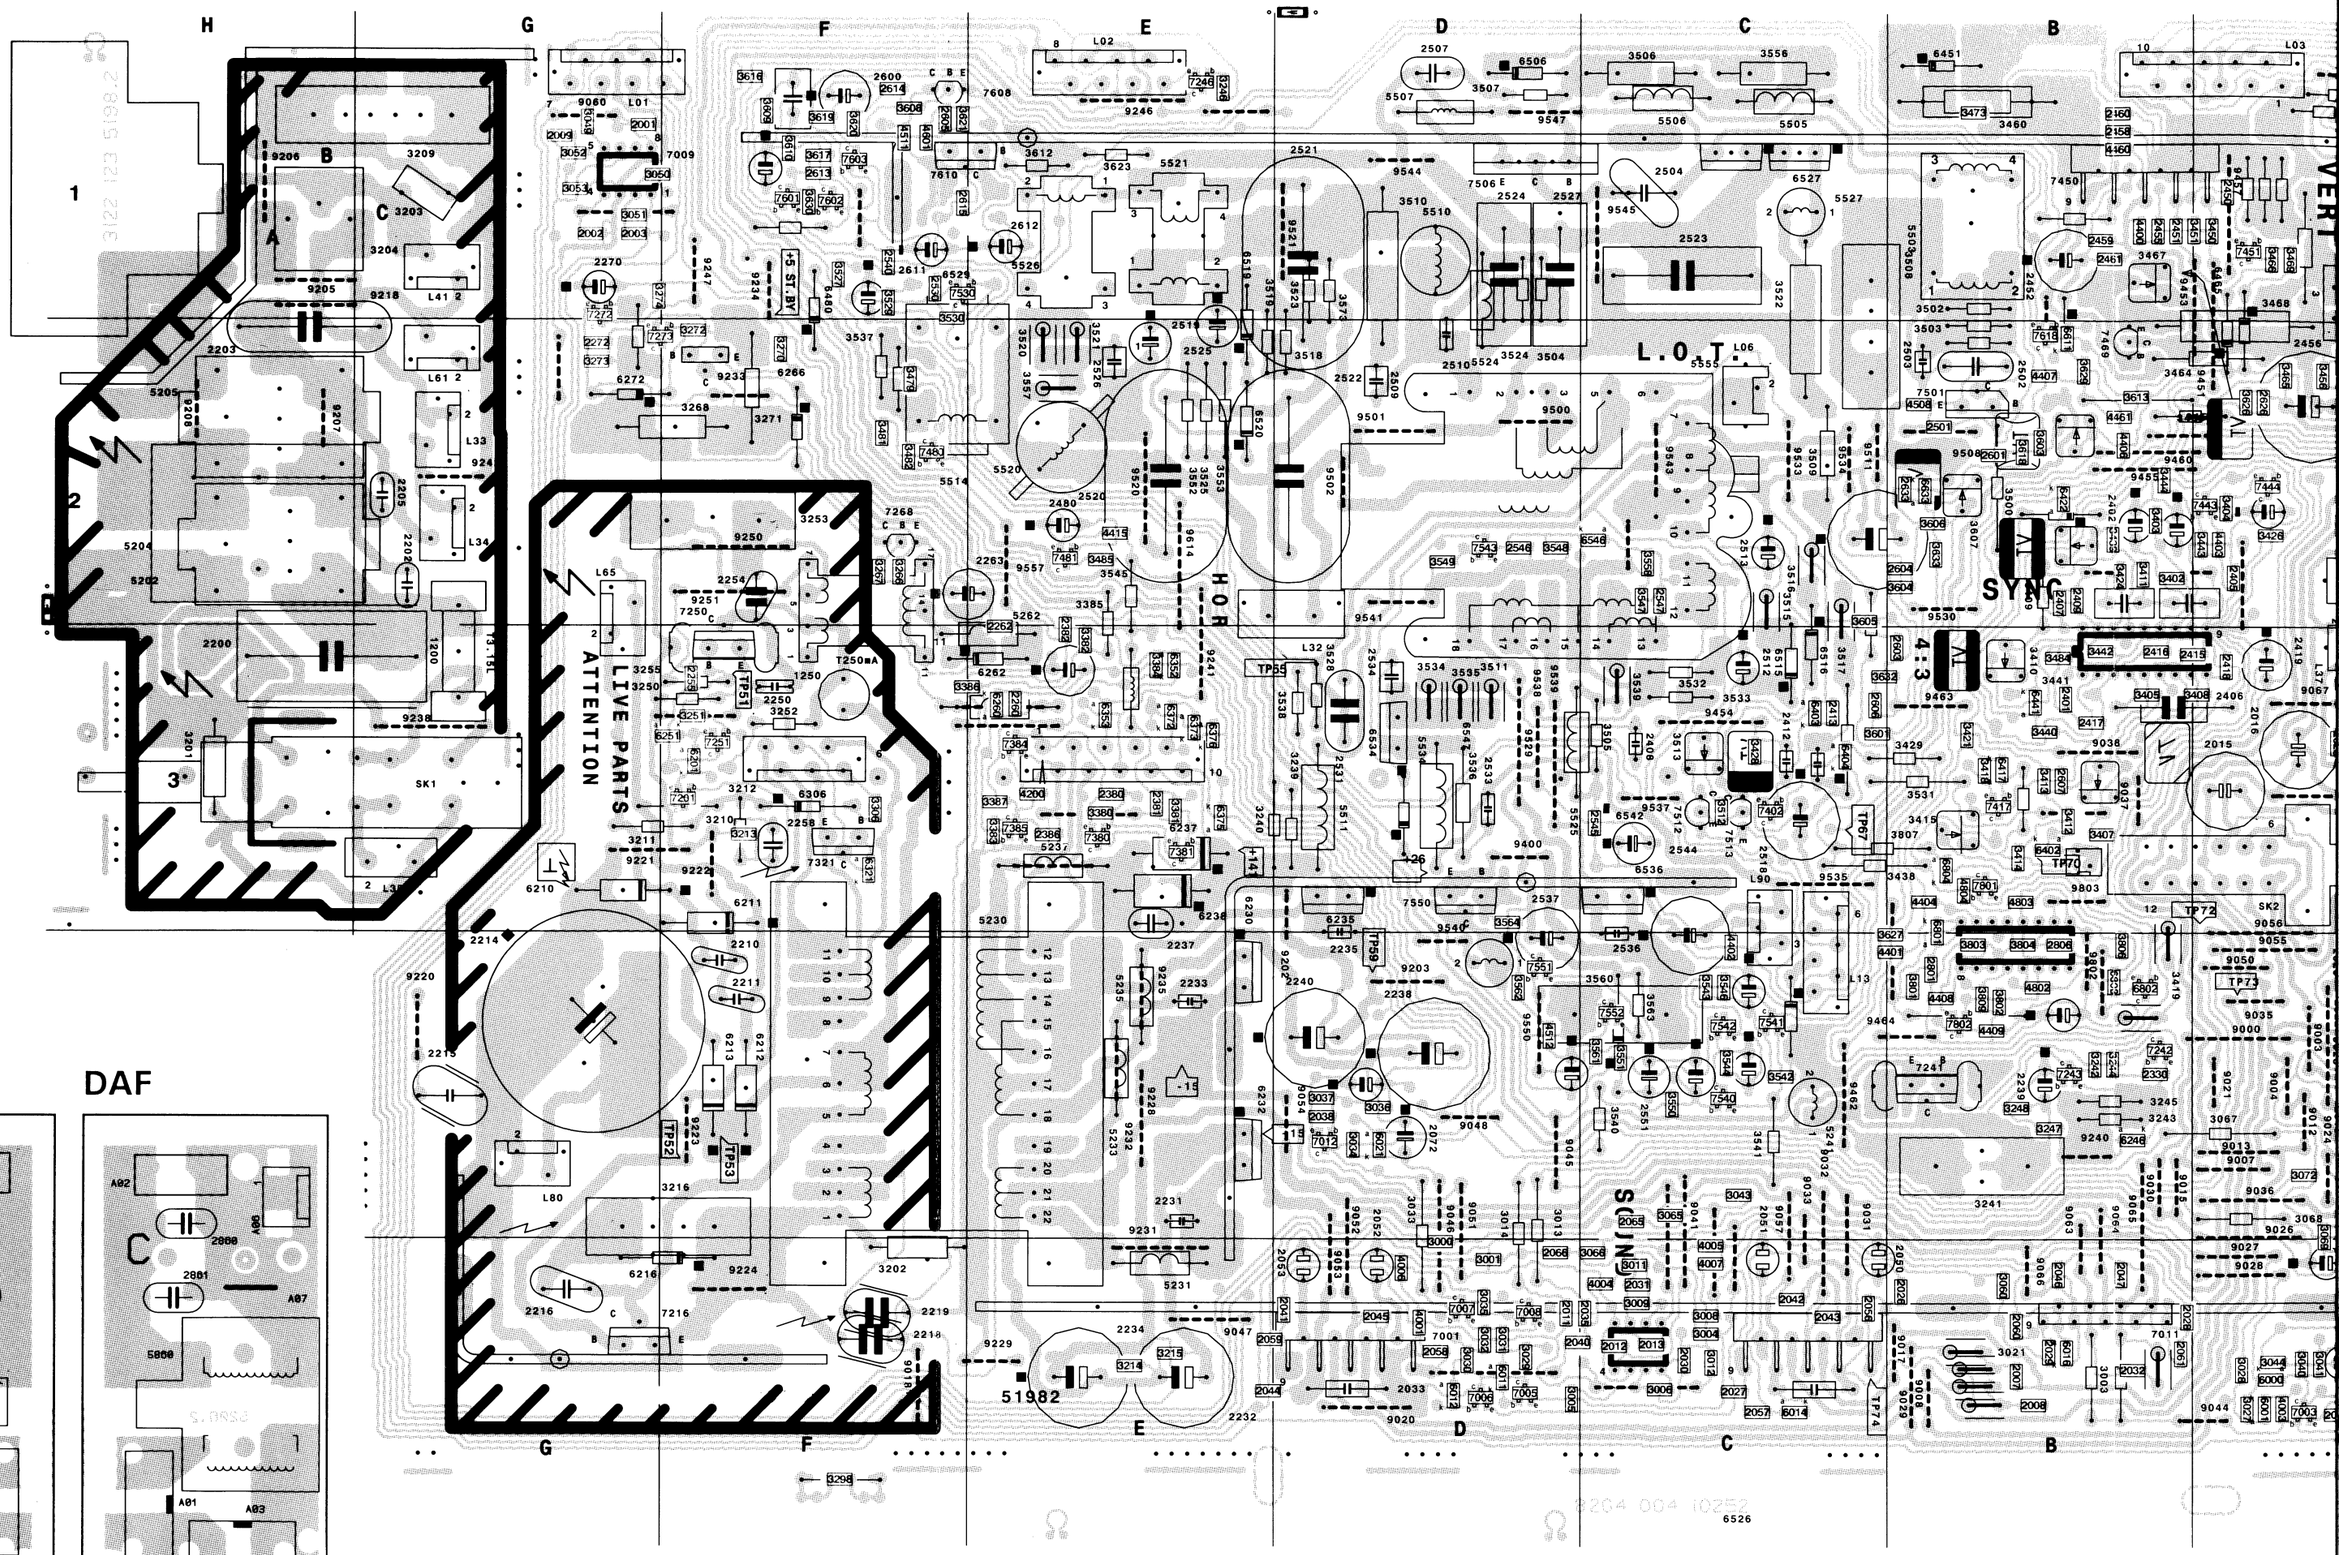

DAF

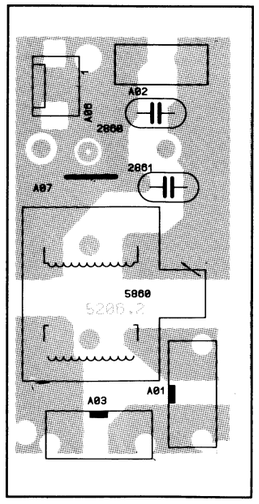

DAF

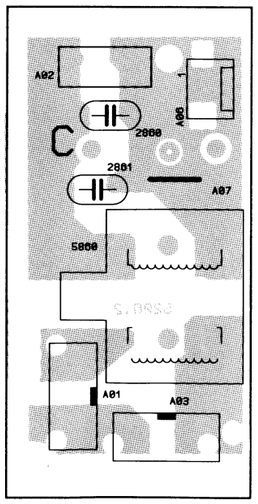

CS40525

panel Groß-signal Platine Platine forts signaux

CHASSIS FL1.2 | 6.8 | 6.9 | CHASSIS FL1.2

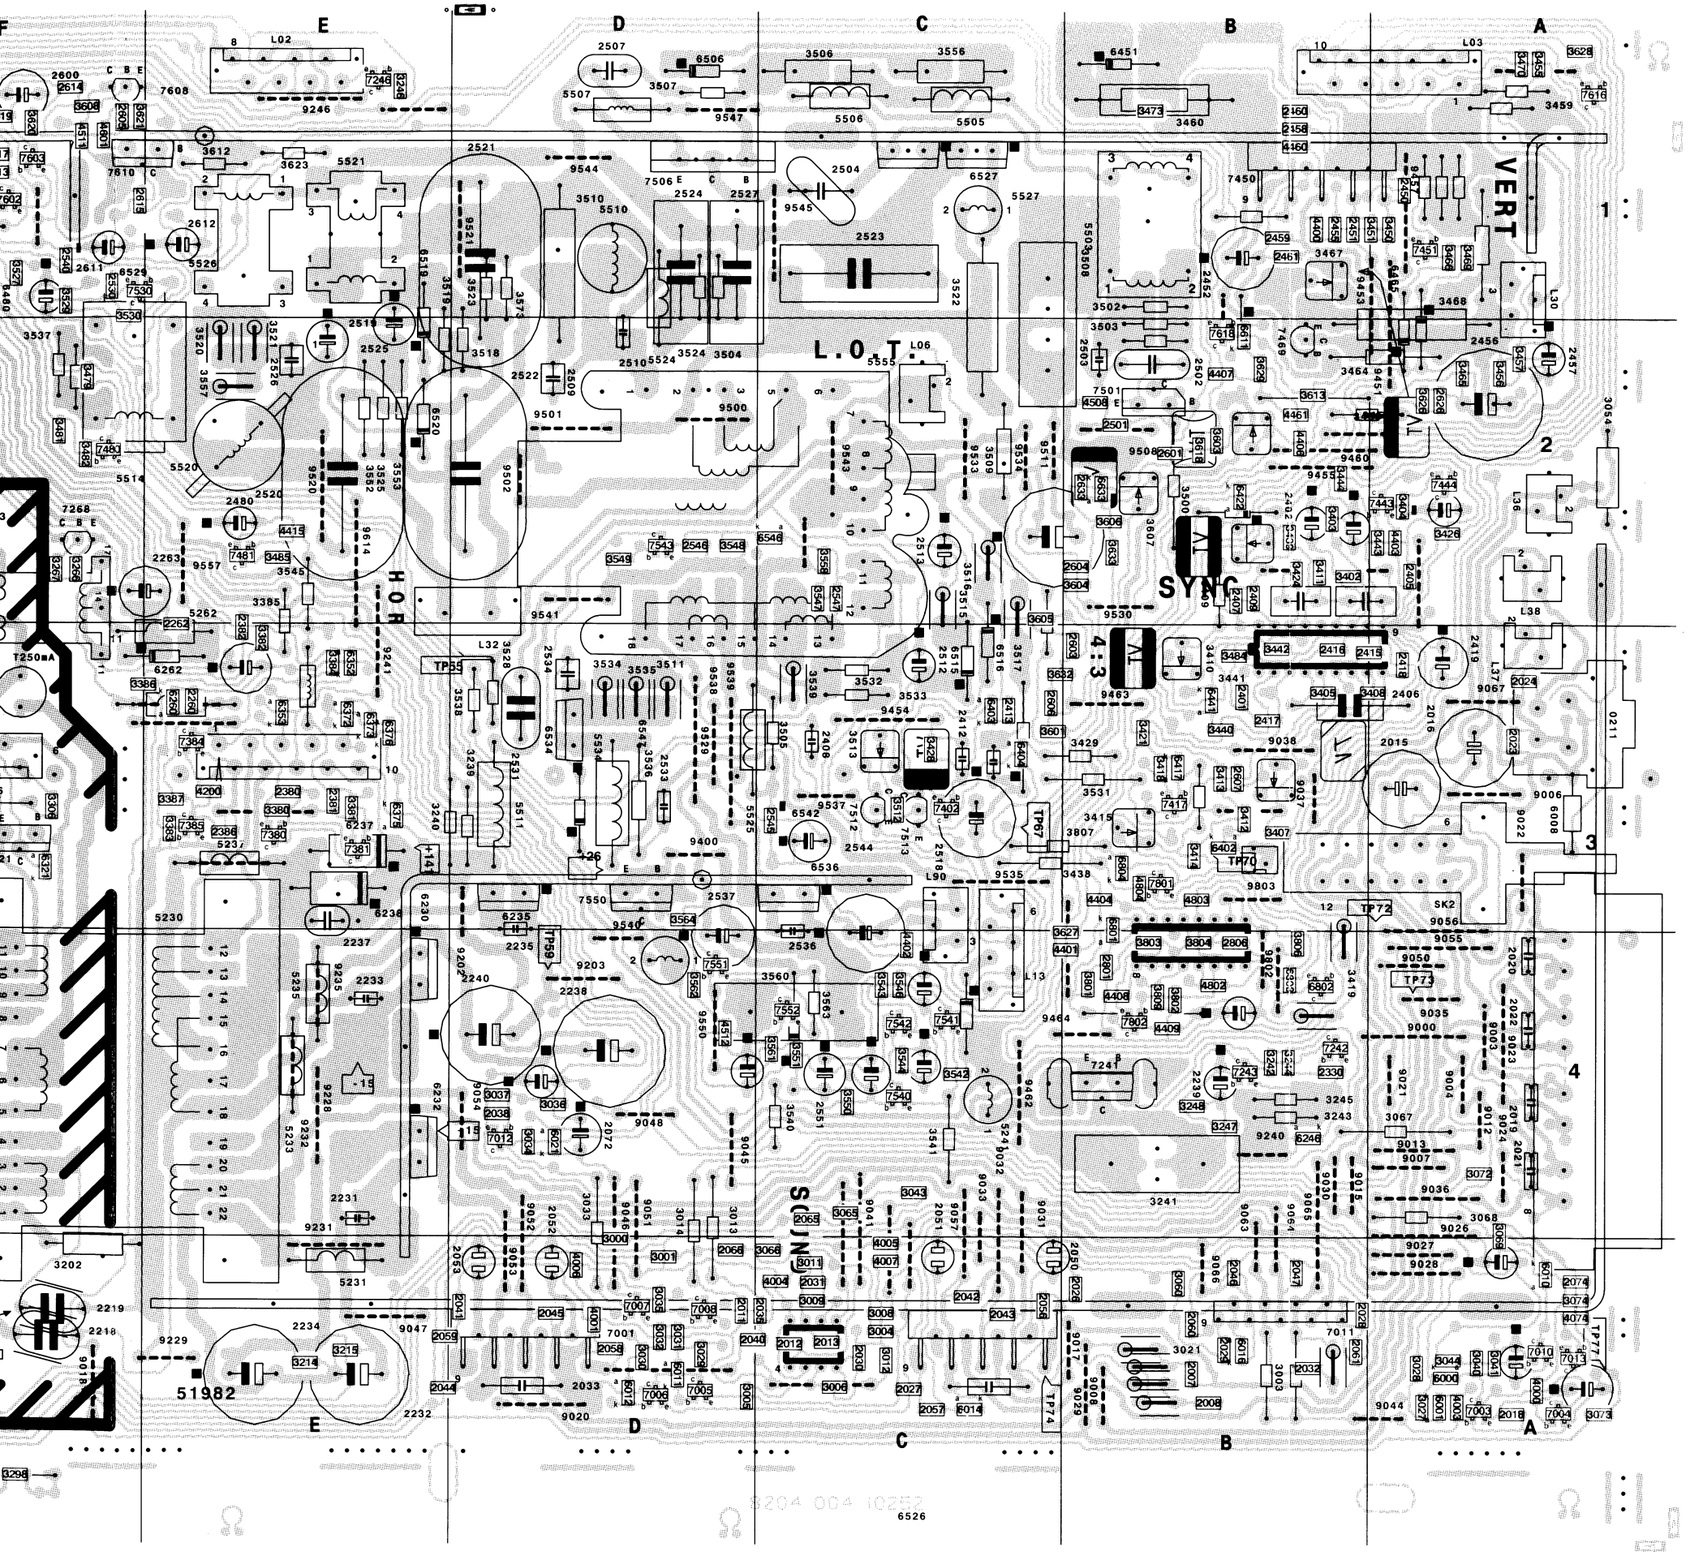

0207 A4	2417 B3	3054 A2	3470 A1	4511 F1	7009 G1	9206 H1
0211 A3	2418 A3	3060 B5	3473 B1	4512 D4	7010 A5	9207 H2
1200 G3	2419 A3	3065 C4	3479 F2	4601 F1	7011 B5	9208 H2
1240 C4	2450 A1	3066 C5	3480 B1	4802 B4	7012 D4	9216 G2
1250 F3	2451 B1	3067 A4	3481 F2	4803 B3	7013 A5	9217 G2
2001 G1	2452 B1	3068 A4	3482 F2	4804 B3	7201 F3	9218 H1
2002 G1	2455 B1	3069 A5	3484 B3	5202 H2	7216 G5	9219 E3
2003 G1	2456 A2	3072 A4	3485 E2	5204 H2	7241 B4	9220 G4
2007 B5	2457 A2	3073 A5	3500 B2	5205 H2	7242 B4	9221 G3
2008 B5	2458 B1	3074 A5	3501 C2	5210 D2	7243 B4	9222 F3
2009 G1	2459 B1	3201 H3	3502 B1	5230 F4	7246 E1	9223 F4
2011 D5	2460 B1	3202 F5	3503 B2	5231 E5	7246 E1	9224 F5
2012 C5	2461 B1	3203 G1	3504 D1	5233 E4	7250 F3	9225 E3
2013 C5	2480 E2	3204 G1	3505 C3	5235 E4	7251 F3	9228 E4
2015 A3	2501 B2	3209 G1	3506 C1	5237 E3	7268 F2	9229 E5
2016 A3	2502 B2	3210 F3	3507 D1	5241 C4	7270 F2	9230 F3
2017 A5	2503 B2	3211 G3	3508 C2	5255 F3	7272 G1	9231 E5
2018 A5	2504 C1	3212 G3	3509 C2	5260 E3	7273 F2	9232 E4
2019 A4	2507 D1	3213 F3	3510 D1	5262 E3	7380 E3	9233 F2
2020 A4	2509 D2	3214 E5	3511 D2	5381 E3	7381 E3	9234 F1
2021 A4	2510 D2	3215 E5	3512 D2	5503 B1	7384 E3	9235 E4
2022 A4	2511 C2	3216 F4	3515 C3	5505 C1	7385 E3	9238 G3
2023 A3	2512 C3	3239 D3	3514 F2	5506 C1	7400 B3	9240 B4
2024 A3	2513 C2	3240 D3	3515 C2	5507 D1	7401 B4	9241 E3
2026 B5	2517 C3	3241 B4	3516 C2	5510 D1	7402 C3	9242 G2
2027 C5	2518 C3	3242 B4	3517 C2	5511 D3	7417 B3	9243 E3
2028 B5	2519 E2	3243 B4	3518 D2	5514 F2	7443 A2	9246 E1
2029 B5	2520 E2	3244 B4	3519 E2	5520 E2	7444 A2	9247 F1
2031 C5	2521 D1	3254 B4	3520 E2	5521 E1	7450 B1	9250 F2
2032 B5	2522 D1	3246 E1	3521 E2	5524 D2	7451 A1	9251 F2
2033 D5	2523 D1	3247 B4	3523 D1	5525 D3	7469 B2	9400 D3
2035 C5	2524 D1	3248 B4	3524 D2	5526 E1	7480 F2	9451 A1
2038 D4	2525 E2	3249 F3	3525 E2	5527 C1	7481 E2	9453 B2
2040 D5	2526 E2	3250 F3	3528 D3	5534 D3	7501 B2	9454 C3
2041 D5	2527 D1	3251 F3	3529 F1	5543 D4	7506 D1	9455 B2
2042 C5	2529 F1	3252 F3	3530 F1	5555 D3	7512 C3	9456 B2
2043 C5	2530 F1	3253 F2	3531 B3	6000 A5	7530 F1	9457 A1
2044 E5	2531 D3	3255 F3	3532 C3	6001 A5	7540 C4	9458 A1
2045 D5	2533 D3	3266 F2	3533 C3	6008 A3	7541 C4	9460 B2
2046 B5	2534 D3	3267 F2	3534 D3	6010 A5	7542 C4	9461 B4
2047 B5	2535 C4	3268 F2	3535 D3	6012 D5	7543 D2	9462 C4
2050 C5	2536 C4	3270 F2	3536 D3	6014 C5	7547 D3	9463 B3
2051 C5	2537 D4	3271 F2	3537 F2	6016 B5	7550 D3	9464 C4
2052 D5	2540 F1	3272 F2	3538 D3	6020 A4	7551 D4	9468 B3
2053 D5	2541 C4	3273 G2	3539 C3	6021 D4	7552 C4	9471 B2
2056 C5	2542 C4	3274 G1	3540 C4	6201 F3	7601 F1	9472 A2
2057 C5	2543 C4	3275 G2	3541 C4	6210 G3	7602 F1	9500 D2
2058 D5	2545 C3	3298 F5	3542 C4	6211 F3	7603 F1	9501 D2
2059 E5	2546 D2	3299 F5	3543 C4	6212 F4	7608 F1	9502 D2
2060 B5	2547 C2	3306 F3	3544 C4	6213 F4	7610 E1	9508 B2
2061 B5	2551 C4	3357 E2	3545 E2	6216 F5	7618 B2	9511 C2
2065 C4	2600 F1	3376 E3	3546 C4	6230 E4	7801 B3	9520 E2
2066 D5	2601 B2	3380 E3	3550 C4	6232 E4	7802 B4	9521 D1
2070 A5	2604 B2	3381 E3	3553 E2	6235 D3	9000 A4	9529 D3
2071 A5	2605 F1	3382 E3	3556 C1	6237 E3	9001 C5	9530 B2
2072 D4	2606 C3	3383 E3	3558 C2	6238 E3	9003 A4	9533 C2
2073 D4	2607 B3	3384 E3	3561 C4	6246 B4	9004 A4	9534 C2
2074 A5	2609 F1	3385 E2	3562 D4	6251 F3	9007 A4	9535 C3
2200 H3	2610 F1	3386 E3	3573 D1	6260 E3	9008 B5	9537 C3
2202 G2	2611 F1	3387 E3	3601 C3	6262 E3	9010 C5	9538 D3
2203 H2	2612 E1	3402 A2	3602 B2	6266 F2	9012 A4	9539 D3
2205 G2	2613 F1	3403 B2	3603 B2	6272 G2	9013 A4	9540 D4
2210 F4	2614 F1	3404 A2	3604 B2	6280 C4	9015 B4	9541 D2
2211 F4	2615 F1	3405 B3	3605 C2	6321 F3	9017 C5	9542 C2
2214 G4	2626 A2	3406 B3	3606 B2	6352 E3	9028 F5	9543 C2
2215 G4	2632 B3	3407 B3	3607 B2	6353 E3	9020 D5	9544 D1
2216 G5	2633 B2	3408 B3	3608 F1	6372 E3	9021 A4	9545 C1
2217 F3	2801 B4	3409 B3	3609 F1	6373 E3	9022 A3	9547 D1
2218 F5	3000 D4	3410 B3	3610 F1	6375 E3	9023 A4	9549 E1
2219 F5	3001 D5	3411 B2	3612 E1	6376 E3	9024 A4	9552 F1
2231 E4	3002 B5	3412 B2	3613 B2	6402 B3	9026 A4	9557 E2
2232 E5	3003 B5	3413 B3	3615 F1	6403 C3	9027 A5	9614 E2
2233 E4	3004 C5	3414 B3	3616 F1	6404 C3	9028 A5	9615 B2
2234 E5	3005 D5	3415 B3	3617 F1	6417 B3	9029 B5	9802 B4
2235 D3	3006 C5	3416 B3	3618 B2	6422 B2	9030 B4	9803 B3
2236 D4	3008 C5	3417 B3	3619 F1	6441 B3	9031 C4	
2237 E3	3009 C5	3418 B3	3620 F1	6451 B1	9033 C5	L01 F1
2238 D4	3011 C5	3419 B4	3621 F1	6453 B1	9034 C5	L02 E1
2239 B4	3012 C5	3421 B3	3623 E1	6480 F1	9035 A4	L03 A1
2250 F3	3013 D4	3423 B2	3624 E1	6506 D1	9036 A4	L06 C2
2254 F2	3014 D4	3424 B2	3626 A2	6515 C3	9037 B3	L13 C4
2255 F3	3016 B5	3426 A2	3627 B4	6516 C3	9038 B3	L27 B3
2258 F3	3019 B5	3428 C3	3630 F1	6517 C3	9039 B3	L30 A1
2260 E3	3020 B5	3429 B3	3632 C3	6519 E2	9041 C4	L32 D3
2261 E3	3021 B5	3430 B3	3801 B4	6520 E2	9042 C4	L33 G2
2262 E3	3022 B5	3437 B1	3802 B4	6527 C1	9043 D5	L34 G2
2263 E2	3023 C5	3438 B3	3804 B4	6529 F1	9044 A5	L35 G3
2270 G1	3024 C5	3439 B2	3806 B4	6534 D3	9045 D4	L36 A2
2272 G2	3026 D5	3440 B3	3807 B3	6536 C3	9046 D4	L37 A3
2330 B4	3027 A5	3442 B3	3809 B4	6537 C3	9047 E5	L38 A2
2380 E3	3028 A5	3443 A2	4000 A5	6542 C3	9048 D4	L39 F3
2381 E3	3029 D5	3444 B2	4001 D5	6546 C2	9050 A4	L40 E3
2382 E3	3030 D5	3450 A1	4003 A5	6547 D3	9051 D4	L41 G1
2386 E3	3031 D5	3451 A1	4004 C5	6551 D4	9052 D4	L61 G2
2401 B3	3032 D5	3455 A1	4005 C5	6601 E1	9053 D5	L65 G2
2402 B2	3033 D4	3456 A2	4006 D5	6611 B2	9054 D4	L66 D1
2403 A2	3034 D4	3457 A2	4007 C5	6801 B4	9055 A4	L70 A2
2404 A2	3035 C5	3458 A1	4074 A5	6802 B4	9056 A4	L80 G4
2405 A2	3036 D4	3459 A1	4200 E3	6803 B4	9057 C4	L90 C3
2406 B3	3037 D4	3460 B1	4402 C4	6804 B4	9058 G2	SK1 G3
2407 B2	3040 A5	3461 A1	4403 A2	7000 C5	9059 G1	SK2 A3
2408 C3	3041 A5	3462 A1	4406 B2	7001 D5	9060 G1	
2409 B2	3043 C4	3463 A1	4407 B1	7002 C5	9063 B5	
2410 B2	3044 A5	3464 A2	4408 B4	7003 A5	9064 B5	
2411 B2	3049 G1	3465 A2	4409 B4	7004 A5	9065 B4	
2412 C3	3050 G1	3466 A1	4415 E2	7005 D5	9066 B5	
2413 C3	3051 G1	3467 B2	4460 B1	7006 D5	9067 A3	
2415 A3	3052 G1	3468 A2	4461 B2	7007 D5	9203 D4	
2416 B3	3053 G1	3469 A1	4508 B2	7008 D5	9205 H1	

Synchronization Synchronisierung CHASSIS FL1.2 6.10 6.11 CHASSIS FL1.2 Synchronisation

B

Synchronisation
Synchronisation
Sincronizzazione
Synchronisation

Horizontal
Orizzontale
Horizontal
Horizontal

East / West
Ost - West
Est / West
Est / West

Vertical
Vertikal
Verticale
Vertical

PRS 06959
T-26/113

Synchronisation

B

Horizontal
Orizzontale
Horizontal
Horizontal

East / West
Ost - West
Est / West
Est / West

Vertical
Vertikal
Verticale
Vertical

DAF PANEL

FLYBACK PULSE

VERTICAL FEEDBACK

EXPAND

PRS 06959
T-26/113

(DSBU100)

CHASSIS FL1.2
A+D+E+G+Z CL16532023/012.BREF
270691

CS40526

	2401	G 6	3450	K 8	3632	H 9
	2402	D 6	3451	K 9	3632	G 9
	2403	D 8	3453	L12	3633	N18
	2404	D 6	3455	N13	3800	M 7
A	2405	D 6	3456	L13	3801	L 7
	2407	L 8	3457	M13	3802	M 3
	2408	H18	3458	M14	3803	L 4
	2409	G11	3459	M14	3804	K 4
	2410	H 8	3460	M11	3806	M 3
	2411	H 8	3461	M13	3807	M 6
	2412	G17	3462	M14	3809	M 4
	2413	H17	3463	M14	3810	M 3
B	2415	G10	3464	N13	4400	K10
	2416	D10	3465	N15	4401	B11
	2417	D10	3466	N15	4508	J16
	2418	E13	3467	O12	5503	I17
	2419	E13	3468	N13	5505	I17
	2450	M 8	3469	O16	5506	I17
	2451	M 8	3470	N14	5507	I19
	2452	M11	3473	N11	5510	J23
C	2455	K10	3479	F27	5511	A23
	2456	L14	3480	C28	5514	B21
	2457	M13	3481	F26	5520	G23
	2458	O11	3482	F27	5521	I23
	2459	L11	3484	F 5	5524	I21
	2460	O12	3485	F29	5525	K26
	2461	L11	3500	J15	5526	L23
	2480	F28	3501	F15	5527	H21
D	2501	J15	3502	I16	5534	H27
	2502	J15	3503	I17	5543	H28
	2503	I17	3504	I22	5555	A24
	2504	I20	3505	I19	5860	E23
	2507	I19	3505	L26	6280	E29
	2509	I24	3506	H18	6403	H16
	2510	J23	3508	H14	6404	G15
E	2511	B23	3509	F17	6417	C11
	2512	A23	3510	I24	6422	H 6
	2513	B23	3511	F25	6440	E 4
	2517	C23	3512	A20	6441	E 4
	2518	D23	3513	B19	6451	N11
	2519	G23	3514	A21	6452	M12
	2520	G23	3515	A23	6465	N15
F	2521	H23	3516	B23	6466	N16
	2523	H21	3517	C23	6480	F27
	2524	I21	3518	G23	6515	A23
	2526	G22	3519	G24	6516	B23
	2527	I22	3520	F21	6517	C23
	2529	C26	3521	F22	6519	G24
	2530	C27	3522	H20	6520	G24
	2531	D26	3523	H23	6526	I21
G	2533	G27	3524	I22	6527	H21
	2534	G26	3526	I16	6529	C26
	2535	H27	3527	C27	6530	B 2
	2536	I25	3528	D25	6534	H26
	2537	J26	3529	D26	6536	I25
	2540	D27	3530	C26	6542	K26
	2541	N24	3531	F14	6546	I18
	2542	N26	3532	E25	6546	K26
H	2543	M24	3533	E25	6547	K28
	2544	L27	3534	G25	6551	J26
	2545	L26	3535	H25	6570	M26
	2546	K27	3536	G27	6611	L15
	2547	K25	3537	B21	6633	N19
	2548	K27	3538	C25	6801	L 6
	2551	J26	3539	K25	6802	N 5
I	2560	I28	3540	M23	6803	M 4
	2600	M20	3541	N25	6804	N 6
	2601	N17	3542	M26	7400	E 6
	2603	I 9	3543	N26	7402	G16
	2604	K20	3544	M25	7416	H 5
	2605	L21	3545	K29	7417	C10
	2606	H10	3546	N27	7443	D 4
J	2607	G 9	3547	K26	7444	D 5
	2609	K18	3548	K26	7450	L 9
	2610	L18	3549	K28	7451	L 8
	2611	M23	3550	I26	7469	O13
	2612	M23	3551	I27	7480	F27
	2613	L18	3556	I18	7481	F28
	2614	M20	3557	G22	7501	J16
	2615	M22	3558	K25	7504	H19
K	2626	M15	3560	H27	7512	A20
	2633	N18	3561	I28	7513	B20
	2801	L 7	3562	J28	7530	D27
	2806	J 5	3563	J27	7540	M24
	2860	E22	3564	I27	7541	M25
	3402	D 7	3570	L25	7542	M25
	3403	D 8	3573	H24	7543	K28
	3404	D 5	3601	H 9	7601	M18
L	3405	D 9	3602	N17	7602	M19
	3406	D 9	3603	N17	7603	L19
	3406	D 9	3604	K20	7608	N21
	3407	F14	3605	I10	7610	M23
	3408	D14	3606	N20	7618	L15
	3409	H 7	3607	N20	7800	J 4
	3410	I 7	3608	M21	7801	N 3
M	3411	H 8	3609	K18	7802	K 3
	3414	G 6	3610	K19	9452	B11
	3415	G 5	3611	M22	9500	D24
	3417	C10	3612	L24	9502	E24
	3418	B10	3613	L16	9508	J16
	3419	D14	3614	M22		
	3421	D11	3615	K19		
	3422	H 7	3616	K20		
N	3424	G 8	3617	L18		
	3426	F 4	3618	N18		
	3428	H17	3619	M19		
	3429	G16	3620	L20		
	3430	J 3	3621	M21		
	3438	G11	3622	N23		
	3439	H 7	3623	N23		
	3440	F 4	3626	M15		
O	3441	F 5	3627	G 5		
	3442	F 5	3628	H 5		
	3443	D 4	3629	L16		
	3444	D 4	3630	M18		
	3448	D 5	3631	M16		

Source selection — Quellenwahl — Sélection de source

C

REMARKS/REMARQUES/ANMERKUNGEN/NOTE

PRESENT IN SETS:
PRESENT SUR LES APPAREILS:
ANWESEND IN GERÄTEN:
PRESENTE SUI MODELLI:
PRESENTE SOBRE MODELLOS:

1) PAL/SEC NTSC 3.58
2) PAL/SEC AND PAL/SEC NTSC 3.58
3) PAL
4) 7219=TEA6415

EXT. 2 SVHS STATUS

ONLY CABLE MAC

NICAM ONLY

NOT FOR NICAM

16:9 DETECTOR PANEL

FRONT

Source selection video
Bildquellenwahl
Selezione sorgenti dell'immagine
Sélection source image

Sélection de source

REMARKS/REMARQUES/ANMERKUNGEN/NOTE

PRESENT IN SETS:
PRESENT SUR LES APPAREILS:
ANWESEND IN GERÄTEN:
PRESENTE SUI MODELLI:
PRESENTE SOBRE MODELLOS:

1) PAL/SEC NTSC 3.58
2) PAL/SEC AND PAL/SEC NTSC 3.58
3) PAL
4) 7219=TEA6415

EXT. 2 SVHS STATUS

CVBS TUNER

CVBS1

CVBS2

EXT.2 PLO5

EXT.1 PLO6

L IN
R IN
L OUT
R OUT

I²C
SCL
SDA
READ
WRITE
A0
A1
A2
+5V STBY

EXT.1 R IN

YC2 IN

YC3 IN

FRONT

CVBS3

7219 TEA6414

I²C

1255a MAC/FSS

7258 HEF4094

STROBE

AUDIO S0
AUDIO S1
AUDIO S2
AUDIO S3
RGB KILL
S-VHS

D2-MAC
SAT/TER

SUPPLY
AUDIO VIDEO

CVBS EXT2
CVBS EXT3
CVBS EXT1

C-EXT2
Y-EXT2
C-EXT3
Y-EXT3

CVBS PIP
CVBS/CHR
CVBS/Y

YC2 OUT

SVHS KILL
ENABLE 1
ENABLE 2
EXT-3 STATUS

TP30 TP31 TP32 TP33

Source selection video
Bildquellenwahl
Selezione sorgenti dell'immagine
Sélection source image

CHASSIS FL1.2

CL16532023/013.CREF
270691

A+C+D+F+H

1160	C 2	3242	J16	9167	D 6
1162	D 6	3243	J17	9168	D 6
1231	G16	3244	K16	9183	J26
1248	M16	3245	L16	9263	N22
1255	E23	3246	L16	9265	M22
2120	B 6	3247	L16	9268	N24
2121	B 7	3248	M16	9269	N24
2122	A 8	3249	N19	9270	I23
2123	B 9	3250	N19	9271	J23
2160	B 5	3251	O15	9272	H23
2161	B 3	3252	O15	9273	H26
2163	E 2	3253	K25	9274	G23
2164	E 1	3254	D20	9624	N 5
2166	B 6	3255	J25	9636	N 5
2168	B 8	3256	C23	9638	N 4
2169	C 9	3257	C23	9650	M17
2170	I 4	3259	K25	9655	E26
2171	I 3	3260	F25	9656	E26
2172	I 2	3261	G25		
2193	M 6	3262	G25		
2194	N 6	3263	G26		
2196	N 5	3264	G25		
2197	N 4	3265	L25		
2216	C15	3266	H26		
2219	C19	3267	I24		
2224	D14	3268	L25		
2225	E15	3269	I25		
2226	F17	3270	M25		
2228	F15	3271	L25		
2234	I19	3272	I25		
2240	J19	3273	N26		
2241	K18	3274	N25		
2242	K15	3275	N27		
2243	K17	3276	N26		
2245	L15	3277	O20		
2249	N19	3279	L27		
2252	O19	3284	B20		
2253	H26	3285	B19		
2254	E20	3286	B21		
2255	E20	3287	B21		
2257	A24	3288	B23		
2258	B23	3289	B23		
2260	F26	3450	I 7		
2268	L26	3457	I 8		
2269	J25	3459	H 7		
2270	M25	3462	J 8		
2274	H19	3464	J 9		
2457	J12	3465	I 9		
2458	I 8	3466	I12		
2459	J 8	3467	H12		
2640	H 8	3468	H12		
3151	A 6	3469	H 8		
3152	B 7	3470	H 7		
3153	A 7	3471	H 9		
3154	B 7	4066	B 5		
3155	A 8	4100	L 4		
3156	B10	4108	E25		
3159	B10	4114	L23		
3160	B 4	4115	L23		
3161	B 8	4120	O11		
3162	A 4	4121	F25		
3163	D 2	4130	N 3		
3164	F 3	4148	B 4		
3165	F 3	4162	D 7		
3166	B 5	4163	B 2		
3167	C 9	4184	O 7		
3168	B 9	4227	E16		
3170	H 2	4241	B21		
3171	I 2	4246	H 3		
3172	B 4	4262	G24		
3180	I 4	4263	B22		
3181	J 4	4280	K20		
3182	I 5	5270	I25		
3183	J 4	6120	A 7		
3184	J 5	6121	B 8		
3185	J 6	6163	E 2		
3186	K 5	6168	B 8		
3187	K10	6172	I 3		
3188	K 3	6173	I 3		
3189	L 4	6178	F 5		
3191	K 4	6256	C23		
3193	M 6	6257	C22		
3194	N 6	6280	B20		
3196	M 5	6281	B21		
3197	N 5	6451	H 7		
3205	L10	6452	I 7		
3206	L10	7120	B 7		
3207	M10	7121	B 9		
3210	N 9	7182	J 5		
3211	C14	7183	J 5		
3215	B14	7186	K 4		
3216	B15	7188	K 3		
3217	C14	7193	L 2		
3218	C15	7216	B15		
3219	C14	7219	C20		
3220	D19	7226	E16		
3222	G20	7228	F16		
3224	D13	7243	K16		
3225	D16	7244	L16		
3226	D17	7258	A24		
3227	E16	7260	G25		
3228	N 9	7261	H25		
3228	F16	7265	J25		
3229	N 9	7268	K25		
3229	F16	7270	M26		
3230	F16	7273	N26		
3231	G16	7452	G 9		
3232	G19	7453	H 8		
3233	H19	7454	I 8		
3234	I16	7455	G 8		
3235	I16	9102	M16		
3237	J19	9103	N19		
3238	J20	9105	N19		
3239	L20	9110	M17		
3240	J19	9115	O19		
3241	K19	9117	N19		

Small signal panel — Klein-signal Platine — CHASSIS FL1.2 — 6.16 — 6.17 — CHASSIS FL1.2 — Platine petits signaux

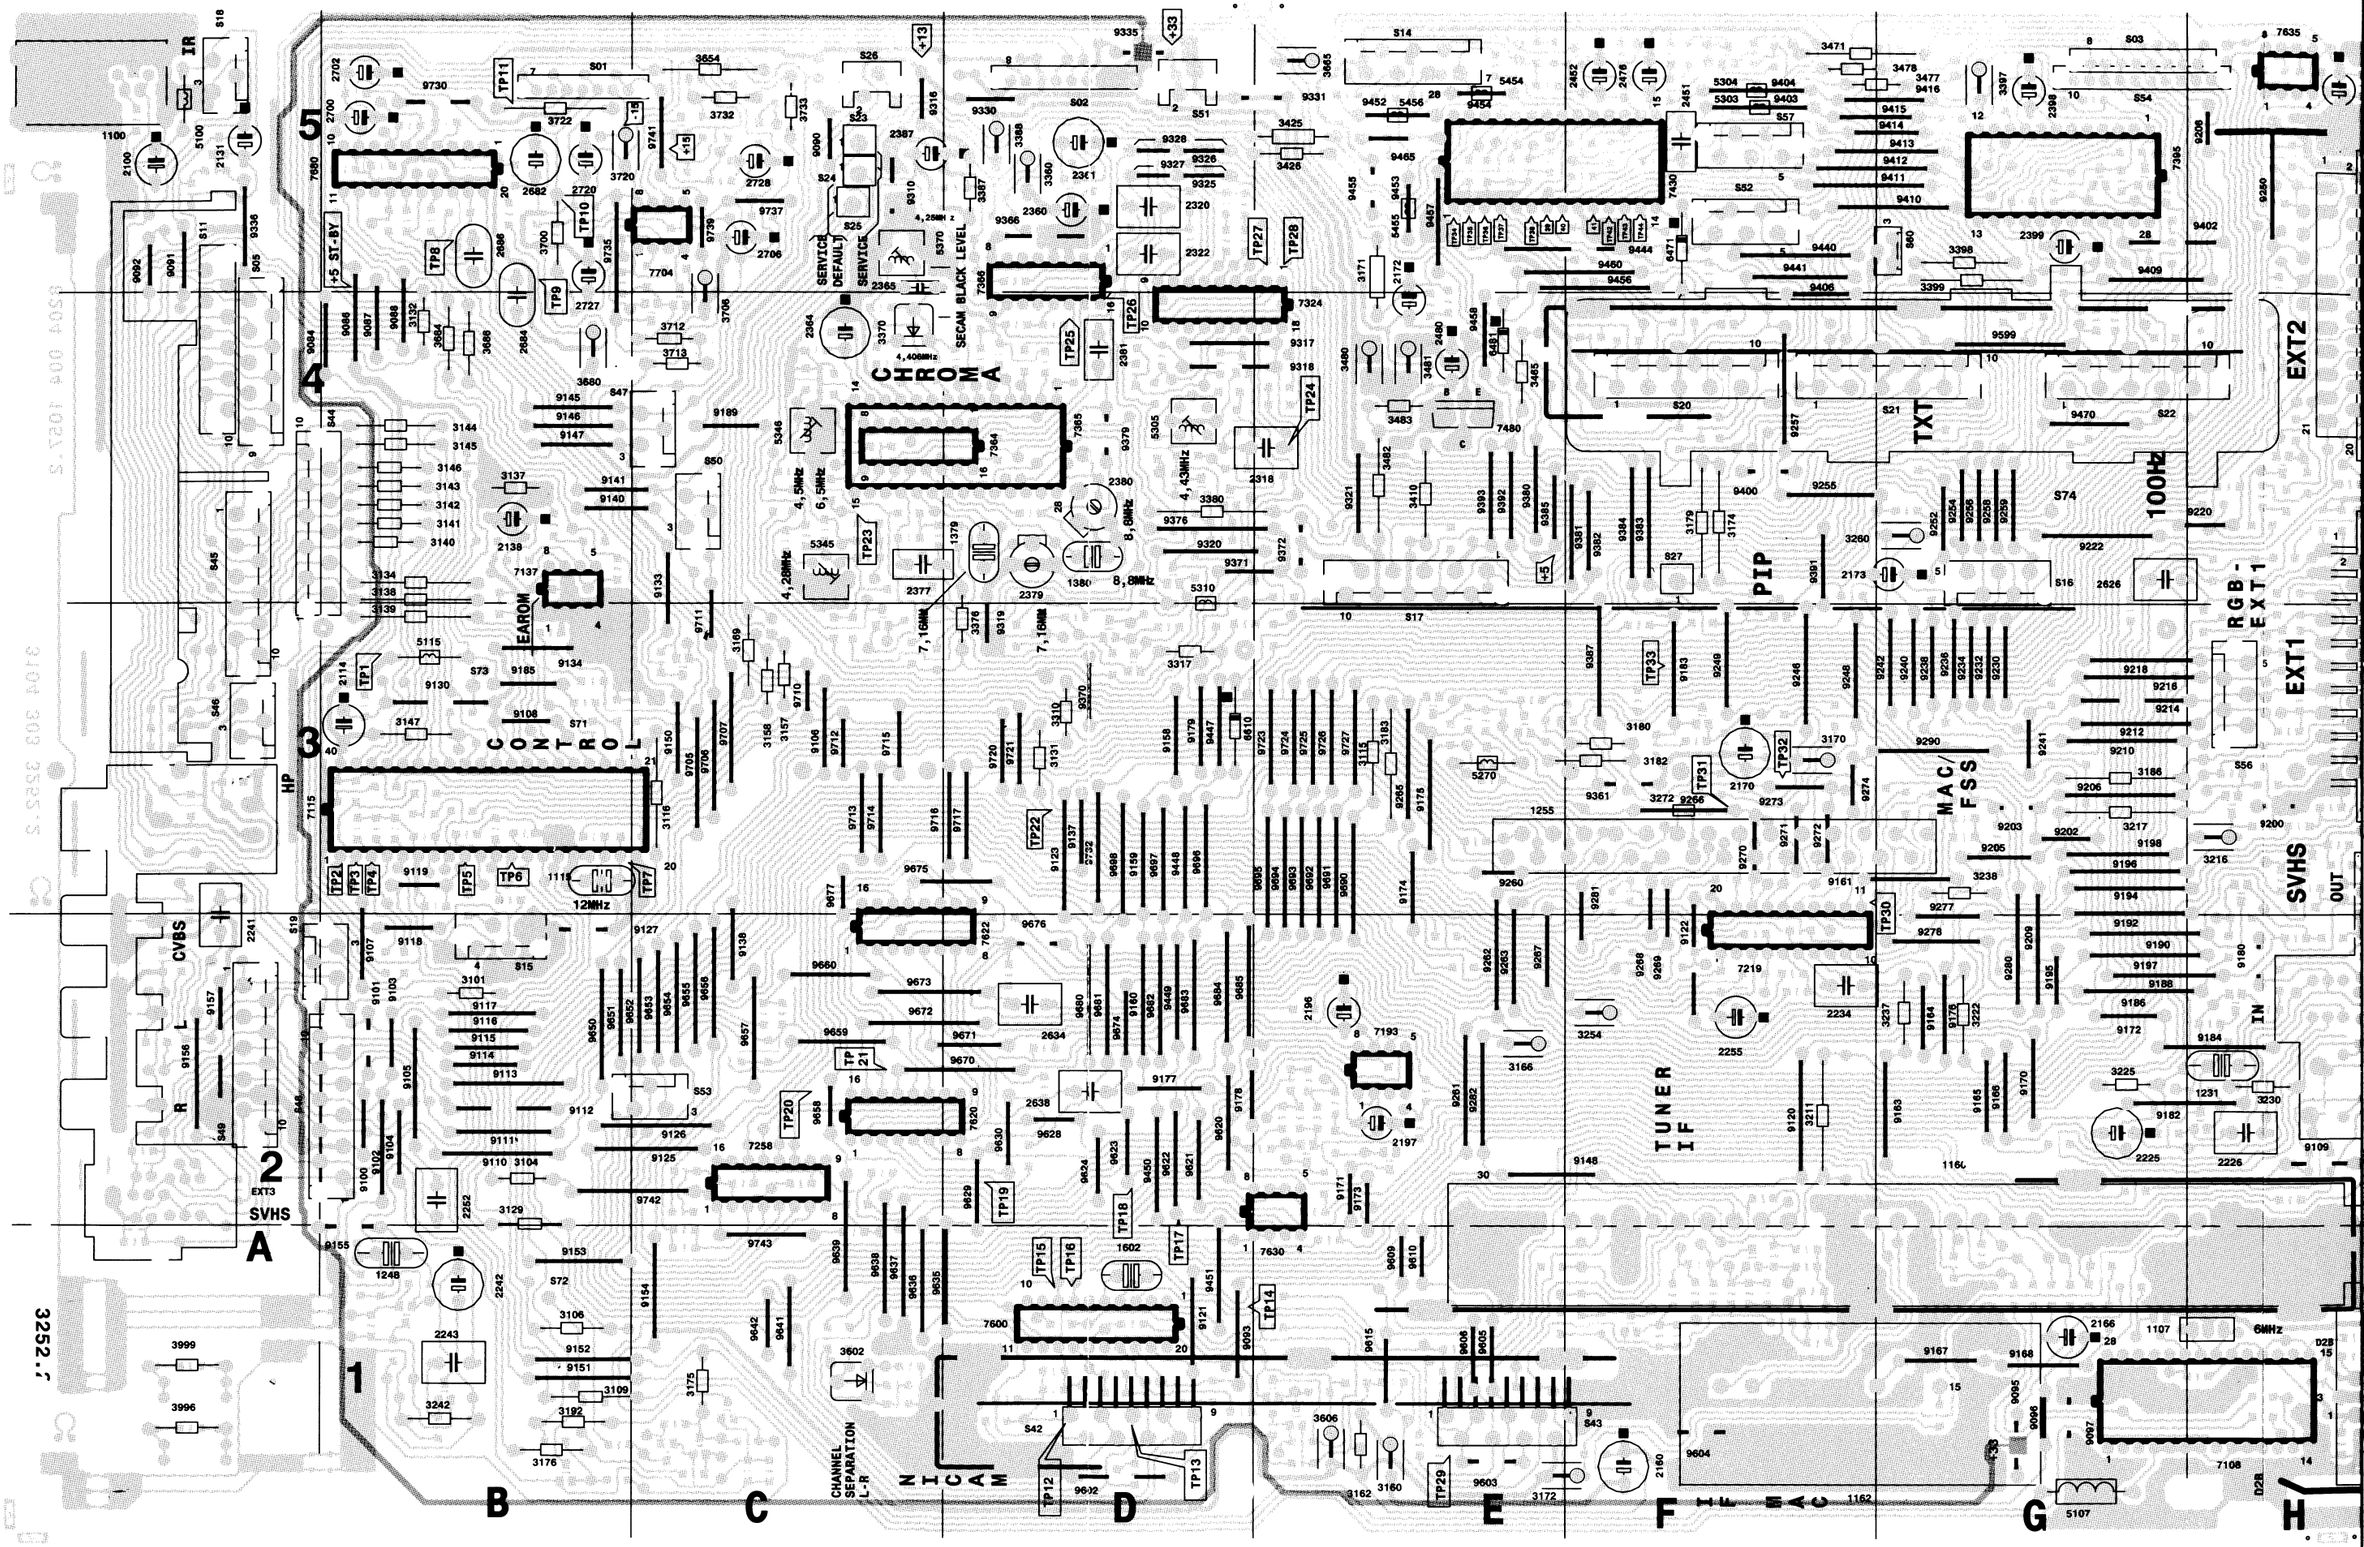

Platine petits signaux

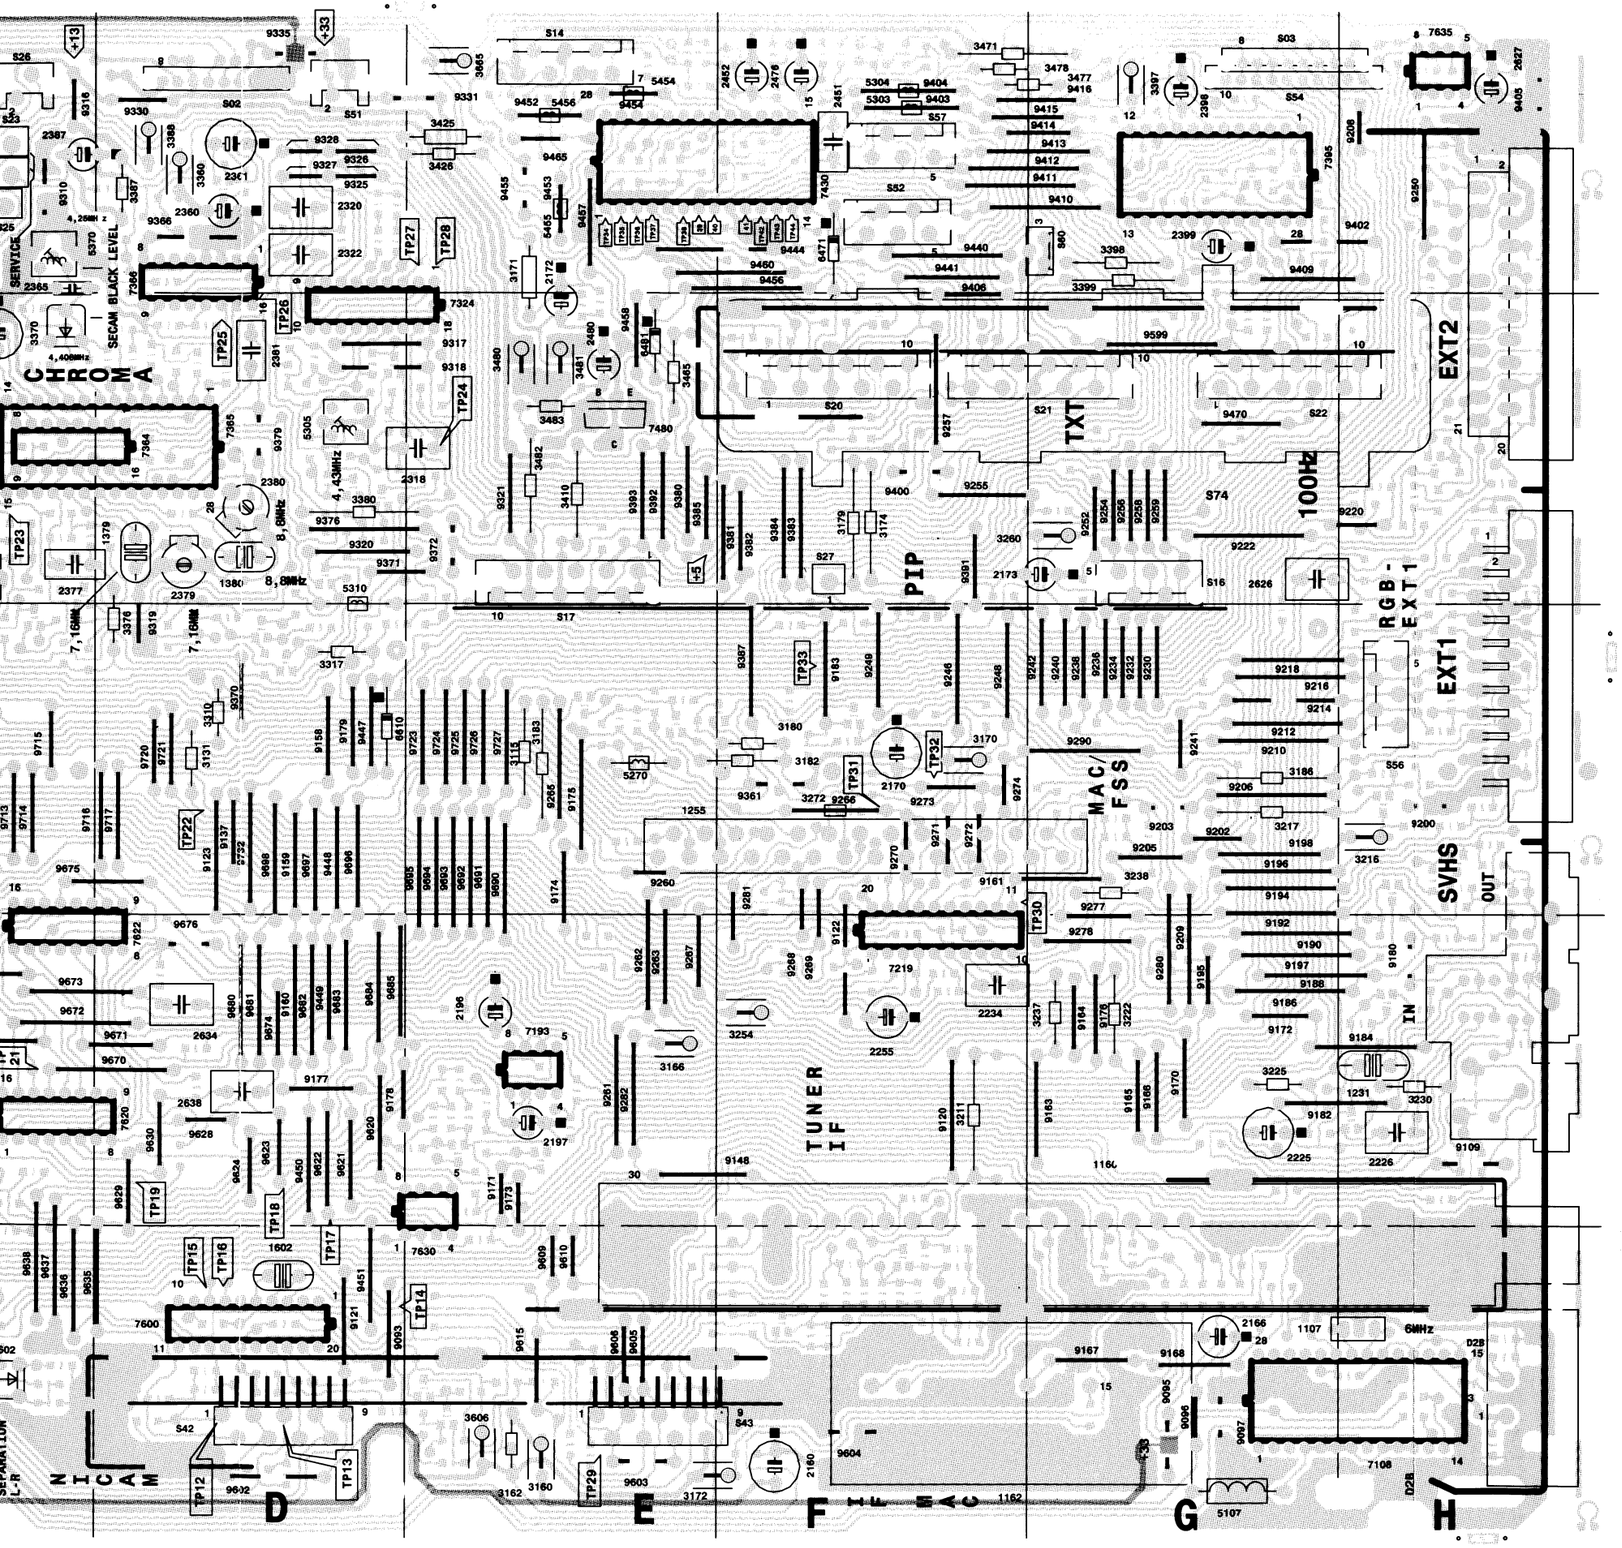

TP1	B3	2114	B3	3238	G3	9111	B2
TP2	B3	2131	A5	3242	B1	9112	B2
TP3	B3	2138	B4	3254	F2	9113	B2
TP4	B3	2160	F1	3260	G4	9114	B2
TP5	B3	2166	G1	3272	F3	9115	B2
TP6	B3	2170	F3	3310	D3	9116	B2
TP7	B3	2172	E4	3317	D3	9117	B2
TP8	B5	2173	G4	3360	D5	9118	B2
TP9	B5	2196	E2	3370	C4	9119	B3
TP10	B5	2197	E2	3376	D3	9120	F2
TP11	B5	2225	G2	3380	D4	9121	D1
TP12	D1	2226	H2	3387	D5	9122	F2
TP13	D1	2234	F2	3388	D5	9123	D3
TP14	D1	2241	A2	3397	G5	9125	C2
TP15	D1	2242	B1	3398	G5	9126	C2
TP16	D1	2243	B1	3399	G5	9127	B2
TP17	D2	2252	B2	3410	E4	9130	B3
TP18	D2	2255	F2	3425	E5	9133	C4
TP19	D2	2318	E4	3426	E5	9134	B3
TP20	C2	2320	D5	3465	E4	9137	D3
TP21	C2	2322	D5	3471	F5	9138	C2
TP22	D3	2360	D5	3477	F5	9140	B4
TP23	C4	2361	D5	3478	F5	9141	B4
TP24	E4	2364	C4	3480	E4	9145	B4
TP25	D4	2365	C4	3481	E4	9146	B4
TP26	D4	2377	C4	3482	E4	9147	B4
TP27	E5	2379	D4	3483	E4	9148	E2
TP28	E5	2380	D4	3602	C1	9150	C3
TP29	E1	2381	D4	3606	E1	9151	B1
TP30	F3	2387	C5	3654	C5	9152	B1
TP31	F3	2398	G5	3665	E5	9153	B1
TP32	F3	2399	G5	3680	B4	9154	C1
TP33	F3	2451	F5	3684	B4	9155	B1
TP34	E5	2452	F5	3686	B4	9156	A2
TP35	E5	2476	F5	3700	B5	9157	A2
TP36	E5	2480	E4	3706	C4	9158	D3
TP37	E5	2626	G4	3712	C4	9159	D3
TP38	E5	2627	H5	3713	C4	9160	D2
TP39	E5	2634	D2	3720	B5	9161	G3
TP40	E5	2638	D2	3722	B5	9163	G2
TP41	F5	2682	B5	3732	C5	9164	G2
TP42	F5	2684	B4	3733	C5	9165	G2
TP43	F5	2686	B5	3996	A1	9166	G2
TP44	F5	2700	B5	3999	A1	9167	G1
D2B	H1	2702	B5	5100	A5	9168	G1
EXT1	H3	2706	C5	5107	G1	9170	G2
EXT2	H4	2720	B5	5115	B3	9171	E2
EXT3	A3	2727	B5	5270	E3	9172	G2
S01	B5	2728	C5	5303	F5	9173	E2
S02	D5	3101	B2	5304	F5	9174	E3
S03	H5	3104	B2	5305	D4	9175	E3
S05	A4	3106	B1	5310	D3	9176	G2
S11	A5	3109	B1	5345	C4	9177	D2
S14	E5	3115	E3	5346	C4	9178	D2
S15	B2	3116	C3	5370	C5	9179	D3
S16	G4	3129	B2	5454	E5	9180	H2
S17	E4	3131	D3	5455	E5	9182	G2
S18	A5	3132	B4	5456	E5	9183	F3
S19	B2	3134	B4	6471	F5	9184	H2
S20	F4	3137	B4	6481	E4	9185	B3
S21	F4	3138	B3	6610	D3	9186	G2
S22	G4	3139	B3	7115	B3	9188	G2
S23	C5	3140	B4	7137	B3	9189	C4
S24	C5	3141	B4	7193	E2	9190	G2
S25	C5	3142	B4	7219	F2	9192	G2
S26	C5	3143	B4	7324	E5	9194	G3
S27	F4	3144	B4	7366	D5	9195	G2
S42	D1	3145	B4	7395	G5	9196	G3
S43	E1	3146	B4	7430	E5	9197	G2
S44	B4	3147	B3	7480	E4	9198	G3
S45	A4	3157	C3	7635	H5	9200	H3
S46	A3	3158	C3	7680	B5	9202	G3
S47	C4	3160	E1	7704	C5	9203	G3
S48	B2	3162	E1	9084	B4	9205	G3
S49	A2	3166	E2	9086	B4	9206	G3
S50	C4	3169	C3	9087	B4	9208	H5
S51	D5	3170	F3	9088	B4	9209	G2
S52	F5	3171	E5	9090	C5	9210	G3
S53	C2	3172	E1	9091	A5	9212	G3
S54	H5	3174	F4	9092	A5	9214	G3
S56	H3	3175	C1	9093	D1	9216	G3
S57	F5	3176	B1	9095	G1	9218	G3
S60	G5	3179	F4	9096	G1	9220	H4
SVHS	H2	3180	F3	9097	G1	9222	G4
1100	A5	3182	F3	9100	B2	9230	G3
1107	G1	3183	E3	9101	B2	9232	G3
1115	B3	3186	G3	9102	B2	9234	G3
1160	E2	3192	B1	9103	B2	9236	G3
1162	F1	3211	F2	9104	B2	9238	G3
1231	H2	3216	H3	9105	B2	9240	G3
1248	B1	3217	G3	9106	C3	9241	G3
1379	D4	3222	G2	9107	B2	9242	G3
1380	D4	3225	G2	9108	B3	9246	F3
1602	D1	3230	H2	9109	H2	9248	F3
2100	A5	3237	G2	9110	B2	9249	F3

9250	H5	9604	F1				
9252	G4	9605	E1				
9254	G4	9606	E1				
9255	F4	9609	E1				
9256	G4	9610	E1				
9257	F4	9615	E1				
9261	E2	9623	E2				
9262	E2	9624	D2				
9263	E2	9628	D2				
9264	G4	9629	D2				
9266	G4	9630	D2				
9267	E1	9631	D2				
9268	F3	9632	D2				
9269	F2	9637	C1				
9270	F3	9638	C1				
9271	F3	9639	C1				
9272	F3	9641	C1				
9273	F3	9642	C1				
9274	F2	9650	B2				
9277	G2	9651	B2				
9278	G2	9652	C2				
9280	G2	9653	C2				
9281	F2	9654	C2				
9282	E2	9655	C2				
9290	C3	9656	C2				
9310	C5	9657	C2				
9316	C5	9658	C2				
9317	D4	9659	C2				
9318	D4	9660	C2				
9319	D3	9670	D2				
9320	D4	9671	D2				
9321	E4	9672	C2				
9325	D5	9673	C2				
9326	D5	9674	D2				
9327	D5	9675	D3				
9328	D5	9676	C3				
9330	D5	9677	C3				
9331	E5	9680	D2				
9335	D5	9681	D2				
9366	D5	9682	D2				
9370	D3	9683	D2				
9371	E4	9684	D2				
9372	E4	9685	D3				
9376	D4	9690	E3				
9379	D4	9691	E3				
9380	E4	9692	E3				
9381	F4	9693	E3				
9382	F4	9694	E3				
9383	F4	9695	E3				
9384	F4	9696	D3				
9385	F4	9697	D3				
9386	F4	9698	D3				
9387	F4	9705	C3				
9391	F4	9706	C3				
9392	E4	9710	C3				
9393	E4	9711	C3				
9400	F4	9712	C3				
9402	G5	9713	C3				
9403	F5	9714	C3				
9404	F5	9715	C3				
9405	H5	9716	D3				
9406	F4	9717	D3				
9409	G5	9720	D3				
9410	G5	9721	D3				
9411	F5	9723	E3				
9412	F5	9724	E3				
9413	F5	9725	E3				
9414	F5	9726	E3				
9415	F5	9727	E3				
9416	F5	9730	B5				
9440	F5	9732	D3				
9441	F5	9735	B5				
9444	F5	9737	C5				
9447	D3	9739	C5				
9448	D3	9741	C5				
9449	D2	9742	B2				
9450	D2	9743	C1				
9451	D1						
9452	E5						
9453	E5						
9454	E5						
9455	E5						
9456	E5						
9457	E5						
9458	E4						
9459	E4						
9460	F5						
9461	E4						
9465	E5						
9470	G4						
9471	F5						
9599	G4						

16:9 Detector Panel

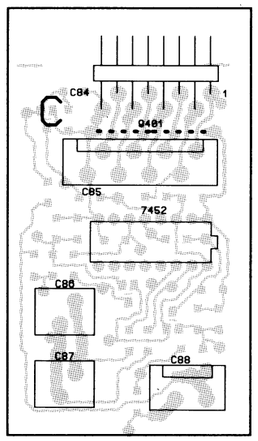

16:9 Detector Panel

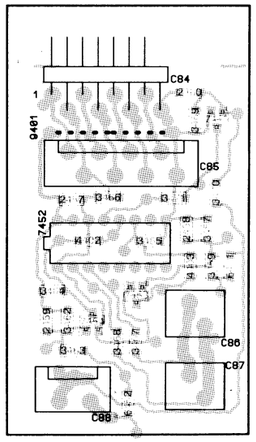

Small signal panel Klein-signal Platine Platine petits signaux

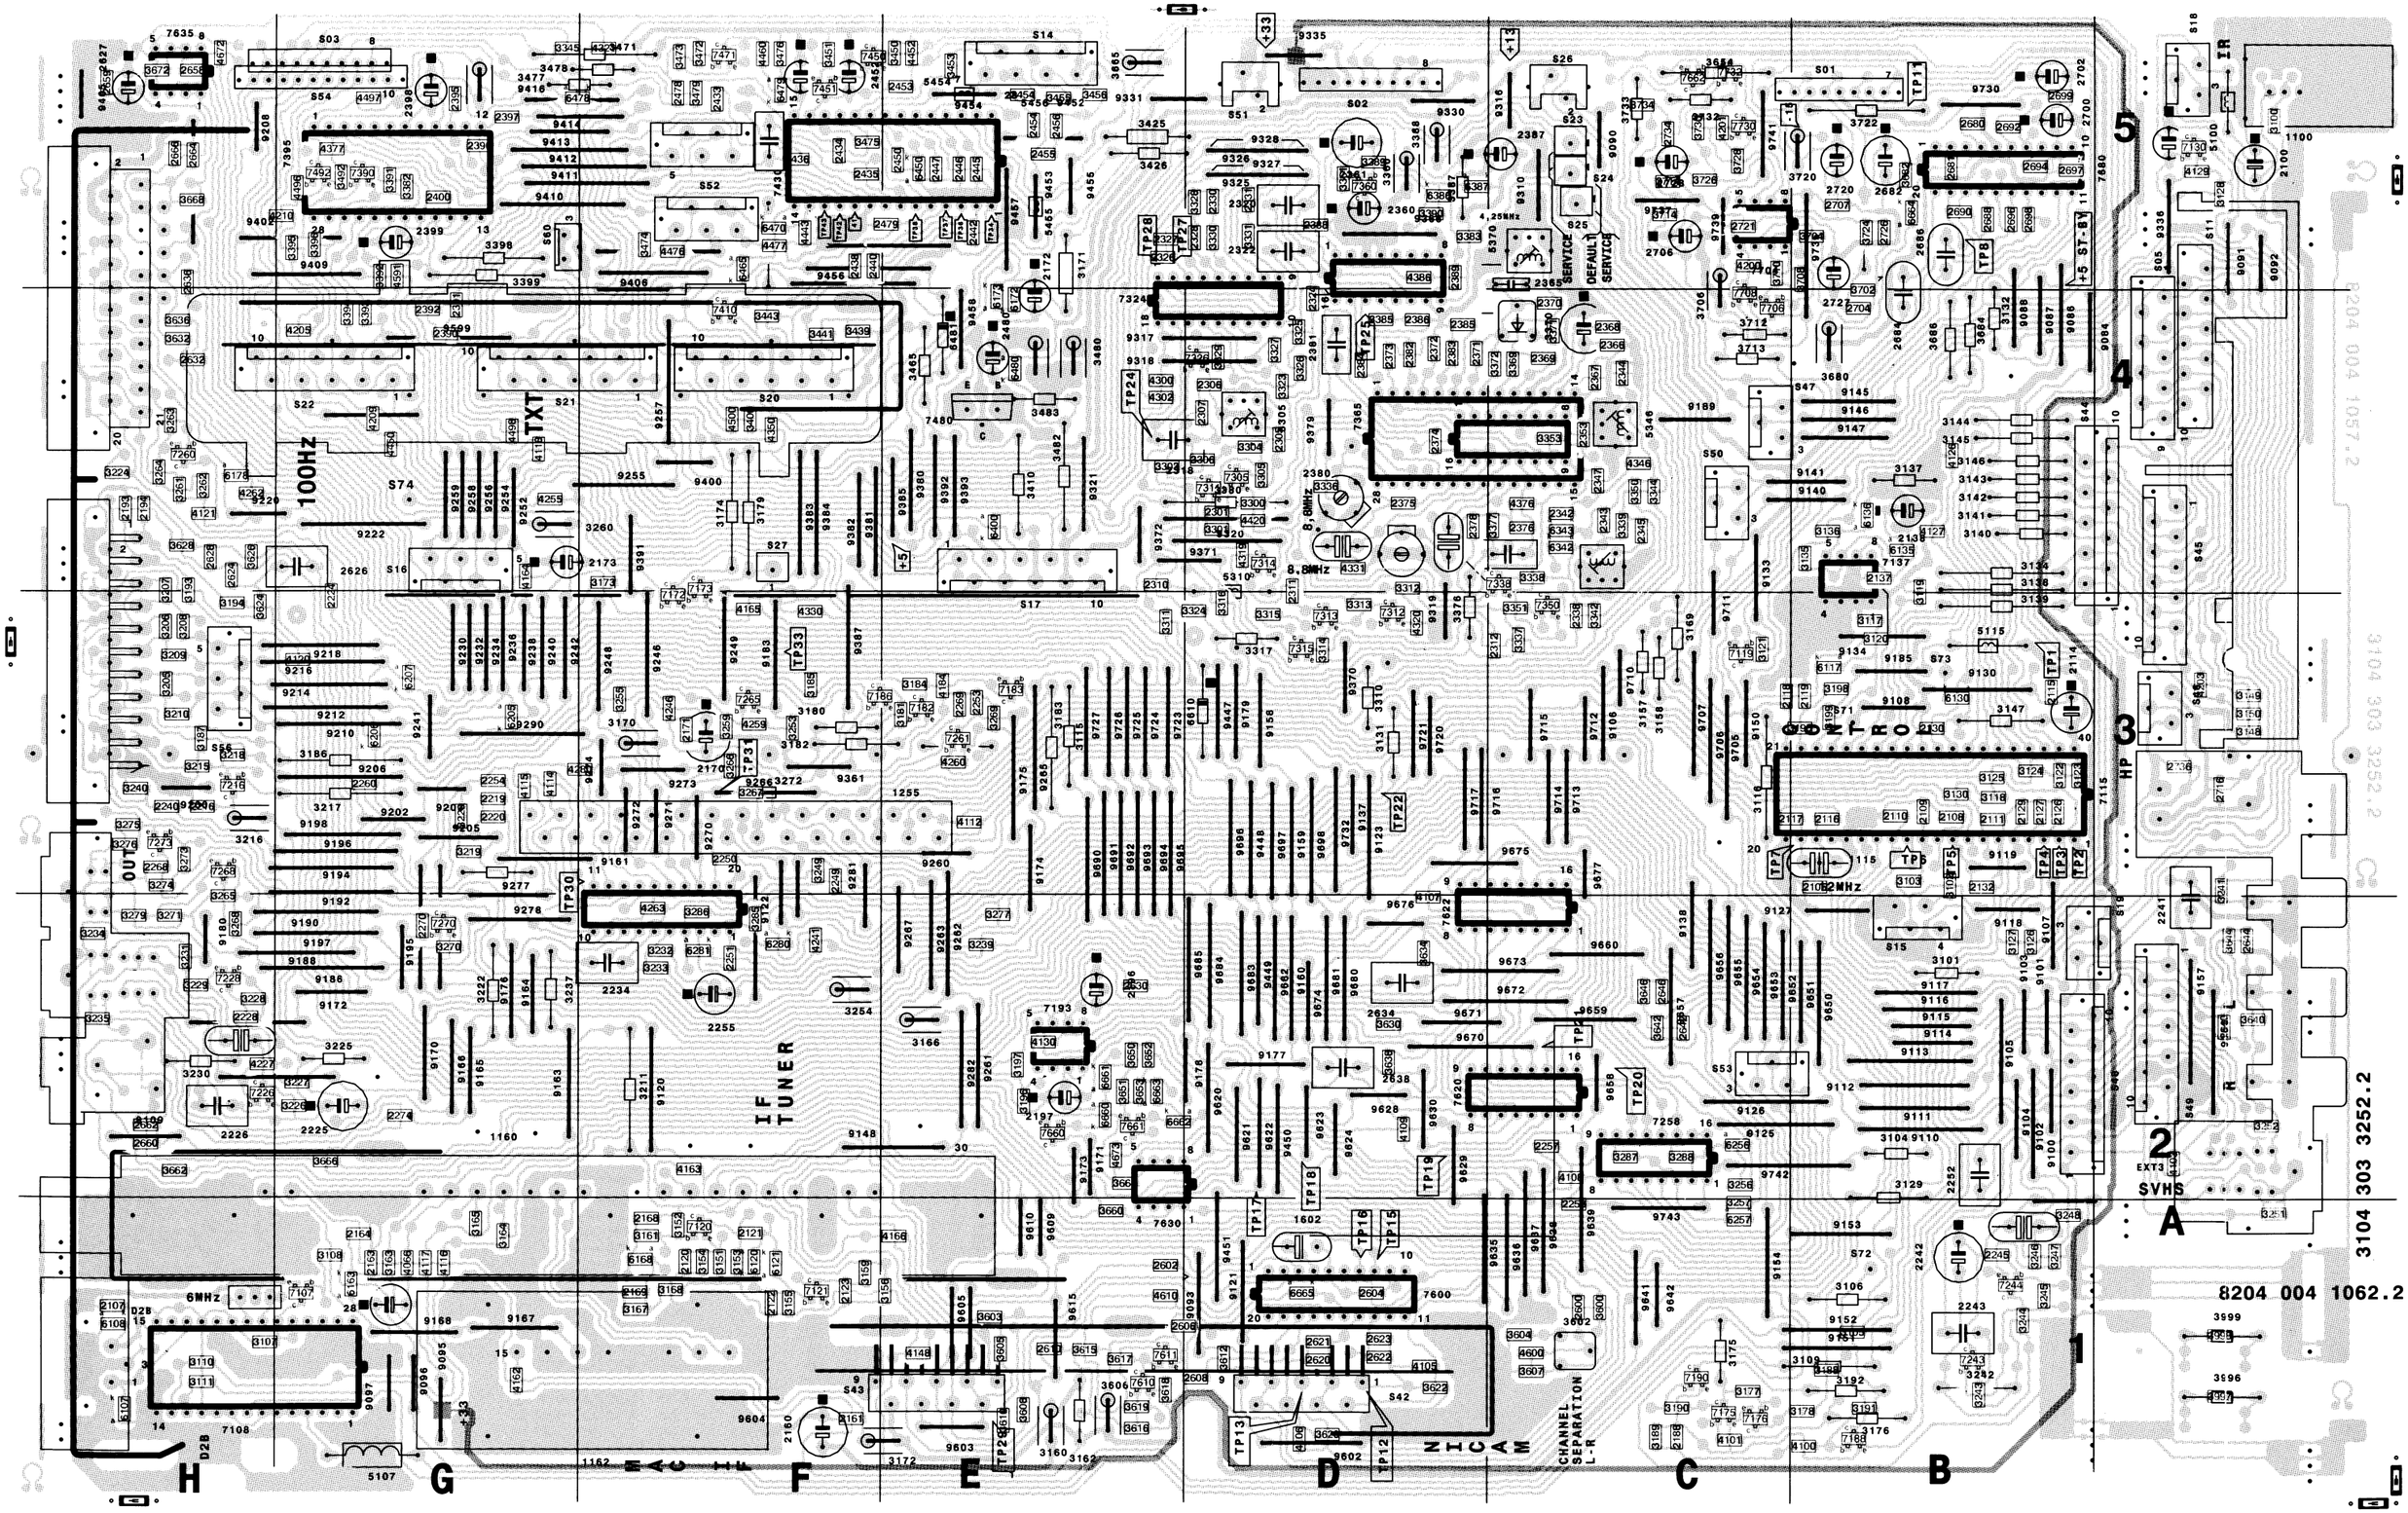

CS40529

atine

Platine petits signaux

CHASSIS FL1.2 **6.20** **6.21** **CHASSIS FL1.2**

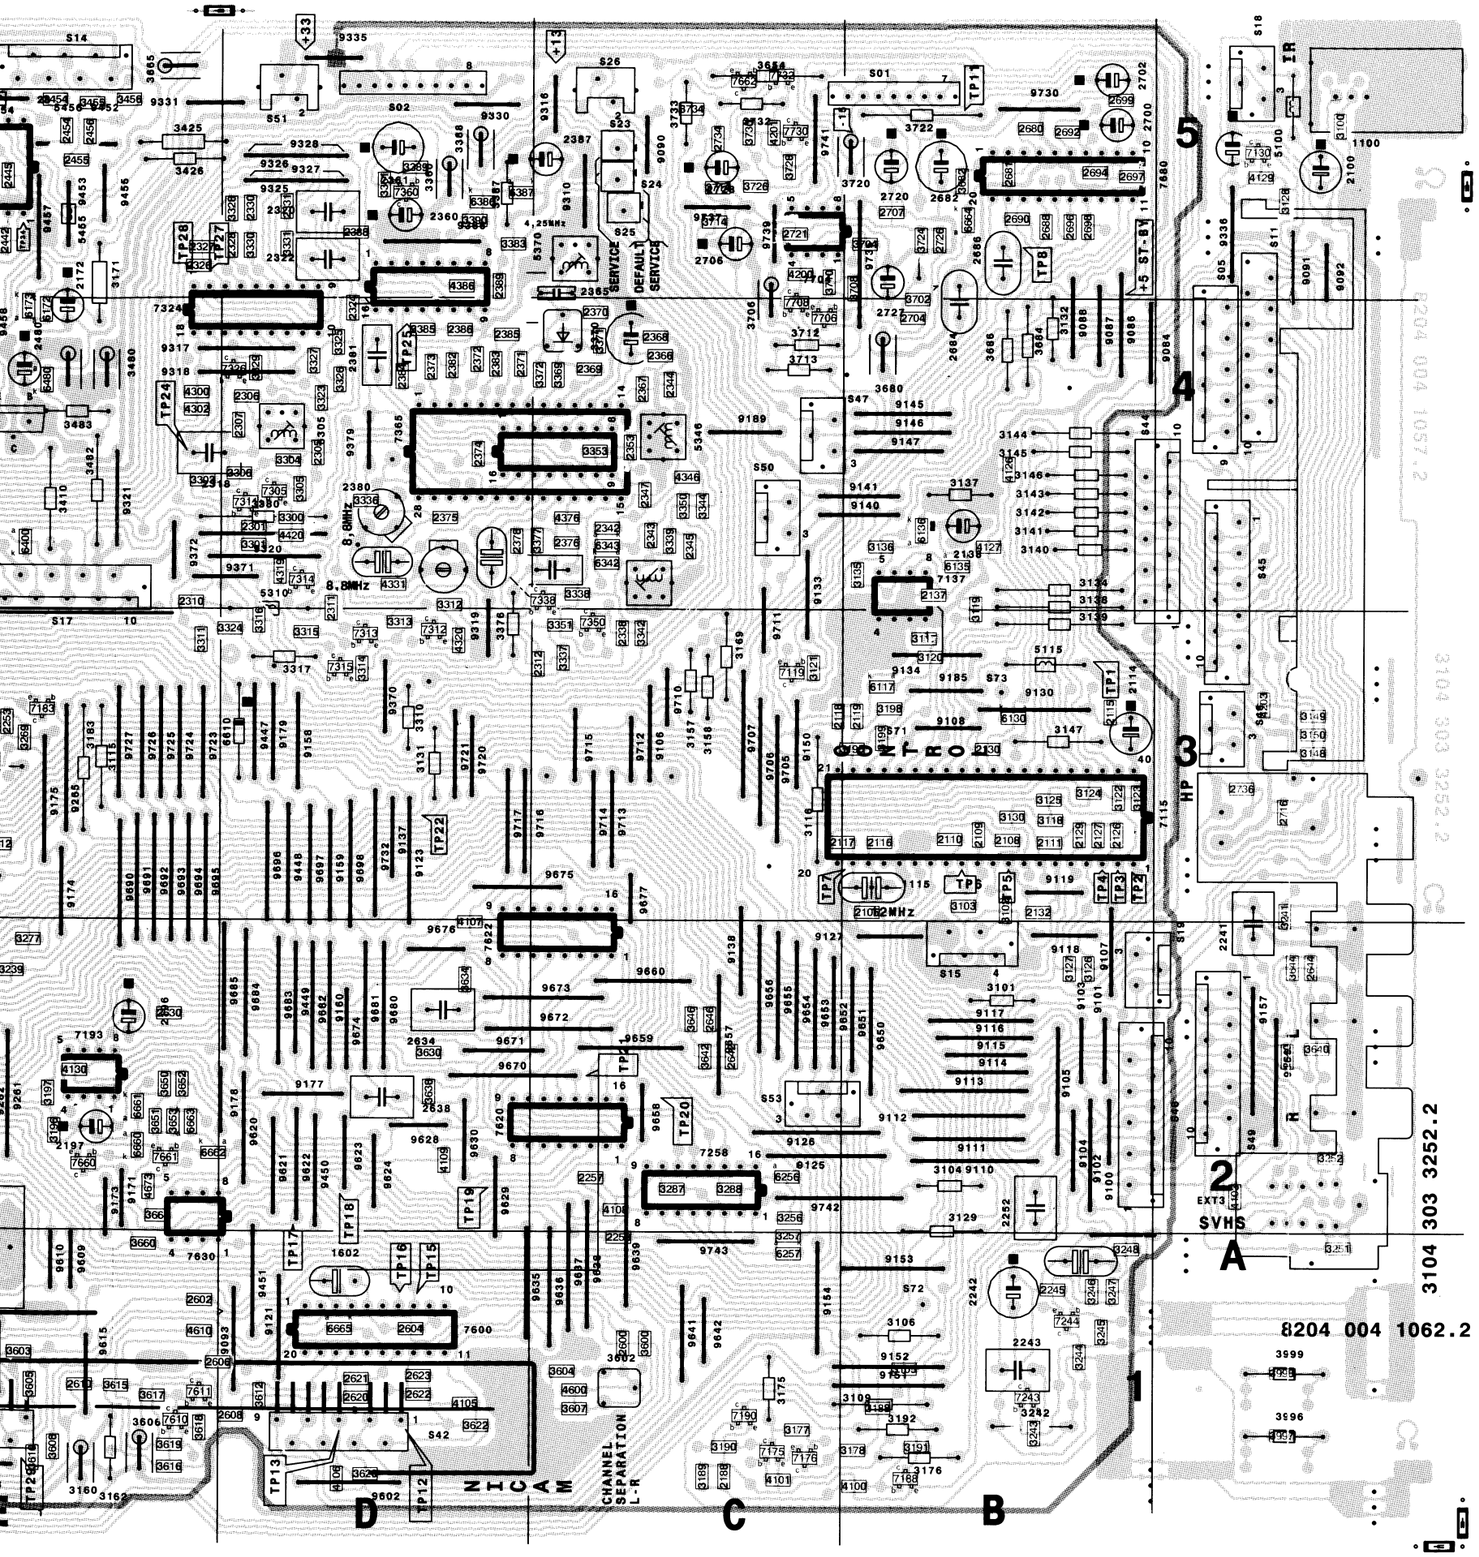

Carte à petite signaux

TP1	B3	2105	B3	2367	C4	2700	B5	3185	F3	3314	D3	3628	H4	4321	F5	7193	E2	9138	C2	9273	F3	9642	C1
TP2	B3	2107	H1	2368	C4	2702	B5	3186	G3	3315	D3	3630	D2	4330	F3	7216	H3	9140	B4	9274	F3	9650	B2
TP3	B3	2108	B3	2369	C4	2704	B4	3187	H3	3316	D3	3632	H4	4331	D4	7219	F2	9141	B4	9277	G2	9651	B2
TP4	B3	2109	B3	2370	C4	2706	C5	3188	B1	3317	D3	3634	D2	4346	C4	7226	H2	9145	B4	9278	G2	9652	C2
TP5	B3	2110	B3	2371	D4	2707	B5	3189	C1	3323	D4	3636	H4	4350	F4	7228	H2	9146	B4	9280	G2	9653	C2
TP6	B3	2111	B3	2372	D4	2714	C5	3190	C1	3324	D3	3638	D2	4376	C4	7243	B1	9147	B4	9281	F2	9654	C2
TP7	B3	2114	B3	2373	D4	2716	A3	3191	B1	3325	D4	3640	A2	4377	G5	7244	B1	9148	E2	9282	E2	9655	C2
TP8	B5	2115	B3	2374	D4	2720	B5	3192	B1	3326	D4	3642	C2	4386	D5	7258	C2	9150	C3	9290	G3	9656	C2
TP9	B5	2116	B3	2375	D4	2721	C5	3193	H3	3327	D4	3644	A2	4420	D4	7260	H4	9151	B1	9310	C5	9657	C2
TP10	B5	2117	B3	2376	C4	2726	B5	3194	H3	3328	D5	3646	C2	4443	F5	7261	E3	9152	B1	9316	C5	9658	C2
TP11	B5	2118	C3	2377	C4	2727	B5	3195	B3	3329	D4	3650	E2	4450	G4	7265	F3	9153	B1	9317	D4	9659	C2
TP12	D1	2119	B3	2378	D4	2728	C5	3196	E2	3330	D5	3651	E2	4452	E5	7268	H3	9154	C1	9318	D4	9660	C2
TP13	D1	2120	F1	2379	D4	2734	C5	3197	E2	3331	D5	3652	E2	4460	F5	7270	G2	9155	B1	9319	D3	9670	D2
TP14	D1	2121	F1	2380	D4	2736	A3	3198	B3	3336	D4	3653	E2	4476	F5	7273	H3	9156	A2	9320	D4	9671	D2
TP15	D1	2122	F1	2381	D4	3100	A5	3199	B3	3337	C3	3654	C5	4477	F5	7305	D4	9157	A2	9321	E4	9672	C2
TP16	D1	2123	F1	2382	D4	3101	B2	3205	H3	3338	C4	3660	E1	4496	G5	7311	D4	9158	D3	9325	D5	9673	C2
TP17	D2	2126	B3	2383	D4	3102	B3	3206	H3	3339	C4	3662	H2	4497	G5	7312	D3	9159	D3	9326	D5	9674	D2
TP18	D2	2127	B3	2384	D4	3103	B3	3207	H3	3342	C3	3664	E2	4498	G4	7313	D3	9160	D2	9327	D5	9675	D3
TP19	D2	2129	B3	2385	D4	3104	B2	3208	H3	3344	C4	3665	E5	4500	F4	7314	D4	9161	G3	9328	D5	9676	D2
TP20	C2	2130	B3	2386	D4	3105	B1	3209	H3	3345	G5	3666	G2	4591	G5	7315	D3	9163	G2	9330	D5	9677	C3
TP21	C2	2131	A5	2387	C5	3106	B1	3210	H3	3350	C4	3668	H5	4600	C1	7324	E5	9164	G2	9331	E5	9680	D2
TP22	D3	2132	B3	2388	D5	3107	H1	3211	F2	3351	C3	3672	H5	4610	E1	7326	D4	9165	G2	9335	D5	9681	D2
TP23	C4	2137	B4	2389	D5	3108	G1	3215	H3	3353	C4	3680	B4	4672	H5	7338	C4	9166	G2	9336	A5	9682	D2
TP24	E4	2138	B4	2390	G4	3109	B1	3216	H3	3360	D5	3682	B5	4673	E2	7350	C3	9167	G1	9361	F3	9683	D2
TP25	D4	2160	F1	2391	G4	3110	H1	3217	G3	3361	D5	3684	B4	5100	A5	7360	D5	9168	G1	9366	D5	9684	D2
TP26	D4	2161	F1	2392	G4	3111	H1	3218	H3	3369	C4	3686	B4	5107	G1	7364	D4	9170	G2	9370	D3	9685	D2
TP27	E5	2163	G1	2395	G5	3115	E3	3219	G3	3370	C4	3700	B5	5115	B3	7365	D4	9171	E2	9371	D4	9690	E3
TP28	E5	2164	G1	2396	G5	3116	C3	3220	G3	3371	C4	3702	B4	5270	E3	7366	D5	9172	G2	9372	E4	9691	E3
TP29	E1	2166	G1	2397	G5	3117	B3	3222	G2	3372	C4	3704	B5	5303	F5	7390	G5	9173	E2	9376	D4	9692	E3
TP30	F3	2168	F1	2398	G5	3118	B3	3224	H4	3376	D3	3706	C4	5304	F5	7395	G5	9174	E3	9379	D4	9693	E3
TP31	F3	2169	F1	2399	G5	3119	B3	3225	G2	3377	C4	3708	B5	5305	D4	7410	F4	9175	E3	9380	E4	9694	E3
TP32	F3	2170	F3	2400	G5	3120	B3	3226	G2	3380	D4	3710	C5	5310	D3	7430	E5	9176	G2	9381	F4	9695	E3
TP33	F3	2171	F3	2433	F5	3121	C3	3227	G2	3382	G5	3712	C4	5345	C4	7450	F5	9177	D2	9382	F4	9696	D3
TP34	E5	2172	E4	2434	F5	3122	B3	3228	H2	3383	D5	3713	C4	5346	C4	7451	F5	9178	D2	9383	F4	9697	D3
TP35	E5	2173	G4	2435	F5	3123	B3	3229	H2	3385	D4	3714	C5	5370	C5	7471	F5	9179	D3	9384	F4	9698	D3
TP36	E5	2188	C1	2436	F5	3124	B3	3230	H2	3387	D5	3720	B5	5454	E5	7480	E4	9180	H2	9385	E4	9705	C3
TP37	E5	2193	H4	2438	F5	3125	B3	3231	H2	3388	D5	3722	B5	5455	E5	7492	G5	9182	G2	9387	F3	9706	C3
TP38	E5	2194	H4	2440	F5	3126	B2	3232	F2	3389	D5	3724	B5	5456	E5	7600	D1	9183	F3	9391	F4	9707	C3
TP39	E5	2196	E2	2442	E5	3127	B2	3233	F2	3390	D5	3726	C5	6107	H1	7610	E1	9184	H2	9392	E4	9710	C3
TP40	E5	2197	E2	2445	E5	3128	A5	3234	H2	3391	G5	3728	C5	6108	H1	7611	E1	9185	B3	9393	E4	9711	C3
TP41	F5	2216	H3	2446	E5	3129	B2	3235	H2	3392	G5	3730	C5	6117	B3	7620	C2	9186	G2	9400	F4	9712	C3
TP42	F5	2219	G3	2447	E5	3130	B3	3237	G2	3393	G4	3732	C5	6120	F1	7622	C2	9188	G2	9402	G5	9713	C3
TP43	F5	2220	G3	2450	E5	3131	D3	3238	G3	3394	G4	3733	C5	6121	F1	7630	D1	9189	C4	9403	F5	9714	C3
TP44	F5	2224	G3	2451	F5	3132	B4	3239	E2	3395	G5	3734	C5	6130	B3	7635	H5	9190	G2	9404	F5	9715	C3
D2B	H1	2225	G2	2452	F5	3134	B4	3240	H3	3396	G5	3996	A1	6135	B4	7660	E2	9192	G2	9405	H5	9716	D3
EXT1	H3	2226	H2	2453	E5	3135	B4	3241	A3	3397	G5	3997	A1	6136	B4	7661	E2	9194	G3	9406	F4	9717	D3
EXT2	H4	2228	H2	2454	E5	3136	B4	3242	B1	3398	G5	3998	A1	6163	G1	7662	C5	9195	G2	9409	G5	9720	D3
EXT3	A3	2234	F2	2455	E5	3137	B4	3243	B1	3399	G5	3999	A1	6168	F1	7680	B5	9196	G3	9410	G5	9721	D3
S01	B5	2240	H3	2456	E5	3138	B3	3244	B1	3400	F4	4066	G1	6172	E4	7704	C5	9197	G2	9411	F5	9723	E3
S02	D5	2241	A2	2476	F5	3139	B3	3245	B1	3410	E4	4100	B1	6173	E4	7706	C4	9198	G3	9412	F5	9724	E3
S03	H5	2242	B1	2478	F5	3140	B4	3246	B1	3425	E5	4101	C1	6178	H4	7708	C4	9200	H3	9413	G5	9725	E3
S05	A4	2243	B1	2479	E5	3141	B4	3247	B1	3426	E5	4103	A2	6205	G3	7730	C5	9202	G3	9414	G5	9726	E3
S11	A5	2245	B1	2480	E4	3142	B4	3248	B1	3439	F4	4105	D1	6206	G3	7732	C5	9203	G3	9415	F5	9727	E3
S14	E5	2249	F3	2600	C1	3143	B4	3249	F3	3441	F4	4106	D1	6207	G3	9084	B4	9205	G3	9416	G5	9730	B5
S15	B2	2250	F3	2602	E1	3144	B4	3251	A1	3443	F4	4107	D2	6256	C2	9086	B4	9206	G3	9440	F5	9732	D3
S16	G4	2251	F2	2604	D1	3145	B4	3252	A2	3450	E5	4108	C2	6257	C1	9087	B4	9208	H5	9441	F5	9735	B5
S17	E4	2252	B2	2606	D1	3146	B4	3253	F3	3451	F5	4109	D2	6280	F2	9088	B4	9209	G2	9444	F5	9737	C5
S18	A5	2253	E3	2608	D1	3147	B3	3254	F2	3453	E5	4112	E3	6281	F2	9090	C5	9210	G3	9447	D3	9739	C5
S19	B2	2254	G3	2610	E1	3148	A3	3255	F3	3454	E5	4114	G3	6342	C4	9091	A5	9212	G3	9448	D3	9741	C5
S20	F4	2255	F2	2620	D1	3149	A3	3256	C2	3455	E5	4115	G3	6343	C4	9092	A5	9214	G3	9449	D2	9742	B2
S21	F4	2257	C2	2621	D1	3150	A3	3257	C1	3456	E5	4116	G1	6386	D5	9093	D1	9216	G3	9450	D2	9743	C1
S22	G4	2258	C1	2622	D1	3151	F1	3259	F3	3465	E4	4117	G1	6387	D5	9095	G1	9218	G3	9451	D1		
S23	C5	2260	G3	2623	D1	3152	F1	3260	G4	3471	F5	4118	G4	6400	E4	9096	G1	9220	H4	9452	E5		
S24	C5	2268	H3	2624	H4	3153	F1	3261	H4	3472	F5	4120	G3	6450	E5	9097	G1	9222	G4	9453	E5		
S25	C5	2269	E3	2626	G4	3154	F1	3262	H4	3473	F5	4121	H4	6465	F5	9100	B2	9230	G3	9454	E5		
S26	C5	2270	G2	2627	H5	3155	F1	3263	H4	3474	F5	4126	B4	6470	F5	9101	B2	9232	G3	9455	E5		
S27	F4	2274	G2	2628	H4	3156	E1	3264	H4	3475	F5	4127	B4	6471	F5	9102	B2	9234	G3	9456	F4		
S42	D1	2301	D4	2630	E2	3157	C3	3265	H2	3476	F5	4129	A5	6478	F5	9103	B2	9236	G3	9457	E5		
S43	E1	2305	D4	2632	H4	3158	C3	3266	F3	3477	F5	4130	E2	6479	F5	9104	B2	9238	G3	9458	E4		
S44	B4	2306	D4	2634	D2	3159	F1	3267	F3	3478	F5	4148	E1	6480	E4	9105	B2	9240	G3	9460	F5		
S45	A4	2307	D4	2636	H5	3160	E1	3268	H2	3479	F5	4162	G1	6481	E4	9106	C3	9241	G3	9465	E5		
S46	A3	2310	E4	2638	D2	3161	F1	3269	E3	3480	E4	4163	F2	6610	D3	9107	B2	9242	G3	9470	G4		
S47	C4	2311	D3	2640	A2	3162	E1	3270	G2	3481	E4	4164	G4	6660	E2	9108	B3	9246	F3	9599	G4		
S48	B2	2312	C3	2642	C2	3163	G1	3271	H2	3482	E4	4165	F3	6661	E2	9109	H2	9248	F3	9602	D1		
S49	A2	2318	E4	2644	A2	3164	G1	3272	F3	3483	E4	4166	E1	6662	E2	9110	B2	9249	F3	9603	E1		
S50	C4	2320	D5	2646	C2	3165	G1	3273	H3	3492	G5	4184	E3	6663	E2	9111	B2	9250	H5	9604	F1		
S51	D5	2322	D5	2658	H5	3166	E2	3274	H3	3600	C1	4200	C5	6664	B5	9112	B2	9252	G4	9605	E1		
S52	F5	2324	D4	2659	H5	3167	F1	3275	H3	3602	C1	4201	C5	6665	D1	9113	B2	9254	G4	9606	E1		
S53	C2	2326	E5	2660	H2	3168	F1	3276	H3	3603	E1	4203	A3	7107	G1	9114	B2	9255	F4	9609	E1		
S54	H5	2327	E5	2662	H2	3169	C3	3277	E2	3604	C1	4205	G4	7108	G1	9115	B2	9256	G4	9610	E1		
S56	H3	2328	D5	2664	H5	3170	F3	3279	H2	3605	E1	4209	G4	7115	B3	9116	B2	9257	F4	9615	E1		
S57	F5	2330	D5	2666	H5	3171	E5	3285	F2	3606	E1	4210	G5	7119	C3	9117	B2	9258	G4	9620	D2		
S60	G5	2331	D5	2680	B5	3172	E1	3286	F2	3607	C1	4227	H2	7120	F1	9118	B2	9259	G4	9621	D2		
SVHS	H2	2338	C3	2681	B5	3173	F4	3287	C2	3608	E1	4241	F2	7121	F1	9119	B3	9260	E3	9622	D2		
1100	A5	2342	C4	2682	B5	3174	F4	3288	C2	3610	E1	4246	F3	7130	A5	9120	F2	9261	E2	9623	D2		
1107	G1	2343	C4	2684	B4	3175	C1	3300	D4	3612	D1	4255	G4	7137	B3	9121	D1	9262	E2	9624	D2		
1115	B3	2344	C4	2686	B5	3176	B1	3301	D4	3615	E1	4259	F3	7172	F3	9122	F2	9263	E2	9628	D2		
1160	E2	2345	C4	2688	B5	3177	C1	3303	E4	3616	E1	4260	E3	7173	F3	9123	D3	9265	E3	9629	D2		
1162	F1	2347	C4	2690	B5	3178	B1	3304	D4	3617	E1	4262	H4	7175	C1	9125	C2	9266	F3	9630	D2		
1231	H2	2353	C4	2692	B5	3179	F4	3305	D4	3618	E1	4263	F2	7176	C1	9126	C2	9267	E2	9635	C1		
1248	B1	2360	D5	2694	B5	3180	F3	3306	D4	3619	E1	4280	F3	7182	E3	9127	B2	9268	F3	9636	C1		
1379	D4	2361	D5	2696	B5	3181	E3	3310	D3	3620	D1	4300	E4	7183	E3	9130	B3	9269	F2	9637	C1		
1380	D4	2364	C4	2697	B5	3182	F3	3311	E3	3622	D1	4302	E4	7186	E3	9133	C4	9270	F3	9638	C1		
1602	D1	2365	C4	2698	B5	3183	E3	3312	D3	3624	H3	4319	D4	7188	B1	9134	B3	9271	F3	9639	C1		
2100	A5	2366	C4	2699	B5	3184	E3	3313	D3	3626	H4	4320	D3	7190	C1	9137	D3	9272	F3	9641	C1		

D

Chrominance processing
Chrominanz-Prozessor
Processore della crominanza
Traitement chrominance

Video control
Video-Controller
Controllo video
Commande image

HIGH END BOX

REMARKS/REMARQUES/ANMERKUNGEN/NOTE

PRESENT IN SETS:
PRESENT SUR LES APPAREILS:
ANWESEND IN GERäTEN:
PRESENTE SUI MODELLI:
PRESENTE SOBRE MODELLOS:

1) PAL/SECAM/NTSC 3.58
2) PAL/SECAM & PAL/SECAM/NTSC 3.58
3) PAL
4) AMBS BLATT
5) NOT FOR PAL/SECAM/NTSC 3.58

P.I.F.

J P6.25
L P6.50
M P6.54

Traitement vidéo

D

Video control
Video-Controller
Controllo video
Commande image

HIGH END BOX

SCAVEM FILTER PANEL — Y P6.32

SCAVEM AMPLIFIER PANEL — Z P6.33

L P6.50

M P6.54

J P6.25

P.I.P.

CHASSIS FL1.2

CL16532023/014.DREF
270691

A+B+C+E+H+M

CS40530

1379	G10	3388	B16	9381	M 8
1380	G10	3389	F13	9382	M 8
1420	B19	3390	G13	9387	N 8
2301	I 5	3391	H13	9392	M23
2305	I 7	3392	J18	9403	J21
2306	J 8	3393	J18	9404	K21
2307	J 8	3394	J18	9441	B23
2310	I 2	3395	H13	9452	I28
2311	J 5	3396	I13	9453	J28
2312	H 5	3397	L 5	9454	K28
2318	I 8	3398	M17	9456	G26
2324	I10	3399	M17	9457	H28
2338	B 1	3410	G29	9457	E21
2342	C 5	3425	H24	9458	G26
2343	C 4	3426	H24		
2344	D 4	3433	H22		
2345	C 6	3441	H22		
2347	D 5	3449	H21		
2353	E 6	3450	M29		
2354	C 8	3451	M29		
2360	N 3	3453	K28		
2361	N 4	3454	J29		
2365	B10	3455	J29		
2366	C 8	3456	I29		
2367	D 7	3465	M22		
2368	E 7	3474	I21		
2369	C 9	3475	L25		
2371	C11	3476	M25		
2372	G12	3477	M26		
2373	G12	3478	M27		
2374	G 8	3479	M26		
2375	G 8	3480	L20		
2376	G 9	3481	L20		
2377	G 9	3482	M19		
2378	H 8	3483	M20		
2379	G10	3492	O25		
2380	G10	3882	I14		
2381	G11	4025	H13		
2382	E13	4118	K15		
2383	C12	4164	M16		
2384	D13	4210	B17		
2385	E13	4302	I11		
2386	G15	4319	I 3		
2387	C16	4320	I 3		
2388	C15	4330	I 1		
2390	J15	4331	H10		
2391	J15	4346	D 4		
2392	J15	4376	H 9		
2395	H17	4377	K18		
2396	H16	4386	B15		
2397	H17	4420	J 5		
2398	I18	4443	O24		
2399	H18	4450	C13		
2400	H18	4452	K29		
2433	I22	4455	M25		
2434	J22	4477	E25		
2435	J22	4498	N 5		
2436	I22	5303	J21		
2438	G22	5304	K21		
2440	G22	5305	J 7		
2442	H22	5310	I 3		
2445	K26	5345	C 6		
2446	K27	5346	D 4		
2447	K27	5370	B10		
2451	K26	5454	J28		
2452	M28	5455	J28		
2453	M28	5456	I28		
2454	K29	6205	M15		
2455	J29	6206	M15		
2456	I29	6207	M15		
2467	M26	6342	C 4		
2478	M26	6343	C 4		
2479	M25	6385	F13		
2480	M19	6387	C17		
3300	H 6	6450	L26		
3301	H 6	6465	M22		
3303	J 6	6470	E24		
3304	J 6	6471	F25		
3305	H 6	6478	M27		
3306	J 6	6479	L26		
3310	K 7	6480	M20		
3311	I 2	6481	M22		
3312	I 3	7305	H 6		
3313	H 3	7311	K 8		
3314	H 4	7312	H 4		
3315	J 3	7313	J 4		
3316	I 2	7314	J 5		
3317	J 2	7315	J 3		
3323	K10	7324	I 9		
3324	K 7	7326	L 8		
3325	K10	7338	F 2		
3326	L10	7350	E 3		
3327	K10	7360	N 4		
3329	K 9	7364	D 8		
3336	F 3	7365	C 7		
3337	E 6	7366	C14		
3338	B 2	7390	I13		
3339	B 2	7395	H15		
3342	B 3	7410	G25		
3344	C 3	7430	H22		
3350	D 3	7450	L29		
3351	E 4	7451	L28		
3353	D 6	7480	M21		
3360	M 4	7492	N25		
3361	N 4	9084	B22		
3369	C10	9118	B22		
3370	B10	9210	M15		
3371	B10	9234	L10		
3372	C10	9238	M16		
3376	H 9	9252	L16		
3377	G 9	9254	L12		
3380	C11	9317	K10		
3383	F13	9327	G17		
3384	G14	9328	G17		
3385	G15	9372	N 8		
3387	B16	9380	H29		

Picture in Picture — Bild im Bild — Image dans L'image

J

PIP-MODULE

PIP processing
Bild-in-Bild-Prozessor (PIP)
Processore PIP
Traitement Incrustation (PIP)

Image dans L'image

PIP processing
Bild-in-Bild-Prozessor (PIP)
Processore PIP
Traitement Incrustation (PIP)

SECAM
PAL
NTSC
TDA4650
SECAM.
R-Y
B-Y
BK
H
V
7400 BC858
7402 BC858
7404 BC858
CL
M
G
VCO
7406 SDA9087
7408 SDA9088
DEMUX
RAM PROC.
R G B
I²C
PLL
7610 TDA8349
IDENT
CVBS
7638 SAA1300
7755 TDA2579A
15625Hz
50Hz
TV IDENT
7233 BC848B
7234 BC848B
7335 BC848B
7337 BC848B
7338 BC848B
7330 BC848B
6301 1N4148
6300 7V5
BZX79
4003
4008
4033
4402
4003
4047
4049
4007
4015
4005
4009
4004
4003
4002
4001
4000
4033
4032
4031
4030
4029
4028
4027
4026
4025
4024
4023
4022
4021
4020
4019
4018
4017
4016
4015
4014
4013
4012
4011
4010
4009
4008
4007
4006
4005
4004
4003
4002
4001
4000

REMARKS/REMARQUES/ANMERKUNGEN/NOTE

PRESENT IN SETS:
PRESENT SUR LES APPAREILS:
ANWESEND IN GERäTEN:
PRESENTE SUI MODELLI:
PRESENTE SOBRE MODELLOS:

1) PAL
2) PAL, SECAM, NTSC

PRS 06968
T-26/113

CHASSIS FL1.2
CL16532023/019.JREF
270691

1155	A 9	3222	G10	5175	A14	
1201	H 9	3227	H15	5190	G 8	
1212	I 9	3228	H15	5402	B16	
1600	J 2	3231	J16	5403	G12	
A 1610	K 6	3232	J16	5406	C21	
2103	D 4	3233	K13	5408	C22	
2105	D 5	3234	J13	6300	M21	
2118	D 6	3235	J17	6301	K12	
2119	D 6	3236	L13	6461	B27	
2120	D 6	3237	J13	6464	H25	
2125	C 9	3238	J18	6471	B 3	
B 2155	B 8	3239	J19	7103	E 4	
2158	C11	3240	L14	7105	E 5	
2160	C 7	3241	J12	7125	C 8	
2161	C 7	3242	L13	7126	C 8	
2162	C 8	3250	K21	7200	H 8	
2171	C12	3265	M15	7210	I 8	
2172	C13	3270	M17	7233	I12	
2175	B 3	3275	M19	7234	K13	
2176	C14	3276	M19	7235	N 9	
C 2177	C15	3330	M23	7330	M22	
2180	F11	3331	L23	7335	C24	
2181	F12	3332	L22	7337	C25	
2185	F 8	3335	A24	7338	B25	
2187	F 8	3336	B24	7350	H 3	
2189	F 9	3337	C24	7400	D14	
2195	G11	3338	A25	7402	E14	
D 2201	H 7	3340	C25	7404	G14	
2202	H 9	3341	F 2	7406	C16	
2211	I 7	3345	G 2	7408	D20	
2212	I 9	3353	G 2	7470	A 4	
2220	G10	3354	H 2	7471	B 4	
2222	G10	3376	N25	7472	B 5	
2227	H16	3377	N26	7473	B 5	
2230	K15	3378	N27	7610	J11	
E 2232	K17	3404	D15	7638	M12	
2234	K18	3405	E15	7755	K15	
2235	J18	3406	I23	9001	A 5	
2238	K19	3407	I23	9027	D24	
2239	K20	3410	F15	9028	F24	
2250	L20	3411	F15	9029	D24	
2251	L21	3412	G15	9030	B27	
F 2255	L14	3413	G13	9033	L27	
2260	M16	3414	G15	9034	N27	
2270	M17	3416	G13	9035	N27	
2330	M22	3434	E19	9036	M27	
2340	F 2	3435	E19	9045	E 2	
2345	G 2	3436	F19	9404	G13	
2350	I 2	3437	E19			
2351	I 3	3438	C19			
G 2380	M27	3440	I16			
2382	N27	3441	I17			
2384	N27	3442	I17			
2391	D25	3444	H23			
2395	F25	3446	I23			
2397	G25	3448	H23			
2399	M24	3448	G24			
2400	C17	3460	A27			
2402	C16	3461	B26			
2404	E15	3463	G25			
H 2405	E15	3465	B28			
2409	F15	3470	D 2			
2410	F15	3471	K14			
2413	H12	3472	G24			
2414	G15	3473	L12			
I 2415	H15	3474	B 5			
2430	I17	3475	B 5			
2432	C18	3476	B 3			
2434	C16	3480	A20			
2438	B19	3600	M 3			
2439	B18	3601	N 3			
2440	C19	3602	N 5			
J 2441	C18	3603	N 5			
2442	I17	3604	N 4			
2445	B24	3605	M 2			
2446	C22	3610	M 7			
2447	I24	3611	M 6			
2448	C22	3612	N 8			
2470	C23	3613	N 7			
2604	N 4	3614	N 6			
K 2614	N 5	3615	M11			
2615	M 9	3616	M10			
2616	M10	3617	N10			
2618	K 7	3618	J 8			
2619	K 6	3619	J 9			
2620	K11	3620	K11			
2621	N 3	3621	M 8			
2622	N 2	3622	K12			
L 2623	N 8	3624	L13			
2624	N13	3625	M 6			
2625	G13	3626	M 6			
2627	L13	3630	N12			
2917	H13	3631	N12			
3100	E 5	3632	N11			
3103	C 5	3633	E14			
M 3104	C 5	3634	F14			
3105	C 5	3635	N10			
3106	E 6	3636	M 6			
3107	E 6	3637	K12			
3108	E 6	3638	L12			
3155	A 8	3664	L24			
3156	B 9	4003	J23			
N 3157	B12	4005	H 8			
3158	B11	4007	B13			
3170	A12	4008	M23			
3175	A15	4009	B 8			
3195	G11	4033	B17			
3196	H14	4047	G24			
3200	H 7	4049	F24			
3201	H 7	4402	K23			
3202	G 9	4415	G12			
O 3211	I 7	4634	M 7			
3212	I 9	5118	D 5			
3214	M20	5155	A 8			
3220	G10	5157	A10			
3221	G10	5170	A13			

Picture in Picture — Bild im Bild — Image dans L'image

CHASSIS FL1.2 | 6.28 | 6.29 | CHASSIS FL1.2

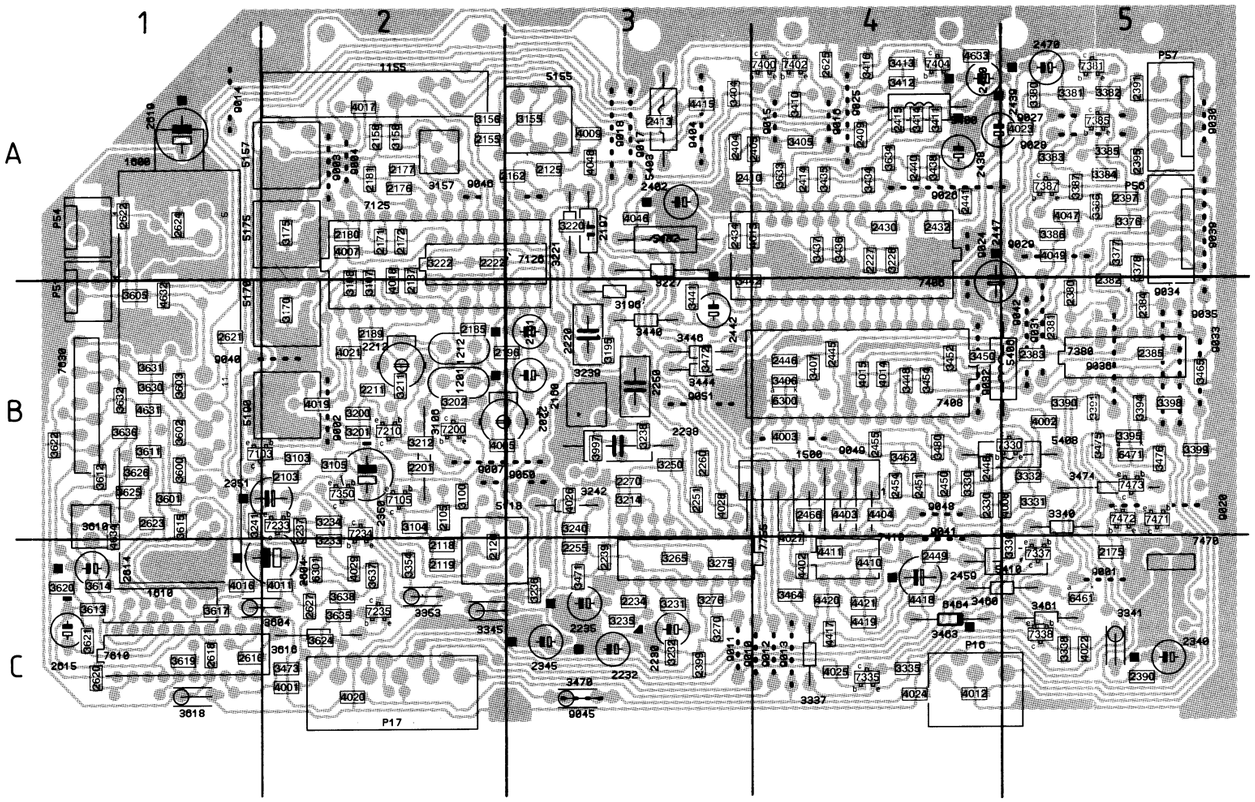

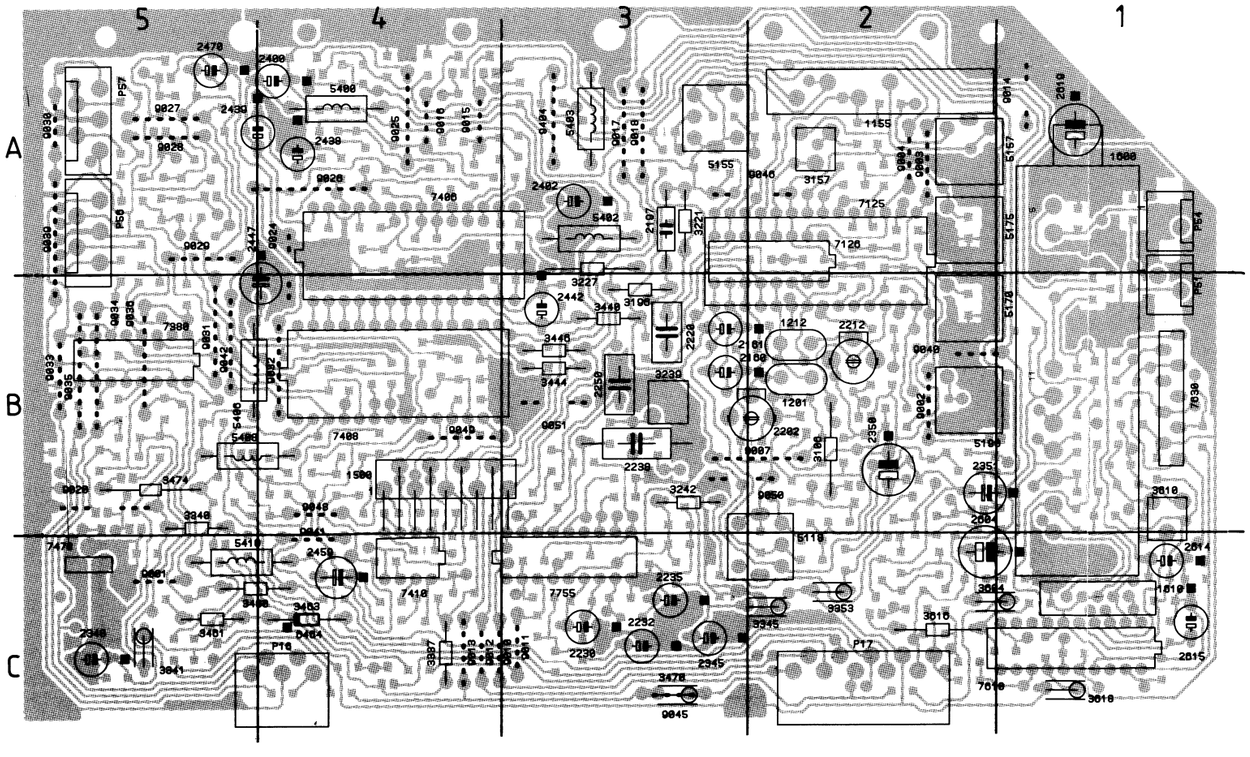

1155 A2
1201 B2
1212 B2
1500 B4
1600 A1
1610 C1
2103 B2
2105 B2
2118 C2
2119 C2
2120 C2
2125 A3
2155 A2
2158 A2
2160 B3
2161 B3
2162 A3
2171 A2
2172 A2
2175 C5
2176 A2
2177 A2
2180 A2
2181 A2
2185 B2
2189 B2
2196 B2
2197 A3
2201 B2
2202 B3
2211 B2
2212 B2
2220 B3
2222 A2
2227 A4
2230 C3
2232 C3
2234 C3
2235 C3
2238 B3
2239 E3
2250 B3
2251 B3
2255 C3
2260 B3
2270 B3
2330 B4
2340 C5
2345 C3
2350 B2
2351 B2
2380 B5
2381 B5
2383 B5
2384 B5
2385 B5
2390 C5
2391 A5
2395 A5
2397 A5
2399 C3
2400 A4
2402 A3
2404 A3
2405 A4
2409 A4
2410 A4
2413 A3
2414 A4
2415 A4
2430 A4
2432 A4
2434 A3
2438 A4
2439 A5
2440 A4
2441 A4
2442 B3
2445 B4
2446 B4
2447 A4
2448 B4
2449 C4
2450 B4
2451 B4
2454 B4
2455 B4
2459 C4
2466 B4
2470 A5
2604 C3
2614 C1
2615 C1
2616 C1
2618 C1
2619 A1
2620 C1
2621 B1
2622 A1
2623 B2
2625 A4
2627 C2
3100 B2
3103 B2
3104 B2
3105 B2
3106 B2
3107 A2
3108 A2
3155 A3
3156 A2
3157 A2
3158 A2
3170 B2
3175 A2
3195 B3
3196 B3
3200 B2
3201 B2
3202 B2
3211 B2
3212 B2
3214 B3
3220 A3
3221 A3
3222 A2
3227 A3
3228 A4
3231 C3
3232 C3
3233 C2
3234 B2
3235 C3
3236 C3
3237 B2
3238 B3
3239 B3
3240 B3
3241 B1
3242 B3
3250 B3
3265 C3
3270 C3
3275 C3
3276 C3
3330 B4
3331 B5
3332 B5
3335 C4
3336 C5
3337 C4
3338 C5
3340 B5
3341 C5
3345 C2
3353 C2
3354 C2
3376 A5
3377 A5
3378 A5
3380 A5
3381 A5
3382 A5
3383 A5
3384 A5
3385 A5
3386 A5
3387 A5
3388 A5
3390 B5
3391 B5
3394 B5
3395 B5
3398 B5
3399 B5
3404 A3
3405 A4
3406 B4
3407 B4
3410 A4
3411 A4
3412 A4
3413 A4
3414 A4
3416 A4
3434 A4
3435 A4
3436 A4
3437 A4
3438 A4
3440 B3
3441 B3
3442 A3
3444 B3
3446 B3
3448 B4
3450 B4
3452 B4
3454 B4
3475 B5
3476 B5
3480 B4
3600 B1
3601 B1
3602 B1
3603 B1
3604 C1
3605 B1
3610 B1
3611 B1
3612 B1
3613 C1
3614 C1
3615 B2
3616 C1
3617 C1
3618 C1
3619 C1
3620 C1
3621 C1
3622 B1
3624 C2
3625 B1
3626 B1
3630 B1
3631 B1
3633 A4
3634 A4
3635 C2
3636 B1
3637 C2
3638 C2
3997 B3
4001 C2
4002 B5
4003 B4
4005 B3
4007 A2
4008 B5
4009 A3
4011 C2
4012 C4
4013 A4
4014 B4
4015 B4
4016 C1
4017 A2
4018 A2
4019 B2
4020 C2
4021 B2
4022 C5
4024 C4
4025 C4
4026 B3
4027 B4
4028 B3
4029 C2
4046 A3
4047 A5
4048 A3
4049 A5
4402 C4
4403 B4
4404 B4
4410 C4
4411 C4
4415 A3
4417 C4
4418 C4
4419 C4
4420 C4
4421 C4
4631 B1
4632 B1
4633 A4
4634 B1
5118 B2
5155 A3
5157 A1
5170 B2
5175 A1
5190 B2
5400 A4
5402 A3
5403 A3
5406 B5
5408 B5
5410 C5
6300 B4
6301 C2
6461 C5
6464 C4
6471 B5
7103 B2
7105 B2
7125 A2
7126 A3
7200 B2
7210 B2
7233 B2
7234 B2
7235 C2
7330 B5
7335 C4
7337 C5
7338 C5
7350 B2
7380 B5
7381 A5
7385 A5
7387 A5
7400 A4
7402 A4
7404 A4
7406 A4
7408 B4
7410 C4
7470 C5
7471 B5
7472 B5
7473 B5
7610 C1
7630 B1
7755 C3
9001 C5
9002 B2
9003 A2
9004 A2
9007 B2
9010 C3
9011 C3
9012 C4
9013 C4
9014 A1
9015 A4
9016 A4
9017 A3
9018 A3
9020 B5
9024 A4
9025 A4
9026 A4
9027 A5
9028 A5
9029 A5
9030 A5
9031 B5
9032 B4
9033 B5
9034 B5
9035 B5
9036 B5
9039 A5
9040 B2
9041 C4
9042 B5
9045 C3
9046 A2
9048 B4
9049 B4
9050 B3
9051 B3
9404 A3
P016 C4
P017 C2
P051 B1
P054 A1
P056 A5
P057 A5

CS40532

Picture tube panel

Bildröhren Platte

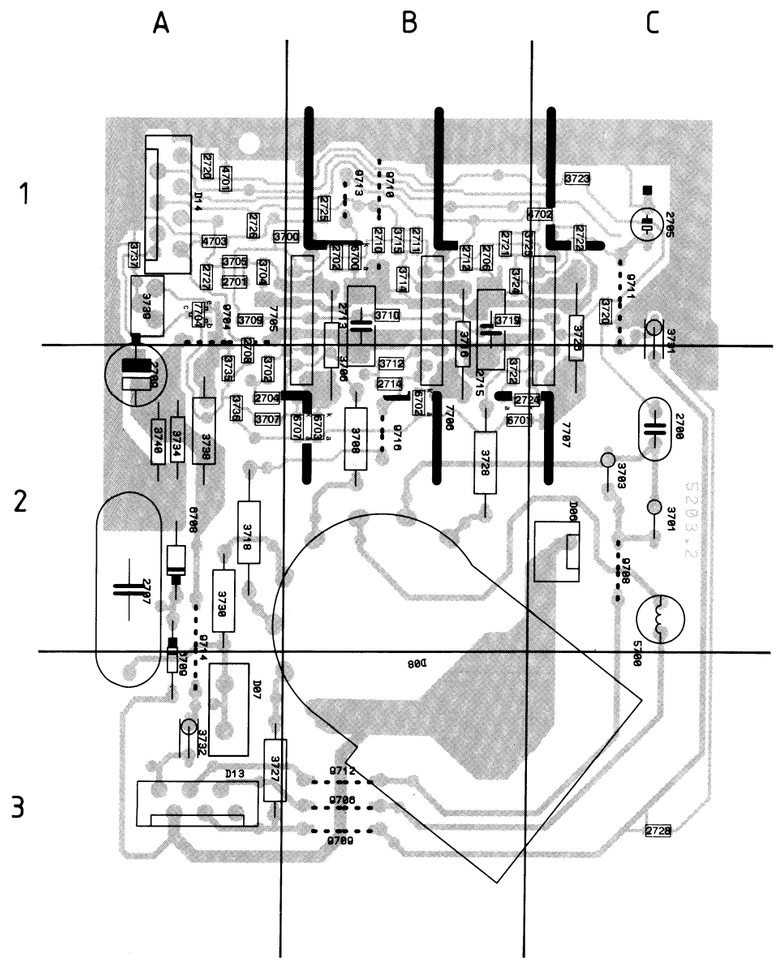

2700 C2
2701 A1
2702 B1
2704 A2
2705 C1
2706 B1
2707 A2
2708 A2
2709 A2
2710 A1
2711 B1
2712 B1
2713 B1
2714 B2
2715 B2
2720 A1
2721 B1
2722 C1
2724 B2
2725 B1
2726 A1
2727 A1
2728 C3
3700 A2
3701 C2
3702 A2
3703 C2
3704 A1
3705 A1
3706 B2
3707 A2
3708 B2
3709 A1
3710 B1
3712 B2
3714 B1
3715 B1
3716 B1
3718 A2
3719 B1
3720 C1
3722 B2
3723 C1
3724 B1
3725 B1
3726 C1
3727 A3
3728 B2
3730 A2
3731 C1
3732 A3
3734 A2
3735 A2
3736 A2
3737 A1
3738 A2
3739 A1
3740 A2
4701 A1
4702 C1
4703 A1
5700 C2
6700 A1
6701 B2
6702 B2
6703 B2
6707 B2
6708 A2
6709 A3
7704 A1

7705 A1
7706 B2
7707 C1
9704 A1
9706 B3
9708 C2
9709 B3
9710 B1
9711 C1
9712 B3
9713 B1
9714 A2
9716 B2
D06 C2
D07 A3
D08 B3
D13 A3
D14 A1

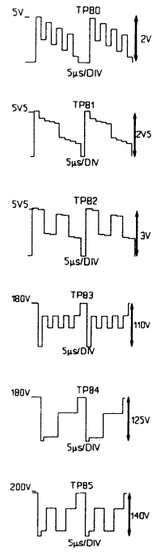

Platine TRC

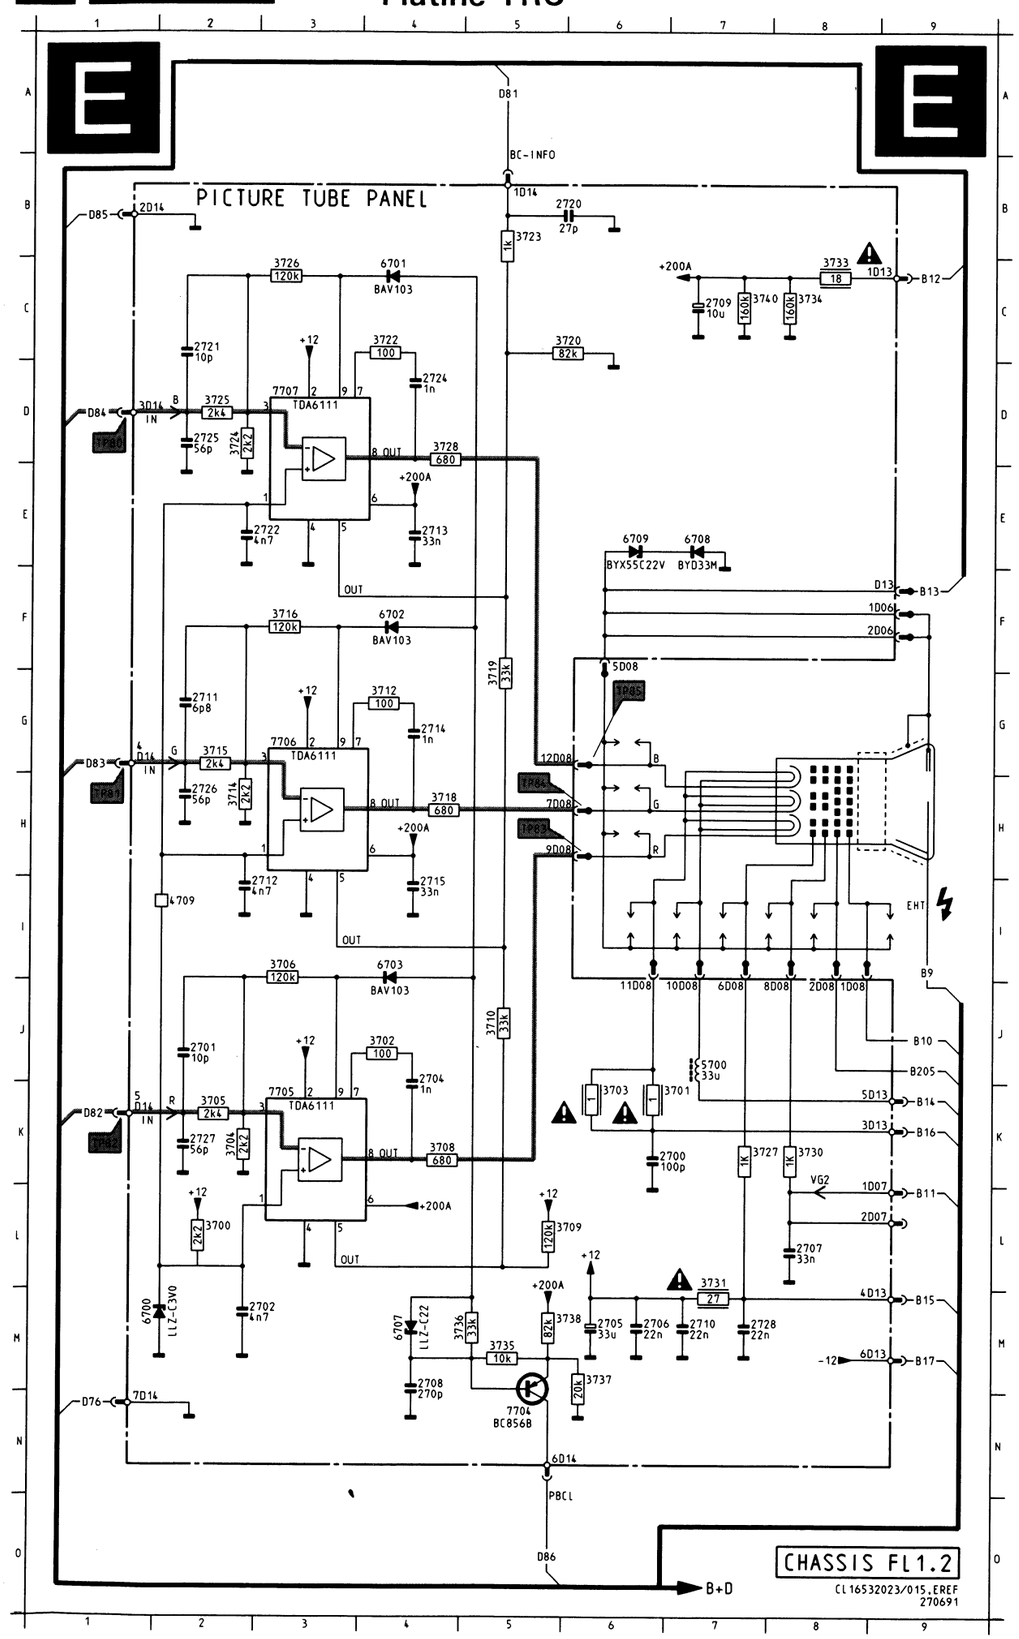

2700 K 6
2701 J 2
2702 M 2
2704 K 4
2705 M 6
2706 M 6
2707 L 8
2708 M 4
2709 C 7
2710 M 7
2711 G 2
2712 I 2
2713 E 4
2714 G 4
2715 I 4
2720 B 5
2721 C 2
2722 E 2
2724 D 4
2725 D 2
2726 H 2
2727 K 2
2728 M 7
3700 L 2
3701 K 6
3702 J 4
3703 K 6
3704 K 2
3705 K 2
3706 I 3
3708 K 4
3709 L 5
3710 J 5
3712 G 4
3714 H 2
3715 G 2
3716 F 3
3718 H 4
3719 G 5
3720 C 5
3722 C 4
3723 B 5
3724 D 2
3726 C 3
3727 K 7
3728 D 4
3730 K 8
3731 L 7
3733 C 8
3734 C 8
3735 M 5
3736 M 5
3737 M 6
3738 M 5
3740 C 7
4709 I 2
5700 J 7
6700 M 1
6701 C 4
6702 F 4
6703 I 4
6707 M 4
6708 E 7
6709 E 6
7704 N 5
7705 K 3
7706 G 3
7707 D 3

CS40533

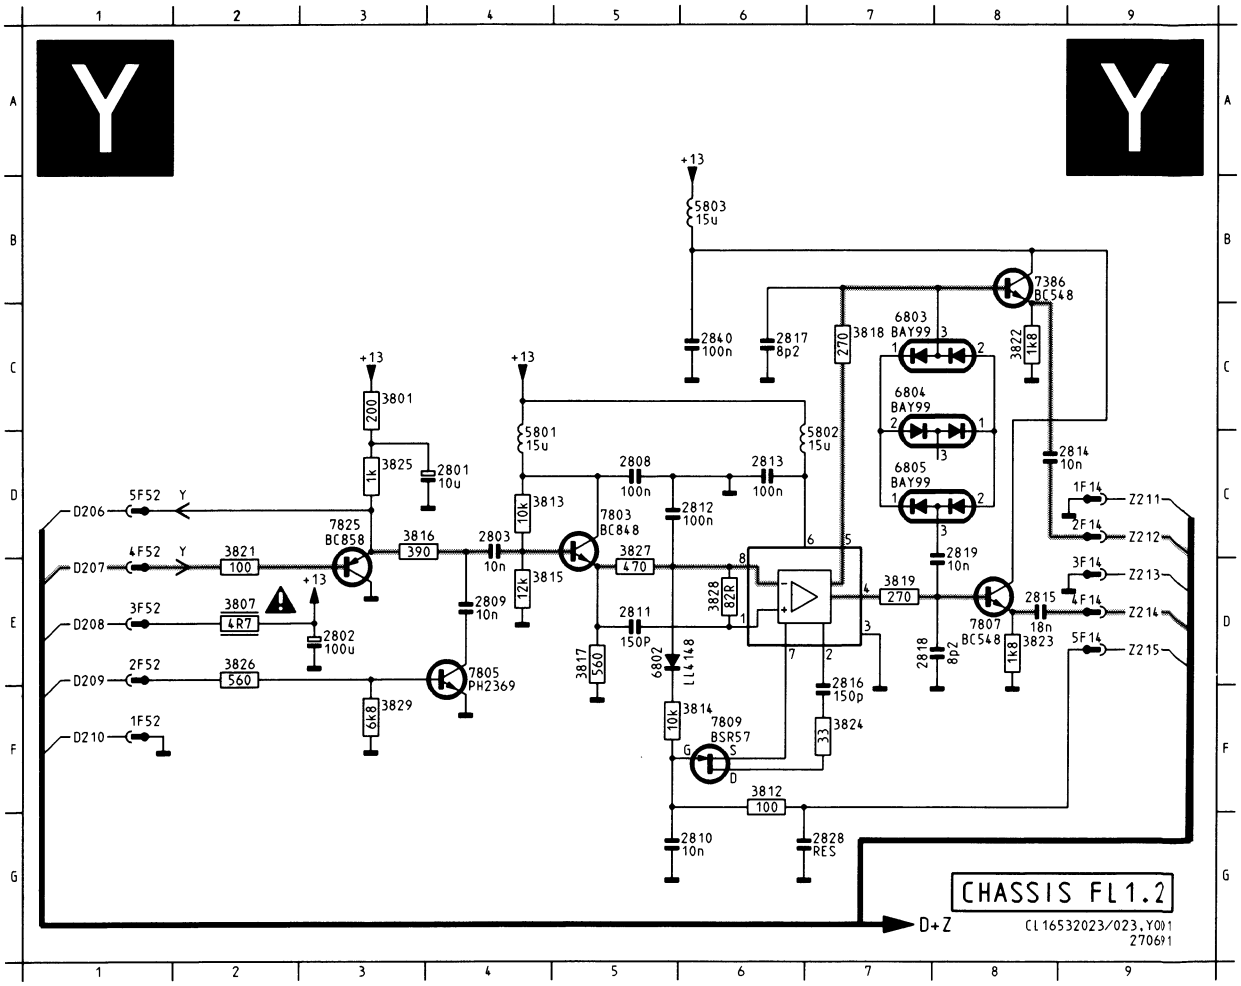

SCAVEM filter panel

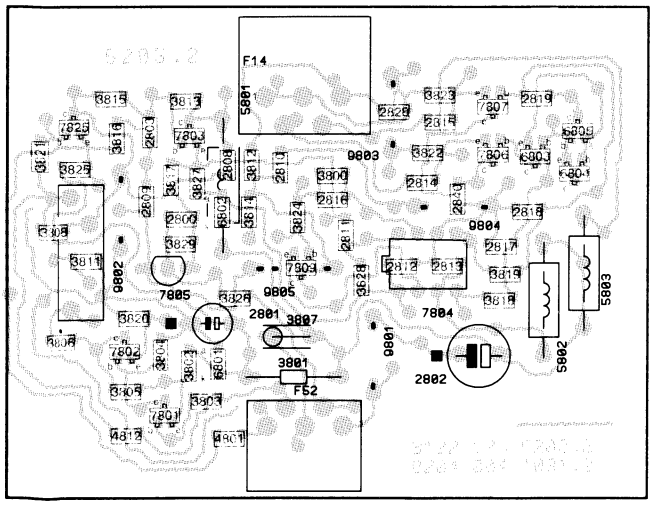

SCAVEM filter panel

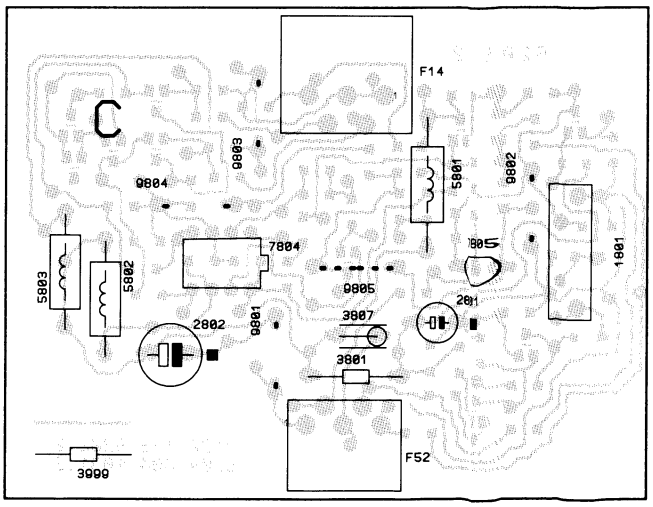

SCAVEM

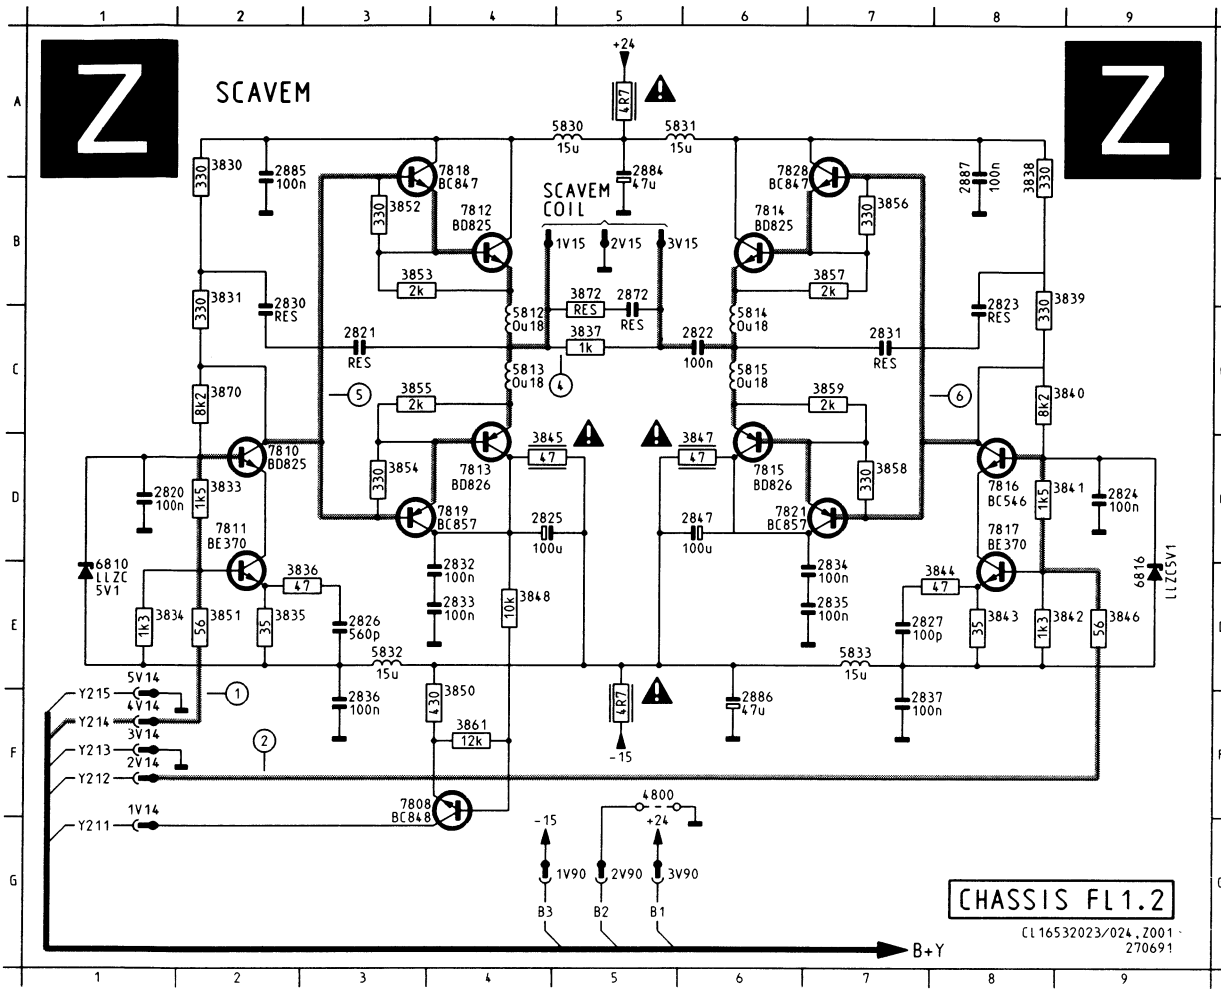

2820	D 1	5814	C 6	3830	A 2	3859	C 7
2821	C 3	5815	C 6	3831	B 2	3861	F 4
2822	C 6	5830	A 5	3833	D 2	3870	C 2
2823	C 8	5831	A 5	3834	E 1	3872	B 5
2824	D 9	5832	E 3	3835	E 2	4800	F 5
2825	D 4	5833	E 7	3836	E 3	5812	C 4
2826	E 3	6810	E 1	3837	C 5	5813	C 4
2827	E 7	6816	E 9	3838	B 8		
2830	C 2	7808	F 4	3839	B 8		
2831	C 7	7810	D 2	3840	C 8		
2832	E 4	7811	D 2	3841	D 8		
2833	E 4	7812	B 4	3842	E 8		
2834	E 7	7813	D 4	3843	E 8		
2835	E 7	7814	B 6	3844	E 8		
2836	F 3	7815	D 6	3845	D 4		
2837	F 7	7816	D 8	3846	E 9		
2847	D 6	7817	D 8	3847	D 6		
2872	B 5	7818	B 4	3848	E 4		
2884	B 5	7819	D 4	3850	E 4		
2885	B 2	7821	D 6	3851	E 2		
2886	F 6	7828	B 6	3852	B 3		
2887	B 8			3853	B 3		
				3854	D 3		
				3855	C 3		
				3856	B 7		
				3857	B 7		
				3858	D 7		

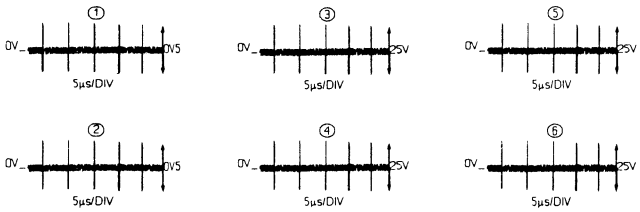

SCAVEM amplifier

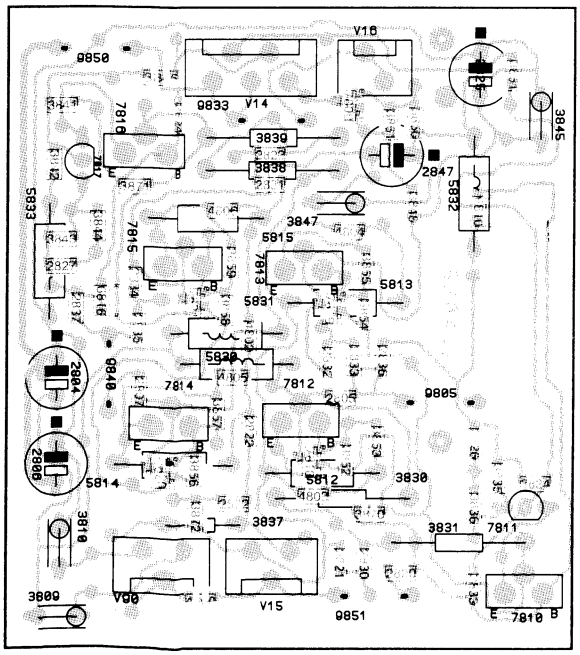

SCAVEM amplifier

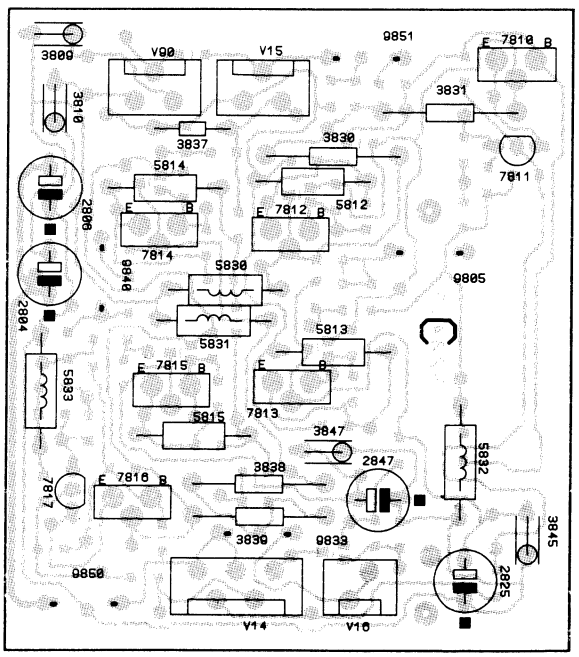

Controls Bedienung Commande

CHASSIS FL1.2 **6.34** **6.35** **CHASSIS FL1.2**

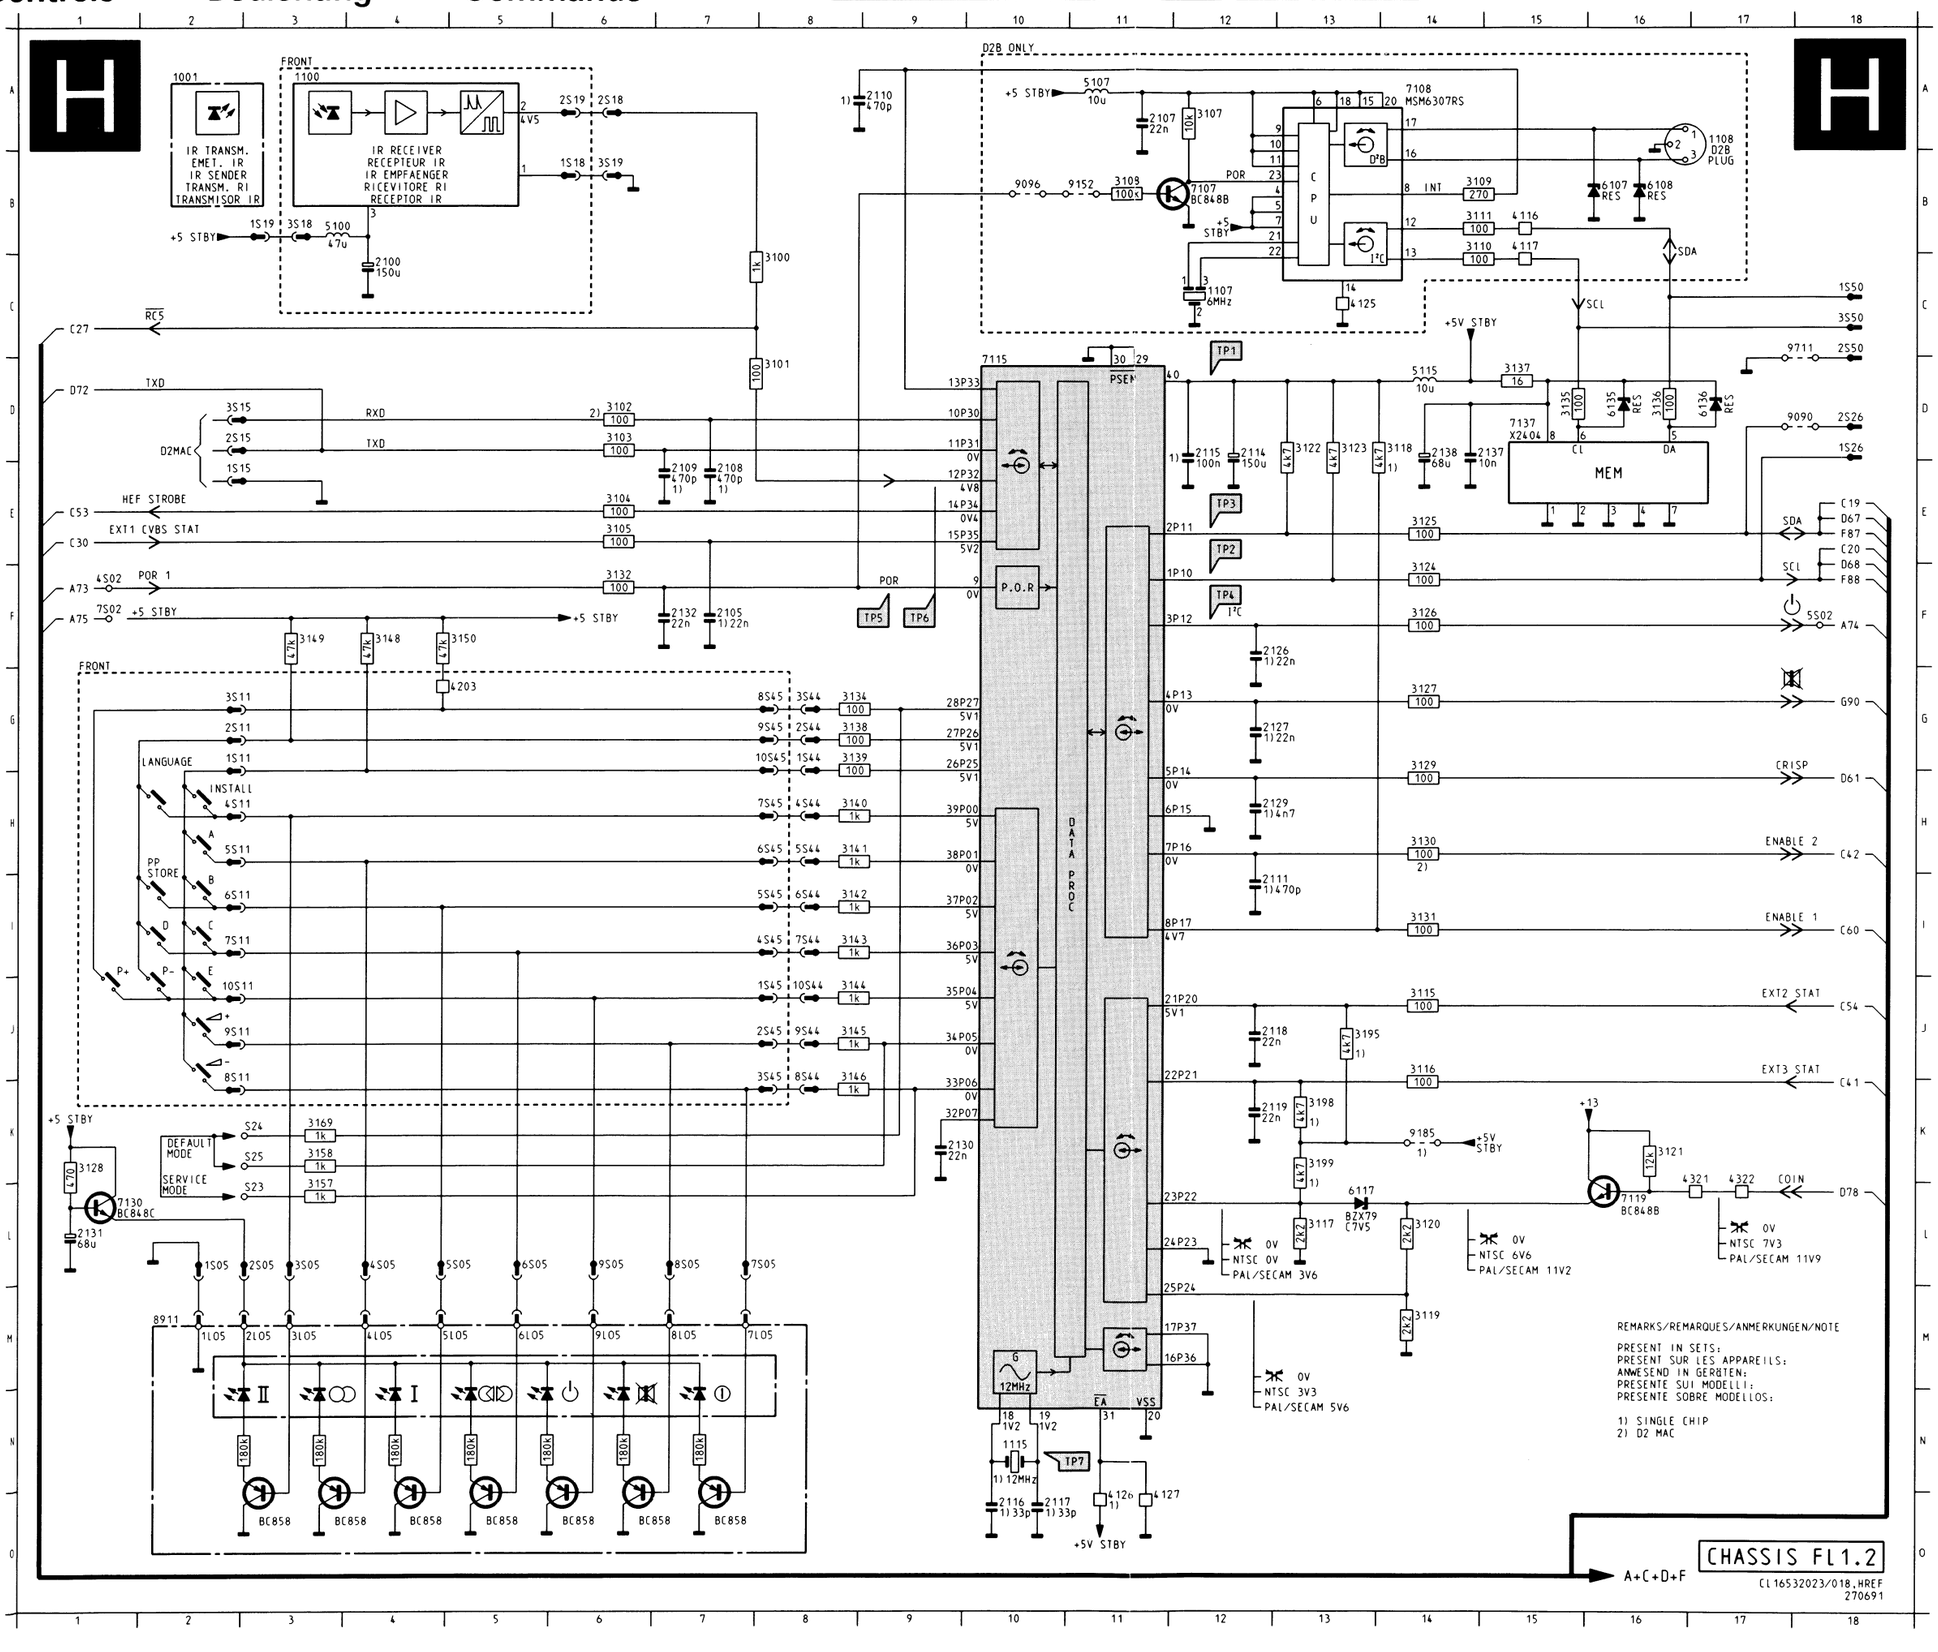

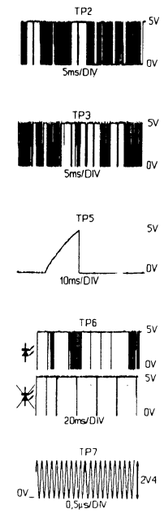

Control Panel
4822 212 23791

CS40536

Audio processing — Ton Verarbeitung — Traitement audio

CHASSIS FL1.2 6.36 | 6.37 CHASSIS FL1.2

REMARKS/REMARQUES/ANMERKUNGEN/NOTE
PRESENT IN SETS:
PRESENT SUR LES APPAREILS:
ANWESEND IN GERÄTEN:
PRESENTE SUI MODELLI:
PRESENTE SOBRE MODELLOS:
1) NC NICAM
2) NICAM

Sourc selection audio
Tonquellenwahl
Selezione delle sorgenti sonore
Selection source son

Sound processing
Ton Prozessor
Processore del suono
Traitement son

Stereo decoder
Stereo Decoder
Decodificatore stereo
Décodeur stéréo

7620

S1	S0	AUDIO SEL
0V	0V	EXT.3
0V	5V	FE
5V	0V	EXT.1
5V	5V	EXT.2

7622

S3	S2	REC SEL
0V	0V	EXT.3
0V	5V	FE
5V	0V	EXT.1
5V	5V	----

CHASSIS FL1.2

CL16532023/016.FREF
270691

A+B+C+D+G+H

CS40537

1255	F11	4107	K12
1600	E 2	4109	F11
1602	M 1	4112	F12
2600	G 2	4166	D 5
2602	H 1	4200	K18
2604	G 2	4201	N18
2606	N 3	4600	F 2
2608	M 2	4610	H 2
2620	H 5	4672	L12
2624	B 6	4673	C15
2624	H 3	6610	M 5
2626	A 7	6660	B16
2627	M13	6661	B16
2628	C 6	6662	C16
2630	B 7	6663	C16
2632	D 6	6664	H14
2634	C 7	6665	M 3
2636	D 6	7200	I 1
2638	D 7	7620	A 9
2640	E 6	7622	J 9
2642	E 7	7630	E12
2644	F 6	7635	J12
2646	F 7	7660	B15
2658	J14	7661	C15
2659	M12	7662	B17
2660	C15	7680	E15
2662	D15	7704	I16
2664	N14	7706	J18
2666	N13	7708	K18
2680	H14	7730	M18
2681	H15	7732	N18
2682	G15	9093	M 5
2682	H14	9260	G12
2684	F15	9447	M 4
2688	H16	9615	D 2
2690	H17	9641	G 2
2692	H18	9716	H12
2694	H18	9717	H11
2696	E18		
2697	H19		
2698	E18		
2699	H19		
2700	F19		
2702	G19		
2704	K15		
2706	J19		
2707	J17		
2714	K20		
2716	L19		
2720	Q18		
2721	Q17		
2726	N15		
2727	L15		
2728	Q15		
2734	Q19		
2736	M19		
3600	E 2		
3602	F 1		
3603	H 1		
3604	G 1		
3605	H 1		
3606	M 3		
3607	F 1		
3608	M 4		
3610	M 4		
3612	M 5		
3620	H 5		
3622	H 4		
3624	A 6		
3626	B 7		
3628	B 6		
3630	C 7		
3632	C 6		
3634	C 7		
3636	D 6		
3638	D 7		
3640	E 6		
3642	E 7		
3644	F 6		
3646	F 7		
3650	B17		
3651	B17		
3652	C17		
3653	D17		
3654	B18		
3660	B14		
3662	B15		
3664	D14		
3665	M13		
3666	D15		
3668	N14		
3672	N13		
3680	G14		
3682	H15		
3684	E16		
3686	E17		
3700	J14		
3702	K14		
3704	K15		
3706	J19		
3708	J18		
3710	K18		
3712	K18		
3713	K19		
3714	K20		
3720	Q18		
3722	M14		
3724	N14		
3726	N15		
3728	M18		
3730	N18		
3732	N18		
3733	N19		
3734	N19		
4105	G 4		
4106	G 5		

Small signal panel

Klein-signal Platine

CHASSIS FL1.2 **6.38** **6.39** **CHASSIS FL1.2**

Platine petits signaux

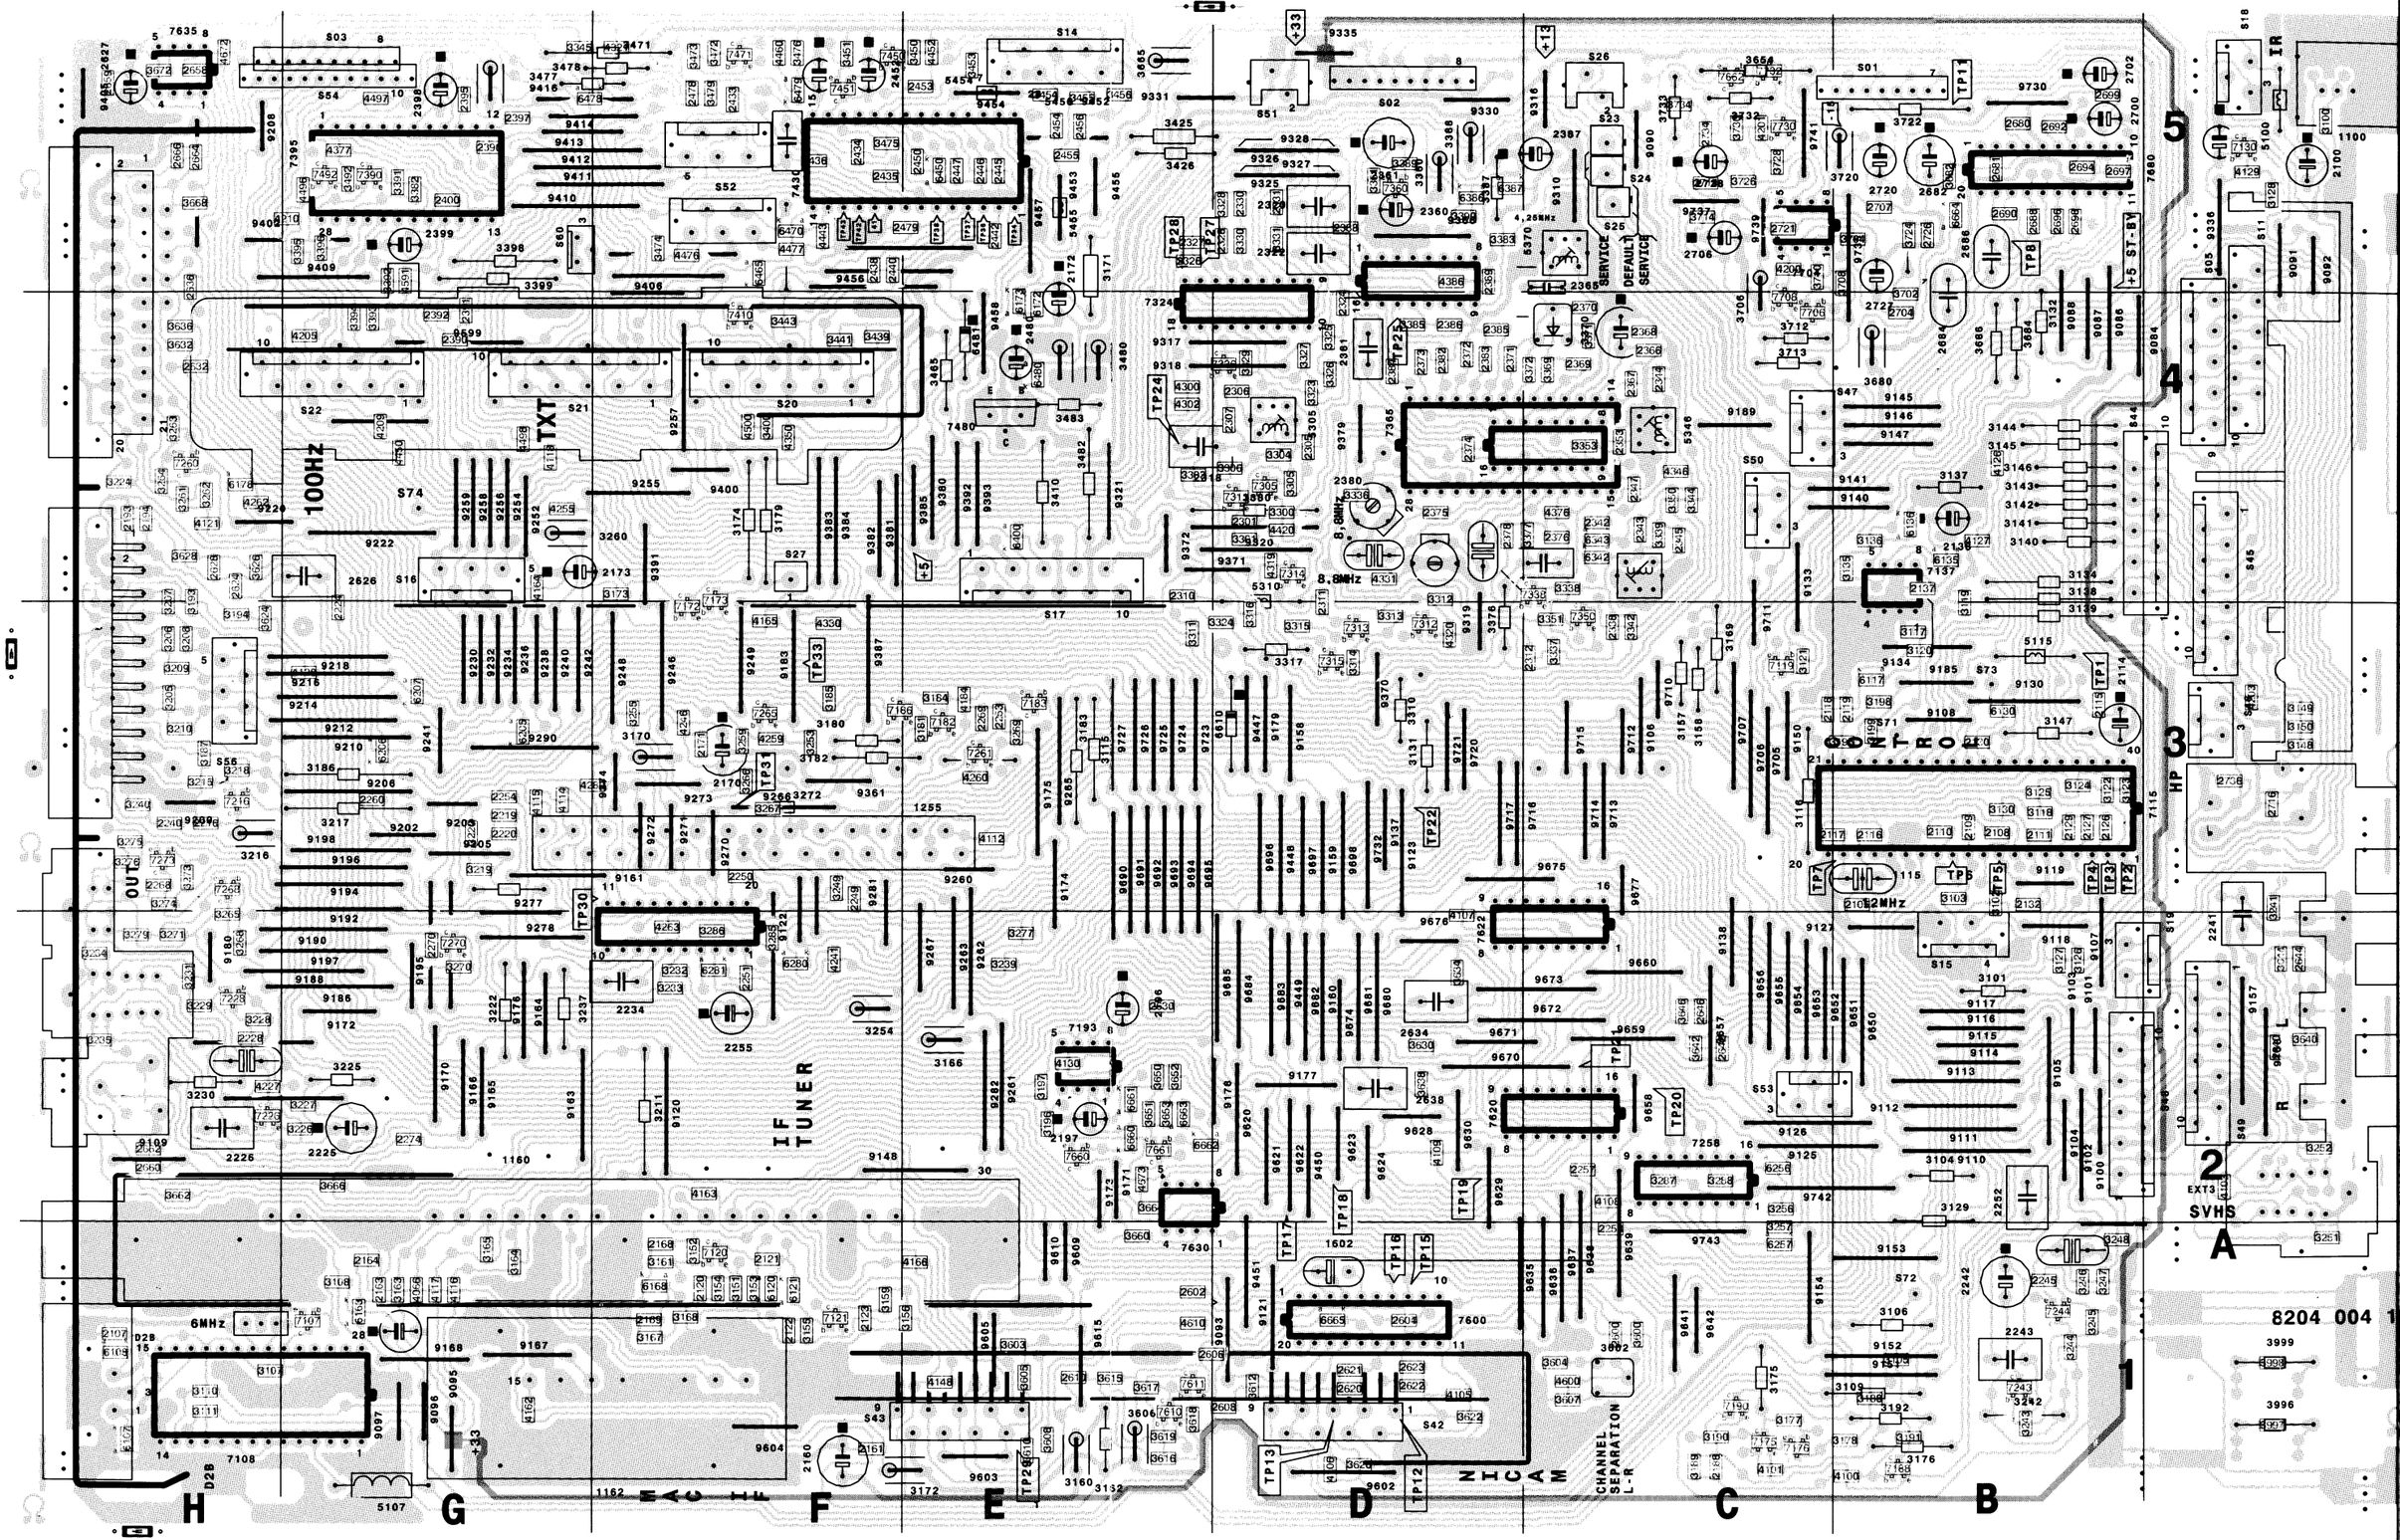

Platine petits signaux

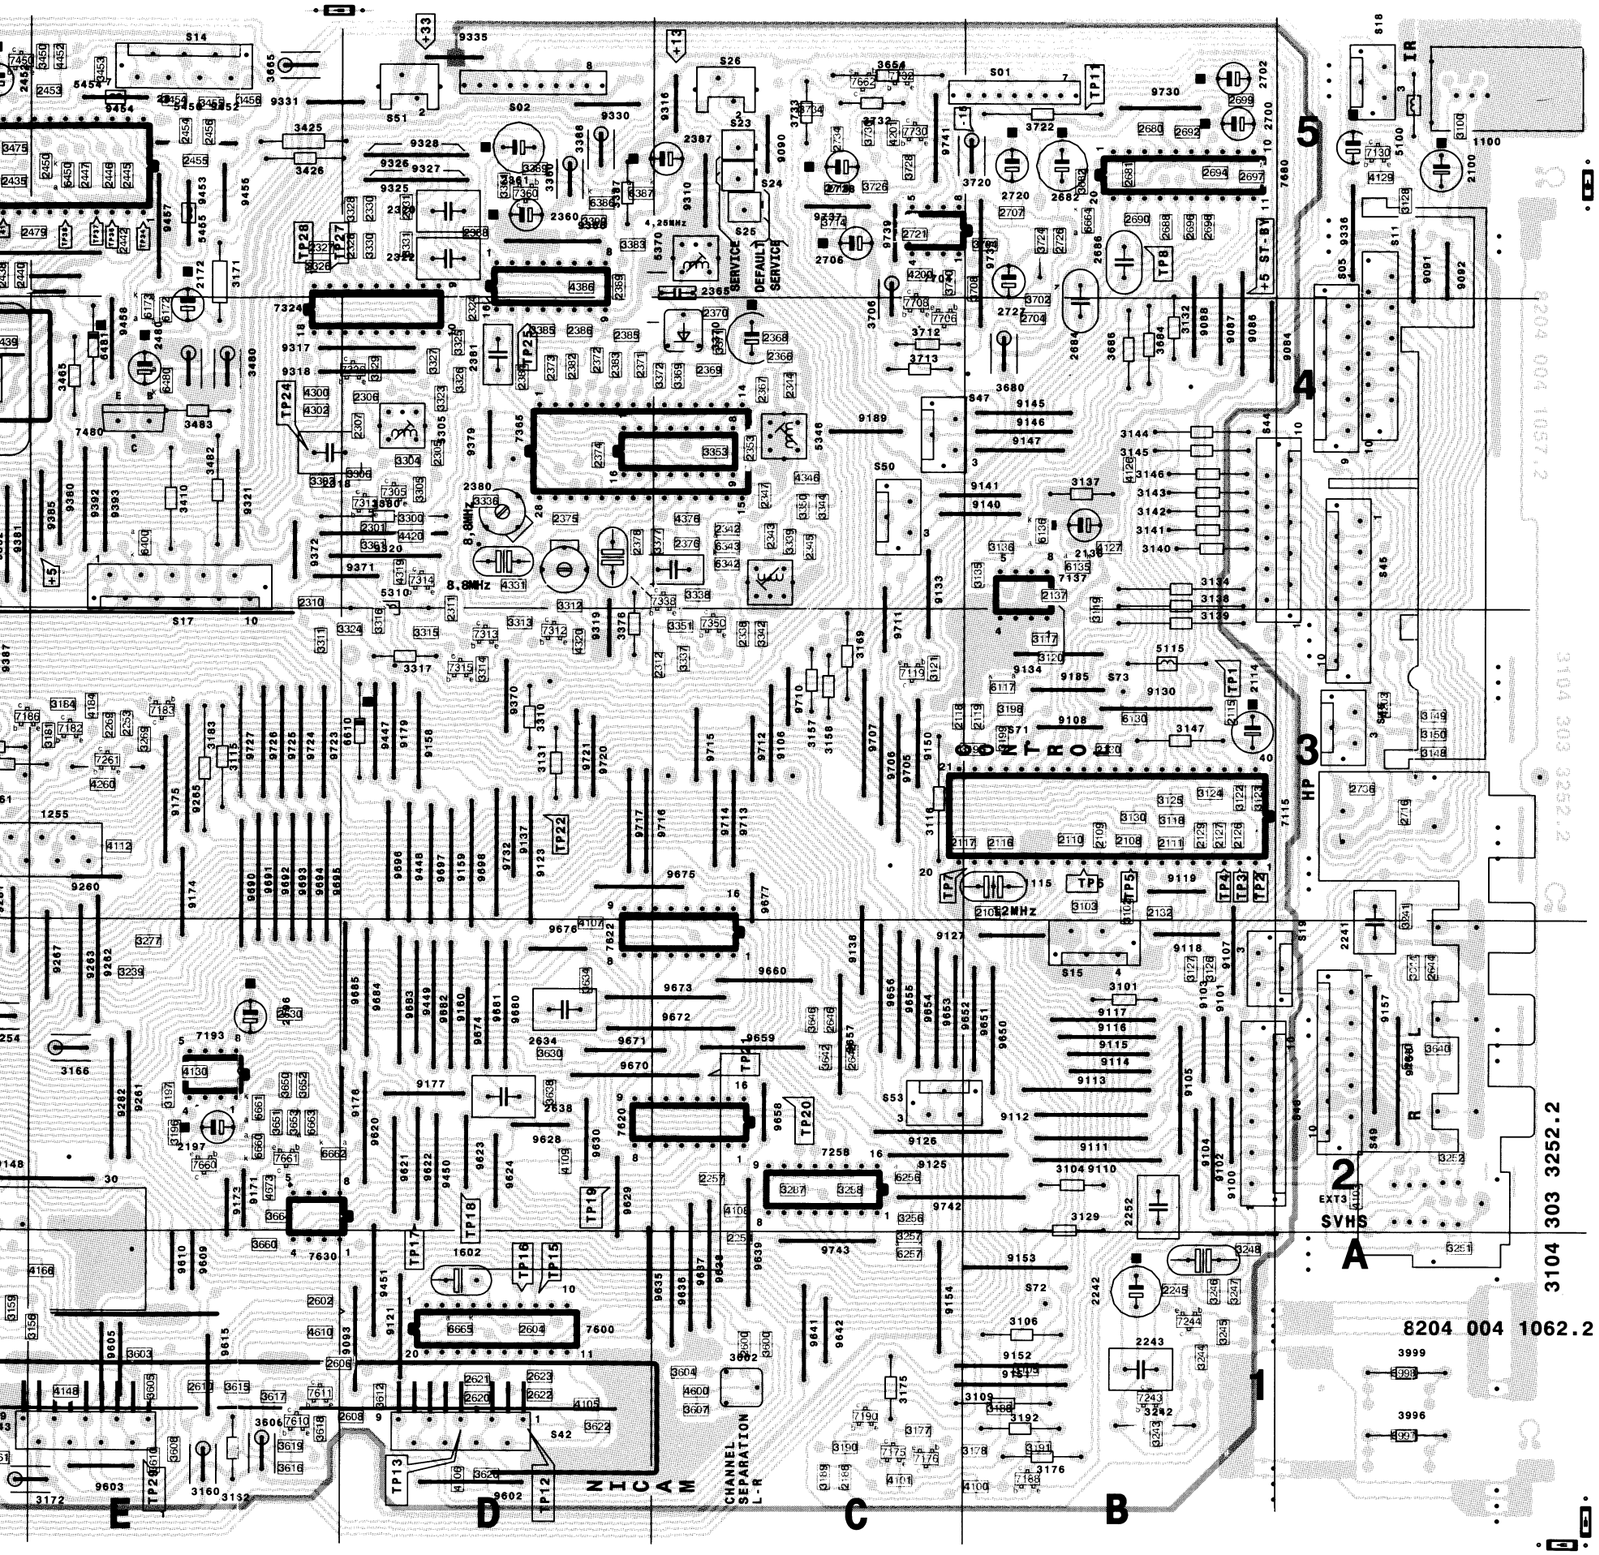

FL1.2

Carte à petite signaux

CHASSIS FL1.2 | 6.40

TP1 B3	2105 B3	2367 C4	2700 B5	3185 F3	3314 D3	3628 H4	4321 F5	7193 E2	9138 C2	9273 F3	9642 C1
TP2 B3	2107 H1	2368 C4	2702 B5	3186 G3	3315 D3	3630 D2	4330 F3	7216 H3	9140 B4	9274 F3	9650 B2
TP3 B3	2108 B3	2369 C4	2704 B4	3187 H3	3316 D3	3632 H4	4331 D4	7219 F2	9141 B4	9277 G2	9651 B2
TP4 B3	2109 B3	2370 C4	2706 C5	3188 B1	3317 D3	3634 D2	4346 C4	7226 H2	9145 B4	9278 G2	9652 C2
TP5 B3	2110 B3	2371 D4	2707 B5	3189 C1	3323 D4	3636 H4	4350 F4	7228 H2	9146 B4	9280 G2	9653 C2
TP6 B3	2111 B3	2372 D4	2714 C5	3190 C1	3324 D3	3638 D2	4376 C4	7243 B1	9147 B4	9281 F2	9654 C2
TP7 B3	2114 B3	2373 D4	2716 A3	3191 B1	3325 D4	3640 A2	4377 G5	7244 B1	9148 E2	9282 E2	9655 C2
TP8 B5	2115 B3	2374 D4	2720 B5	3192 B1	3326 D4	3642 C2	4386 D5	7258 C2	9150 C3	9290 G3	9656 C2
TP9 B5	2116 B3	2375 D4	2721 C5	3193 H3	3327 D4	3644 A2	4420 D4	7260 H4	9151 B1	9310 C5	9657 C2
TP10 B5	2117 B3	2376 C4	2726 B5	3194 H3	3328 D5	3646 C2	4443 F5	7261 E3	9152 B1	9316 C5	9658 C2
TP11 B5	2118 C3	2377 C4	2727 B5	3195 B3	3329 D4	3650 E2	4450 G4	7265 F3	9153 B1	9317 D4	9659 C2
TP12 D1	2119 B3	2378 D4	2728 C5	3196 E2	3330 D5	3651 E2	4452 E5	7268 H3	9154 C1	9318 D4	9660 C2
TP13 D1	2120 F1	2379 D4	2734 C5	3197 E2	3331 D5	3652 E2	4460 F5	7270 G2	9155 B1	9319 D3	9670 D2
TP14 D1	2121 F1	2380 D4	2736 A3	3198 B3	3336 D4	3653 E2	4476 F5	7273 H3	9156 A2	9320 D4	9671 D2
TP15 D1	2122 F1	2381 D4	3100 A5	3199 B3	3337 C3	3654 C5	4477 F5	7305 D4	9157 A2	9321 E4	9672 C2
TP16 D1	2123 F1	2382 D4	3101 B2	3205 H3	3338 C4	3660 E1	4496 G5	7311 D4	9158 D3	9325 D5	9673 C2
TP17 D2	2126 B3	2383 D4	3102 B3	3206 H3	3339 C4	3662 H2	4497 G5	7312 D3	9159 D3	9326 D5	9674 D2
TP18 D2	2127 B3	2384 D4	3103 B3	3207 H3	3342 C3	3664 E2	4498 G4	7313 D3	9160 D2	9327 D5	9675 D3
TP19 D2	2129 B3	2385 D4	3104 B2	3208 H3	3344 C4	3665 E5	4500 F4	7314 D4	9161 G3	9328 D5	9676 D2
TP20 C2	2130 B3	2386 D4	3105 B1	3209 H3	3345 G5	3666 G2	4591 G5	7315 D3	9163 G2	9330 D5	9677 C3
TP21 C2	2131 A5	2387 C5	3106 B1	3210 H3	3350 C4	3668 H5	4600 C1	7324 E5	9164 G2	9331 E5	9680 D2
TP22 D3	2132 B3	2388 D5	3107 H1	3211 F2	3351 C3	3672 H5	4610 E1	7326 D4	9165 G2	9335 D5	9681 D2
TP23 C4	2137 B4	2389 D5	3108 G1	3215 H3	3353 C4	3680 B4	4672 H5	7338 C4	9166 G2	9336 A5	9682 D2
TP24 E4	2138 B4	2390 G4	3109 B1	3216 H3	3360 D5	3682 B5	4673 E2	7350 C3	9167 G1	9361 F3	9683 D2
TP25 D4	2160 F1	2391 G4	3110 H1	3217 G3	3361 D5	3684 B4	5100 A5	7360 D5	9168 G1	9366 D5	9684 D2
TP26 D4	2161 F1	2392 G4	3111 H1	3218 H3	3369 C4	3686 B4	5107 G1	7364 D4	9170 G2	9370 D3	9685 D2
TP27 E5	2163 G1	2395 G5	3115 E3	3219 G3	3370 C4	3700 B5	5115 B3	7365 D4	9171 E2	9371 D4	9690 E3
TP28 E5	2164 G1	2396 G5	3116 C3	3220 G3	3371 C4	3702 B4	5270 E3	7366 D5	9172 G2	9372 E4	9691 E3
TP29 E1	2166 G1	2397 G5	3117 B3	3222 G2	3372 C4	3704 B5	5303 F5	7390 G5	9173 E2	9376 D4	9692 E3
TP30 F3	2168 F1	2398 G5	3118 B3	3224 H4	3376 D3	3706 C4	5304 F5	7395 G5	9174 E3	9379 D4	9693 E3
TP31 F3	2169 F1	2399 G5	3119 B3	3225 G2	3377 C4	3708 B5	5305 D4	7410 F4	9175 E3	9380 E4	9694 E3
TP32 F3	2170 F3	2400 G5	3120 B3	3226 G2	3380 D4	3710 C5	5310 D3	7430 E5	9176 G2	9381 F4	9695 E3
TP33 F3	2171 F3	2433 F5	3121 C3	3227 G2	3382 G5	3712 C4	5345 C4	7450 F5	9177 D2	9382 F4	9696 D3
TP34 E5	2172 E4	2434 F5	3122 B3	3228 H2	3383 D5	3713 C4	5346 C4	7451 F5	9178 D2	9383 F4	9697 D3
TP35 E5	2173 G4	2435 F5	3123 B3	3229 H2	3385 D4	3714 C5	5370 C5	7471 F5	9179 D3	9384 F4	9698 D3
TP36 E5	2188 C1	2436 F5	3124 B3	3230 H2	3387 D5	3720 B5	5454 E5	7480 E4	9180 H2	9385 E4	9705 C3
TP37 E5	2193 H4	2438 F5	3125 B3	3231 H2	3388 D5	3722 B5	5455 E5	7492 G5	9182 G2	9387 F3	9706 C3
TP38 E5	2194 H4	2440 F5	3126 B2	3232 F2	3389 D5	3724 B5	5456 E5	7600 D1	9183 F3	9391 F4	9707 C3
TP39 E5	2196 E2	2442 E5	3127 B2	3233 F2	3390 D5	3726 C5	6107 H1	7610 E1	9184 H2	9392 E4	9710 C3
TP40 E5	2197 E2	2445 E5	3128 A5	3234 H2	3391 G5	3728 C5	6108 H1	7611 E1	9185 B3	9393 E4	9711 C3
TP41 F5	2216 H3	2446 E5	3129 B2	3235 H2	3392 G5	3730 C5	6117 B3	7620 C2	9186 G2	9400 F4	9712 C3
TP42 F5	2219 G3	2447 E5	3130 B3	3237 G2	3393 G4	3732 C5	6120 F1	7622 C2	9188 G2	9402 G5	9713 C3
TP43 F5	2220 G3	2450 E5	3131 D3	3238 G3	3394 G4	3733 C5	6121 F1	7630 D1	9189 C4	9403 F5	9714 C3
TP44 F5	2224 G3	2451 F5	3132 B4	3239 E2	3395 G5	3734 C5	6130 B3	7635 H5	9190 G2	9404 F5	9715 C3
D2B H1	2225 G2	2452 F5	3134 B4	3240 H3	3396 G5	3996 A1	6135 B4	7660 E2	9192 G2	9405 H5	9716 D3
EXT1 H3	2226 H2	2453 E5	3135 B4	3241 A3	3397 G5	3997 A1	6136 B4	7661 E2	9194 G3	9406 F4	9717 D3
EXT2 H4	2228 H2	2454 E5	3136 B4	3242 B1	3398 G5	3998 A1	6163 G1	7662 C5	9195 G2	9409 G5	9720 D3
EXT3 A3	2234 F2	2455 E5	3137 B4	3243 B1	3399 G5	3999 A1	6168 F1	7680 B5	9196 G3	9410 G5	9721 D3
S01 B5	2240 H3	2456 E5	3138 B3	3244 B1	3400 F4	4066 G1	6172 E4	7704 C5	9197 G2	9411 F5	9723 E3
S02 D5	2241 A2	2476 F5	3139 B3	3245 B1	3410 E4	4100 B1	6173 E4	7706 C4	9198 G3	9412 F5	9724 E3
S03 H5	2242 B1	2478 F5	3140 B4	3246 B1	3425 E5	4101 C1	6178 H4	7708 C4	9200 H3	9413 G5	9725 E3
S05 A4	2243 B1	2479 E5	3141 B4	3247 B1	3426 E5	4103 A2	6205 G3	7730 C5	9202 G3	9414 G5	9726 E3
S11 A5	2245 B1	2480 E4	3142 B4	3248 B1	3439 F4	4105 D1	6206 G3	7732 C5	9203 G3	9415 F5	9727 E3
S14 E5	2249 F3	2600 C1	3143 B4	3249 F3	3441 F4	4106 D1	6207 G3	9084 B4	9205 G3	9416 G5	9730 B5
S15 B2	2250 F3	2602 E1	3144 B4	3251 A1	3443 F4	4107 D2	6256 C2	9086 B4	9206 G3	9440 F5	9732 D3
S16 G4	2251 F2	2604 D1	3145 B4	3252 A2	3450 E5	4108 C2	6257 C1	9087 B4	9208 H5	9441 F5	9735 B5
S17 E4	2252 B2	2606 D1	3146 B4	3253 F3	3451 F5	4109 D2	6280 F2	9088 B4	9209 G2	9444 F5	9737 C5
S18 A5	2253 E3	2608 D1	3147 B3	3254 F2	3453 E5	4112 E3	6281 F2	9090 C5	9210 G3	9447 D3	9739 C5
S19 B2	2254 G3	2610 E1	3148 A3	3255 F3	3454 E5	4114 G3	6342 C4	9091 A5	9212 G3	9448 D3	9741 C5
S20 F4	2255 F2	2620 D1	3149 A3	3256 C2	3455 E5	4115 G3	6343 C4	9092 A5	9214 G3	9449 D2	9742 B2
S21 F4	2257 C2	2621 D1	3150 A3	3257 C1	3456 E5	4116 G1	6386 D5	9093 D1	9216 G3	9450 D2	9743 C1
S22 G4	2258 C1	2622 D1	3151 F1	3259 F3	3465 E4	4117 G1	6387 D5	9095 G1	9218 G3	9451 D1	
S23 C5	2260 G3	2623 D1	3152 F1	3260 G4	3471 F5	4118 G4	6400 E4	9096 G1	9220 H4	9452 E5	
S24 C5	2268 H3	2624 H4	3153 F1	3261 H4	3472 F5	4120 G3	6450 E5	9097 G1	9222 G4	9453 E5	
S25 C5	2269 E3	2626 G4	3154 F1	3262 H4	3473 F5	4121 H4	6465 F5	9100 B2	9230 G3	9454 E5	
S26 C5	2270 G2	2627 H5	3155 F1	3263 H4	3474 F5	4126 B4	6470 F5	9101 B2	9232 G3	9455 E5	
S27 F4	2274 G2	2628 H4	3156 E1	3264 H4	3475 F5	4127 B4	6471 F5	9102 B2	9234 G3	9456 F4	
S42 D1	2301 D4	2630 E2	3157 C3	3265 H2	3476 F5	4129 A5	6478 F5	9103 B2	9236 G3	9457 E5	
S43 E1	2305 D4	2632 H4	3158 C3	3266 F3	3477 F5	4130 E2	6479 F5	9104 B2	9238 G3	9458 E4	
S44 B4	2306 D4	2634 D2	3159 F1	3267 F3	3478 F5	4148 E1	6480 E4	9105 B2	9240 G3	9460 F5	
S45 A4	2307 D4	2636 H5	3160 E1	3268 H2	3479 F5	4162 G1	6481 E4	9106 C3	9241 G3	9465 E5	
S46 A3	2310 E4	2638 D2	3161 F1	3269 E3	3480 E4	4163 F2	6610 D3	9107 B2	9242 G3	9470 G4	
S47 C4	2311 D3	2640 A2	3162 E1	3270 G2	3481 E4	4164 G4	6660 E2	9108 B3	9246 F3	9599 G4	
S48 B2	2312 C3	2642 C2	3163 G1	3271 H2	3482 E4	4165 F3	6661 E2	9109 H2	9248 F3	9602 D1	
S49 A2	2318 E4	2644 A2	3164 G1	3272 F3	3483 E4	4166 E1	6662 E2	9110 B2	9249 F3	9603 E1	
S50 C4	2320 D5	2646 C2	3165 G1	3273 H3	3492 G5	4184 E3	6663 E2	9111 B2	9250 H5	9604 F1	
S51 D5	2322 D5	2658 H5	3166 E2	3274 H3	3600 C1	4200 C5	6664 B5	9112 B2	9252 G4	9605 E1	
S52 F5	2324 D4	2659 H5	3167 F1	3275 H3	3602 C1	4201 C5	6665 D1	9113 B2	9254 G4	9606 E1	
S53 C2	2326 E5	2660 H2	3168 F1	3276 H3	3603 E1	4203 A3	7107 G1	9114 B2	9255 F4	9609 E1	
S54 H5	2327 E5	2662 H2	3169 C3	3277 E2	3604 C1	4205 G4	7108 G1	9115 B2	9256 G4	9610 E1	
S56 H3	2328 D5	2664 H5	3170 F3	3279 H2	3605 E1	4209 G4	7115 B3	9116 B2	9257 F4	9615 E1	
S57 F5	2330 D5	2666 H5	3171 E5	3285 F2	3606 E1	4210 G5	7119 C3	9117 B2	9258 G4	9620 D2	
S60 G5	2331 D5	2680 B5	3172 E1	3286 F2	3607 C1	4227 H2	7120 F1	9118 B2	9259 G4	9621 D2	
SVHS H2	2338 C3	2681 B5	3173 F4	3287 C2	3608 E1	4241 F2	7121 F1	9119 B3	9260 E3	9622 D2	
1100 A5	2342 C4	2682 B5	3174 F4	3288 C2	3610 E1	4246 F3	7130 A5	9120 F2	9261 E2	9623 D2	
1107 G1	2343 C4	2684 B4	3175 C1	3300 D4	3612 D1	4255 G4	7137 B3	9121 D1	9262 E2	9624 D2	
1115 B3	2344 C4	2686 B5	3176 B1	3301 D4	3615 E1	4259 F3	7172 F3	9122 F2	9263 E2	9628 D2	
1160 E2	2345 C4	2688 B5	3177 C1	3303 E4	3616 E1	4260 E3	7173 F3	9123 D3	9265 E3	9629 D2	
1162 F1	2347 C4	2690 B5	3178 B1	3304 D4	3617 E1	4262 H4	7175 C1	9125 C2	9266 F3	9630 D2	
1231 H2	2353 C4	2692 B5	3179 F4	3305 D4	3618 E1	4263 F2	7176 C1	9126 C2	9267 E2	9635 C1	
1248 B1	2360 D5	2694 B5	3180 F3	3306 D4	3619 E1	4280 F3	7182 E3	9127 B2	9268 F3	9636 C1	
1379 D4	2361 D5	2696 B5	3181 E3	3310 D3	3620 D1	4300 E4	7183 E3	9130 B3	9269 F2	9637 C1	
1380 D4	2364 C4	2697 B5	3182 F3	3311 E3	3622 D1	4302 E4	7186 E3	9133 C4	9270 F3	9638 C1	
1602 D1	2365 C4	2698 B5	3183 E3	3312 D3	3624 H3	4319 D4	7188 B1	9134 B3	9271 F3	9639 C1	
2100 A5	2366 C4	2699 B5	3184 E3	3313 D3	3626 H4	4320 D3	7190 C1	9137 D3	9272 F3	9641 C1	

Large signal panel Groß-signal Platine Platine forts signaux

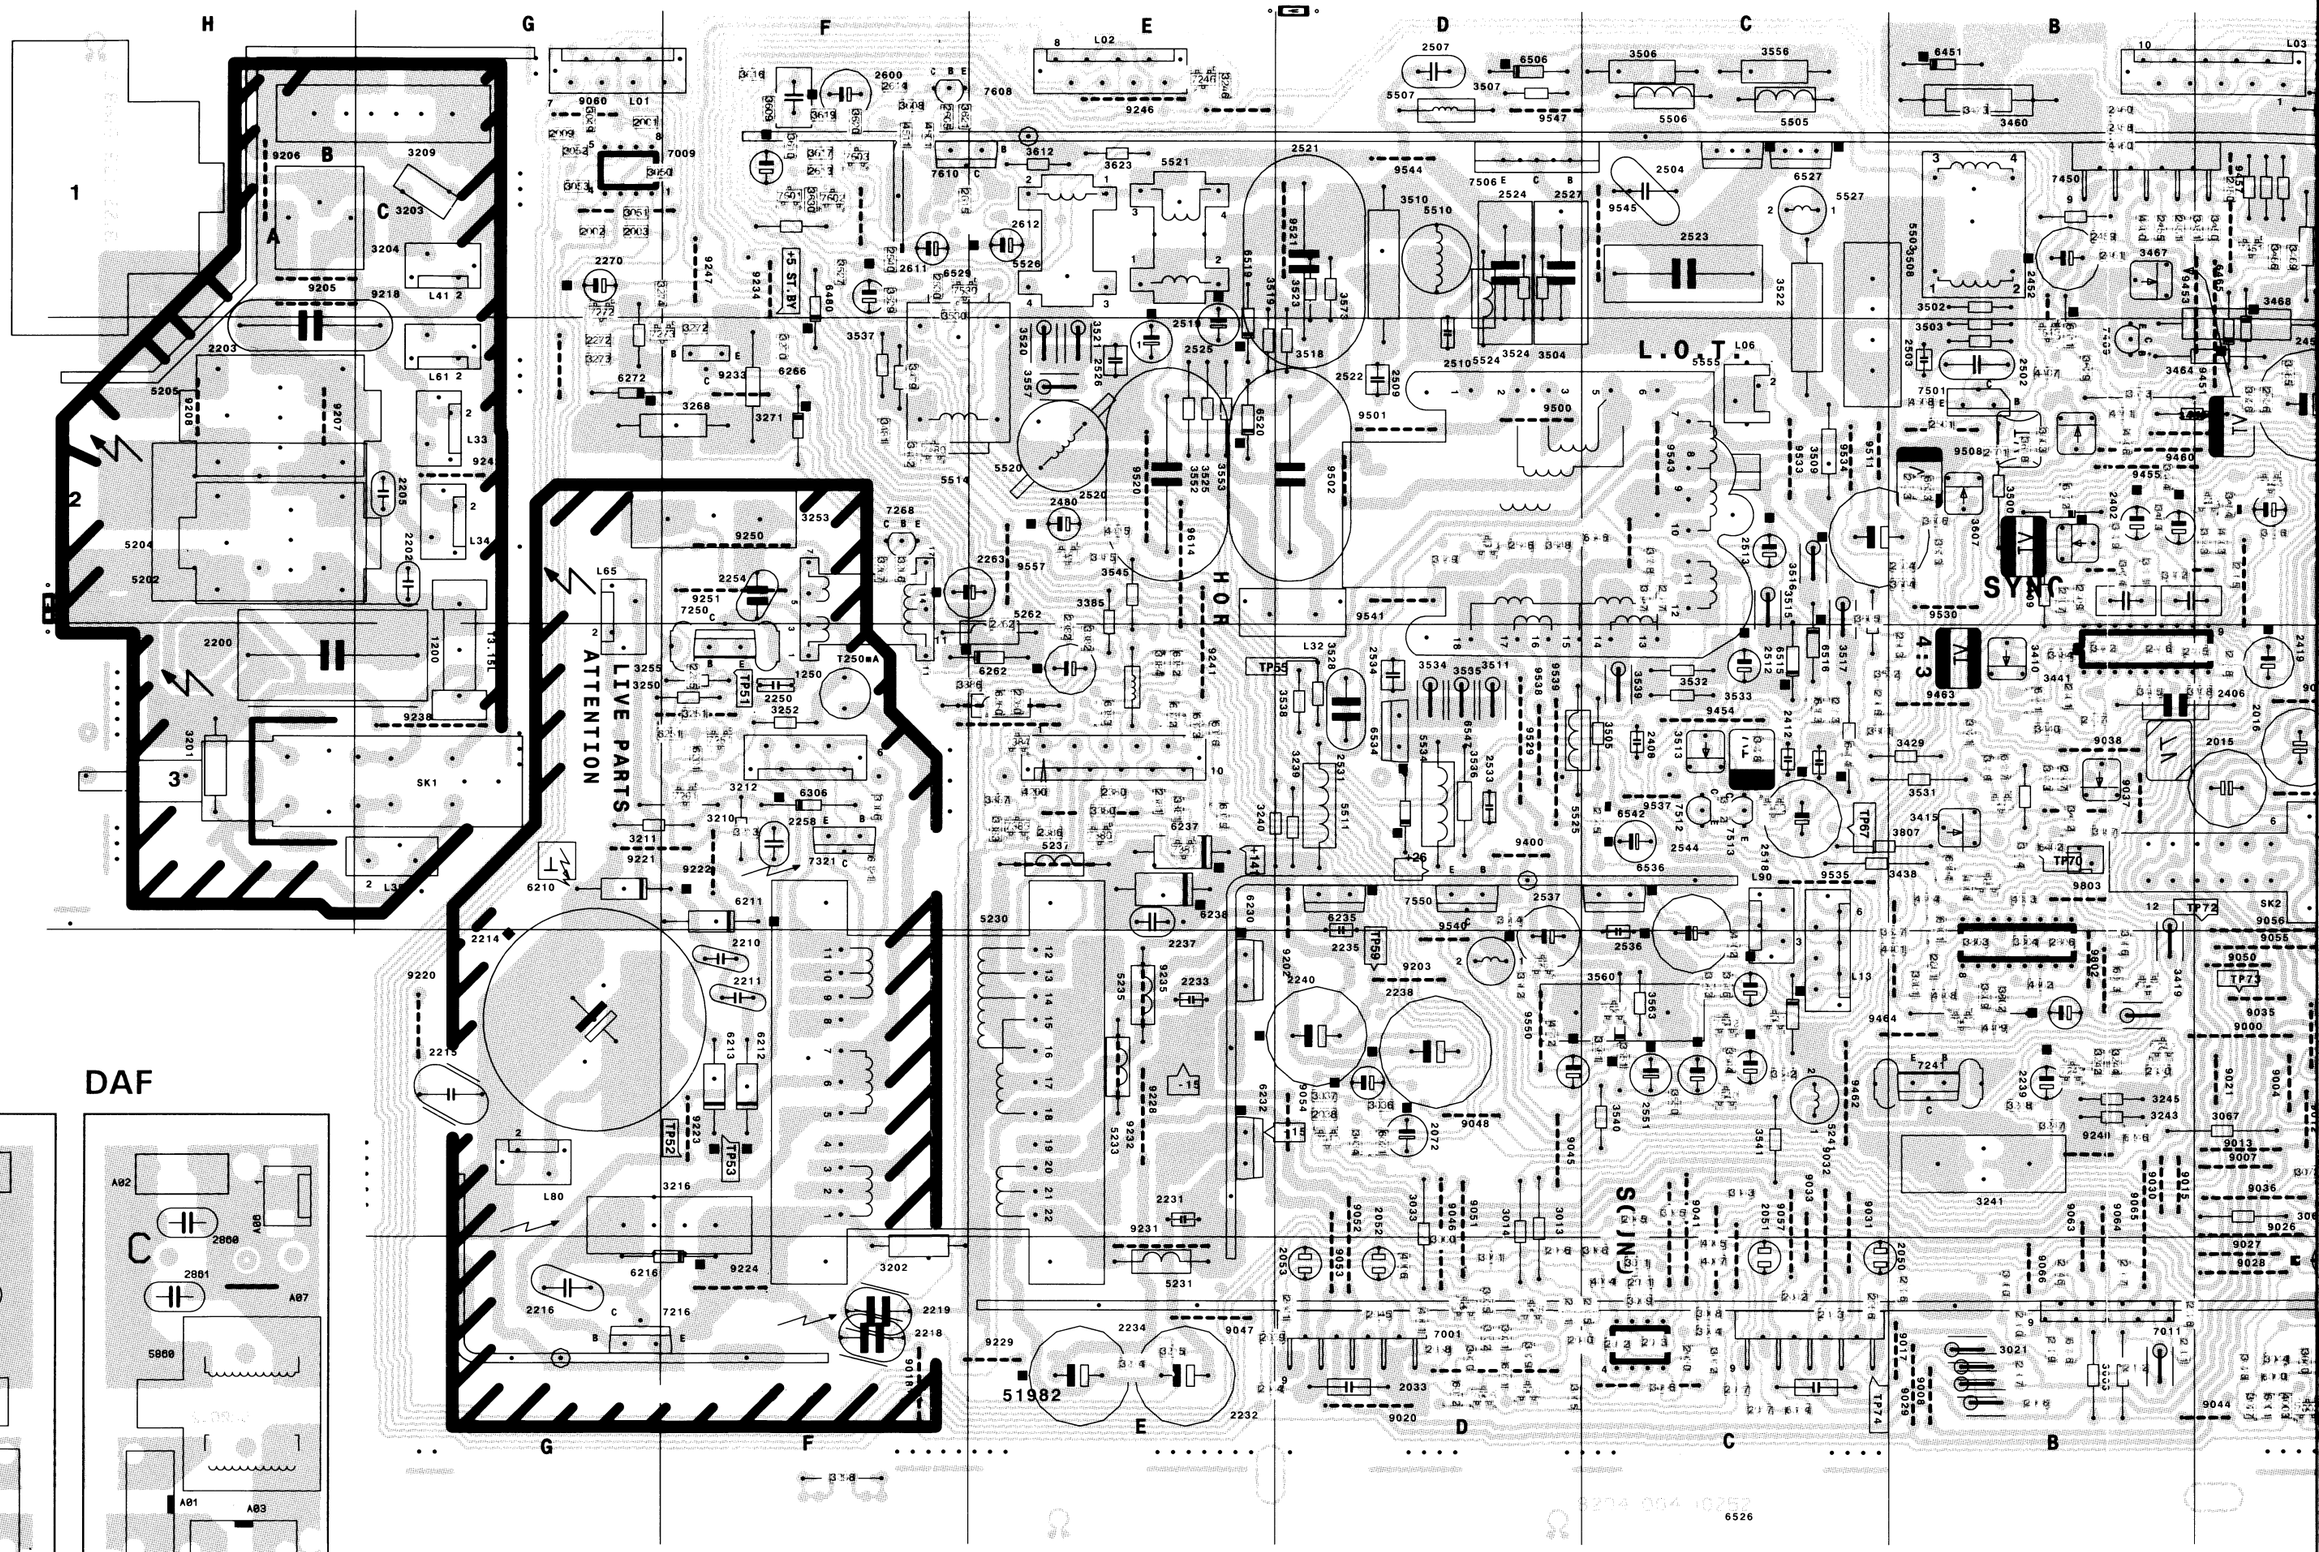

DAF

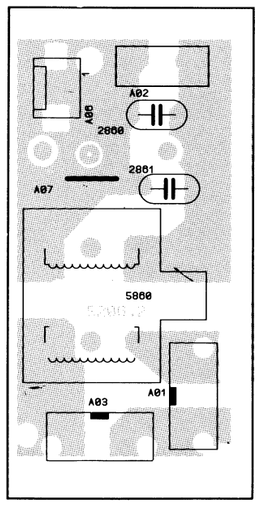

DAF

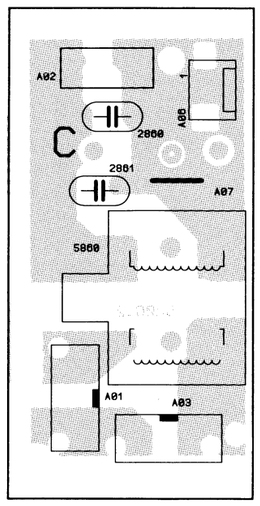

CS40539

panel Groß-signal Platine Platine forts signaux

CHASSIS FL1.2 | 6.42 | 6.43 | CHASSIS FL1.2

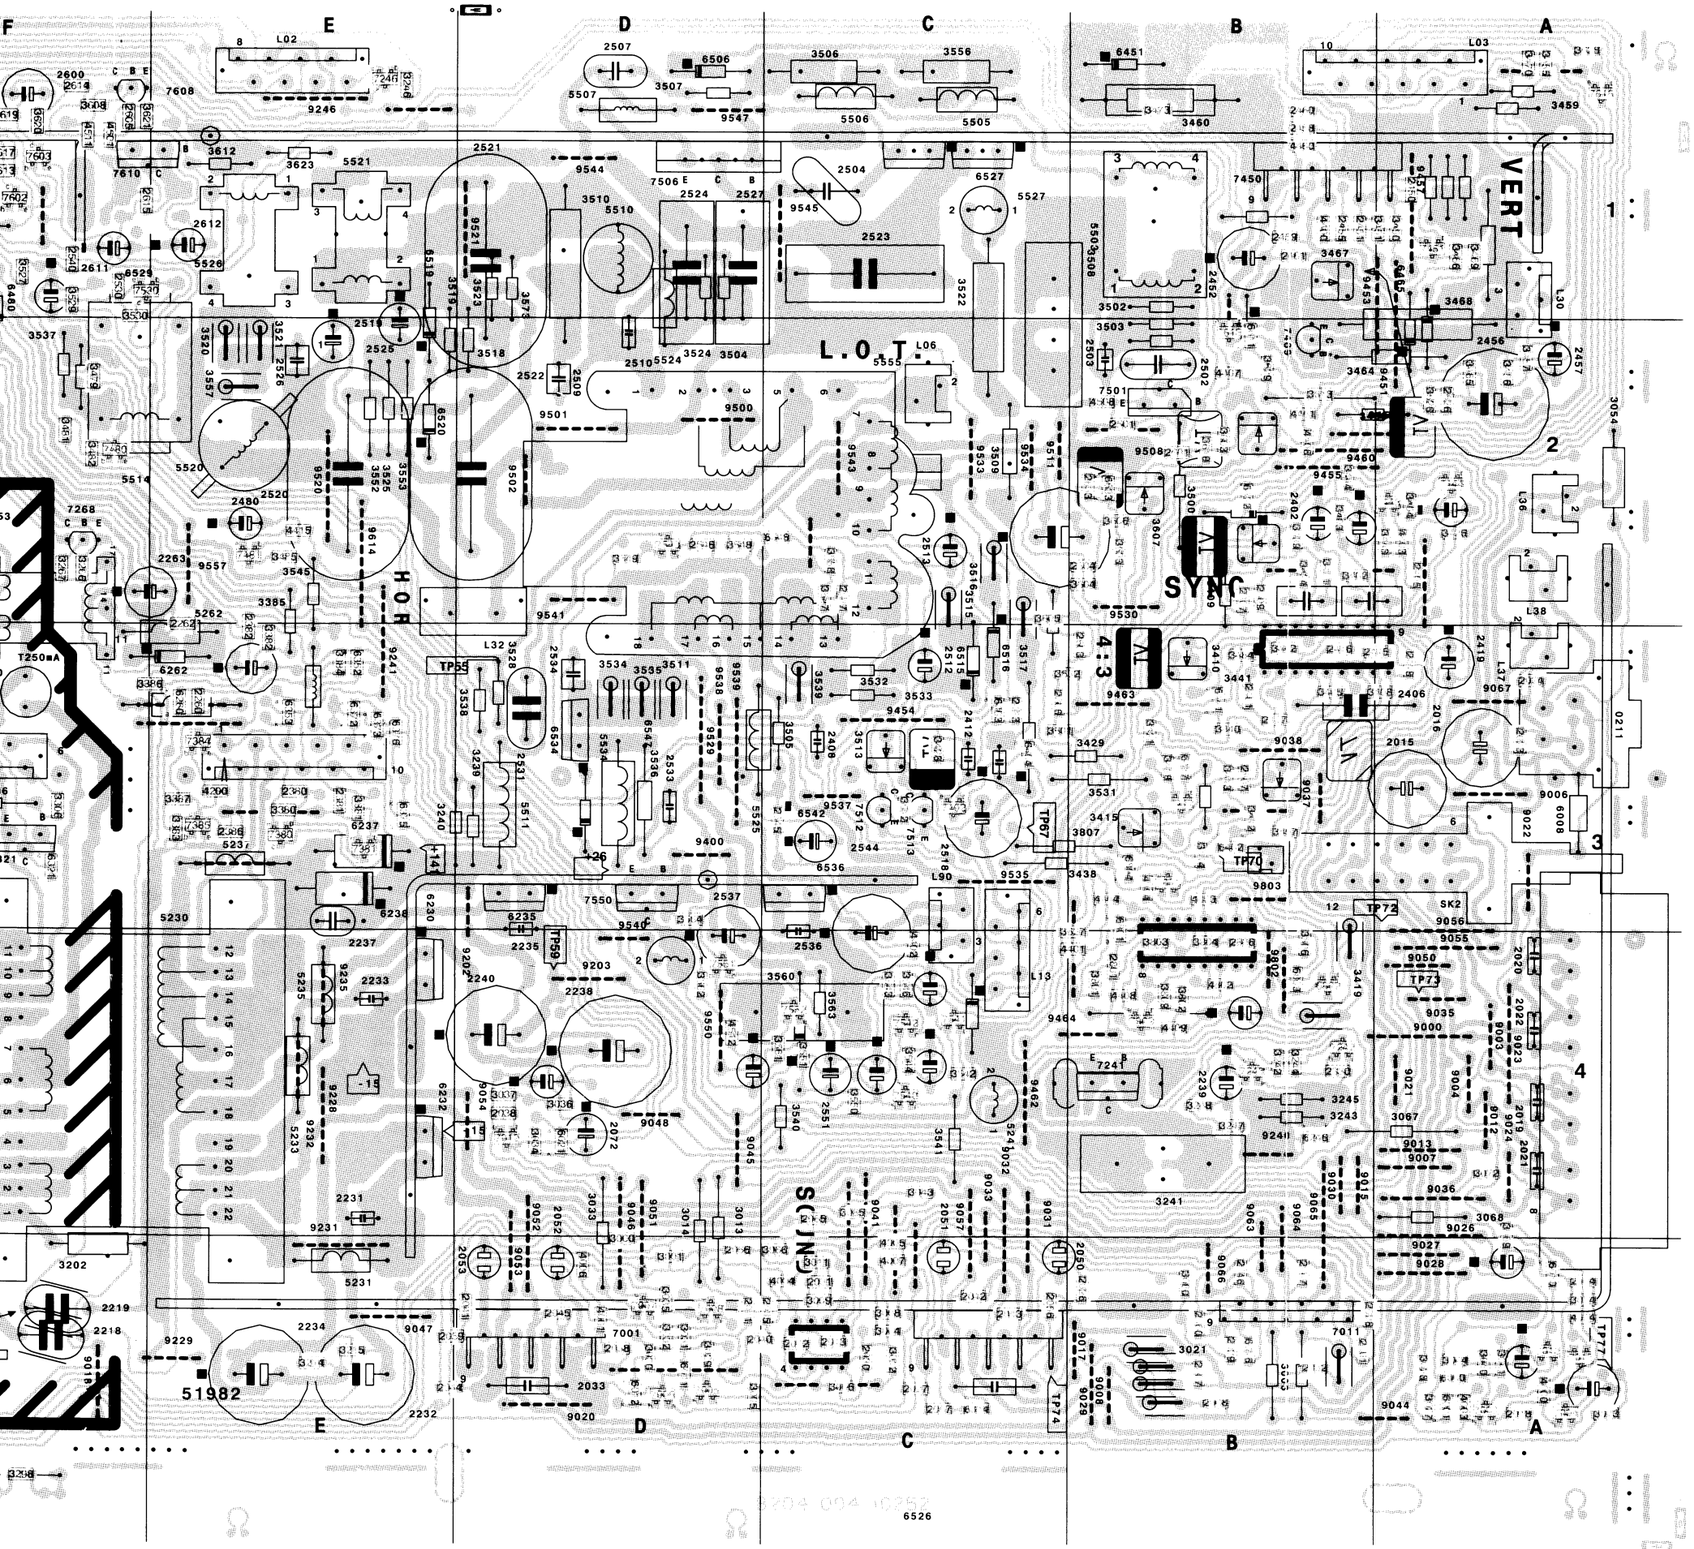

0207 A4
0211 A3
1200 G3
1240 C4
1250 F3
2001 G1
2002 G1
2003 G1
2007 B5
2008 B5
2009 G1
2011 D5
2012 C5
2013 C5
2015 A3
2016 A3
2017 A5
2018 A5
2019 A4
2020 A4
2021 A4
2022 A4
2023 A3
2024 A3
2026 B5
2027 C5
2028 B5
2029 B5
2031 C5
2032 B5
2033 D5
2035 C5
2038 D4
2040 D5
2041 D5
2042 C5
2043 C5
2044 E5
2045 D5
2046 B5
2047 B5
2050 C5
2051 C5
2052 D5
2053 D5
2056 C5
2057 C5
2058 D5
2059 E5
2060 B5
2061 B5
2065 C4
2066 D5
2070 A5
2071 A5
2072 D4
2073 D4
2074 A5
2200 H3
2202 G2
2203 H2
2205 G2
2210 F4
2211 F4
2214 G4
2215 G4
2216 G5
2217 F3
2218 F5
2219 F5
2231 E4
2232 E5
2233 E4
2234 E5
2235 D3
2236 D4
2237 E3
2238 D4
2239 B4
2250 F3
2254 F2
2255 F3
2258 F3
2260 E3
2261 E3
2262 E3
2263 E2
2270 G1
2272 G2
2330 B4
2380 E3
2381 E3
2382 E3
2386 E3
2401 B3
2402 B2
2403 A2
2404 A2
2405 A2
2406 B3
2407 B2
2408 C3
2409 B2
2410 B2
2411 B2
2412 C3
2413 C3
2415 A3
2416 B3
2417 B3
2418 A3
2419 A3
2450 A1
2451 B1
2452 B1
2455 B1
2456 A2
2457 A2
2458 B1
2459 B1
2460 B1
2461 B1
2480 E2
2501 B2
2502 B2
2503 B2
2504 C1
2507 D1
2509 D2
2510 D2
2511 C2
2512 C3
2513 C2
2517 C3
2518 C3
2519 E2
2520 E2
2521 D1
2522 D1
2523 C1
2524 D1
2525 E2
2526 E2
2527 D1
2529 F1
2530 F1
2531 D3
2533 D3
2534 D3
2535 C4
2536 C4
2537 D4
2540 F1
2541 C4
2542 C4
2543 C4
2545 C3
2546 D2
2547 C2
2551 C4
2600 F1
2601 B2
2604 B2
2605 F1
2606 C3
2607 B3
2609 F1
2610 F1
2611 F1
2612 E1
2613 F1
2614 F1
2615 F1
2626 A2
2632 B3
2633 B2
2801 B4
3000 D4
3001 D5
3002 B5
3003 B5
3004 C5
3005 D5
3006 C5
3008 C5
3009 C5
3011 C5
3012 C5
3013 D4
3014 D4
3016 B5
3019 B5
3020 B5
3021 B5
3022 B5
3023 C5
3024 C5
3026 D5
3027 A5
3028 A5
3029 D5
3030 D5
3032 D5
3033 D4
3034 D4
3035 C5
3036 D4
3037 D4
3040 A5
3041 A5
3043 C4
3044 A5
3049 G1
3050 G1
3051 G1
3052 G1
3053 G1
3054 A2
3060 B5
3065 C4
3066 C5
3067 A4
3068 A4
3069 A5
3072 A4
3073 A5
3074 A5
3201 H3
3202 F5
3203 G1
3204 G1
3209 G1
3210 F3
3211 G3
3212 G3
3213 F3
3214 E5
3215 E5
3216 F4
3239 D3
3240 D3
3241 B4
3242 B4
3243 B4
3244 B4
3254 B4
3246 E1
3247 B4
3248 B4
3249 F3
3250 F3
3251 F3
3252 F3
3253 F2
3255 F3
3266 F2
3267 F2
3268 F2
3270 F2
3271 F2
3272 F2
3273 G2
3274 G1
3275 G2
3298 F5
3299 F5
3306 F3
3357 E2
3376 E3
3380 E3
3381 E3
3382 E3
3383 E3
3384 E3
3385 E2
3386 E3
3387 E3
3402 A2
3403 B2
3404 A2
3405 B3
3406 B3
3407 B3
3408 B3
3409 B3
3410 B3
3411 B2
3412 B2
3413 B3
3414 B3
3415 B3
3416 B3
3417 B3
3418 B3
3419 B4
3421 B3
3423 B2
3426 A2
3428 C3
3429 B3
3430 B3
3437 B1
3438 B3
3439 B2
3440 B3
3442 B3
3443 A2
3444 B2
3450 A1
3451 A1
3455 A1
3456 A2
3457 A2
3458 A1
3459 A1
3460 B1
3461 A1
3462 A1
3463 A1
3464 A2
3465 A2
3466 A1
3467 B2
3468 A2
3469 A1
3470 A1
3473 B1
3479 F2
3480 B1
3481 F2
3482 F2
3484 B3
3485 E2
3500 B2
3501 C2
3502 B1
3503 B2
3504 D1
3505 C3
3506 C1
3507 D1
3508 C2
3509 C2
3510 D1
3511 D2
3512 D2
3515 C3
3514 F2
3515 C2
3516 C2
3517 C2
3518 D2
3519 E2
3520 E2
3521 E2
3523 D1
3524 D2
3525 E2
3528 D3
3529 F1
3530 F1
3531 B3
3532 C3
3533 C3
3534 D3
3535 D3
3536 D3
3537 F2
3538 D3
3539 C3
3540 C4
3541 C4
3542 C4
3543 C4
3544 C4
3545 E2
3546 C4
3550 C4
3553 E2
3556 C1
3558 C2
3561 C4
3562 D4
3573 D1
3601 C3
3602 B2
3603 B2
3604 B2
3605 C2
3606 B2
3607 B2
3608 F1
3609 F1
3610 F1
3611 E1
3612 E1
3613 B2
3615 F1
3616 F1
3617 F1
3618 B2
3619 F1
3620 F1
3621 F1
3623 E1
3624 E1
3626 A2
3627 B4
3630 F1
3632 C3
3801 B4
3802 B4
3804 B4
3806 B4
3807 B3
3809 B4
4000 A5
4001 D5
4003 A5
4004 C5
4005 C5
4006 D5
4007 C5
4074 A5
4200 E3
4402 C4
4403 A2
4406 B2
4407 B1
4408 B4
4409 B4
4415 E2
4460 B1
4461 B2
4508 B2
4511 F1
4512 D4
4601 F1
4802 B4
4803 B3
4804 B3
5202 H2
5204 H2
5205 H2
5210 D2
5230 F4
5231 E5
5233 E4
5235 E4
5237 E3
5241 C4
5255 F3
5260 E3
5262 E3
5381 E3
5503 B1
5505 C1
5506 C1
5507 D1
5510 D1
5511 D3
5514 F2
5520 E2
5521 E1
5524 D2
5525 D3
5526 E1
5527 C1
5534 D3
5543 D4
5555 D3
6000 A5
6001 A5
6008 A3
6010 A5
6012 D5
6014 C5
6016 B5
6020 A4
6021 D4
6201 F3
6210 G3
6211 F3
6212 F4
6213 F4
6216 F5
6230 E4
6232 E4
6235 D3
6237 E3
6238 E3
6246 B4
6251 F3
6260 E3
6262 E3
6266 F2
6272 G2
6280 C4
6321 F3
6352 E3
6353 E3
6372 E3
6373 E3
6375 E3
6376 E3
6402 B3
6403 C3
6404 C3
6417 B3
6422 B2
6441 B3
6451 B1
6453 B1
6480 F1
6506 D1
6515 C3
6516 C3
6517 C3
6519 E2
6520 E2
6527 C1
6529 F1
6534 D3
6536 C3
6537 C3
6542 C3
6546 C2
6547 D3
6551 D4
6601 E1
6611 B2
6801 B4
6802 B4
6803 B4
6804 B4
7000 C5
7001 D5
7002 C5
7003 A5
7004 A5
7005 D5
7006 D5
7007 D5
7008 D5
7009 G1
7010 A5
7011 B5
7012 D4
7013 A5
7201 F3
7216 G5
7241 B4
7242 B4
7243 B4
7246 E1
7246 E1
7250 F3
7251 F3
7268 F2
7270 F2
7272 G1
7273 F2
7380 E3
7381 E3
7384 E3
7385 E3
7400 B3
7401 B4
7402 C3
7417 B3
7443 A2
7444 A2
7450 B1
7451 A1
7469 B2
7480 F2
7481 E2
7501 B2
7506 D1
7512 C3
7530 F1
7540 C4
7541 C4
7542 C4
7543 D2
7547 D3
7550 D3
7551 D4
7552 C4
7601 F1
7602 F1
7603 F1
7608 F1
7610 E1
7618 B2
7801 B3
7802 B4
9000 A4
9001 C5
9003 A4
9004 A4
9007 A4
9008 B5
9010 C5
9012 A4
9013 A4
9015 B4
9017 C5
9028 F5
9020 D5
9021 A4
9022 A3
9023 A4
9024 A4
9026 A4
9027 A5
9028 A5
9029 B5
9030 B4
9031 C4
9033 C5
9034 C5
9035 A4
9036 A4
9037 B3
9038 B3
9039 B3
9041 C4
9042 C4
9043 D5
9044 A5
9045 D4
9046 D4
9047 E5
9048 D4
9050 A4
9051 D4
9052 D4
9053 D5
9054 D4
9055 A4
9056 A4
9057 C4
9058 G2
9059 G1
9060 G1
9063 B5
9064 B5
9065 B4
9066 B5
9067 A3
9203 D4
9205 H1
9206 H1
9207 H2
9208 H2
9216 G2
9217 G2
9218 H1
9219 E3
9220 G4
9221 G3
9222 F3
9223 F4
9224 F5
9225 E3
9228 E4
9229 E5
9230 F3
9231 E5
9232 E4
9233 F2
9234 F1
9235 E4
9238 G3
9240 B4
9241 E3
9242 G2
9243 E3
9246 E1
9247 F1
9250 F2
9251 F2
9400 D3
9451 A1
9453 B2
9454 C3
9455 B2
9456 B2
9457 A1
9458 A1
9460 B2
9461 B4
9462 C4
9463 B3
9464 C4
9468 B3
9471 B2
9472 A2
9500 D2
9501 D2
9502 D2
9508 B2
9511 C2
9520 E2
9521 D1
9529 D3
9530 B2
9533 C2
9534 C2
9535 C3
9537 C3
9538 D3
9539 D3
9540 D4
9541 D2
9542 C2
9543 C2
9544 D1
9545 C1
9547 D1
9549 E1
9552 F1
9557 E2
9614 E2
9615 B2
9802 B4
9803 B3

L01 F1
L02 E1
L03 A1
L06 C2
L13 C4
L27 B3
L30 A1
L32 D3
L33 G2
L34 G2
L35 G3
L36 A2
L37 A3
L38 A2
L39 F3
L40 E3
L41 G1
L61 G2
L65 G2
L66 D1
L70 A2
L80 G4
L90 C3
SK1 G3
SK2 A3

Audio amplification — Ton Verstärker — Amplification audio

CHASSIS FL1.2 6.44 | 6.45 CHASSIS FL1.2

Main sound output amplifiers
Haupt-Tonendstufen
Amplificatori di potenza del suono
Amplificateurs principaux de sortie son

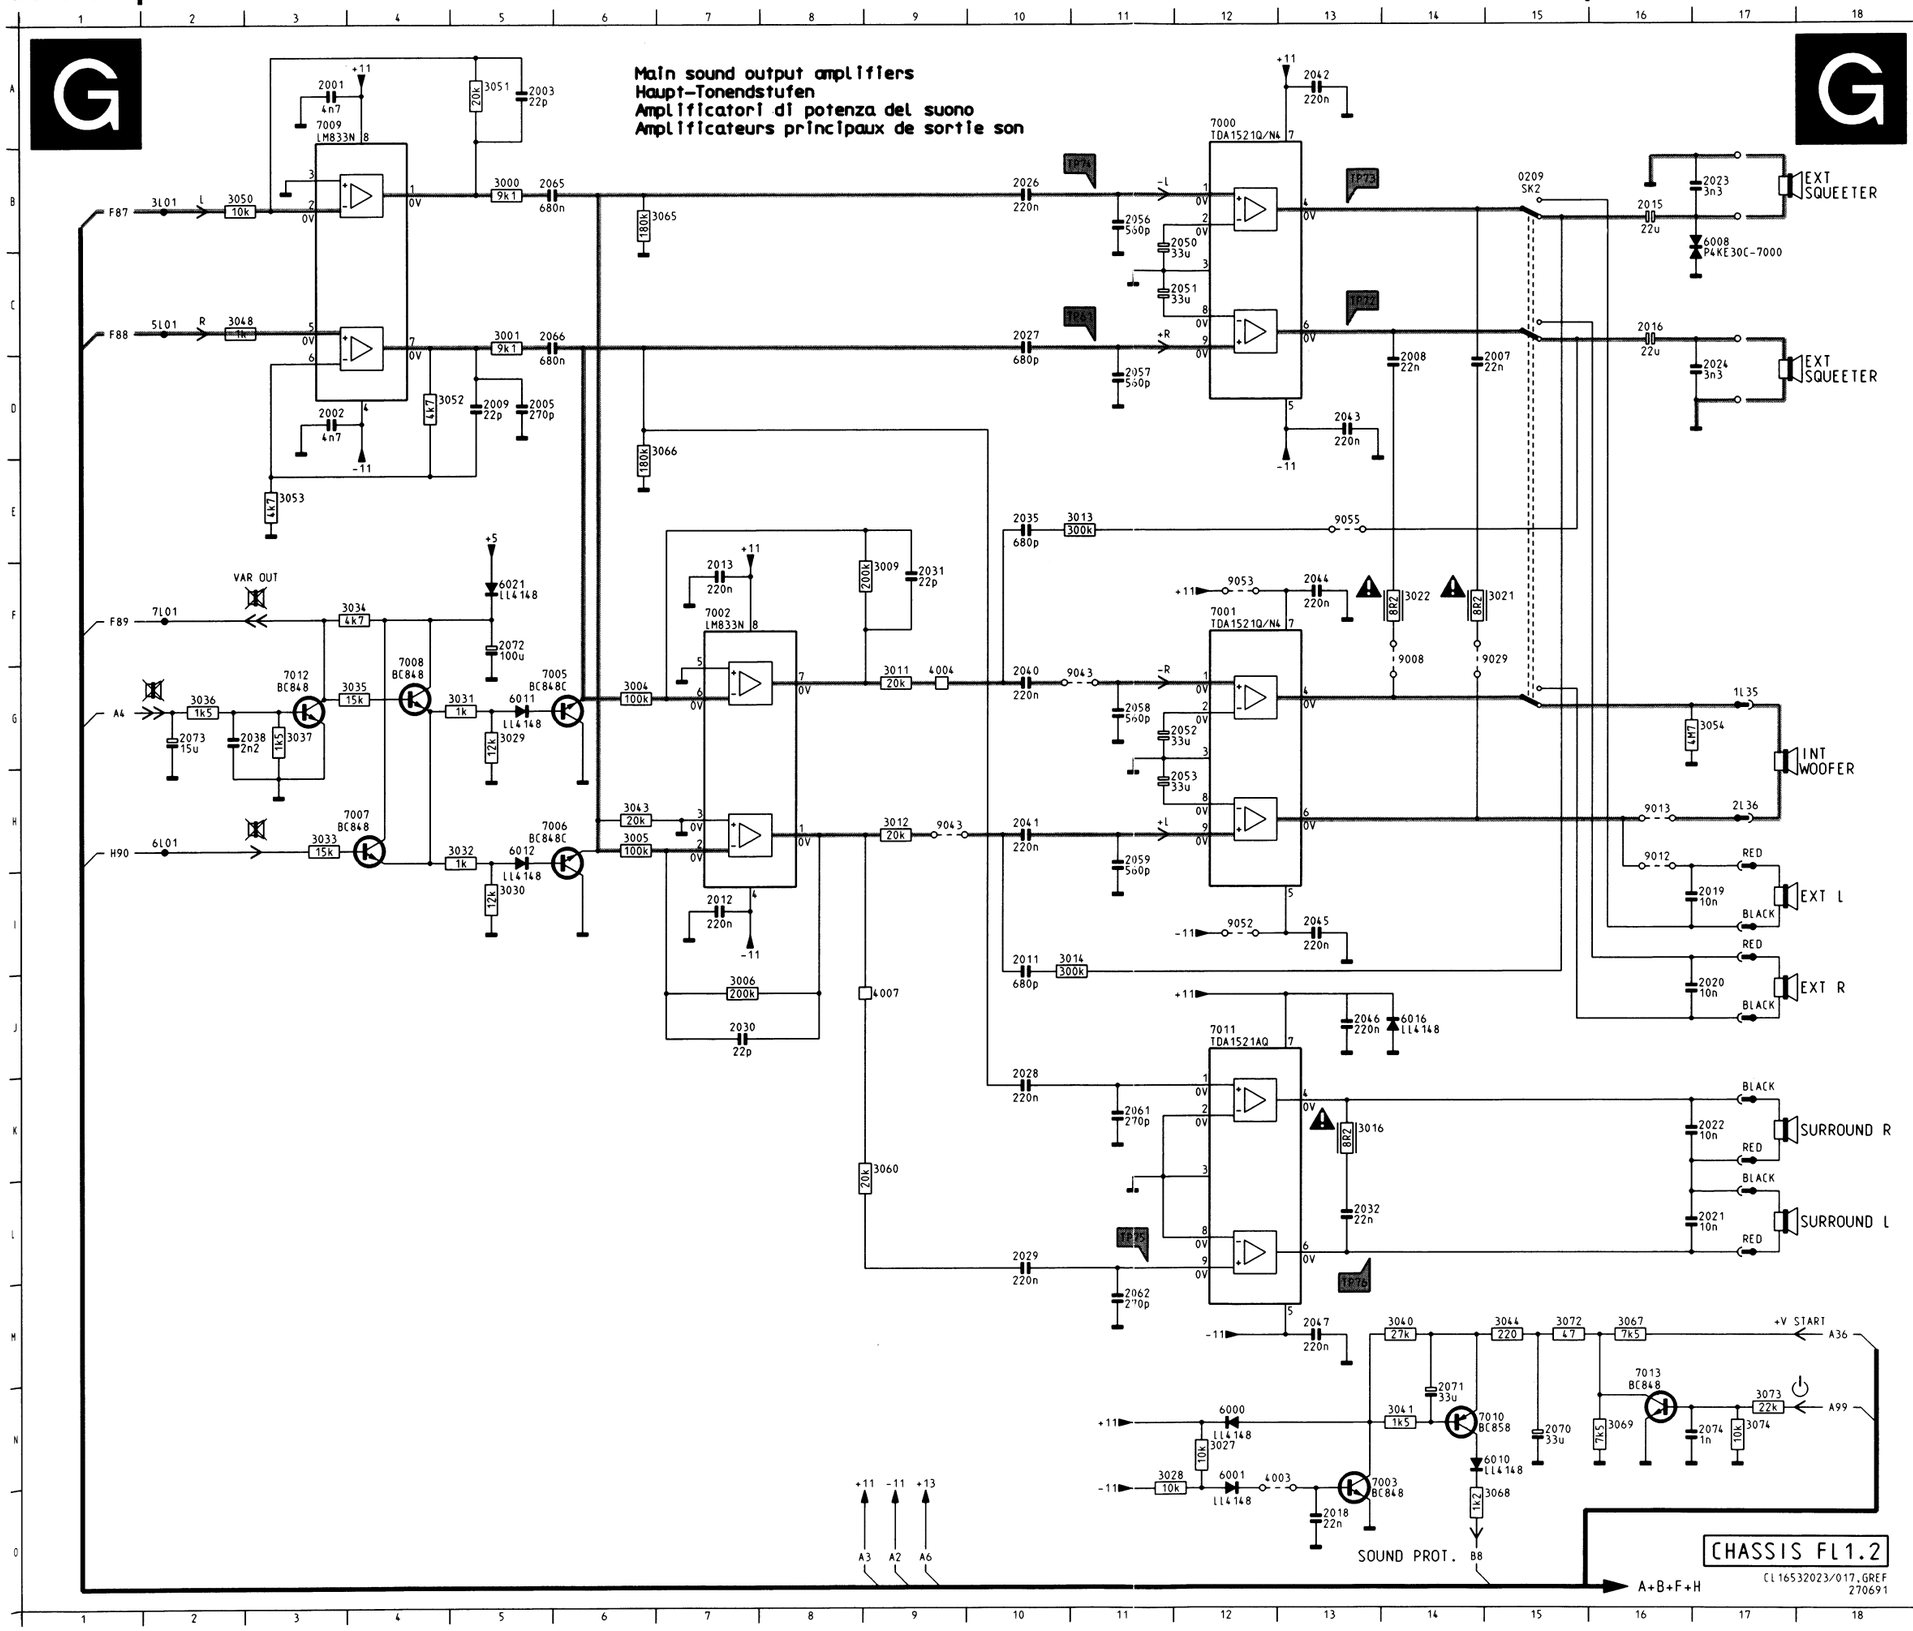

0209	B15	7009	A 3
2001	A 3	7010	N14
2002	D 3	7011	J12
2003	A 5	7012	G 3
2005	D 5	7013	M16
2007	D14	9008	F14
2008	D14	9012	H16
2009	D 5	9013	H16
2011	I10	9029	F14
2012	I 7	9043	G11
2013	F 7	9043	H 9
2015	B16	9052	I12
2016	C16	9053	F12
2018	O13	9055	E13
2019	I17		
2020	J17		
2021	L17		
2022	K17		
2023	B17		
2024	D17		
2026	B10		
2027	C10		
2028	K10		
2029	L10		
2030	J 7		
2031	F 9		
2032	L13		
2035	E10		
2038	G 2		
2040	G10		
2041	H10		
2042	A13		
2043	D13		
2044	F13		
2045	I13		
2046	J13		
2047	M13		
2050	B11		
2051	C11		
2052	G11		
2053	H11		
2056	B11		
2057	D11		
2058	G11		
2059	H11		
2061	K11		
2062	M11		
2065	B 5		
2066	C 5		
2070	N15		
2071	N14		
2072	F 5		
2073	G 2		
2074	N17		
3000	B 5		
3001	C 5		
3004	G 6		
3005	H 6		
3006	J 7		
3009	F 9		
3011	G 9		
3012	H 9		
3013	E11		
3014	I11		
3016	K13		
3021	F15		
3022	F14		
3027	N12		
3028	N11		
3029	G 5		
3030	I 5		
3031	G 5		
3032	H 5		
3033	H 3		
3034	F 4		
3035	G 4		
3036	G 2		
3037	G 3		
3040	M14		
3041	N14		
3043	H 6		
3044	M15		
3048	C 2		
3050	B 2		
3051	A 5		
3052	D 4		
3053	E 3		
3054	G17		
3060	K 9		
3065	B 6		
3066	D 6		
3067	M16		
3068	O14		
3069	N16		
3072	M15		
3073	N17		
3074	N17		
4003	N13		
4004	G 9		
4007	J 9		
6000	N12		
6001	N12		
6008	B17		
6010	N14		
6011	G 5		
6012	H 5		
6016	J14		
6021	F 5		
7000	A12		
7001	F12		
7002	F 7		
7003	O13		
7005	G 5		
7006	H 5		
7007	H 3		
7008	G 4		

TP61 0V 30mV 0,2ms/DIV
TP72 0V 0V5 0,2ms/DIV
TP73 0V 0V5 0,2ms/DIV
TP74 0V 30mV 0,2ms/DIV
TP75 3V 40mV 0,2ms/DIV
TP76 0V 1V 0,2ms/DIV

CS40540

NICAM

NICAM

REMARKS/REMARQUES/ANMERKUNGEN/NOTE

PRESENT IN SETS:
PRESENT SUR LES APPAREILS:
ANWESEND IN GERäTEN:
PRESENTE SUI MODELLI:
PRESENTE SOBRE MODELLOS:

1) PAL I
2) PAL BG
3) DK

DATA1 } Measured with
DATA2 } PM55..TN

CHASSIS FL1.2

CL16532023/020.KREF
270691

CS40541

1106	D 3	4102	I20
1120	F 5	4103	B14
1140	A10	4104	F12
2100	C 2	4105	K 3
2101	B 2	4106	N 8
2102	D 1	4107	J17
2103	C 3	4108	O16
2106	D 4	5124	B 6
2107	D 4	5125	B 7
2110	G10	5155	G17
2111	G11	5160	G18
2112	B 5	6154	G15
2113	B 4	6197	G 1
2115	G 4	7100	C 3
2117	F 5	7101	C 4
2118	F 4	7110	B 4
2120	G 5	7145	A16
2121	G 6	7150	C12
2122	G 7	7160	J 6
2124	A 6	7165	K 3
2125	A 7	7170	K 9
2126	B 8	7175	J16
2127	F10	7185	M16
2128	F 7	7195	J17
2130	F 8	7198	F 2
2132	F 9	9102	F 1
2134	F 9		
2136	B 8		
2137	B 9		
2138	B 9		
2139	B10		
2140	B 9		
2141	A11		
2142	C12		
2143	C11		
2144	D11		
2145	B19		
2150	C14		
2152	G15		
2153	G16		
2154	G16		
2155	G16		
2156	G17		
2158	G17		
2159	G18		
2165	J 7		
2166	J 7		
2170	J11		
2171	J12		
2175	K13		
2176	K14		
2177	I13		
2178	H14		
2179	I15		
2180	I15		
2181	I14		
2182	J16		
2185	O13		
2186	O14		
2187	L13		
2188	L14		
2189	L15		
2190	L15		
2191	O14		
2192	M16		
2197	G 2		
2198	G 2		
2199	G 3		
3100	C 2		
3101	B 2		
3102	B 3		
3103	B 3		
3104	C 3		
3105	C 3		
3106	D 4		
3107	E 4		
3110	F11		
3112	B 5		
3113	B 4		
3115	F 4		
3120	F 5		
3122	F 7		
3137	A 9		
3139	B10		
3140	B11		
3142	B11		
3145	A19		
3146	B19		
3147	C19		
3150	B14		
3152	G15		
3153	G15		
3156	B14		
3157	E12		
3160	I 5		
3161	J 5		
3162	J 6		
3165	I 7		
3166	J 9		
3169	J 8		
3170	I11		
3175	K13		
3177	I13		
3178	H13		
3179	H14		
3180	I14		
3182	J16		
3184	O13		
3185	N13		
3187	M13		
3188	L13		
3189	L14		
3190	L14		
3192	N16		
3197	F 1		
4101	J20		

NICAM

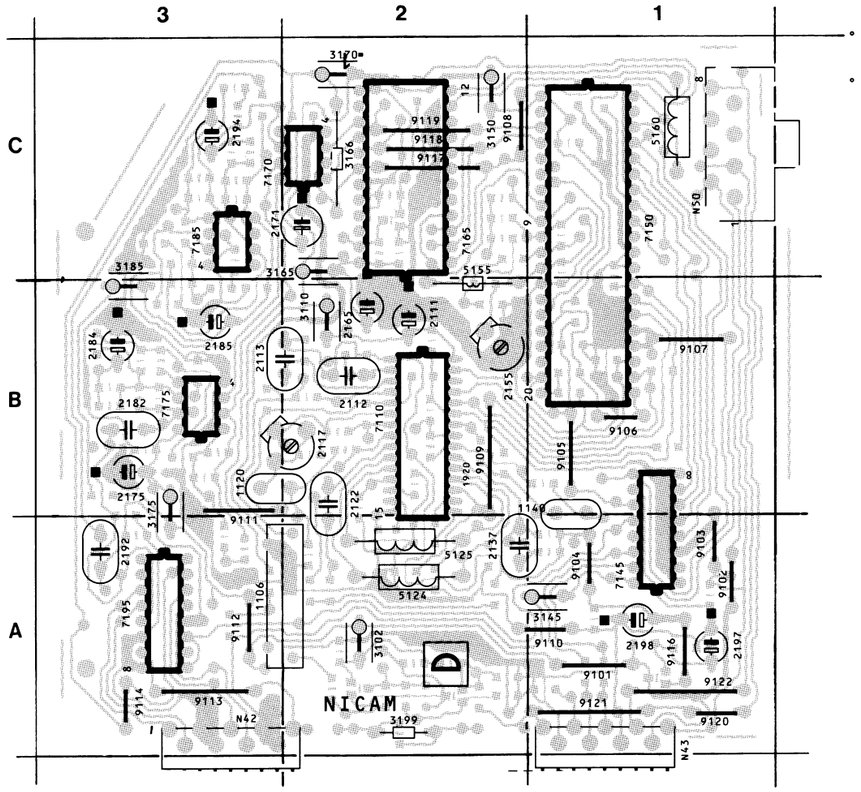

1106 A2	2120 A2	2141 B2	2171 C2	2190 B3	3106 A2	3152 C2	3182 B3	4101 A3	6197 A1	9104 A1	9121 A1
1120 B3	2121 A2	2142 C1	2175 B3	2191 C3	3107 B3	3153 C2	3183 B3	4102 A3	7100 A2	9105 B1	9122 A1
1140 B1	2122 B2	2143 B1	2176 B3	2192 A3	3110 B2	3156 B1	3184 B3	4103 B1	7101 A2	9106 B1	N42 A2
2100 A2	2124 A2	2144 B1	2177 B3	2193 C3	3112 B2	3157 B1	3185 B3	4104 B1	7110 B2	9107 B1	N43 A1
2101 A2	2125 A2	2145 A1	2178 A3	2194 C3	3113 B2	3160 C2	3186 B3	4105 C1	7145 A1	9108 C2	N50 C1
2102 A1	2126 B2	2150 C1	2179 B3	2195 B3	3115 B2	3161 C2	3187 C3	4106 C2	7150 C1	9109 B2	
2103 A2	2127 B2	2152 C2	2180 B3	2196 C3	3120 B2	3162 C2	3188 C3	4107 C3	7160 C2	9110 A1	
2106 A2	2128 A2	2153 C1	2181 B3	2197 A1	3122 A2	3165 C2	3189 C3	4108 C3	7165 C2	9111 B3	
2107 B2	2130 A2	2154 B2	2182 B3	2198 A1	3137 A1	3166 C2	3190 B3	4109 B3	7170 C2	9112 A3	
2110 B2	2132 A2	2155 B2	2183 B3	2199 A1	3139 B2	3170 C2	3191 C3	4110 A2	7175 B3	9113 A3	
2111 B2	2134 A2	2156 C2	2184 B3	3100 A2	3140 B2	3175 B3	3192 A3	4111 B2	7185 C3	9114 A3	
2112 B2	2136 A2	2158 C1	2185 B3	3101 A2	3142 B1	3177 B3	3193 C3	5124 A2	7195 A3	9116 A1	
2113 B2	2137 A2	2159 C1	2186 B3	3102 A2	3145 A1	3178 A3	3196 C3	5125 A2	7198 A1	9117 C2	
2115 B2	2138 A1	2165 B2	2187 C3	3103 A2	3146 A1	3179 B3	3197 A1	5155 B2	9101 A1	9118 C2	
2117 B3	2139 B2	2166 C2	2188 C3	3104 A2	3147 A1	3180 B3	3198 A2	5160 C1	9102 A1	9119 C2	
2118 B2	2140 B1	2170 C2	2189 C3	3105 A2	3150 C2	3181 B3	3199 A2	6154 B2	9103 A1	9120 A1	

NICAM

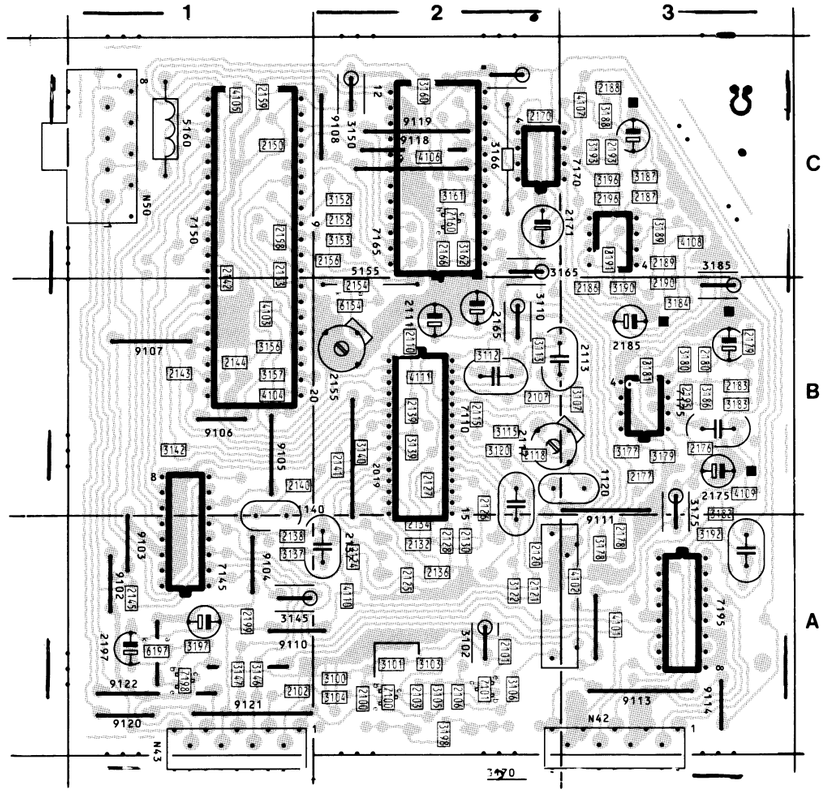

1106 A2	2120 A2	2141 B2	2171 C2	2190 B3	3106 A2	3152 C2	3182 B3	4101 A3	6197 A1	9104 A1	9121 A1
1120 B3	2121 A2	2142 C1	2175 B3	2191 C3	3107 B3	3153 C2	3183 B3	4102 A3	7100 A2	9105 B1	9122 A1
1140 B1	2122 B2	2143 B1	2176 B3	2192 A3	3110 B2	3156 B1	3184 B3	4103 B1	7101 A2	9106 B1	N42 A2
2100 A2	2124 A2	2144 B1	2177 B3	2193 C3	3112 B2	3157 B1	3185 B3	4104 B1	7110 B2	9107 B1	N43 A1
2101 A2	2125 A2	2145 A1	2178 A3	2194 C3	3113 B2	3160 C2	3186 B3	4105 C1	7145 A1	9108 C2	N50 C1
2102 A1	2126 B2	2150 C1	2179 B3	2195 B3	3115 B2	3161 C2	3187 C3	4106 C2	7150 C1	9109 B2	
2103 A2	2127 B2	2152 C2	2180 B3	2196 C3	3120 B2	3162 C2	3188 C3	4107 C3	7160 C2	9110 A1	
2106 A2	2128 A2	2153 C1	2181 B3	2197 A1	3122 A2	3165 C2	3189 C3	4108 C3	7165 C2	9111 B3	
2107 B2	2130 A2	2154 B2	2182 B3	2198 A1	3137 A1	3166 C2	3190 B3	4109 B3	7170 C2	9112 A3	
2110 B2	2132 A2	2155 B2	2183 B3	2199 A1	3139 B2	3170 C2	3191 C3	4110 A2	7175 B3	9113 A3	
2111 B2	2134 A2	2156 C2	2184 B3	3100 A2	3140 B2	3175 B3	3192 A3	4111 B2	7185 C3	9114 A3	
2112 B2	2136 A2	2158 C1	2185 B3	3101 A2	3142 B1	3177 B3	3193 C3	5124 A2	7195 A3	9116 A1	
2113 B2	2137 A2	2159 C1	2186 B3	3102 A2	3145 A1	3178 A3	3196 C3	5125 A2	7198 A1	9117 C2	
2115 B2	2138 A1	2165 B2	2187 C3	3103 A2	3146 A1	3179 B3	3197 A1	5155 B2	9101 A1	9118 C2	
2117 B3	2139 B2	2166 C2	2188 C3	3104 A2	3147 A1	3180 B3	3198 A2	5160 C1	9102 A1	9119 C2	
2118 B2	2140 B1	2170 C2	2189 C3	3105 A2	3150 C2	3181 B3	3199 A2	6154 B2	9103 A1	9120 A1	

High-end box

HIGH-END BOX TXT-DECODER

Synchronisation
Synchronisation
Sincronizzazione
Synchronisation

REMARKS/REMARQUES/ANMERKUNGEN/NOTE

PRESENT IN SETS:
PRESENT SUR LES APPAREILS:
ANWESEND IN GERÄTEN:
PRESENTE SUI MODELLI:
PRESENTE SOBRE MODELLOS:

1) SCAN
2) EURO

CHASSIS FL1.2

CL16532023/021.LREF
270691

CS40543

1200	G 9	7107	F 4
2107	N 5	7109	E 5
2120	H11	7112	J15
2124	N 6	7200	C 6
2126	N 7	7201	C12
2127	L 4	7202	F13
2128	N 7	7203	I 6
2135	M13	7218	M 4
2136	J 4	7255	L 4
2137	F 2		
2141	D18		
2142	D18		
2143	D18		
2144	D19		
2165	J14		
2181	B13		
2183	C10		
2184	J16		
2198	J14		
2200	E 6		
2202	E 5		
2203	F10		
2204	D11		
2205	E11		
2206	F 9		
2207	F 9		
2208	F 8		
2209	F 8		
2210	F 7		
2211	F 7		
2212	F 7		
2213	B14		
2214	B15		
2215	B16		
2216	N 6		
2217	H 6		
2218	G 6		
2219	H 8		
2220	H 7		
2221	K 5		
2222	H10		
2223	H12		
2224	H 9		
2225	M12		
2226	C 9		
2227	E 3		
2228	F 5		
2229	F12		
2230	J 4		
2235	G18		
2236	C 7		
2237	E 6		
2265	M 3		
2266	M 3		
2267	M 5		
2268	L 3		
2269	L 3		
2273	L 4		
2274	N 3		
2275	N 5		
2276	N 3		
3106	K15		
3107	I 15		
3108	I 15		
3109	J14		
3129	L12		
3136	N 2		
3144	M11		
3145	C17		
3175	K10		
3176	K14		
3177	L15		
3178	C17		
3198	B 8		
3199	B 8		
3200	D 6		
3202	B15		
3204	K 9		
3205	B14		
3205	L 9		
3206	M 8		
3207	K 7		
3208	I 4		
3209	H 7		
3210	H11		
3211	G 7		
3212	G 8		
3213	H10		
3214	H 9		
3215	L 13		
3216	I 4		
3219	K 6		
3220	E 4		
3221	E 3		
3222	F 4		
3223	E 4		
3224	F 4		
3225	F 5		
3226	F 6		
3227	F 6		
3228	H 9		
3230	F18		
3231	F18		
3232	E17		
4001	D 4		
5103	K 4		
5201	F10		
5202	E 6		
5251	L 2		
5252	K 2		
6200	L11		
6201	N 3		
6202	L13		
7101	F17		
7104	L12		
7106	L15		

High-end box

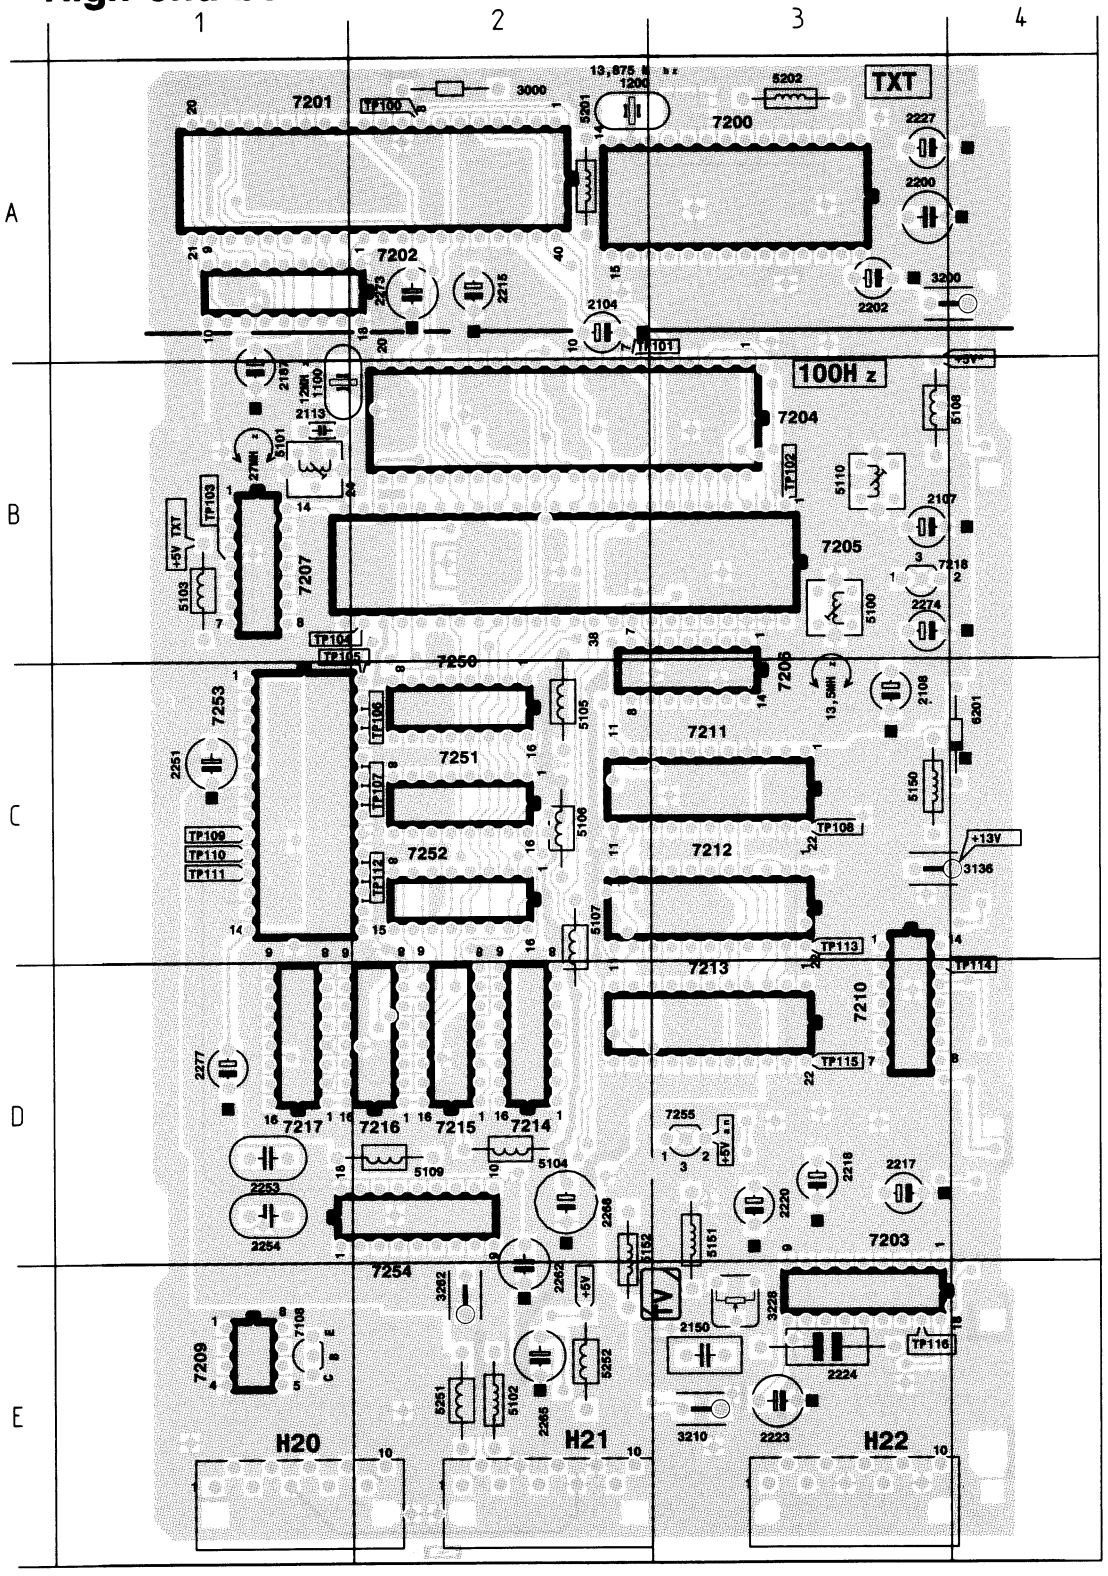

H20 E1
H21 E2
H22 E3
1100 B1
1200 A2
2104 A2
2107 B3
2108 C3
2113 B1
2150 E3
2187 B1
2200 A3
2202 A3
2215 A2
2217 D3
2218 D3
2220 D3
2223 E3
2224 E3
2227 A3
2251 C1
2253 D1
2254 D1
2262 E2
2265 E2
2268 D2
2273 A2
2274 B3
2277 D1
3000 A2
3136 C3
3200 A3
3210 E3
3228 E3
3262 E2
5100 B3
5101 B1
5102 E2
5103 B1
5104 D2
5105 C2
5106 C2
5107 C2
5108 B3
5109 D2
5110 B3
5150 C3
5151 D3
5152 D2
5201 A2
5202 A3
5251 E2
5252 E2
6201 C4
7108 E1
7200 A3
7201 A2
7202 A2
7203 E3
7204 B3
7205 B3
7206 B3
7207 B1
7209 E1
7210 C3
7211 C3
7212 C3
7213 D3
7214 D2
7215 D2
7216 D2
7217 D1
7218 B3
7250 C2
7251 C2
7252 C2
7253 C1
7254 D1
7255 D3

High-end box

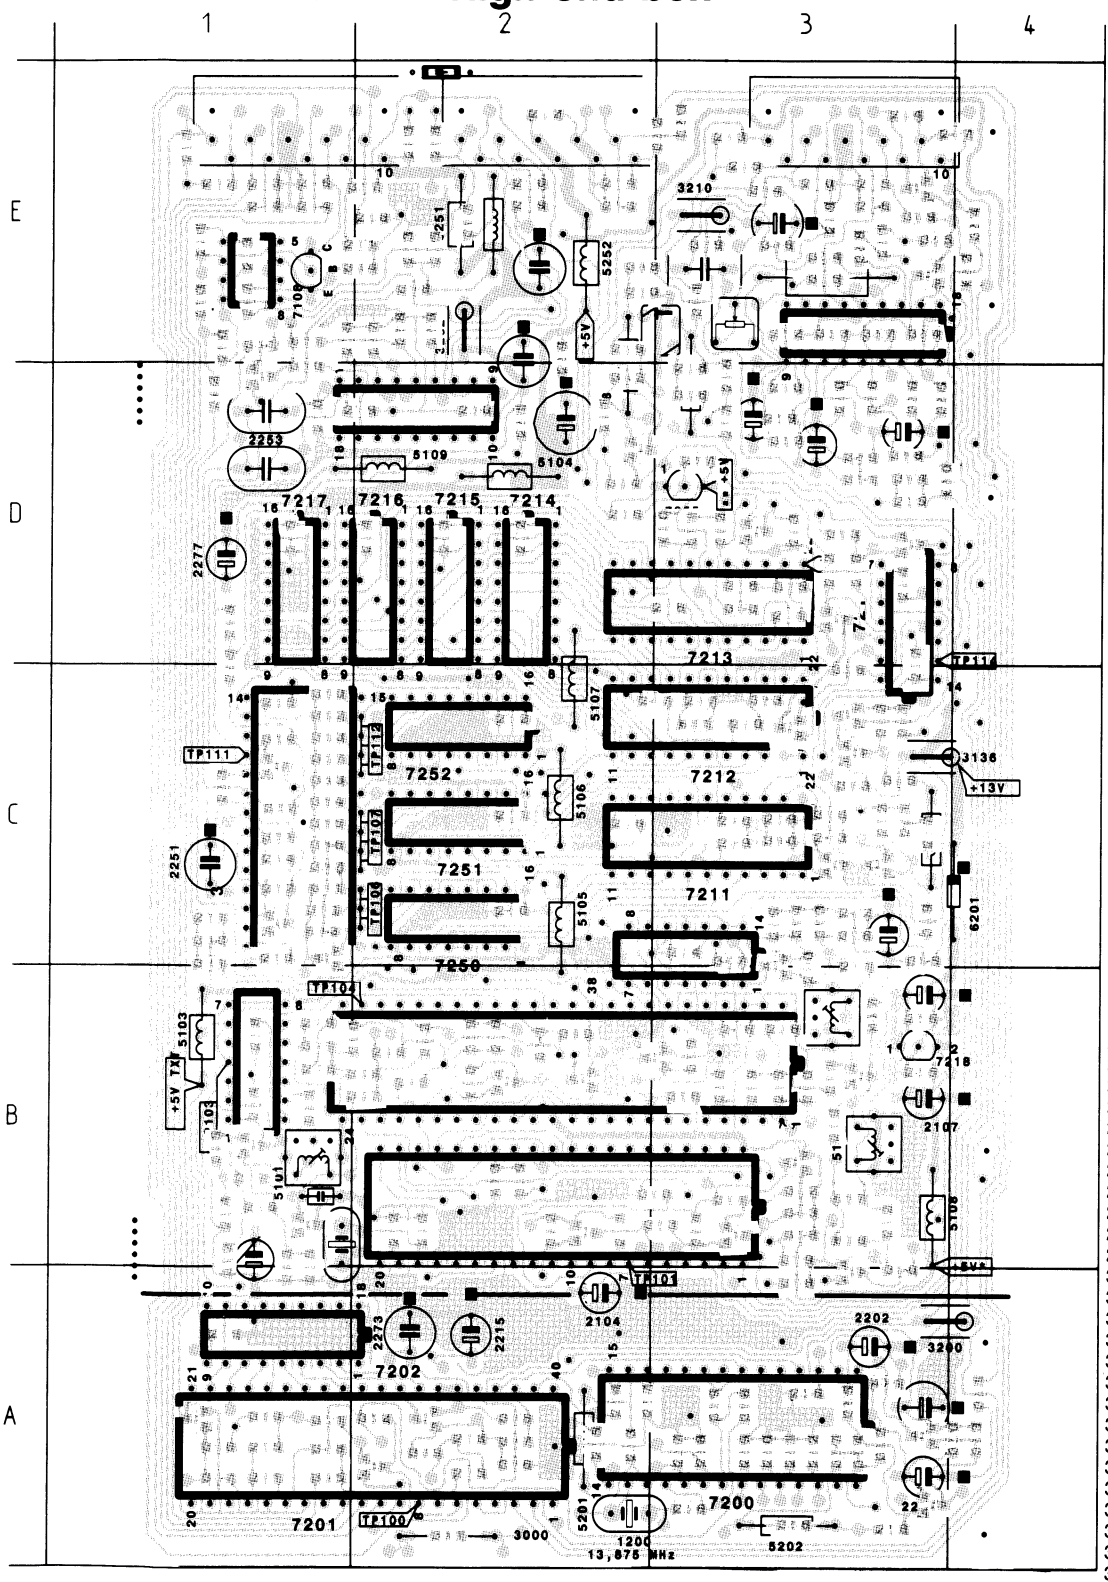

H20 E1	2110 B3	2131 E2	2153 C3	2173 D2
H21 E2	2111 C3	2133 E3	2154 D3	2174 D2
H22 E3	2112 C3	2134 E3	2155 E3	2175 D1
1100 B1	2113 B1	2135 E3	2156 D3	2176 C2
1200 A2	2114 B1	2136 E3	2157 D3	2177 C3
2100 E1	2115 B1	2137 E4	2158 D3	2178 D3
2101 E1	2116 B1	2138 E2	2159 E3	2179 D2
2102 B2	2117 B1	2139 E2	2160 E2	2180 D1
2103 B2	2118 B1	2140 E2	2161 D2	2181 A1
2104 A2	2119 B1	2141 E1	2162 D3	2182 E2
2105 B3	2120 D3	2142 E1	2163 D3	2183 E2
2106 B3	2121 B2	2143 E1	2164 C1	2184 E1
2107 B3	2122 B3	2144 E1	2165 A2	2185 B2
2108 C3	2123 E1	2146 E1	2166 C3	2186 B2
2109 C3	2124 C3	2147 C3	2167 C3	2187 B1
	2125 E2	2148 D3	2168 D3	2188 B2
	2126 B3	2149 E2	2169 C3	2189 B3
	2127 C3	2150 E3	2170 C3	2198 A2
	2128 B1	2151 C3	2171 D3	2199 C3
	2130 E3	2152 C3	2172 D2	2200 A3

2201 C1	3137 B2	3281 B2
2202 A3	3138 B2	4001 A3
2203 A2	3139 E3	4003 B2
2204 A2	3140 B2	4007 B3
2205 A2	3141 B1	5100 B3
2206 A3	3142 B2	5101 B1
2207 A3	3143 B3	5102 E2
2208 A3	3144 D3	5103 B1
2209 A3	3145 A1	5104 D2
2210 A3	3146 D1	5105 C2
2211 A3	3147 E2	5106 C2
2212 A3	3148 E2	5107 C2
2213 E2	3151 C3	5108 B3
2214 E2	3152 C3	5109 D2
2215 A2	3153 C3	5110 B3
2216 B3	3155 C3	5150 C3
2217 D3	3156 D3	5151 D3
2218 D3	3157 E1	5152 D2
2219 D3	3158 C3	5201 A2
2220 D3	3159 E3	5202 A3
2221 E3	3160 C3	5251 E2
2222 E3	3161 E3	5252 E2
2223 E3	3162 D2	6102 B3
2224 E3	3163 C3	6103 B1
2225 D3	3164 E3	6106 B3
2226 E2	3165 D3	6107 B3
2227 A3	3166 E3	6150 D3
2228 A3	3168 E2	6151 C3
2229 A1	3169 C3	6160 B2
2230 D3	3170 D3	6161 C1
2233 E2	3171 D3	6162 C1
2235 A1	3172 D3	6163 C1
2236 A3	3173 D3	6200 D3
2237 A2	3174 D2	6201 C4
2250 C1	3175 E3	6202 E4
2251 C1	3176 A1	6250 C1
2252 C1	3177 A1	6251 E1
2253 D1	3178 A1	7100 B3
2254 D1	3198 A3	7101 A2
2255 C1	3199 A3	7102 A3
2256 E1	3200 A3	7103 B3
2257 E2	3202 E3	7104 E3
2258 E2	3203 E3	7105 C1
2259 E2	3204 E3	7106 A1
2260 D2	3205 D3	7107 A3
2261 D2	3206 D3	7108 E1
2262 E2	3207 E3	7109 A3
2265 E2	3208 D3	7110 B2
2266 D2	3209 D3	7111 B2
2267 D3	3210 E3	7112 A2
2268 D2	3211 D3	7113 B2
2269 E2	3212 D3	7116 C3
2270 C2	3213 E3	7117 B1
2271 C2	3214 E3	7119 C3
2272 C2	3215 E3	7120 C3
2273 A2	3216 D3	7121 C3
2274 B3	3217 E2	7122 D3
2275 B3	3218 E3	7123 D3
2276 B3	3220 A4	7124 D3
2277 D1	3221 A4	7125 D2
3000 A2	3222 A3	7156 D1
3001 A2	3223 A4	7157 E3
3100 C1	3224 A3	7158 B3
3101 C1	3225 A3	7159 C3
3102 D1	3226 A3	7160 C3
3103 E1	3227 A3	7200 A3
3104 E2	3228 E3	7201 A2
3106 A2	3230 A1	7202 A2
3107 A2	3231 A1	7203 B3
3108 A2	3232 A2	7204 B3
3109 A2	3251 C1	7205 B3
3110 B3	3252 C1	7206 B3
3111 B3	3253 C1	7207 B1
3112 B2	3254 C1	7209 E1
3113 B3	3255 C1	7210 C3
3114 B3	3256 C3	7211 C3
3115 B2	3260 D1	7212 C3
3119 B3	3261 E1	7213 B3
3120 B3	3262 E2	7214 B2
3121 B3	3263 C1	7215 B2
3122 B3	3264 C1	7216 B2
3123 C3	3265 C1	7217 B1
3124 C3	3266 C1	7218 B3
3125 C3	3267 C1	7250 C2
3126 C3	3270 C1	7251 C2
3127 C3	3271 C1	7252 C2
3128 A3	3272 C1	7253 C1
3129 B3	3273 C1	7254 B1
3130 A3	3274 E4	7255 B3
3131 B1	3275 B3	
3132 B1	3276 B3	
3133 B1	3277 C1	
3134 B1	3278 B3	
3135 B1	3279 B2	
3136 C3	3280 B2	

High-end box

M

HIGH-END BOX 100Hz DITH 6.75MHz

M12 M13 M14

CLOCK 3.375

CLOCK IN 13.5MHZ

CLOCK IN

TP108 TP113 TP115 TP114 TP106 TP112 TP107 TP105 TP101 TP117

7211 MN6550B

7212 MN6550B

7213 MN6550B

7214 HCT195

7215 HCT195

7216 HCT195

7217 HCT195

7210 4066

7250 4C1050

7251 4C1050

7252 4C1050

RAM

7253 SDA9060

PAR.

X2

DE MUX

V X2

G

7111 BC848

7110 BC858C

7160 BC858

7159 BC848

7120 BC848C

7119 BC848C

7121 BC848C

7124 BC848C

7122 BC848C

7125 BC848C

7123 BC858

7204 PCF80C51

7205 UPD91237

7206 PC74HCT04

7207 PC74HCT04

7103 BC858

7113 BC848

7100 BC848

7158 BC848

7157 BC848

6150 LL4148

6151 LL4148

6160 LL4148

6161 LL4148

6162 LL4148

6163 BAV 70

BK50

VREF HIGH

VREF LOW

VCLAMP R-Y

VCLAMP B-Y

VCLAMP Y

VCLAMP R-Y

VCLAMP B-Y

WRITE ENABLE R-Y/B/Y

WRITE ENABLE Y

RESET WRITE

RESET READ

READ ENABLE R-Y/B-Y

READ ENABLE Y

CLOCK OUT 27MHz

CLOCK OUT

REY

WEY

FBL

VPIP

CTI

4:3 MODE

BLANK 50

V 50

BK 50

V SYNC

RXD

TXD

+5V +5V* +5VAN +5L +5IN +V5 1V5

DIV. DATA PROC. INT LOG GATE RESET RIMESSA A.ZERO VU COUNTER CONTATORE COUNTER CONTATORE

27MHz 12MHz

M

RAM 7250 4C1050 · RAM 7251 4C1050 · RAM 7252 4C1050

CLOCK IN

READ ENABLE R-Y/B-Y
READ ENABLE Y
CLOCK OUT 27MHz

RESET WRITE
RESET READ

7253 SDA9060

PAR. · X2 · DE MUX · V X2 · V X2 · G

7254 TDA4563 CTI

CLOCK OUT

7204 PCF80C51 40.31

7205 UPD91237 13.48

DATA PROC. · INT LOG · GATE · DIV. · DIV.

VI COUNTER CONTATORE · VU COUNTER CONTATORE · RESET RIMESSA A ZERO

REY · WEY

7105 BC858 · 7111 BC848 · 7110 BC858 · 7156 BC868 · 7102 BC848 · 7116 BF550 · 7117 BF550 · 7208 BF550

7209 LM833N

7206 PC74HCT04 · 7207 PC74HCT04

10.125MHz · 13.5MHz · 27MHz

4:3 MODE

PHASE CONTROL 27MHz

NON INTERFACE

CLOCK 13.5MHz (4:3 MODE 10.125MHz)

CLOCK 3.375 · DITH 6.75MHz

TP101 · TP102 · TP103 · TP104 · TP105 · TP106 · TP107 · TP109 · TP110 · TP111 · TP112

1H21 Y 100 · 3H21 B-Y 100 · 2H21 R-Y 100

1H22 · 8H22 9H22 · 8M20 · M1 · M219 · L18 L19 L.M3 L17 L7 · L8 · L11 L.M3 · L4 · L218 · 7H20

FBL · VPIP · CTI · 4:3 MODE · V 50 · BK 50 · V SYNC · BLANK 50 · HSYNC 100 · BK50

RXD TXD · TE ENABLE

CHASSIS FL1.2

CL16532023/022.MREF
270691

CS40546

1100	I 17	3135	N29	7208	K32
2100	K29	3137	N26	7209	K30
2101	L30	3138	M26	7210	C 3
2102	J17	3140	M25	7210	C 6
2103	J17	3141	M25	7210	E 6
2104	K14	3142	N25	7210	I 6
2105	K27	3143	I 14	7210	G 3
2106	K28	3146	B26	7211	B 9
2108	I29	3147	C28	7212	D 9
2109	I30	3148	C27	7213	H 9
2110	I30	3151	C 3	7214	D10
2111	J29	3152	C 3	7215	F10
2112	I31	3153	B 3	7216	H10
2113	M27	3155	B 4	7217	K10
2114	M28	3156	D 4	7250	B14
2115	M29	3157	L33	7251	D14
2116	N29	3158	C 5	7252	F14
2117	N28	3159	C 2	7253	D20
2118	M25	3160	C 6	7254	D25
2119	M25	3161	E 3		
2121	H13	3162	I 4		
2122	I27	3163	E 6		
2123	K32	3164	E 3		
2125	B27	3165	I 6		
2130	C 2	3166	I 3		
2131	N17	3168	I 3		
2133	N14	3169	B 5		
2134	L15	3170	L 5		
2138	C28	3171	K 5		
2139	E28	3172	L 5		
2140	E28	3173	E 5		
2146	L33	3174	I 5		
2147	B 4	3212	I 13		
2148	D 4	3217	M17		
2149	I 4	3251	B23		
2150	B 2	3252	B24		
2151	C 4	3253	B24		
2152	C 5	3254	B24		
2153	B 5	3255	B24		
2154	L 5	3256	J 5		
2155	E 3	3260	G27		
2156	E 4	3261	G26		
2157	E 5	3262	F28		
2158	D 5	3263	D19		
2159	I 3	3264	D19		
2160	I 4	3265	D18		
2161	I 5	3266	D18		
2162	I 5	3267	D19		
2163	L 6	3270	F19		
2164	C22	3271	C17		
2166	M 3	3272	F19		
2167	M 4	3273	F18		
2168	M 4	3274	L16		
2169	K 3	3275	L14		
2170	K 4	3276	L14		
2171	K 4	3277	F18		
2172	F11	3278	I26		
2173	H11	3279	G22		
2174	J11	3280	F22		
2175	L11	3281	F22		
2176	B 7	4003	L17		
2177	D 7	5100	J29		
2178	H 7	5101	N28		
2179	E25	5102	C27		
2180	E24	5104	M10		
2182	M 2	5105	A14		
2185	G23	5106	D14		
2186	G22	5107	F14		
2187	M30	5109	C21		
2188	N26	5110	I28		
2189	I28	5150	C 4		
2199	C 7	5151	E 4		
2201	L28	5152	I 4		
2233	C27	6102	J28		
2250	F23	6103	M27		
2251	C25	6106	I27		
2252	C26	6107	I28		
2253	D25	6150	K 5		
2254	E24	6151	M 5		
2255	C22	6160	F23		
2256	F26	6161	D17		
2257	F26	6162	D18		
2258	F27	6163	C17		
2259	F28	6250	C25		
2260	F27	6251	F27		
2261	G27	7100	J14		
2262	G28	7102	I26		
2270	A15	7103	I15		
2271	D15	7105	C26		
2272	F15	7110	G22		
2277	C21	7111	G21		
3101	L28	7113	J14		
3102	L29	7116	J31		
3103	L29	7117	N29		
3104	M32	7119	B 5		
3110	J15	7120	B 6		
3111	J15	7121	D 6		
3113	J14	7122	I 6		
3114	J15	7123	K 5		
3115	K17	7124	D 5		
3119	K27	7125	I 5		
3120	K27	7156	G27		
3121	J28	7157	L16		
3122	I15	7158	L15		
3123	I30	7159	B 3		
3124	I31	7160	B 3		
3125	H31	7204	I18		
3126	J30	7205	I21		
3127	J31	7206	M 7		
3128	J26	7206	J31		
3129	I26	7206	J32		
3130	I27	7206	J33		
3131	M30	7207	M 9		
3132	M28	7207	N30		
3133	M29	7207	M31		
3134	N29	7207	N31		

Elektrische Abgleicharbeiten

Wenn nichts anderes angegeben ist, beträgt die verwendete Speisespannung:
220 - 240 V ± 10%; 50 - 60 Hz ± 5%
* Aufheizzeit ≈ 10 Minuten
* Anmerkung: Für alle Messungen gilt: Taster Ri ≥ 1MΩ; Ci ≤ 10pF
* Spannungen und Oszillogramme wurden gegenüber Tuner-Masse gemessen. **Niemals** die Kühlplatten als Masse benutzen!

1. Elektrische Abgleicharbeiten auf der Grossignal-schaltkarte

Anmerkung: Sämtliche Bildeinstellungen werden, außer bei abweichender Angabe, in der Betriebsart 16/9 vorgenommen.

1.1 +141V-Speisespannung
Netzspannung vom Netz getrennt zuführen. Ein Voltmeter an C2238 anschließen. Mit Hilfe von R3371 am SOPS DRIVE CIRCUIT (Abb. 7.1) die Speisespannung auf +141V ± 0,5V einstellen.

1.2 Fokussierung
Diese wird mit dem Fokussier-Potentiometer (oberes Poti am DAF-Transformator) eingestellt.

1.3 Vg2-Einstellung
Ein Antennensignal zuführen. Kontrast auf den Höchstwert, Helligkeit und Sättigung auf den Nennwert einstellen. Mit einem Oszilloskop, das auf Rasterfrequenz eingestellt ist, an Kontakt 9 von IC7705 bzw. IC7706 und IC7707 das Gleichspannungsniveau des Meßimpulses (Abb. 7.2) gegenüber Masse messen.
Anschließend den höchsten gemessenen Spannungspegel mit Hilfe des Vg2-Potentiometers (links unten am DAF-Transformator) auf 150 V ± 2 V einstellen.



Fig. 7.1

1.4 Dynamische Fokussierung
Diese wird mit Hilfe des Potentiometers rechts unten am DAF-Transformator eingestellt.
Den Abgleich des Vg2 und der Fokussierung wiederholen.

1.5 Horizontalsynchronisation
Punkt 5-IC7400 mit Punkt 9-IC7400 kurzschließen. Ein Antennensignal zuführen und Empfänger abstimmen. Potentiometer R3406 einstellen, bis das Bild gerade steht.
Die Kurzschlußbrücke entfernen.

1.6 Horizontalzentrierung
Diese wird mit Potentiometer R3513 eingestellt.

1.7 Bildbreite
Diese wird mit Potentiometer R3607 eingestellt.

1.8 Vertikalzentrierung
Diese wird mit Potentiometer R3567 eingestellt.

1.9 Bildhöhe
Movie expand AUS: wird mit Potentiometer R3410 eingestellt.
Movie expand EIN: wird mit Potentiometer R3422 eingestellt.

1.10 Ost/West-Korrektur
Movie expand EIN: wird mit Potentiometer R3602 eingestellt.

2 Elektrische Abgleicharbeiten auf der Kleinsignal-schaltkarte

2.1 Stereo-Tonkanaltrennung
Ein Signalgenerator mit einem 2-Trägerwellen-Stereosignal (Stellung "Stereo") anschließen.
Für den rechten Kanal 1kHz wählen und den Ton für den linken Kanal abschalten.
Ein Oszilloskop an Kontakt 3 von Euro-Steckerbuchse EXT1 anschließen. Die Amplitude des Signals mit R3602 auf der Kleinsignal-Schaltkarte auf den kleinsten Wert einstellen.

2.2 4,43MHz Chroma-Unterdrückungsschaltung
Ein Farbbalkensignal zuführen. Ein Oszilloskop an Punkt 17 von IC7324 anschließen und L5305 auf die kleinste Amplitude des Chrominanzsignals abgleichen.

2.3a Einstellungen für PAL-Geräte (TDA4510)
a-1 Chroma-Bandpaßfilter
Einen Signalgenerator (z.B. PM5326) an Pin 20 des Euro-AV-Anschlusses (EXT1) anschließen und die Frequenz auf 4,43 MHz einstellen. Das Gerät auf EXT1 schalten. Ein Oszilloskop an Pin 9-IC7364 anschließen.
5345 auf die maximale Amplitude einstellen.

b-2 Der Chroma-Hilfsoszillator
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein PAL-Farbbalkenmuster zuführen. Pin 11-IC7364 (TDA4510) mit Masse verbinden. 2380 so einstellen, daß die Farbe auf dem Bildschirm praktisch zum Stillstand kommt. Die Verbindung entfernen.

2.3b Einstellungen für PAL/SECAM-Geräte (TDA4650)
b-1 Chroma-Bandpaßfilter
Einen Signalgenerator (z.B. PM5326) an Pin 20 des Euro-AV-Anschlusses (EXT1) anschließen und die Frequenz auf 4,286 MHz/0,2 V_{ss} einstellen. Das Gerät auf EXT1 schalten. Pin 27-IC7365 mit Pin 13-IC7365 (+12 V) verbinden. Ein Oszilloskop an Pin 15-IC7365 anschließen. 5345 auf die maximale Amplitude einstellen. Die Verbindung entfernen.

b-2 4,50MHz NTSC-Tonunterdrückung
Einen Generator an Punkt 20 von Euro-Steckerbuchse EXT1 anschließen und eine Frequenz von 4,50MHz und 200mV_{ef} einstellen.
Punkt 26-IC7365 mit Punkt 13-IC7365 kurzschließen.
Ein Oszilloskop an Punkt 15 von IC7365 anschließen. L5346 auf kleinste Amplitude abgleichen. Kurzschlußbrücke entfernen.

b-3 6,50MHz SECAM DK-Tonunterdrückung
Einen Sinusgenerator an Punkt 20 von Euro-Steckerbuchse EXT1 anschließen und eine Frequenz von 6,50MHz und 200mV_{eff} einstellen.
Punkt 26-IC 7365 mit Punkt 13-IC7365 kurzschließen.
Ein Oszilloskop an Punkt 15 von IC7365 anschließen. L5346 auf kleinste Amplitude abgleichen. Die Kurzschlußbrücke entfernen.

b-4 Der 8,87 MHZ Chroma-Hilfsoszillator
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein PAL-Farbbalkenmuster zuführen. Pin 17-IC7365 (TDA4650) mit Masse verbinden. 2380 so

einstellen, daß die Farbe auf dem Bilds praktisch zum Stillstand kommt. Die V entfernen.

b-5 Der Chroma-Hilfsoszillator
Einen Bildmustergenerator anschließen PAL-Farbbalkenmuster zuführen. Pin 1 (TDA4650) mit Masse verbinden. 237 einstellen, daß die Farbe auf dem Bilds praktisch zum Stillstand kommt. Die V entfernen.

b-6 SECAM-Demodulatoren für PAL/SECA
Einen Bildmustergenerator anschließen SECAM-Schwarzmuster zuführen. Ein an Pin 3-IC7365 anschließen. L5370 a minimale Amplitude einstellen.
Das Oszilloskop an Pin 1-IC7365 ansc 3370 auf die minimale Amplitude eins

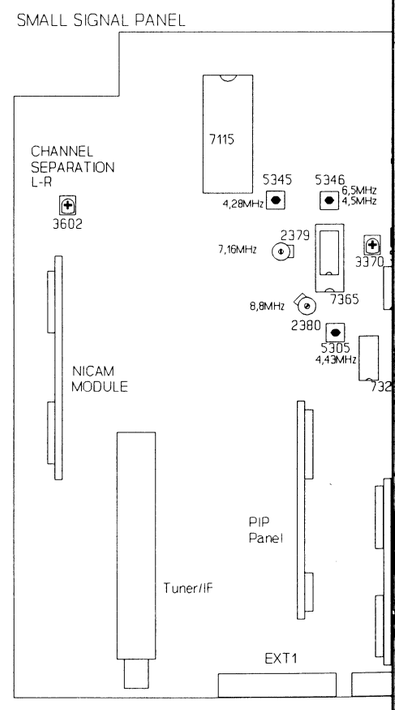

eter R3410

ter R3422

ter R3602

2 Elektrische Abgleicharbeiten auf der Kleinsignal-schaltkarte

2.1 Stereo-Tonkanaltrennung
Ein Signalgenerator mit einem 2-Trägerwellen-Stereosignal (Stellung "Stereo") anschließen. Für den rechten Kanal 1kHz wählen und den Ton für den linken Kanal abschalten.
Ein Oszilloskop an Kontakt 3 von Euro-Steckerbuchse EXT1 anschließen. Die Amplitude des Signals mit R3602 auf der Kleinsignal-Schaltkarte auf den kleinsten Wert einstellen.

2.2 4,43MHz Chroma-Unterdrückungsschaltung
Ein Farbbalkensignal zuführen. Ein Oszilloskop an Punkt 17 von IC7324 anschließen und L5305 auf die kleinste Amplitude des Chrominanzsignals abgleichen.

2.3a Einstellungen für PAL-Geräte (TDA4510)

a-1 Chroma-Bandpaßfilter
Einen Signalgenerator (z.B. PM5326) an Pin 20 des Euro-AV-Anschlusses (EXT1) anschließen und die Frequenz auf 4,43 MHz einstellen. Das Gerät auf EXT1 schalten. Ein Oszilloskop an Pin 9-IC7364 anschließen.
5345 auf die maximale Amplitude einstellen.

b-2 Der Chroma-Hilfsoszillator
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein PAL-Farbbalkenmuster zuführen. Pin 11-IC7364 (TDA4510) mit Masse verbinden. 2380 so einstellen, daß die Farbe auf dem Bildschirm praktisch zum Stillstand kommt. Die Verbindung entfernen.

2.3b Einstellungen für PAL/SECAM-Geräte (TDA4650)

b-1 Chroma-Bandpaßfilter
Einen Signalgenerator (z.B. PM5326) an Pin 20 des Euro-AV-Anschlusses (EXT1) anschließen und die Frequenz auf 4,286 MHz/0,2 V_{ss} einstellen. Das Gerät auf EXT1 schalten. Pin 27-IC7365 mit Pin 13-IC7365 (+12 V) verbinden. Ein Oszilloskop an Pin 15-IC7365 anschließen. 5345 auf die maximale Amplitude einstellen. Die Verbindung entfernen.

b-2 4,50MHz NTSC-Tonunterdrückung
Einen Generator an Punkt 20 von Euro-Steckerbuchse EXT1 anschließen und eine Frequenz von 4,50MHz und 200mV_{eff} einstellen. Punkt 26-IC7365 mit Punkt 13-IC7365 kurzschließen.
Ein Oszilloskop an Punkt 15 von IC7365 anschließen. L5346 auf kleinste Amplitude abgleichen. Kurzschlußbrücke entfernen.

b-3 6,50MHz SECAM DK-Tonunterdrückung
Einen Sinusgenerator an Punkt 20 von Euro-Steckerbuchse EXT1 anschließen und eine Frequenz von 6,50MHz und 200mV_{eff} einstellen. Punkt 26-IC 7365 mit Punkt 13-IC7365 kurzschließen.
Ein Oszilloskop an Punkt 15 von IC7365 anschließen. L5346 auf kleinste Amplitude abgleichen. Die Kurzschlußbrücke entfernen.

b-4 Der 8,87 MHZ Chroma-Hilfsoszillator
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein PAL-Farbbalkenmuster zuführen. Pin 17-IC7365 (TDA4650) mit Masse verbinden. 2380 so einstellen, daß die Farbe auf dem Bildschirm praktisch zum Stillstand kommt. Die Verbindung entfernen.

b-5 Der Chroma-Hilfsoszillator
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein PAL-Farbbalkenmuster zuführen. Pin 17-IC7365 (TDA4650) mit Masse verbinden. 2379 so einstellen, daß die Farbe auf dem Bildschirm praktisch zum Stillstand kommt. Die Verbindung entfernen.

b-6 SECAM-Demodulatoren für PAL/SECAM-Geräte
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein SECAM-Schwarzmuster zuführen. Ein Oszilloskop an Pin 3-IC7365 anschließen. L5370 auf die minimale Amplitude einstellen.
Das Oszilloskop an Pin 1-IC7365 anschließen. 3370 auf die minimale Amplitude einstellen.

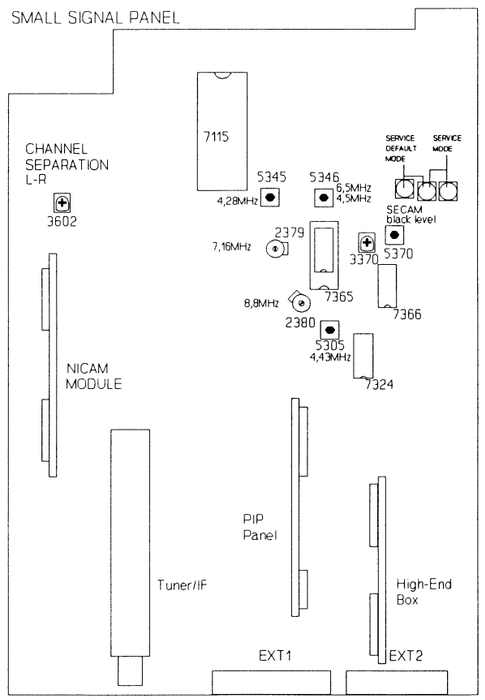

Elektrische Abgleicharbeiten

3. Elektrischer Abgleich auf die High-End Box

3.1 Synchronisation
Pin 5 von IC 7203 mit Masse verbinden. R3228 so einstellen, daß das Bild gerade steht.
Die Kurzschlußverbindung entfernen.

3.2 13,5-MHz-Oszillator
Mit einem Oszilloskop gleichzeitig die Signale an Pin 1 von IC 7205 und an Pin 5 von IC 7203 messen (Fig. 7.2). Die Spule L5100 so einstellen, daß die ansteigende Flanke des Signals an Pin 1 von IC 7205 **7,62 μs** nach der abfallenden Flanke vom Sync-Impuls im Videosignal (Pin 5 von IC 7203) auftritt.

3.3 27-MHz-Oszillator
Ein PAL/SECAM-Signal zuführen. Pin 28 von IC 7204 mit Masse verbinden. Die Frequenz an Pin 6 von IC 7207 messen. Die Frequenz mit L5101 auf 27 MHz ±50 kHz einstellen.

3.4 10.125-MHz-Oszillator
Compress einschalten.
Die Signale an Pin 1 von IC7205 und an Pin 5 von IC7203 gleichzeitig mit einem Oszilloskop messen (Fig. 7.2). Spule L5110 so einstellen, daß die steigende Signalflanke an Pin 1 von IC7205 gegenüber der negativen Signalflanke des Synchronisationsimpulses im Videosignal (Pin 5 von IC7203) um 7,62 μSek verzögert wird.



Fig. 7.2

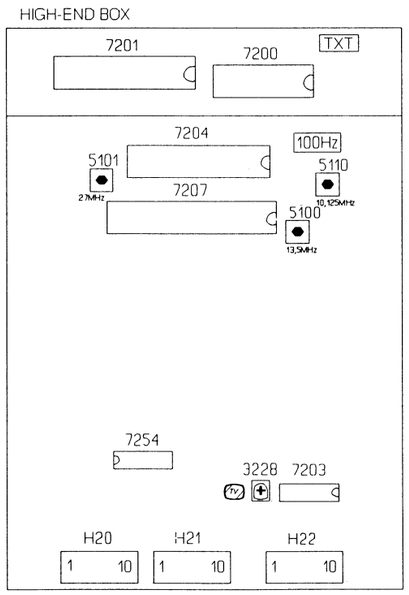

4 Elektrische Abgleicharbeiten an der NICAM-Decoder-schaltkarte

4.1 Der NICAM-Demodulator
Ein Antennen- oder Generatorsignal zuführen, das ein NICAM-Tonsignal enthält. Den X-Eingang des Oszilloskops an Kontakt 19-IC7110 anschließen. Den Y-Eingang des Oszilloskops an Kontakt 20-IC7110 anschließen. Das Oszilloskop auf X-Y stellen. Die Empfindlichkeit des Oszilloskops auf 1V/Teilung Wechselspannung einstellen. Die X- und die Y-Position so einstellen, daß das Kreuzmuster sich in der Mitte des Oszilloskopbildes befindet. C2117 auf ein gerades Kreuzmuster einstellen (siehe Fig. 7.3).

4.2 Der "Sample"-Taktoszillator
Ein Antennen- oder Generatorsignal zuführen, das ein NICAM-Tonsignal enthält. Das Oszilloskop an Kontakt 9-IC7150 anschließen. Die Empfindlichkeit des Oszilloskops auf 1V/Teilung und die Zeitbasis auf 2μs/Teilung einstellen. C2155 so einstellen, daß eine symmetrische Rechteckschwingung sichtbar wird.



Fig. 7.3

MDA.01468
T28/826

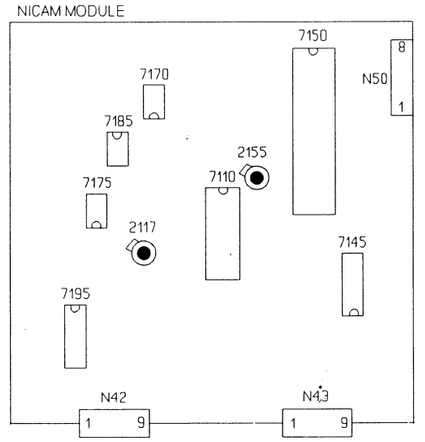

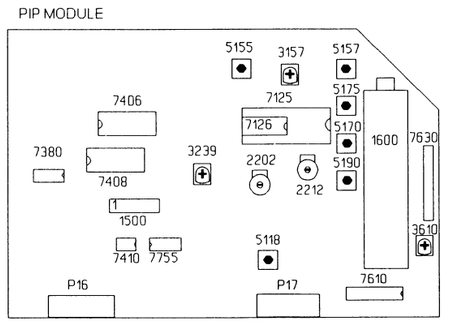

5 Elektrische Abgleicharbeiten auf der PIP-Schaltkarte

Vor jedem Abgleich muß dafür gesorgt werden, daß ein PIP (Bild-im-Bild) mit Farbbalken auf dem Bildschirm sichtbar ist, und das Gerät muß seine Betriebstemperatur (nach ≈ 20 min) erreicht haben.

5.1 Horizontalsynchronisation
Ein Antennen- oder Generatorsignal zuführen.
Kontakt 28-IC7125 mit Kontakt 13-IC7125 kurzschließen. Kontakt 5-IC7755 mit Masse kurzschließen. Die Frequenz an Kontakt 17-IC7755 messen und mit R2339 auf 15.625Hz ± 25Hz abgleichen.
Die Kurzschlußbrücken entfernen.

5.2 Abgleich PLL-Schaltung
Einen Farbmustergenerator anschließen und am FBAS-Eingang ein PAL-Farbbalkensignal einspeisen.

5.2.1 Abgleich des PLL-Oszillators
Movie expand aus
Hauptbild 16:9
PIP-Bild 16:9
umschalten. Mit Hilfe von L5101 auf der PLL-Platine den Gleichspannungspegel an Pin 5 von 1500 auf 2,5 V einstellen.

5.2.2 Abgleich des Arbeitszyklus
Movie expand aus
Hauptbild 16:9
PIP-Bild 4:3
Ein Oszilloskop an Pin 11 von IC7408 (SDA9088) anschließen.
Mit Hilfe von R3130 auf der PLL-Platine die Zeit T auf 13 nS einstellen (siehe Abb. 7.4).



Fig. 7.4

5.3 AGC
Wenn das PIP-Bild eines starken lokalen Senders verzerrt wiedergegeben wird, muß 3160 so eingestellt werden, daß es unverzerrt dargestellt wird.

5.4a Einstellung für PAL-Geräte (TDA4510)
a-1 Chroma-Bandpaßfilter
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) an Pin 10 von P17 anschließen und die Frequenz auf 4,43 MHz /0,2 V_{ss} einstellen. Ein Oszilloskop an Pin 9-IC7126 anschließen.
5118 auf die maximale Amplitude einstellen.

a-2 Der Chroma-Hilfsoszillator
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein PAL-Farbbalkensignal einspeisen. Pin 11-IC7126 (TDA4510) mit Masse verbinden.
2202 so einstellen, daß die Farbe des PIP-Bildes praktisch zum Stillstand kommt.
Die Verbindung entfernen.

a-3 Verzögerungsleitung
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein PAL-Farbbalkensignal zuführen. Den X-Eingang des Oszilloskops an Pin 1-IC7126 (TDA4510) anschließen. Den Y-Eingang des Oszilloskops an Pin 2-IC7126 (TDA4510) anschließen. Das Oszilloskop auf die X-Y-Position stellen.
5155 und 5157 so einstellen, daß die Vektoren auf einer Linie liegen (Punkte, die am weitesten vom Ursprung entfernt sind). Den Bildmustergenerator auf "DEM" stellen.
R3157 so einstellen, daß sich die Vektoren im Ursprung decken.

5.2b Einstellung für PIP-Module mit TDA4554
b-1 Chroma-Bandpaßfilter
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) an Pin 10 von P17 anschließen und die Frequenz auf 4,286 MHz /0,2 V_{ss} einstellen. Pin 27-IC7125 mit Pin 13-IC7125 verbinden. Ein Oszilloskop an Pin 15-IC7125 anschließen.
5118 auf die maximale Amplitude einstellen.
Die Verbindung entfernen.

b-2 Der PAL-Chroma-Hilfsoszillator
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein PAL-Farbbalkensignal einspeisen. Pin 17-IC7125 (TDA4554) mit Masse verbinden.
2202 so einstellen, daß die Farbe des PIP-Bildes praktisch zum Stillstand kommt.
Die Verbindung entfernen.

b-3 Der NTSC-Chroma-Hilfsoszillator
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein NTSC-M-Farbbalkenmuster einspeisen. Pin 17-IC7125 mit Masse verbinden. 2202 so einstellen, daß die Farbe des PIP-Bildes praktisch zum Stillstand kommt.
Die Verbindung entfernen.

b-4 Verzögerungsleitung
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein PAL-Farbbalkensignal zuführen. Den X-Eingang des Oszilloskops an Pin 1-IC7125 (TDA4554) anschließen. Den Y-Eingang des Oszilloskops an Pin 3-IC7125 (TDA4554) anschließen. Das Oszilloskop auf die X-Y-Position stellen.
5155 und 5157 so einstellen, daß die Vektoren auf einer Linie liegen (Punkte, die am weitesten vom Ursprung entfernt sind). Den Bildmustergenerator auf "DEM" stellen.
R3157 so einstellen, daß sich die Vektoren im Ursprung decken.

b-5 SECAM-Identifizierung
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein SECAM-Farbbildsignal zuführen.
Pin 27-IC7125 mit Pin 13-IC7125 verbinden.
Ein Oszilloskop an Pin 21-IC7125 anschließen.
5190 auf einen maximalen Gleichstrompegel einstellen.
Die Verbindung entfernen.

b-6 SECAM-Demodulatoren
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein SECAM-Signal ohne Inhalt (schwarz) zuführen. Pin 27-IC7125 mit Pin 13-IC7125 verbinden. Ein Oszilloskop an Pin 1-IC7125 anschließen. Mit 5175 den Gleichstrompegel während des Hinlaufs entsprechend dem Gleichstrompegel während des Rücklaufs einstellen. 5170 ebenso einstellen, aber jetzt an Pin 3-IC7125 messen.
Die Verbindung entfernen.

6 Einstellungen im Service-Menü

Durch kurzes Verbinden der Pins S23 und S24 auf der Kleinsignal-Leiterplatte das Service-Menü einschalten (siehe Kapitel 9).
Im Service-Betrieb wird das nachstehende Menü angezeigt.

SERVICE JJ-MM-DD
a Option 1 xxx
b Option 2 xxx
c Grün xxx
d Blau xxx

Hierbei ist "JJ-MM-DD" das Freigabe-Datum der im Gerät integrierten Software. Mit den Menü-Tasten a, b, c und d auf der Fernbedienung kann die gewünschte Einstellung gewählt werden. Durch Drücken der Taste **"PP store"** am Gerät werden die eingestellten Werte gespeichert und der Service-Betrieb verlassen.

1 Weißabgleich
Einen Bildmustergenerator anschließen und ein weißes Bild wählen.
- c (grün) oder d (blau) wählen
- Mit Taste P +/- die Werte für Grün ("GREEN") und Blau ("BLUE") so einstellen, daß der gewünschte Weißabgleich erreicht wird.
- Den eingestellten Wert durch Drücken der Taste **"PP store"** am Gerät speichern.

2 Optionen
Die in diesem Gerät verwendete Bedienungseinheit ist für alle bei diesem Gerät möglichen Funktionen ausgelegt. Für eine einwandfreie Funktion müssen der Bedienungseinheit jedoch die Funktionen des Gerätes bekannt gegeben werden. Dies geschieht durch zwei sogenannte Optionscodes.

Jeder Funktion wird eine Zahl zugewiesen. Die möglichen Funktionen und die ihnen zugeordneten Zahlen sind in der nebenstehenden Tabelle angegeben.

Optionscode 1
Die in der Tabelle angegebenen Zahlen der vorhandenen Funktionen müssen addiert werden. Die Summe stellt dann die Zahl für den Optionscode 1 dar.

Ein Gerät hat zum Beispiel:	
Funktion	*Zahl*
Front-End FQ618/ME/IF	2
Ein PIP-Modul	8
Ein NICAM-Modul	64
	--- +
Optionscode 1 wird	**74**

Optionscode 2
Die in der Tabelle angegebenen Zahlen der vorhandenen Funktionen müssen addiert werden. Die Summe stellt dann die Zahl für den Optionscode 2 dar.

Ein Gerät hat zum Beispiel:	
Funktion	*Zahl*
100 Hz High-end box	4
Skandinavische Sprachen	8
	--- +
Optionscode 2 wird	**12**

CS40548 D

Die Optionscodes werden folgendermaßen eingestellt:

- a: Option 1 oder b: Option 2 wählen.
- Mit Taste P +/- die gewünschte Zahl einstellen.
- Den gewählten Wert durch Drücken der Taste **"PP store"** am Gerät speichern.

Bei diesen Optionscodes handelt es sich um Software-Anpassungen. Wenn das Gerät für diese Funktionen nachgerüstet werden muß, sind auch die entsprechenden Hardware-Anpassungen vorzunehmen.

Optionscode 1	
Zahl	**Funktion**
0	**Front-End = FE816/IF** Hiermit kann PAL BG oder PAL BG und SECAM BG empfangen werden.
1	**Front-End = FE844** Hiermit kann nur das UHF-Band empfangen werden.
2	**Front-End = FE816/ME/IF** Hiermit kann SECAM L empfangen werden, jedoch nicht SECAM L' (meistens ist jetzt auch NTSC-M Empfang möglich).
4	**Front-End = FE816/MF/IF** Hiermit kann sowohl SECAM L als auch SECAM L' empfangen werden (meistens ist jetzt über den Euro-AV-Anschluß auch NTSC M Wiedergabe möglich).
8	**PIP-Modul vorhanden** Hiermit können PIP-Bilder (Bild im Bild) wiedergegeben werden.
16	**NTSC-M Empfang möglich** Dies ist normalerweise in Kombination mit dem Front-End FE816/ME/IF oder FE816/MF/IF immer der Fall.
32	**SECAM DK Modul vorhanden** In diesem Fall können auch mit dem System SECAM DK übertragene Sendungen empfangen werden.
64	**NICAM-Modul vorhanden** In diesem Fall kann der digitale Ton von NICAM Sendungen empfangen werden. Hierbei hinsichtlich der Zahl 16 bei Optionscode 2 darauf achten, welches IC an Position 7145 (PCF8574 oder PCF8574A) verwendet wird.
128	**Zweites Front-End für PIP vorhanden** Wenn dieses zweite Front-End vorhanden ist, kann ein zweiter Sender im PIP-Bild wiedergegeben werden. Die PIP-Funktion (Zahl 8) bleibt gültig. Da zum NICAM-Modul an Position 7145 jetzt wahrscheinlich IC-PCF8574A hinzugefügt wird, gilt bei Optionscode 2 jetzt die Zahl 16.

Optionscode 2	
Zahl	**Funktion**
4	**100 Hz High-end Box vorhanden** Dies ist immer der Fall.
8	**Skandinavische Sprachen** Hiermit können skandinavische Sprachen für die Bedienungsmenüs gewählt werden.
16	**NICAM mit PCF8574A** Wenn auf der NICAM-Leiterplatte an Position 7145 PCF8574A verwendet wird statt PCF8574. Dies ist der Fall bei Geräten mit einem zweiten Front-End für PIP.

Reparaturhinweisen

1 Der Service-Default-Betrieb

Der FL1.2 kann auf Service-Default-Betrieb gestellt werden. In dieser Betriebsart wird das Gerät auf bestimmte, zuvor definierte Werte eingestellt.

1.1 Definition der Einstellungen

Die Parameter für den definierten Zustand des Gerätes werden folgendermaßen eingestellt:

- Alle Bild- und Tonregler stehen in Mittelstellung (mit Ausnahme des Lautstärkereglers, der auf leise gestellt ist)
- abgestimmt auf 475,25 MHz
- System:
  *PAL/SECAM BG bei Multi Europa
  *PAL I bei UK
  *SECAM L bei Multi Französisch

1.2 Ein- und Ausschalten

Der Service-Default-Betrieb wird eingeschaltet, indem die Pins S24 und S25 auf der Kleinsignal-Leiterplatte kurz miteinander verbunden werden.

Der Service-Default-Betrieb kann nur ausgeschaltet werden, indem das Gerät auf Bereitschaft geschaltet wird. Wenn das Gerät mit dem Netzschalter oder durch Herausziehen des Netzsteckers ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet wird, bleibt der Service-Default-Betrieb weiterhin aktiv.

Wenn das Gerät nach dem Einschalten direkt auf Bereitschaft schaltet, nicht bedient werden kann und sich auch nicht auf Service-Default-Betrieb schalten läßt, ist wahrscheinlich die Kindersicherung aktiviert.
Zum Deaktivieren der Kindersicherung sind folgende Befehle über die Fernbedienung einzugeben (siehe auch Kapitel 9).
<MENÜ>-<BLAU>-<ROT>-<MENÜ + >-<MENÜ AUS>

1.3 Fehlermeldungen

Um anzugeben, daß das Gerät auf Service-Default-Betrieb geschaltet ist, wird auf dem Bildschirm folgendes angezeigt:

SERVICE 00 00 05 06 05

Die 5 Zahlen hinter dem Wort SERVICE stehen für die 5 zuletzt festgestellten Fehlermeldungen. Die rechte Zahl ist hierbei die letzte Fehlermeldung, die linke Zahl die fünftletzte Fehlermeldung.
Da es hiermit möglich ist, Fehlermeldungen im nachhinein zu betrachten, können intermittierende Fehler aufgespürt werden.
Beim Verlassen des Service-Default-Betriebs werden die Fehlermeldungen aus dem Speicher gelöscht.

1.4 Bedienung

Im Service-Default-Betrieb akzeptiert das Gerät alle Bedienungsbefehle. Nach Ausschalten und Einschalten wird das Gerät jedoch wieder auf die definierten Einstellungen zurückschalten.

2. Software-Schutz

Wenn festgestellt wird, daß das Front-End keine I^2C Rückmeldung mehr gibt oder sowohl IC 7430, IC 7600 als auch IC 7680 keine Rückmeldung mehr geben, schaltet das Gerät auf Schutzbetrieb, da dann davon ausgegangen wird, daß die +5-Volt- oder die +13-Volt-Versorgungsspannung fehlt. Durch den Software-Schutz wird eine Fehlermeldung (LEDs sb.. m.. st.. , Code99) erzeugt und das Gerät auf Bereitschaft geschaltet. Um jetzt den Fehler suchen zu können, muß das Gerät auf Service-Default-Betrieb geschaltet werden. Der Software-Schutz wird dann ausgeschaltet.

3. Ersetzen des EEPROMs IC 7137

Wenn während der Reparatur das EEPROM ersetzt werden muß, stellt der Mikroprozessor fest, daß das neue EEPROM leer ist. Danach erscheint eine Fehlermeldung (Nr. 21).
Wenn jetzt der Service-Betrieb (siehe Kapitel 7) aktiviert wird, lädt der Mikroprozessor das EEPROM mit einer Reihe von Standard-Werten für den Weißabgleich und die anderen linearen Einstellungen.
Alle diese Werte müssen jedoch kontrolliert und eventuell nachgestellt werden.
Außerdem müssen alle Optionen eingestellt werden, die Programme installiert werden und die persönliche Vorzugseinstellung definiert werden.

Fehlersuchbaum

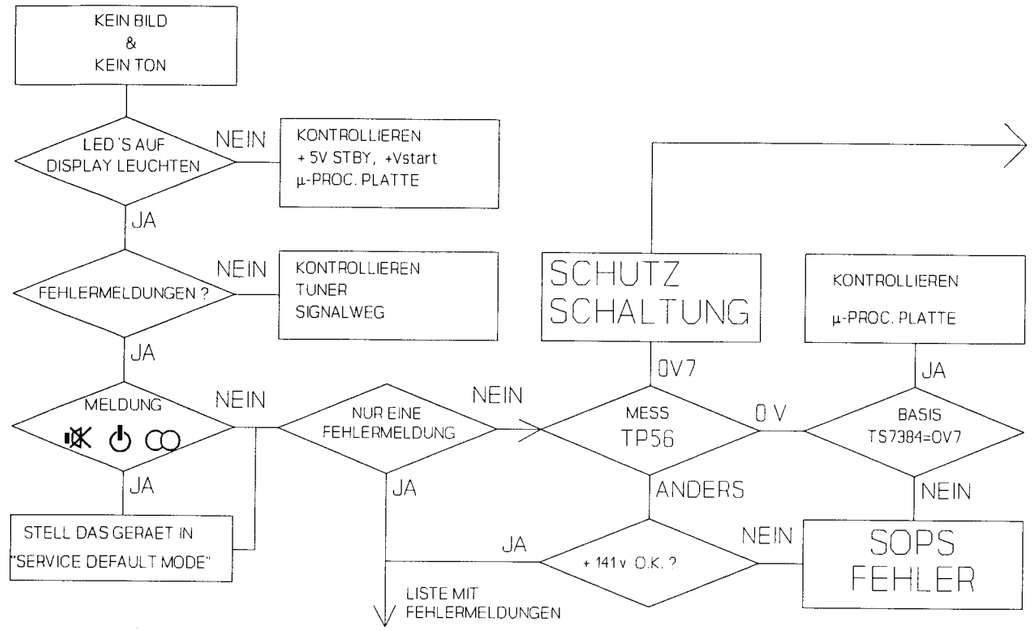

Fehlermeldungen Übersicht

I^2C Blockschaltbild

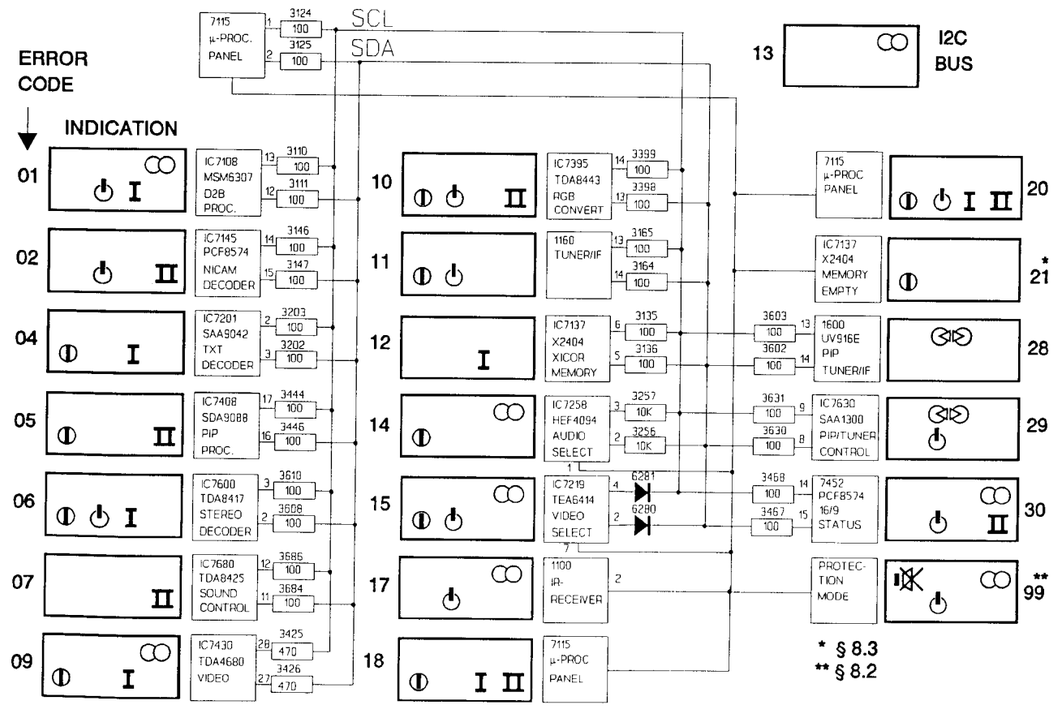

Schutzschaltung

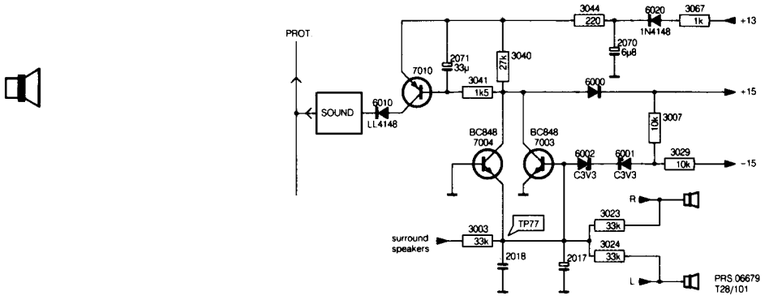



EHT







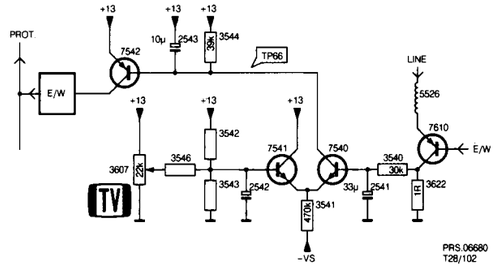



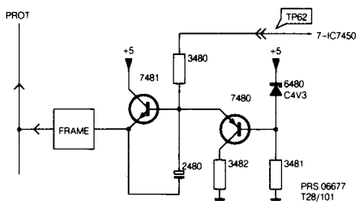



+V

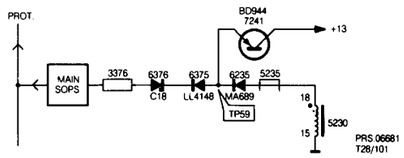



Reparaturhinweisen

4. Wartungsarbeiten an SMDs (Surface Mounted Devices)

4.1 Allgemeine Hinweise zu Umgang und Lagerung

a. Durch Oxidation an den Anschlüssen der SMDs kann es zu fehlerhaften Lötverbindungen kommen. Die Lötflächen daher nicht mit bloßen Händen berühren.

b. Wegen Oxidationsgefahr die Bauteile nicht in Räumen lagern, in denen Schwefel- oder Chlorgas, direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit auftreten.
Der Kapazitäts- und/oder Widerstandswert der SMDs könnte dadurch beeinflußt werden.

c. Unsachgemäße Behandlung von SMD-Leiterplatten kann zu Schäden an den Bauelementen und Leiterplatten führen. SMD-Leiterplatten dürfen nicht gebogen werden.
Leiterplatten können unter dem Einfluß extremer Temperaturunterschiede schrumpfen oder sich ausdehnen. Bauelemente und/oder Lötverbindungen können durch infolgedessen auftretende Spannungen beschädigt werden.
Die SMDs dürfen zur Reinigung niemals abgewischt oder gescheuert werden. Dadurch kann sich der Wert des Bauelements ändern. Die SMD-Leiterplatte nicht über die Arbeitsfläche schieben.

4.2 Entfernen von SMDs

a. Den Lötzinn an den Anschlüssen des SMDs 2 bis 3 Sekunden lang erhitzen. Kleine Bauelemente können mit Hilfe von Sauglitzendraht und geringer horizontaler Krafteinwirkung mit dem Lötkolben entfernt werden. Die genannten Bauelemente können auch mit Hilfe eines Entlötgerätes (siehe Abb. 8.1A) entfernt werden, oder:

b. Die Lötverbindungen des SMDs mit einem Lötkolben erhitzen und mit einer Pinzette das Bauelement vorsichtig entfernen (siehe Abb. 8.1B).

c. Überschüssigen Lötzinn an den Lötflächen mit Hilfe von Sauglitzendraht oder einem Entlötgerät entfernen (siehe Abb. 8.1C).

Achtung beim Entlöten:

a. Bei der Verwendung eines Lötkolbens nicht zu stark auf die Lötstelle drücken. Vorsicht beim Entlöten!

b. Die SMDs nicht mit Hilfe einer Pinzette losbrechen.

c. Der zu verwendende Lötkolben (ca. 30 Watt) sollte möglichst mit einer Temperaturregelung ausgestattet sein (Temperatur des Lötkolbens: 225 - 250 °C).

d. Einmal entfernte SMDs dürfen **nicht** wiederverwendet werden.

4.3 Montieren von SMDs

a. Das Bauelement mit Hilfe einer Pinzette auf der Lötfläche plazieren und auf einer Seite anlöten. Darauf achten, daß das Bauelement genau positioniert auf den Lötflächen liegt (siehe Abb. 8.2A).

b. Anschließend die Anschlüsse des Bauelements festlöten (siehe Abb. 8.3B).

Hinweise zur Montage

a. Die zu lötenden Anschlüsse der SMDs niemals direkt mit dem Lötkolben berühren. Der Lötvorgang sollte so kurz wie möglich sein. Darauf achten, daß die Anschlüsse der SMDs nicht beschädigt werden.

b. Beim Löten muß das Bauelement stets Kontakt zur Leiterplatte haben.

c. Der zu verwendende Lötkolben (ca. 30 Watt) sollte möglichst mit einer Temperaturregelung ausgestattet sein (Temperatur des Lötkolbens: 225 - 250 °C).

d. Niemals außerhalb der Lötfläche löten.

e. (Harzhaltige) Lötflußmittel dürfen verwendet werden; diese dürfen jedoch keine Säuren enthalten.

f. Die Bauelemente nach dem Löten langsam ausreichend abkühlen lassen.

g. Die Lotmenge muß der Größe der Lötfläche entsprechen. Bei einer zu großen Menge könnte das Bauelement reißen oder die Lötflächen könnten sich von der Leiterplatte lösen (siehe Abb. 8.3).



Fig. 8.1



Fig. 8.2



Fig. 8.3

Übersicht über die bedienungsmenüs

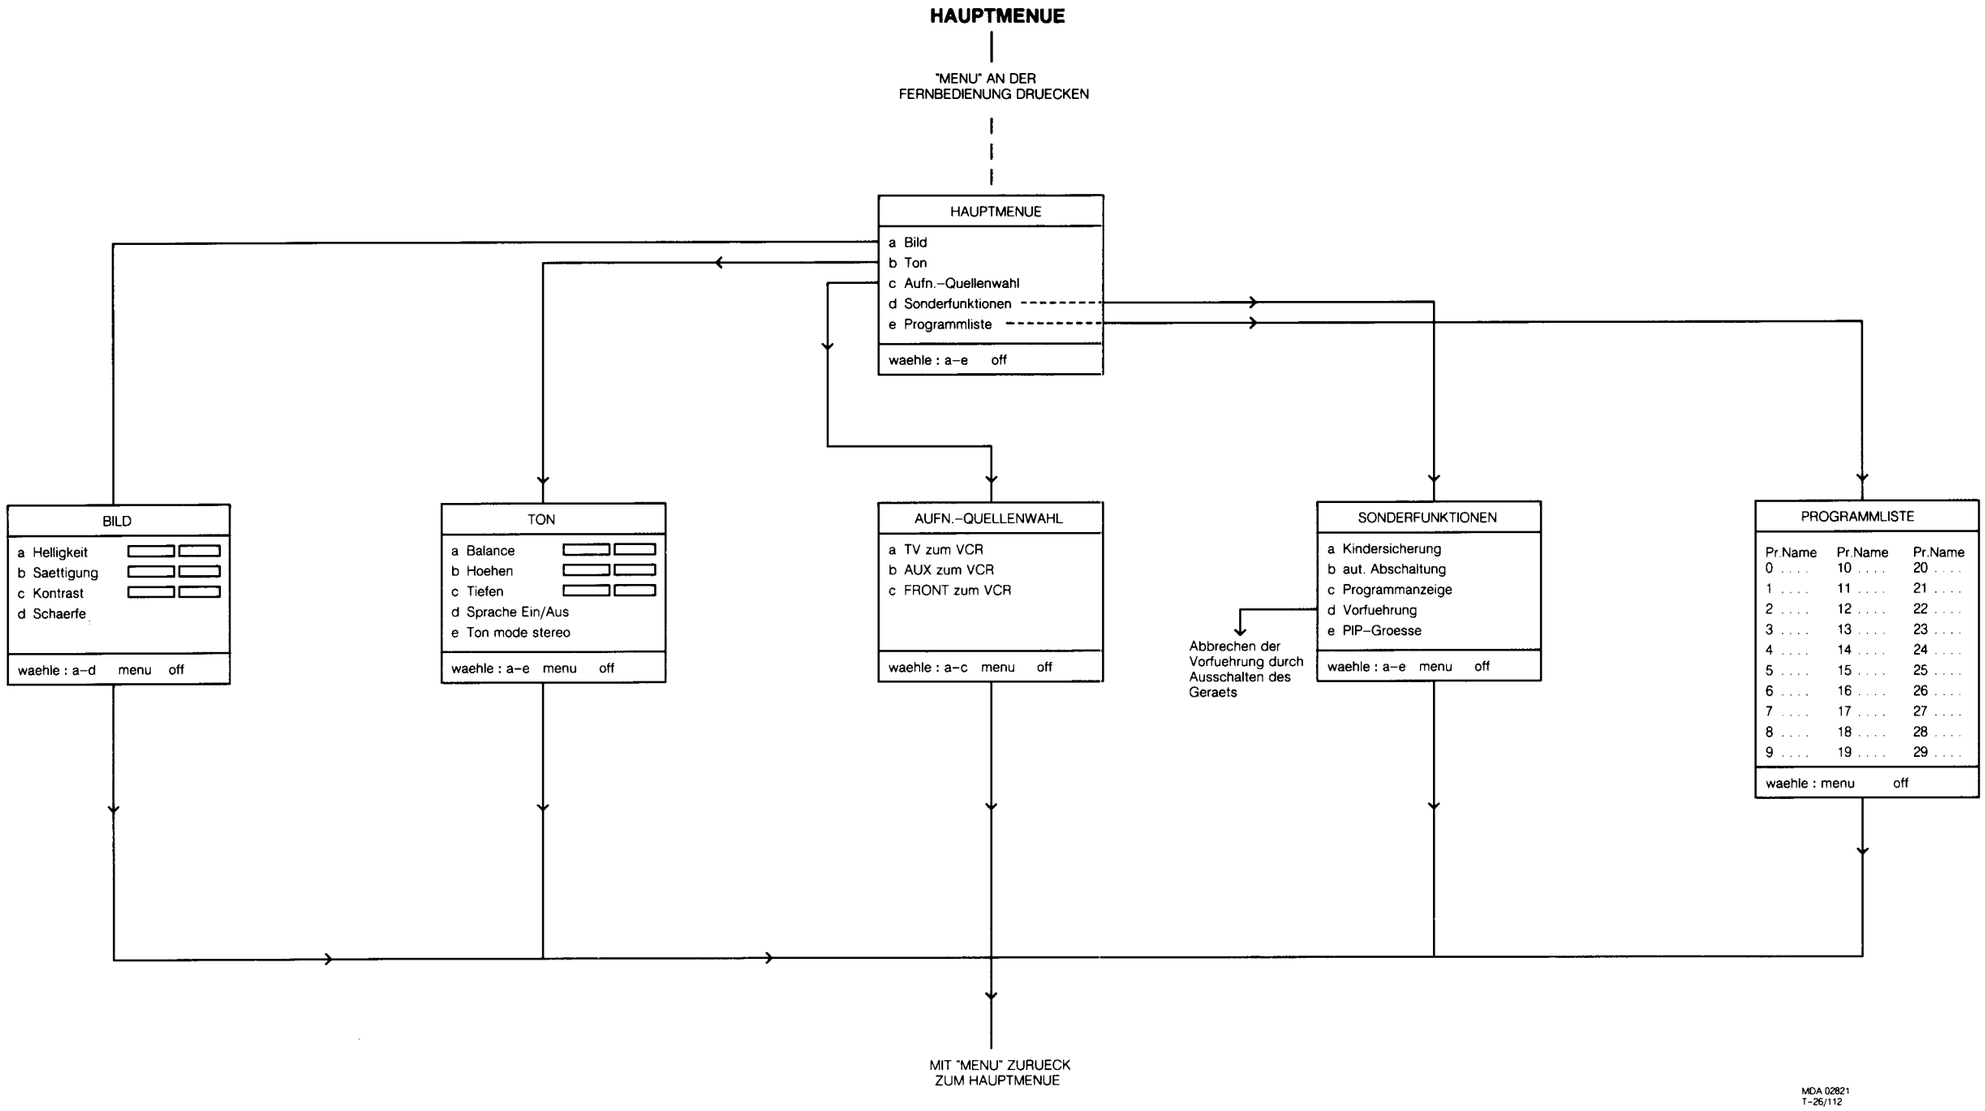

Übersicht über die bedienungsmenüs

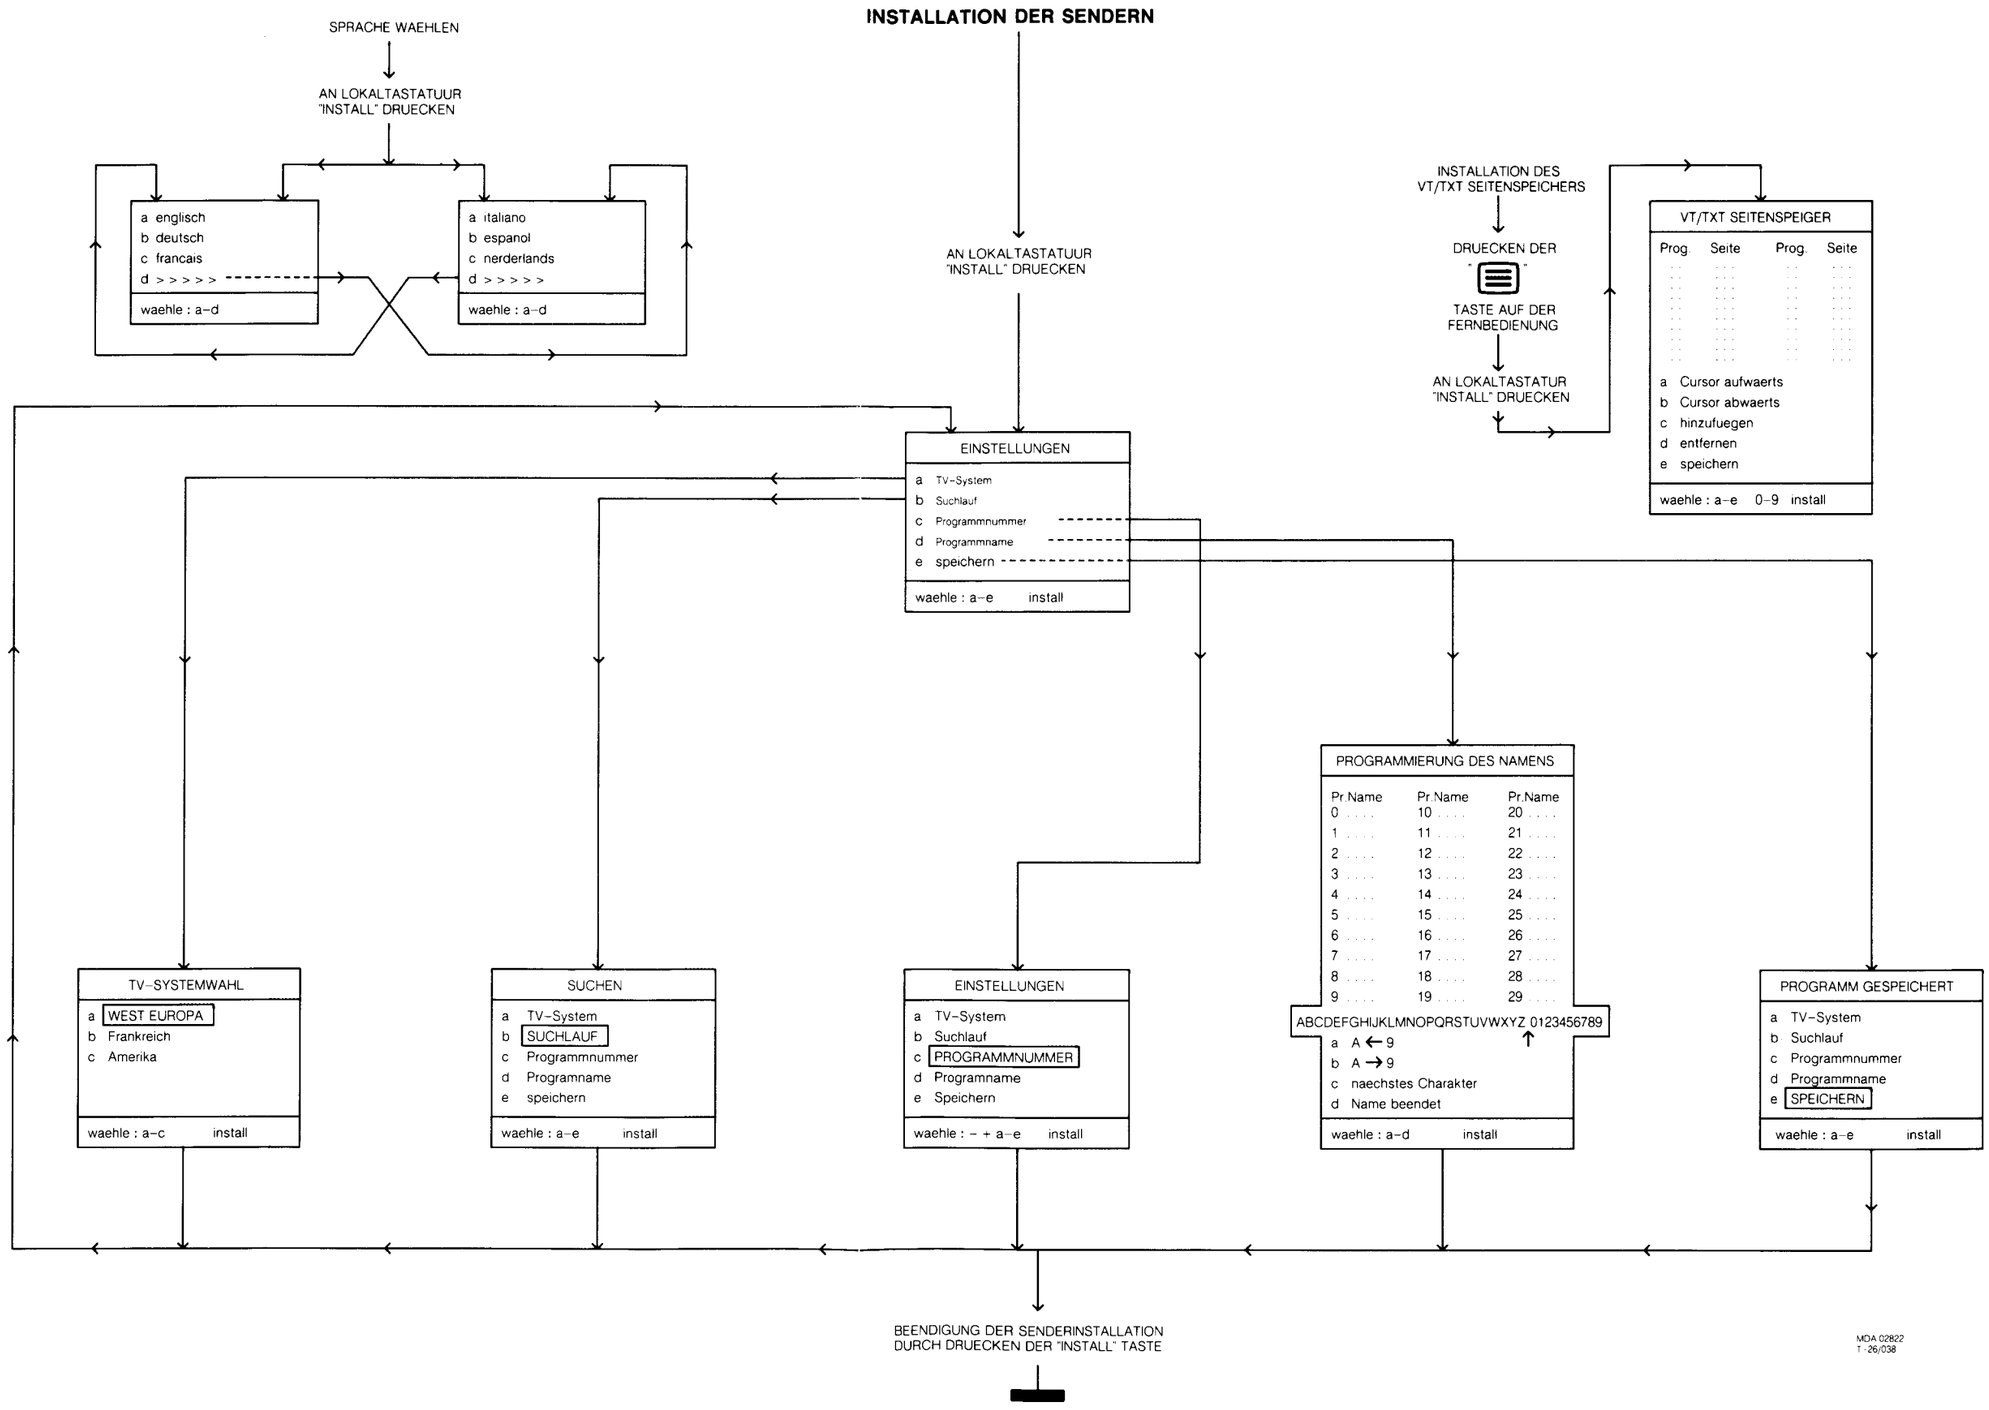

Spare parts list / Stückliste / Liste des pièces

Large signal panel A B G

4822 265 40469	6P female gold plated	
4822 265 40472	10P female gold plated	
4822 290 40295	7P male	
4822 265 40442	10P male	
4822 265 20509	2P male grey	
4822 267 40985	6P male	
4822 265 30525	2P male	
4822 264 40207	3P male	
4822 265 30389	2P male	
4822 265 30389	2P male	
4822 265 40596	2P male	
4822 265 20509	2P male grey	
4822 267 50591	6P male gold plated	
4822 264 50149	10P male gold plated	
4822 265 30389	2P male	
4822 265 30389	2P male	
4822 264 40207	3P male	

Various parts

4822 466 93029	insulating plate	
4822 466 92359	insulating plate	
4822 492 70143	spring for 7216	
4822 492 62076	spring for 7000 and 7001	
4822 492 70788	spring for 7011	
4822 492 70789	spring fix transistor	
4822 492 70789	spring fix transistor	
4822 492 70789	spring fix transistor	
4822 492 70789	spring fix transistor	
4822 492 70789	spring fix transistor	
4822 492 70789	spring fix transistor	
4822 492 70789	spring fix transistor	
4822 492 70789	spring fix transistor	
4822 276 12998	mains switch	
4822 256 30274	fuse holder	
4822 290 60812	socket for ext. loudspeakers	
4822 267 20417	socket for squeeters	
4822 276 13094	switch loudsp. ON/OFF	
1200 4822 070 33152	fuse T3.15A	
1250 4822 071 52501	fuse T0,25A	

⊣⊢

2000	5322 122 33062	270pF 10% 500V
2001	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V
2002	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V
2003	4822 126 11175	22pF 5% 50V
2008	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2009	4822 126 11175	22pF 5% 50V
2011	4822 122 31775	680pF 5% 50V
2012	4822 122 32927	220nF
2013	4822 122 32927	220nF
2015	4822 124 42109	22µF 10% 50V
2016	4822 124 42109	22µF 10% 50V
2018	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2019	4822 122 31414	10nF 100V
2020	4822 122 31414	10nF 100V
2021	4822 122 31414	10nF 100V
2022	4822 122 31414	10nF 100V
2023	5322 122 33446	3,3nF 10% 63V
2024	5322 122 33446	3,3nF 10% 63V
2026	4822 122 32927	220nF
2027	4822 122 32927	220nF
2028	4822 122 32927	220nF
2029	4822 122 32927	220nF
2030	4822 126 11175	22pF 5% 50V
2031	4822 126 11175	22pF 5% 50V
2032	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2035	4822 122 31775	680pF 5% 50V
2038	4822 122 31644	2,2nF 10% 63V
2040	4822 122 32927	220nF
2041	4822 122 32927	220nF
2042	4822 122 32927	220nF
2043	4822 122 32927	220nF
2044	4822 122 32927	220nF
2045	4822 122 32927	220nF
2046	4822 122 32927	220nF
2047	4822 122 32927	220nF
2050	4822 124 42108	33µF 20% 16V
2051	4822 124 42108	33µF 20% 16V
2052	4822 124 42108	33µF 20% 16V
2053	4822 124 42108	33µF 20% 16V
2056	4822 122 31773	560pF 5% 50V
2057	4822 122 31773	560pF 5% 50V
2058	4822 122 31773	560pF 5% 50V
2059	4822 122 31773	560pF 5% 50V
2060	4822 122 32142	270pF 5% 63V
2061	4822 122 32142	270pF 5% 63V
2065	4822 126 11156	684nF 20%
2066	4822 126 11156	684nF 20%
2070	4822 124 40272	33µF 20% 16V
2071	4822 124 42184	33µF 20% 25V
2072	4822 124 40178	100µF 20% 10V
2073	4822 124 21212	15µF 20% 40V
2074	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2200	4822 121 43819	680nF 10% 250V
2203	4822 121 40487	100nF 10% 400V
2214	4822 124 23492	220µF 50% 385V
2215	4822 122 33665	3,3nF 20% 125V
2216	4822 126 10202	1,5nF 10% 2KV
2231	4822 122 32585	470pF 10% 500V
2232	4822 124 40738	330µF 20% 25V
2233	4822 122 32585	470pF 10% 500V
2234	4822 124 40738	330µF 20% 25V
2235	4822 122 32585	470pF 10% 500V
2237	4822 122 33708	2,2nF 10% 1KV
2238	4822 124 22583	47µF 160V
2239	4822 124 40193	68µF 20% 16V
2240	4822 124 42183	1000µF 20% 63V
2254	4822 126 11496	120pF 5% 2KV
2255	4822 122 32142	270pF 5% 63V
2258	5322 121 42502	390nF 5% 63V
2260	4822 122 31727	470pF 5% 63V
2261	5322 124 21189	100µF 20% 40V
2262	4822 122 31727	470pF 5% 63V
2263	4822 124 40849	330µF 20% 16V
2270	4822 124 40178	100µF 20% 10V
2272	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2302	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2303	4822 122 31808	150pF 10% 50V
2308	4822 122 32891	68nF 10% 63V
2321	4822 121 43047	1µF 10% 63V
2331	4822 122 32891	68nF 10% 63V
2351	4822 121 41854	150nF 5% 63V
2360	4822 122 31981	33nF +-0,5pF 50V
2361	4822 121 42589	82nF 5% 63V
2365	5322 122 32838	82nF 10% 63V
2372	5322 121 42502	390nF 5% 63V
2376	4822 124 40272	33µF 20% 16V
2380	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2381	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2382	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2386	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2401	4822 122 32542	47nF 10% 63V
2402	4822 124 41577	4,7µF 20% 50V
2403	4822 124 41678	22µF 20% 25V
2404	4822 124 41577	4,7µF 20% 50V
2405	4822 122 32542	47nF 10% 63V
2406	4822 121 51091	1,2nF 2% 250V
2407	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2408	4822 122 31172	180pF 10% 500V
2409	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2410	4822 121 41854	150nF 5% 63V
2411	4822 121 41854	150nF 5% 63V
2412	4822 122 31173	220pF 10% 500V
2413	4822 122 31768	180pF 5% 50V
2415	4822 122 32542	47nF 10% 63V
2416	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2417	4822 122 32808	1,2nF 10% 63V
2418	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2419	4822 124 40849	330µF 20% 16V
2450	4822 122 32442	10nF 50V
2451	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2452	4822 124 41716	220µF 20% 35V
2455	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2456	4822 124 42264	4700µF 20% 25V
2457	4822 124 42249	2,2µF 10% 50V
2458	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2459	4822 122 32891	68nF 10% 63V
2460	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2480	4822 124 23495	10µF 20% 25V
2502	4822 121 41689	100nF 10% 250V
2503	4822 126 11823	270pF 10% 500V
2504	4822 126 11539	1,2nF 10% 2KV
2507	4822 121 41673	220nF 10% 100V
2509	4822 122 40112	560pF 20% 500V
2510	4822 126 11494	2,2nF 10% 500V
2511	4822 124 41739	47µF 20% 160V
2512	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2513	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2517	4822 126 11157	470pF 10% 500V
2518	4822 124 22449	4,7µF 30% 350V
2519	4822 124 41831	1µF 20% 160V
2520	4822 121 43397	680nF 5% 250V
2521	4822 121 43397	680nF 5% 250V
2522	4822 121 43397	680nF 5% 250V
2523	5322 121 41603	10nF 5% 2KV
2524	4822 121 70006	18nF 5% 630V
2525	4822 124 22347	47µF 20% 50V
2526	4822 126 11502	470pF 10% 500V
2527	4822 121 70005	15nF 5% 630V
2529	4822 124 23491	0,47µF 20% 50V
2530	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2531	4822 121 40516	22nF 10% 250V
2533	5322 122 32818	2,2nF 10% 100V
2534	4822 126 11502	470pF 10% 500V
2535	4822 124 23488	1000µF 20% 35V
2536	4822 126 11157	470pF 10% 500V
2537	4822 124 40184	1000µF 20% 10V
2541	4822 124 42184	33µF 20% 25V
2542	4822 124 22466	1µF 20% 50V
2543	4822 124 23495	10µF 20% 25V
2544	4822 124 41525	100µF 20% 25V
2546	4822 122 33496	100nF 10% 63V

Large signal panel (continued)

⊣⊢

2547	4822 122 32566	3,9nF 10% 63V
2548	4822 124 22466	1µF 20% 50V
2551	4822 124 40195	150µF 20% 16V
2600	4822 124 41577	4,7µF 20% 50V
2605	4822 122 31781	1500pF 10% 50V
2606	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2609	5322 121 42386	100nF 5% 63V
2610	4822 124 41576	2,2µF 20% 50V
2611	4822 124 41577	4,7µF 20% 50V
2612	4822 124 41577	4,7µF 20% 50V
2613	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V
2615	4822 122 33498	2,7nF 10% 63V
2626	4822 122 32153	1,8nF 10% 63V
2801	4822 122 32153	1,8nF 10% 63V
2805	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2806	4822 122 31797	22nF 10% 63V

⊏

3000	4822 051 10912	9k1 2% 0,25W
3001	4822 051 10912	9k1 2% 0,25W
3004	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3005	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3006	4822 051 10204	200k 2% 0,25W
3009	4822 051 10204	200k 2% 0,25W
3011	4822 051 10203	20k 2% 0,25W
3012	4822 051 10203	20k 2% 0,25W
3013	4822 116 52268	300k 5% 0,5W
3014	4822 116 52268	300k 5% 0,5W
3016	4822 052 10828	8Ω2 5% 0,33W
3021	4822 052 10828	8Ω2 5% 0,33W
3022	4822 052 10828	8Ω2 5% 0,33W
3027	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3028	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3029	4822 051 10123	12k 2% 0,25W
3030	4822 051 10123	12k 2% 0,25W
3031	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3032	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3033	4822 116 52244	15k 5% 0,5W
3034	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3035	4822 051 10153	15k 2% 0,25W
3036	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3037	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3040	4822 051 10273	27k 2% 0,25W
3041	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3043	4822 051 10203	20k 2% 0,25W
3044	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3049	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3050	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3051	4822 051 10203	20k 2% 0,25W
3052	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3053	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3054	4822 110 42205	4M7 5% 0,5W
3060	4822 051 10203	20k 2% 0,25W
3065	*4822 051 10184	180k 2% 0,25W
3066	4822 051 10184	180k 2% 0,25W
3067	4822 116 52299	7k5 5% 0,5W
3068	4822 116 52207	1k2 5% 0,5W
3069	4822 051 10752	7k5 2% 0,25W
3072	4822 051 10479	47Ω 2% 0,25W
3073	4822 051 10223	22k 2% 0,25W
3074	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3201	4822 110 42205	4M7 5% 0,5W
3202	4822 110 42205	4M7 5% 0,5W
3204	4822 116 40215	NTC/PTC
3209	4822 113 80575	1Ω5 10% 5W
3210	4822 116 52239	120k 5% 0,5W
3211	4822 116 52239	120k 5% 0,5W
3212	4822 116 52234	100k 5% 0,5W
3213	4822 051 10823	82k 2% 0,25W
3216	4822 115 90309	56Ω 10% 5W
3239	4822 116 52297	68k 5% 0,5W
3240	4822 116 52297	68k 5% 0,5W
3241	4822 113 80572	2Ω 2 10% 5W
3242	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W
3243	4822 116 52226	560Ω 5% 0,5W
3244	4822 051 10151	150Ω 2% 0,25W
3245	4822 116 52226	560Ω 5% 0,5W
3247	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3248	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3249	4822 116 52258	220k 5% 0,5W
3250	4822 116 52198	62Ω 5% 0,5W
3251	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3252	4822 116 52258	220k 5% 0,5W
3253	4822 116 82738	10k 10%
3255	4822 116 52243	1k5 5% 0,5W
3266	4822 051 10151	150Ω 2% 0,25W
3267	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3268	4822 053 11689	68Ω 5% 2W
3270	4822 051 10118	1Ω1 5% 0,25W
3271	4822 053 10399	39Ω 5% 1W
3272	4822 116 90536	120Ω 1% 0,125W
3273	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3274	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3275	4822 116 52206	120Ω 5% 0,5W
3300	4822 053 10753	75k 5% 1W
3304	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3305	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3306	4822 051 10823	82k 2% 0,25W
3308	4822 053 12151	150Ω 5% 3W
3309	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3310	4822 116 52184	18Ω 5% 0,5W
3311	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3312	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3313	4822 116 52184	18Ω 5% 0,5W
3314	4822 116 52223	430Ω 5% 0,5W
3315	4822 116 52223	430Ω 5% 0,5W
3317	4822 051 10682	6k8 2% 0,25W
3320	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3321	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3322	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3331	4822 116 52267	30k 5% 0,5W
3332	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
3351	4822 052 11279	27Ω 5% 0,5W
3356	4822 051 10751	750Ω 2% 0,25W
3357	4822 050 27871	787Ω 1% 0,6W
3358	4822 116 52183	16Ω 5% 0,5W
3360	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W
3362	4822 051 10151	150Ω 2% 0,25W
3364	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3365	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3366	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3368	4822 116 52226	560Ω 5% 0,5W
3369	4822 116 52226	560Ω 5% 0,5W
3370	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3371	4822 100 11348	1k 30% LIN
3372	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W
3374	4822 116 52301	75k 5% 0,5W
3375	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
3376	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W
3378	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3380	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3381	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3382	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3383	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3387	4822 051 10223	22k 2% 0,25W
3402	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3403	4822 051 10229	22Ω 2% 0,25W
3404	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W
3405	4822 051 10333	33k 2% 0,25W
3406	4822 100 11483	10k 30% 0,1W
3407	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W
3408	4822 051 10563	56k 2% 0,25W
3409	4822 116 52265	270k 5% 0,5W
3410	4822 100 11731	150k 30% 0,1W
3411	4822 051 10204	200k 2% 0,25W
3412	4822 051 10474	470k 2% 0,25W
3414	4822 051 10154	150k 2% 0,25W
3415	4822 100 11392	47k 30% LIN
3417	4822 116 52256	2k2 5% 0,5W
3418	4822 051 10201	200Ω 2% 0,25W
3419	4822 052 10279	27Ω 5% 0,33W
3421	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3422	4822 105 11023	1k 30% 0,1W
3424	4822 051 10201	200Ω 2% 0,25W
3426	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3428	4822 051 10333	33k 2% 0,25W
3429	4822 116 52205	1k1 5% 0,5W
3430	4822 116 52224	470Ω 5% 0,5W
3438	4822 116 52205	1k1 5% 0,5W
3439	4822 111 90368	680k 2% 0,125W
3440	4822 051 10163	16k 2% 0,25W
3441	4822 116 52293	6k2 5% 0,5W
3442	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3443	4822 051 10223	22k 2% 0,25W
3444	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3448	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
3450	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3451	4822 051 10432	4k3 2% 0,25W
3453	4822 053 10181	180Ω 5% 1W
3455	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3456	4822 051 10114	110k 2% 0,25W
3457	4822 051 10822	8k2 2% 0,25W
3458	4822 116 83332	1Ω1 5% 0,5W
3459	4822 116 80176	1Ω 5% 0,5W
3460	4822 053 12181	180Ω 5% 3W
3461	4822 116 80176	1Ω 5% 0,5W
3462	4822 116 80176	1Ω 5% 0,5W
3463	5322 116 82222	1Ω2 5% 0,5W
3464	4822 053 10271	270Ω 5% 1W
3465	4822 051 10681	680Ω 2% 0,25W
3467	4822 100 20166	10k 30% LIN
3468	4822 053 12181	180Ω 5% 3W
3473	4822 051 10109	10Ω 2% 0,25W
3479	4822 051 10683	68k 2% 0,25W
3480	4822 116 52234	100k 5% 0,5W
3481	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3482	4822 051 10229	22Ω 2% 0,25W
3484	4822 051 10224	220k 2% 0,25W
3485	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3500	4822 116 80176	1Ω 5% 0,5W
3501	4822 116 52274	36k 5% 0,5W
3502	4822 116 52306	9k1 5% 0,5W
3503	4822 116 52306	9k1 5% 0,5W
3504	4822 116 52176	10Ω 5% 0,5W
3505	4822 116 52229	750Ω 5% 0,5W
3506	4822 053 11108	1Ω 5% 2W
3507	4822 116 52184	18Ω 5% 0,5W
3508	4822 116 83003	1k5 10% 5W
3509	4822 053 20104	100k 5% 0,25W
3510	4822 053 10681	680Ω 5% 1W
3511	4822 053 11128	1Ω2 5% 2W
3512	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3513	4822 100 11319	4k7 30% LIN
3514	4822 116 52197	56Ω 5% 0,5W

Large signal panel (continued)

3515	4822 052 10108	1Ω 5% 0,33W
3516	4822 052 10108	1Ω 5% 0,33W
3517	4822 052 11108	1Ω 5% 0,5W
3518	4822 116 52267	30k 5% 0,5W
3519	4822 116 52267	30k 5% 0,5W
3520	4822 052 11911	910Ω 5% 0,5W
3521	4822 052 11911	910Ω 5% 0,5W
3522	4822 053 12279	27Ω 5% 3W
3523	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
3524	4822 116 52176	10Ω 5% 0,5W
3525	4822 116 52207	1k2 5% 0,5W
3526	4822 116 52306	9k1 5% 0,5W
3527	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3528	4822 116 52229	750Ω 5% 0,5W
3529	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3530	4822 051 10474	470k 2% 0,25W
3531	4822 116 52274	36k 5% 0,5W
3532	4822 116 52213	180Ω 5% 0,5W
3533	4822 116 52213	180Ω 5% 0,5W
3534	4822 053 11128	1Ω2 5% 2W
3535	4822 053 11128	1Ω2 5% 2W
3536	4822 053 10331	330Ω 5% 1W
3537	4822 116 52197	56Ω 5% 0,5W
3538	4822 050 28202	8k2 1% 0,6W
3539	4822 052 10108	1Ω 5% 0,33W
3540	4822 116 52267	30k 5% 0,5W
3541	4822 116 52272	330k 5% 0,5W
3542	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3543	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
3544	4822 051 10393	39k 2% 0,25W
3545	4822 116 52208	130Ω 5% 0,5W
3546	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3547	4822 051 10109	10Ω 2% 0,25W
3548	4822 051 10392	3k9 2% 0,25W
3549	4822 051 10124	120k 2% 0,25W
3550	4822 051 10132	1k3 2% 0,25W
3551	4822 051 10151	150Ω 2% 0,25W
3552	4822 116 52207	1k2 5% 0,5W
3553	4822 116 52207	1k2 5% 0,5W
3556	4822 053 11108	1Ω 5% 2W
3558	4822 051 10109	10Ω 2% 0,25W
3560	4822 113 80453	6Ω8 10% 5W
3561	5322 116 81141	820Ω 5%
3562	5322 116 80434	2k2 1% 0,125W
3563	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W
3564	4822 051 10569	56Ω 2% 0,25W
3570	4822 116 52207	1k2 5% 0,5W
3601	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3602	4822 100 11213	22k 30% LIN
3603	4822 051 10163	16k 2% 0,25W
3604	4822 051 10624	620k 2% 0,25W
3605	4822 051 10203	20k 2% 0,25W
3606	4822 051 10223	22k 2% 0,25W
3607	4822 100 11213	22k 30% LIN
3608	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3609	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3610	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3611	4822 116 52256	2k2 5% 0,5W
3612	4822 116 52283	4k7 5% 0,5W
3613	4822 051 10202	2k 2% 0,25W
3614	4822 116 52249	1k8 5% 0,5W
3615	4822 116 52224	470Ω 5% 0,5W
3616	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3617	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3618	4822 051 10683	68k 2% 0,25W
3619	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3620	4822 051 10622	6k2 2% 0,25W
3621	4822 051 10114	110k 2% 0,25W
3622	4822 116 80176	1Ω 5% 0,5W
3623	4822 116 80176	1Ω 5% 0,5W
3626	4822 051 10204	200k 2% 0,25W
3627	4822 051 10202	2k 2% 0,25W
3628	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3629	4822 051 10624	620k 2% 0,25W
3630	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3631	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
3632	4822 051 10134	130k 2% 0,25W
3633	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3800	4822 116 52289	5k6 5% 0,5W
3801	4822 051 10184	180k 2% 0,25W
3802	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3803	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3804	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3805	4822 111 41424	22Ω 5% 0,3W
3806	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3807	4822 116 52256	2k2 5% 0,5W
3809	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3810	4822 050 11002	1k 1% 0,4W

Jumper

4000	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4001	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4003	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4004	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4006	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4007	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4074	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4200	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4400	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4402	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4403	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4404	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4406	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4407	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4408	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4409	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4415	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4511	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4512	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4601	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4802	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4803	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4804	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W

5204	4822 157 63508	18μH
5230	4822 148 81192	SOPS
5237	4822 526 10494	ferrite bead
5241	4822 157 62412	27μH 10%5K
5255	4822 146 30955	transf. assy CU15B20
5260	4822 526 10494	ferrite bead
5308	4822 157 63302	150μH 10%
5310	4822 157 63301	1μH 15%
5381	4822 157 52265	100μH 10%
5503	4822 157 63252	LINE DRIVER
5505	4822 157 51588	0,82μH 20%
5506	4822 157 51588	0,82μH 20%
5507	4822 157 63506	coil
5510	4822 157 62886	33μH 10%8
5511	4822 157 52407	39μH 7,5%
5514	4822 157 63256	DC-SHIFT
5520	4822 157 63514	LINEARITY
5521	4822 157 63512	LINEARITY CORR.
5524	4822 526 10494	ferrite bead
5525	4822 157 52392	27μH 10%
5526	4822 157 63513	EAST-WEST
5527	4822 157 63493	1,5μH 20%
5534	4822 158 10551	27μH 7,5%
5543	4822 157 62412	27μH 10%
5555	4822 140 10426	L.O.T.

6000	4822 130 80446	LL4148
6001	4822 130 80446	LL4148
6008	4822 209 73095	P4KE30C-7000
6010	4822 130 80446	LL4148
6011	4822 130 80446	LL4148
6012	4822 130 80446	LL4148
6016	4822 130 80446	LL4148
6021	4822 130 80446	LL4148
6201	4822 130 80446	LL4148
6210	4822 130 33887	GP15J-16
6211	4822 130 33887	GP15J-16
6212	4822 130 33887	GP15J-16
6213	4822 130 33887	GP15J-16
6216	4822 130 42606	BYD33J
6230	4822 130 33529	BY229F-200
6232	4822 130 33529	BY229F-200
6235	4822 130 81104	MA689
6237	4822 130 80572	RGP30J-L7004
6238	4822 130 80572	RGP30J-L7004
6246	4822 130 82347	LLZ-F6V8
6251	4822 130 80954	LLZ-C5V6
6260	4822 130 80446	LL4148
6262	4822 130 60778	BYD73B
6266	4822 130 34278	BZX79-F6V8
6272	4822 130 34173	BZX55-B5V6
6280	4822 130 30621	1N4148
6302	4822 130 80446	LL4148
6303	4822 130 80446	LL4148
6304	4822 130 80446	LL4148
6306	4822 130 34499	BZX79-C20
6308	4822 130 42488	BYD33D
6312	4822 130 42488	BYD33D
6315	4822 130 80446	LL4148
6319	4822 130 34173	BZX79-C5V6
6321	4822 130 80954	LLZ-C5V6
6331	4822 130 80446	LL4148
6349	4822 130 80446	LL4148
6350	4822 130 80446	LL4148
6351	4822 130 80446	LL4148
6352	4822 130 80446	LL4148
6353	4822 130 80446	LL4148
6355	4822 130 80446	LL4148
6356	4822 130 82345	LLZ-C22
6357	4822 130 80446	LL4148
6370	4822 130 81512	LLZ-C6V2
6371	4822 130 80446	LL4148
6372	4822 130 80446	LL4148
6373	4822 130 82583	LLZ-C9V1
6375	4822 130 80446	LL4148
6376	4822 130 80922	LLZ-C18
6402	4822 130 80446	LL4148
6403	4822 130 80446	LL4148
6404	4822 130 80446	LL4148
6417	4822 130 81223	LLZ-C2V4
6422	4822 130 80446	LL4148
6440	4822 130 30621	1N4148
6441	4822 130 80446	LL4148
6452	4822 130 42488	BYD33D
6480	4822 130 31554	BZX79-C4V3
6506	5322 130 32184	BYV27/50
6515	4822 130 42488	BYD33D

Large signal panel (continued)

6516	4822 130 42488	BYD33D
6517	4822 130 42488	BYD33D
6519	4822 130 32896	BYD33M
6520	4822 130 32896	BYD33M
6526	4822 130 33531	BY229F-600
6527	4822 130 82584	MUR10150E
6529	4822 130 34329	BZX79-C43
6530	4822 130 30842	BAV21
6534	4822 130 82758	BYV29F-300
6536	4822 130 33529	BY229F-200
6542	4822 130 42488	BYD33D
6546	4822 130 80446	LL4148
6547	4822 130 30621	1N4148
6551	4822 130 31981	BZX79-F3V9
6570	4822 130 31024	BZX79-C18
6611	4822 130 81027	LLZ-C11
6633	4822 130 81512	LLZ-C6V2
6801	4822 130 80446	LL4148
6802	5322 130 34337	BAV99
6803	4822 130 80446	LL4148
6804	4822 130 80446	LL4148

7000	4822 209 73311	TDA1521Q/N4
7001	4822 209 73311	TDA1521Q/N4
7002	4822 209 83163	LM833N
7003	4822 130 61207	BC848
7005	5322 130 42136	BC848C
7006	5322 130 42136	BC848C
7007	4822 130 61207	BC848
7008	4822 130 61207	BC848
7009	4822 209 83163	LM833N
7010	5322 130 42012	BC858
7011	4822 209 63913	TDA1521AQ/N4
7012	4822 130 61207	BC848
7013	4822 130 61207	BC848
7201	5322 130 42756	BC857C
7216	4822 130 60851	2SC3973B
7241	4822 130 61003	BD944F
7242	5322 130 41981	BC848A
7243	5322 130 41981	BC848A
7250	4822 130 62509	BUX85F
7251	4822 130 61207	BC848
7268	4822 130 44121	BC338
7270	4822 130 40823	BD135
7272	4822 130 61207	BC848
7273	4822 130 42513	BC858C
7305	5322 130 42136	BC848C
7311	4822 130 42513	BC858C
7312	4822 130 40982	BD437
7318	4822 130 42615	BC817-40
7320	4822 130 82034	CNX83A
7321	4822 130 62742	BD943F
7360	4822 130 42513	BC858C
7369	5322 130 42755	BC847C
7370	5322 130 42136	BC848C
7371	4822 130 42513	BC858C
7380	4822 130 42513	BC858C
7381	5322 130 42136	BC848C
7384	5322 130 42755	BC847C
7400	4822 209 30402	TDA2579B/N1/S1
7402	5322 130 42136	BC848C
7417	4822 130 42513	BC858C
7443	4822 130 61207	BC848
7444	4822 130 61207	BC848
7450	4822 209 30403	TDA3654Q/N3/S1
7451	5322 130 42012	BC858A
7469	4822 130 44283	BC636
7480	4822 130 42513	BC858C
7481	5322 130 42136	BC848C
7501	4822 130 42159	TBF819
7506	4822 130 62843	2SC4288A
7512	4822 130 41344	BC337-40
7513	4822 130 41327	BC327-40
7530	4822 130 61233	BC857
7540	5322 130 42755	BC847C
7541	5322 130 42755	BC847C
7542	5322 130 42756	BC857C
7543	4822 130 60136	BC856
7550	4822 130 61003	BD944F
7551	4822 130 62846	ON4590
7552	4822 130 62846	ON4590
7601	4822 130 61207	BC848
7602	5322 130 42012	BC858
7603	5322 130 42012	BC858
7608	4822 130 44503	BC547C
7610	4822 130 62845	BDT60F
7616	5322 130 42136	BC848C
7618	5322 130 42136	BC848C
7800	5322 209 10576	4053B
7801	4822 130 61207	BC848
7802	4822 130 61207	BC848

DAF panel B

	4822 265 20533	2P male
	4822 265 40596	2P male
	4822 267 41018	2P male
	4822 265 20509	2P male
2860	4822 126 11825	680pF 10% 2KV
3861	4822 051 10123	12k 2% 0,25W
5860	5322 150 31002	AT4043/67

Spare parts list / Stückliste / Liste des pièces

Small signal panel C D F H

	4822 265 40252	7P male
	4822 267 50637	10P male
	4822 265 41113	7P
	4822 265 41114	9P
	4822 265 41086	9P male
	4822 265 41082	10P
	4822 290 40295	7P
	4822 267 40648	5P male gold plated
	4822 264 50149	10P male gold plated
	4822 264 40207	3P male
	4822 264 40207	3P male
	4822 264 50149	10P male gold plated
	4822 264 50149	10P male gold plated
	4822 264 50149	10P male gold plated
	4822 265 20512	2P
	4822 265 40442	10P male
	4822 265 40442	10P male
	4822 264 40207	3P male
	4822 264 40207	3P male
	4822 265 40442	10P male
	4822 265 40442	10P male
	4822 265 20509	2P
	4822 265 30828	5P male
	4822 265 30899	5P male

Various parts

	4822 267 60307	socket SVHS
	4822 267 60304	socket SCART + 4xCINCH
	4822 267 51058	socket SCART
	4822 267 51099	socket 2xCINCH + 1xSVHS
	4822 267 51098	socket HEADPH. + CINCH
	4822 218 20986	keyboard
	4822 267 60307	socket SVHS
	4822 255 40901	socket 40 POLE
1100	4822 212 23281	IR receiver
1160	4822 210 10409	FQ816ME/IF
1160	4822 210 10416	FQ816MF/IF
1160	4822 210 10412	FQ844
1231	4822 242 80364	filter 4,43MHz
1248	4822 242 80364	filter 4,43MHz
1379	4822 242 70736	crystal 7,159 090 MHz
1380	4822 242 70304	crystal 8,867 238 MHz
1602	4822 242 73857	crystal 10MHz

2100	4822 124 40684	150µF 20% 6,3V
2114	4822 124 22606	68µF 20% 16V
2118	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2119	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2120	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2121	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2122	4822 122 32442	10nF 50V
2123	4822 126 11804	330nF
2130	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2131	4822 124 22606	68µF 20% 16V
2132	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2137	4822 122 32442	10nF 50V
2138	4822 124 40193	68µF 20% 16V
2160	4822 124 40849	330µF 20% 16V
2161	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2163	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2164	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2166	4822 124 40684	150µF 20% 6,3V
2168	4822 122 32927	220nF
2169	4822 122 32442	10nF 50V
2170	4822 124 40195	150µF 20% 16V
2171	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2172	4822 124 41506	47µF 20% 16V
2193	4822 122 32153	1,8nF 10% 63V
2194	4822 122 32153	1,8nF 10% 63V
2196	4822 124 22606	68µF 20% 16V
2197	4822 124 22606	68µF 20% 16V
2216	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2219	4822 122 32927	220nF
2225	4822 124 41554	220µF 20% 10V
2226	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2228	4822 122 32927	220nF
2234	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2240	4822 122 32927	220nF
2241	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2242	4822 124 40196	220µF 20% 16V
2243	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2245	4822 122 32927	220nF
2249	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2250	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
2252	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2253	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2254	4822 122 32927	220nF
2255	4822 124 41643	100µF 20% 16V
2257	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2258	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2260	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2268	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2269	4822 122 32482	22pF 5% 63V
2270	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2274	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2301	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2305	4822 122 32444	33pF 5% 50V
2306	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2307	4822 122 31971	10pF 10% 50V
2310	4822 122 31961	68pF 5% 63V
2311	4822 122 31808	150pF 10% 50V
2312	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2318	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2324	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2338	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2342	4822 122 31972	39pF 5% 50V
2343	4822 122 31727	470pF 5% 63V
2344	4822 122 31775	680pF 5% 50V
2345	4822 122 31807	1200pF 5% 50V
2346	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
2347	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2353	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2360	4822 124 40272	33µF 20% 16V
2361	4822 124 40849	330µF 20% 16V
2365	4822 122 31352	180pF 2% 100V
2366	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2367	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2368	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2369	4822 122 31825	27pF 10% 50V
2371	4822 122 31825	27pF 10% 50V
2372	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2373	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2374	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2374	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
2375	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2376	5322 122 31641	47nF 50V
2377	5322 121 42661	330nF 5% 63V
2378	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2379	4822 125 50207	33pF trim.
2380	4822 125 50207	33pF trim.
2381	5322 121 42661	330nF 5% 63V
2382	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2383	4822 122 32442	10nF 50V
2384	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2385	4822 122 32442	10nF 50V
2386	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2387	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2388	5322 122 33446	3,3nF 10% 63V
2390	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2391	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2392	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2395	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2396	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2397	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2398	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2399	4822 124 41506	47µF 20% 16V
2400	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2433	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2434	5322 122 33446	3,3nF 10% 63V
2435	5322 122 33446	3,3nF 10% 63V
2436	4822 122 31961	68pF 5% 63V
2438	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2440	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2442	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2445	4822 122 32927	220nF
2446	4822 122 32927	220nF
2447	4822 122 32927	220nF
2451	5322 121 42661	330nF 5% 63V
2452	4822 124 40242	1µF 20% 63V
2453	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2454	4822 122 32444	33pF 5% 50V
2455	4822 122 32444	33pF 5% 50V
2456	4822 122 32444	33pF 5% 50V
2476	4822 124 41577	4,7µF 20% 50V
2478	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V
2479	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2480	4822 124 40272	33µF 20% 16V
2600	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2602	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2604	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2606	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2608	4822 122 32927	220nF
2620	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2621	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2622	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2623	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2624	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2626	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2627	4822 124 41678	22µF 20% 25V
2628	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2630	4822 122 32927	220nF
2632	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2634	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2636	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2638	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2640	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2642	4822 122 32927	220nF
2644	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2646	4822 122 32927	220nF
2658	4822 122 31961	68pF 5% 63V
2659	4822 122 31961	68pF 5% 63V
2660	5322 122 31647	1nF 10% 63V

Small signal panel (continued)

2662	5322 122 31647	1nF 10% 63V	
2664	4822 122 32153	1,8nF 10% 63V	
2666	4822 122 32153	1,8nF 10% 63V	
2680	4822 122 31947	100nF 20% 63V	
2681	4822 122 32542	47nF 10% 63V	
2682	4822 124 40195	150µF 20% 16V	
2684	4822 121 51252	470nF 5% 63V	
2686	4822 121 51252	470nF 5% 63V	
2688	4822 122 31782	15nF 10% 50V	
2690	4822 122 31782	15nF 10% 50V	
2692	4822 122 31981	33nF +-0,5pF 50V	
2694	4822 122 31916	5,6nF 10% 63V	
2696	4822 122 31981	33nF +-0,5pF 50V	
2697	4822 122 31965	220pF 5% 63V	
2698	4822 122 31916	5,6nF 10% 63V	
2699	4822 122 31965	220pF 5% 63V	
2700	4822 124 40242	1µF 20% 63V	
2702	4822 124 40242	1µF 20% 63V	
2704	4822 122 31644	2,2nF 10% 63V	
2706	4822 124 41678	22µF 20% 25V	
2707	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V	
2714	4822 122 32863	22nF 80% 50V	
2716	4822 122 32597	6,8nF 10% 63V	
2720	4822 124 41678	22µF 20% 25V	
2721	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V	
2726	4822 122 31644	2,2nF 10% 63V	
2727	4822 124 40435	10µF 20% 50V	
2728	4822 124 40435	10µF 20% 50V	
2734	4822 122 32863	22nF 80% 50V	
2736	4822 122 32597	6,8nF 10% 63V	

3100	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3101	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3103	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3104	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3105	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3115	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3116	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3117	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3119	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3120	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3121	4822 051 10123	12k 2% 0,25W	
3122	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	
3123	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	
3124	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3125	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3126	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3127	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3128	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3129	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3131	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3132	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3133	4822 051 10151	150Ω 2% 0,25W	
3134	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3135	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3136	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3137	4822 116 52183	16Ω 5% 0,5W	
3138	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3139	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3140	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3141	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3142	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3143	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3144	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3145	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3146	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3148	4822 051 10473	47k 2% 0,25W	
3149	4822 051 10473	47k 2% 0,25W	
3150	4822 051 10473	47k 2% 0,25W	
3151	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	
3153	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3154	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	
3155	4822 051 10104	100k 2% 0,25W	
3156	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	
3157	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3158	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3159	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3160	4822 052 10758	7Ω5 5% 0,33W	
3161	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3162	4822 050 27508	7Ω5 1% 0,6W	
3163	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	
3164	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3165	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3166	4822 052 10228	2Ω2 5% 0,33W	
3167	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W	
3168	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W	
3169	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3170	4822 116 82772	3Ω9 5% 0,3W	
3171	4822 052 11511	510Ω 5% 0,5W	
3172	4822 111 41424	22Ω 5% 0,3W	
3180	4822 116 52224	470Ω 5% 0,5W	
3181	4822 051 10822	8k2 2% 0,25W	
3182	4822 116 52214	200Ω 5% 0,5W	
3183	4822 116 52233	10k 5% 0,5W	
3184	4822 116 90536	120Ω 1% 0,125W	
3185	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3186	4822 116 52256	2k2 5% 0,5W	
3187	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3188	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3189	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	
3191	4822 116 81202	62k 1% 0,125W	
3193	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3194	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3196	4822 051 10473	47k 2% 0,25W	
3197	4822 051 10473	47k 2% 0,25W	
3200	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	
3201	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	
3205	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3206	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3207	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3208	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3209	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3210	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3211	4822 116 52217	270Ω 5% 0,5W	
3215	4822 051 10689	68Ω 2% 0,25W	
3216	4822 116 81193	15Ω 5% 0,3W	
3217	4822 116 52224	470Ω 5% 0,5W	
3218	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3219	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3220	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3222	4822 116 52217	270Ω 5% 0,5W	
3224	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3225	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3226	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	
3227	4822 051 10112	1k1 2% 0,25W	
3228	4822 051 10474	470k 2% 0,25W	
3229	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3230	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3231	4822 051 10681	680Ω 2% 0,25W	
3232	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3233	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3234	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3235	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3237	4822 116 52217	270Ω 5% 0,5W	
3238	4822 116 52222	390Ω 5% 0,5W	
3239	4822 051 10271	270Ω 2% 0,25W	
3240	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3241	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3242	4822 116 52219	330Ω 5% 0,5W	
3243	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	
3244	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3245	4822 051 10474	470k 2% 0,25W	
3246	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3247	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3248	4822 051 10681	680Ω 2% 0,25W	
3249	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3251	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3252	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W	
3253	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W	
3254	4822 116 81193	15Ω 5% 0,3W	
3255	4822 051 10821	820Ω 2% 0,25W	
3256	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3257	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3259	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3260	4822 116 81193	15Ω 5% 0,3W	
3261	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3262	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3263	4822 051 10689	68Ω 2% 0,25W	
3264	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3265	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3266	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3267	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3268	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3269	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W	
3270	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	
3271	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3272	4822 116 52228	680Ω 5% 0,5W	
3273	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3274	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3275	4822 051 10689	68Ω 2% 0,25W	
3276	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3277	4822 051 10271	270Ω 2% 0,25W	
3279	4822 051 10689	68Ω 2% 0,25W	
3281	4822 116 52201	75Ω 5% 0,5W	
3285	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3286	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3300	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3301	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	
3303	4822 051 10361	360Ω 2% 0,25W	
3303	4822 051 10241	240Ω 2% 0,25W	
3304	4822 116 90536	120Ω 1% 0,125W	
3305	4822 051 10104	100k 2% 0,25W	
3306	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W	
3310	4822 116 52283	4k7 5% 0,5W	
3311	4822 051 10132	1k3 2% 0,25W	
3312	4822 051 10511	510Ω 2% 0,25W	
3313	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3314	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3315	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3316	4822 051 10112	1k1 2% 0,25W	
3317	4822 116 52233	10k 5% 0,5W	
3324	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	
3325	4822 051 10682	6k8 2% 0,25W	
3326	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3327	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W	
3329	4822 051 10118	1Ω1 5% 0,25W	
3336	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	
3338	4822 051 10391	390Ω 2% 0,25W	
3339	4822 051 10153	15k 2% 0,25W	
3342	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3344	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	

Small signal panel (continued)

3350	4822 116 90536	120Ω 1% 0,125W	
3351	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	
3353	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	
3360	4822 052 10278	2Ω7 5% 0,33W	
3361	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3369	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3370	4822 100 11391	330Ω 30% LIN	
3371	4822 051 10431	430Ω 2% 0,25W	
3372	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3375	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W	
3377	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	
3380	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3382	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3383	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	
3385	4822 051 10105	1M 5% 0,25W	
3387	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3389	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W	
3390	4822 051 10911	910Ω 2% 0,25W	
3391	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3392	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3393	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3394	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3395	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3396	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3397	4822 111 41424	22Ω 5% 0,3W	
3398	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3399	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3400	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3410	4822 116 52224	470Ω 5% 0,5W	
3425	4822 116 52224	470Ω 5% 0,5W	
3426	4822 116 52224	470Ω 5% 0,5W	
3450	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	
3451	4822 051 10432	4k3 2% 0,25W	
3453	4822 051 10511	510Ω 2% 0,25W	
3454	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3455	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3456	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3465	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	
3475	4822 051 10124	120k 2% 0,25W	
3476	4822 051 10154	150k 2% 0,25W	
3477	4822 116 52286	5k1 5% 0,5W	
3478	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W	
3479	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	
3480	4822 052 10278	2Ω7 5% 0,33W	
3481	4822 052 10278	2Ω7 5% 0,33W	
3482	4822 116 52223	430Ω 5% 0,5W	
3483	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3600	4822 051 10362	3k6 2% 0,25W	
3602	4822 100 11212	2k2 30% LIN	
3603	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	
3604	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W	
3605	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	
3606	4822 052 10279	27Ω 5% 0,33W	
3608	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3610	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3612	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3620	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	
3622	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	
3624	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3626	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	
3628	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3630	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	
3632	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3634	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	
3636	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3638	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	
3640	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3642	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	
3644	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3646	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	
3650	4822 051 10392	3k9 2% 0,25W	
3651	4822 051 10123	12k 2% 0,25W	
3652	4822 051 10392	3k9 2% 0,25W	
3653	4822 051 10123	12k 2% 0,25W	
3654	4822 116 52244	15k 5% 0,5W	
3660	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3662	4822 051 10151	150Ω 2% 0,25W	
3664	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3665	4822 116 81193	15Ω 5% 0,3W	
3666	4822 051 10151	150Ω 2% 0,25W	
3668	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3672	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W	
3680	4822 052 10279	27Ω 5% 0,33W	
3682	4822 051 10568	5Ω6 5% 0,25W	
3684	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3686	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W	
3700	4822 116 52263	2k7 5% 0,5W	
3702	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	
3704	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3706	4822 116 81203	10Ω 5% 0,3W	
3708	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3710	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	
3712	4822 116 52203	91Ω 5% 0,5W	
3713	4822 116 52203	91Ω 5% 0,5W	
3714	4822 051 10828	8Ω2 5% 0,25W	
3720	4822 116 81203	10Ω 5% 0,3W	
3722	4822 116 52263	2k7 5% 0,5W	
3724	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	
3726	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	
3728	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W	
3730	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	
3732	4822 116 52203	91Ω 5% 0,5W	
3733	4822 116 52203	91Ω 5% 0,5W	
3734	4822 051 10828	8Ω2 5% 0,25W	

Jumpers

4066	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4100	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4105	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4106	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4107	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4108	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4109	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4111	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4112	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4114	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4115	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4120	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4121	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4125	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4127	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4130	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4148	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4162	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4164	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4166	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4170	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4171	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4184	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4200	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4201	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4203	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4205	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4210	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4227	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4234	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W

Jumpers

4235	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4236	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4241	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4246	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4255	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4260	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4262	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4280	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4302	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4319	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4320	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4321	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4322	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4330	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4331	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4360	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4361	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4377	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4420	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4440	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4450	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4452	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4455	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4476	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4477	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4496	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4498	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4610	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4672	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4673	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W

5100	4822 157 53906	47µH 10%
5115	4822 152 20677	10µH 10%
5270	4822 157 52983	22µH 10%
5303	4822 157 53302	1µH 20%
5304	4822 157 53302	1µH 20%
5305	4822 157 62823	26µH 6%
5310	4822 157 63245	82µH 10%
5345	4822 157 62822	4,5µH 6%
5346	4822 157 62823	26µH 6%
5370	4822 157 62824	7,5µH 6%
5454	4822 157 63065	0,68µH 20%
5455	4822 157 63065	0,68µH 20%
5456	4822 157 63065	0,68µH 20%

6117	4822 130 80906	LLZ-F7V5
6120	4822 130 80446	LL4148
6121	4822 130 80446	LL4148
6163	4822 130 81226	LLZ-F33
6168	4822 130 80446	LL4148
6172	4822 130 80906	LLZ-C7V5
6173	4822 130 80446	LL4148
6178	4822 130 81222	LLZ-C15
6205	4822 130 81015	LLZ-C10
6206	4822 130 81015	LLZ-C10
6207	4822 130 81015	LLZ-C10
6280	4822 130 80446	LL4148
6281	4822 130 80446	LL4148
6342	4822 130 80888	BA682
6343	4822 130 80888	BA682
6386	4822 130 80446	LL4148
6387	4822 130 80954	LLZ-C5V6
6450	4822 130 81512	LLZ-C6V2
6465	4822 130 80446	LL4148
6470	4822 130 80446	LL4148

Small signal panel (continued)

6471	4822 130 30621	1N4148
6478	4822 130 82345	LLZ-C22
6479	4822 130 80877	BAV103
6480	4822 130 82348	LLZ-F9V1
6610	4822 130 30621	1N4148
6660	4822 130 80446	LL4148
6661	4822 130 81223	LLZ-C2V4
6662	4822 130 80446	LL4148
6663	4822 130 81223	LLZ-C2V4
6664	4822 130 80446	LL4148
6665	4822 130 80446	LL4148

7000	5322 130 44921	BD943
7119	5322 130 41982	BC848B
7120	5322 130 41982	BC848B
7121	4822 130 42513	BC858C
7130	5322 130 42136	BC848C
7137	4822 209 71521	X2404
7176	4822 130 42513	BC858C
7177	4822 130 42513	BC858C
7178	5322 130 41982	BC848B
7182	5322 130 44743	BSR12
7183	5322 130 41982	BC848B
7186	4822 209 73852	PMBT2369
7188	5322 130 41982	BC848B
7193	4822 209 61115	LF353N
7216	4822 130 42615	BC817-40
7219	4822 209 63292	TEA6414
7226	5322 130 41983	BC858B
7228	5322 130 41982	BC848B
7243	5322 130 41983	BC858B
7244	5322 130 41982	BC848B
7258	5322 209 10421	HEF4094BP
7260	4822 130 42615	BC817-40
7261	5322 130 42136	BC848C
7265	5322 130 41982	BC848B
7268	4822 130 42615	BC817-40
7270	5322 130 41982	BC848B
7273	4822 130 42615	BC817-40
7305	5322 130 41983	BC858B
7311	5322 130 41982	BC848B
7312	5322 130 42136	BC848C
7313	4822 130 42513	BC858C
7314	5322 130 42136	BC848C
7315	5322 130 42136	BC848C
7324	4822 209 63901	TDA4568/V2
7326	5322 130 42136	BC848C
7338	5322 130 41982	BC848B
7350	5322 130 41982	BC848B
7360	4822 130 42615	BC817-40
7365	4822 209 30011	TDA4650/V4
7366	4822 209 63108	TDA4660/V2S2
7390	4822 130 42513	BC858C
7395	4822 209 30394	TDA8443B/C1
7410	4822 209 73852	PMBT2369
7430	4822 209 63298	TDA4680/V4
7450	5322 130 42136	BC848C
7451	5322 130 42755	BC847C
7480	5322 130 44921	BD943
7600	4822 209 63967	TDA8417/V2
7620	4822 209 10263	4052B
7622	4822 209 10263	4052B
7630	4822 209 61115	LF353N
7635	4822 209 61115	LF353N
7660	5322 130 41982	BC848B
7661	5322 130 41982	BC848B
7662	5322 130 41982	BC848B
7680	4822 209 63734	TDA8425/V7
7704	4822 209 83163	LM833N
7706	5322 130 41982	BC848B
7708	5322 130 41983	BC858B
7730	5322 130 41982	BC848B
7732	5322 130 41983	BC858B

16/9 identification panel A C

	4822 265 41152	8P
	4822 290 40295	8P
	4822 265 20509	2P male
	4822 264 40207	3P male
2457	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2458	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2459	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2460	4822 122 31797	22nF 10% 63V
3457	4822 051 10153	15k 2% 0,25W
3459	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3462	4822 051 10153	15k 2% 0,25W
3463	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3464	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3465	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3466	4822 051 10151	150Ω 2% 0,25W
3467	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3468	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3469	4822 051 10223	22k 2% 0,25W
3470	4822 051 10823	82k 2% 0,25W
3471	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W

Jumpers

4402	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4403	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W

6451	4822 130 80446	LL4148
6452	4822 130 80446	LL4148

7452	5322 209 10883	PCF8574P
7453	4822 130 42513	BC858C
7454	4822 130 42513	BC858C
7455	5322 130 41982	BC848B

High end-box L M

	4822 255 40901	IC socket 40P
	4822 267 70257	IC socket 48P
	4822 267 60253	IC socket 22P
	4822 267 60253	IC socket 22P
	4822 267 50885	IC socket 16P.
	4822 267 50885	IC socket 16P.
	4822 267 50885	IC socket 16P.
	4822 265 40472	10P gold plated
	4822 265 40472	10P gold plated
	4822 265 40472	10P gold plated
Various parts		
1100	4822 242 72572	crystal 12,000 000 MHz
1200	4822 242 71417	crystal 13,875 000 MHz
⊣⊢		
2100	4822 122 32999	2,2N 5% 63V
2101	4822 122 32999	2,2N 5% 63V
2102	4822 122 31825	27pF 10% 50V
2103	4822 122 31825	27pF 10% 50V
2104	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2105	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2106	4822 122 33498	2,7nF 10% 63V
2107	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2108	4822 124 41506	47µF 20% 16V
2109	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2110	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2111	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2112	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2113	5322 122 32163	5,6pF 5% 100V
2114	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2115	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2116	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2117	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2118	4822 122 31981	33nF +-0,5pF 50V
2119	4822 126 11492	220nF 10% 50V
2120	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2121	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2122	4822 122 32442	10nF 50V
2123	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2124	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2125	4822 122 31971	10pF 10% 50V
2126	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2127	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2128	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2130	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2131	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2133	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2134	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2135	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2136	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2137	4822 122 32504	15pF 5% 50V
2138	4822 122 31971	10pF 10% 50V
2139	4822 122 31971	10pF 10% 50V
2140	4822 122 31971	10pF 10% 50V
2141	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2142	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2143	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2144	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2146	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2147	4822 122 32507	6,8pF 5% 50V
2148	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2149	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2150	5322 121 42661	330nF 5% 63V
2151	4822 122 31768	180pF 5% 50V
⊣⊢		
2152	4822 122 31766	120pF 5% 50V
2153	4822 126 11492	220nF 10% 50V
2154	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2156	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2157	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2158	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2160	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2161	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2162	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2163	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2164	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2165	4822 122 31981	33nF +-0,5pF 50V
2166	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2167	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2168	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2169	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2170	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2171	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2172	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2173	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2174	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2175	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2176	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2177	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2178	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2179	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2180	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2181	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2182	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2183	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2184	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2185	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2186	4822 122 32082	4,7pF 5% 50V
2187	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2188	4822 122 32999	2,2nF 5% 63V
2189	4822 122 32442	10nF 50V
2198	4822 122 31971	10pF 10% 50V
2199	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2200	4822 124 41643	100µF 20% 16V
2201	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2202	4822 124 41576	2,2µF 20% 50V
2203	4822 122 31825	27pF 10% 50V
2204	4822 122 32442	10nF 50V
2205	4822 122 32442	10nF 50V
2206	4822 122 32504	15pF 5% 50V
2207	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2208	4822 122 32142	270pF 5% 63V
2209	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2210	4822 122 31727	470pF 5% 63V
2211	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2212	4822 122 32504	15pF 5% 50V
2213	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2214	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2215	4822 124 41576	2,2µF 20% 50V
2216	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2217	4822 124 41576	2,2µF 20% 50V
2218	4822 124 41596	22µF 20% 50V
2219	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2220	4822 124 41577	4,7µF 20% 50V
2221	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2222	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2223	4822 124 41643	100µF 20% 16V
2224	4822 121 42937	2,7nF 1% 250V
2225	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2227	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2228	4822 122 31808	150pF 10% 50V
2229	4822 122 33496	100nF 10% 63V
⊣⊢		
2230	4822 122 32142	270pF 5% 63V
2233	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2235	4822 122 33498	2,7nF 10% 63V
2236	4822 122 32891	68nF 10% 63V
2237	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2250	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2251	4822 124 41554	220µF 20% 10V
2252	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2253	4822 121 51252	470nF 5% 63V
2254	4822 121 51252	470nF 5% 63V
2255	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2256	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2257	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2258	4822 122 31769	18pF 5% 50V
2259	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2260	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2261	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2262	4822 124 41643	100µF 20% 16V
2265	4822 124 41643	100µF 20% 16V
2266	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2267	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2268	4822 124 41997	470µF 10V
2269	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2270	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2271	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2272	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2273	4822 124 40731	330µF 20% 6,3V
2274	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2275	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2276	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2277	4822 124 41506	47µF 20% 16V
⊟		
3001	4822 051 10339	33Ω 2% 0,25W
3001	4822 051 10399	39Ω 2% 0,25W
3100	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3101	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3102	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3103	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3104	4822 051 10201	200Ω 2% 0,25W
3106	4822 051 10752	7k5 2% 0,25W
3107	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3108	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3109	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3110	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3111	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3112	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3113	4822 051 10109	10Ω 2% 0,25W
3114	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3119	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3120	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3121	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3122	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3123	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3124	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3125	4822 051 10109	10Ω 2% 0,25W
3126	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W
3127	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3128	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3129	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3130	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3131	4822 051 10109	10Ω 2% 0,25W
3132	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3133	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3134	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3135	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W
3136	4822 116 81193	15Ω 5% 0,3W
3137	4822 051 10223	22k 2% 0,25W

High end-box (continued)

⊟		
3138	4822 051 10124	120k 2% 0,25W
3139	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3140	4822 051 10224	220k 2% 0,25W
3141	4822 051 10223	22k 2% 0,25W
3142	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3143	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3144	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W
3145	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W
3146	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3147	4822 051 10479	47Ω 2% 0,25W
3148	4822 051 10479	47Ω 2% 0,25W
3151	4822 051 10271	270Ω 2% 0,25W
3152	4822 051 10621	620Ω 2% 0,25W
3153	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W
3155	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3156	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3157	4822 051 10181	180Ω 2% 0,25W
3158	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3159	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3160	4822 051 10241	240Ω 2% 0,25W
3161	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3162	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3163	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3164	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3165	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3166	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3168	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3169	4822 051 10474	470k 2% 0,25W
3170	4822 116 83319	287Ω 1% 0,125W
3171	4822 051 10681	680Ω 2% 0,25W
3172	4822 051 10391	390Ω 2% 0,25W
3173	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3174	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3175	4822 051 10683	68k 2% 0,25W
3176	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3178	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W
3198	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
3200	4822 052 10189	18Ω 5% 0,33W
3202	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3203	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3204	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3205	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3206	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3207	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3208	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3209	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3210	4822 111 41424	22Ω 5% 0,3W
3211	4822 051 10229	22Ω 2% 0,25W
3212	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W
3213	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W
3214	4822 051 10303	30k 2% 0,25W
3215	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3216	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3217	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3218	4822 051 10155	1M 5 5% 0,25W
3220	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3221	4822 051 10181	180Ω 2% 0,25W
3222	4822 051 10683	68k 2% 0,25W
3223	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3224	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3225	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3226	4822 051 10681	680Ω 2% 0,25W
3227	4822 051 10221	220Ω 2% 0,25W
3228	4822 100 20166	10k 30% LIN
3230	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3231	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3232	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3251	4822 051 10393	39k 2% 0,25W
⊟		
3252	4822 051 10751	750Ω 2% 0,25W
3253	4822 051 10751	750Ω 2% 0,25W
3254	4822 051 10241	240Ω 2% 0,25W
3255	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3256	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3260	4822 051 10822	8k2 2% 0,25W
3261	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3262	4822 111 41424	22Ω 5% 0,3W
3263	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3264	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3265	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3270	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3272	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3273	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3274	4822 051 10223	22k 2% 0,25W
3275	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3276	4822 051 10392	3k9 2% 0,25W
3277	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3278	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3279	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W
3280	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3281	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3290	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W
3291	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W
3292	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W
3293	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W
Jumpers		
4001	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4003	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
∿		
5100	4822 157 63246	6µH trim.
5101	4822 157 63247	1,4µH trim.
5102	4822 157 52403	3,3µH 10%
5103	4822 157 60147	2,2µH
5104	4822 157 60147	2,2µH
5105	4822 157 60147	2,2µH
5106	4822 157 60147	2,2µH
5107	4822 157 60147	2,2µH
5108	4822 157 60147	2,2µH
5109	4822 157 60147	2,2µH
5110	4822 157 63503	4,6µH 6%
5150	4822 157 52224	15µH 10%
5151	4822 157 60498	56µH 10%
5152	4822 157 60498	56µH 10%
5201	4822 157 52224	15µH 10%
5202	4822 157 52138	27µH 10%
5251	4822 157 60147	2,2µH
5252	4822 157 60147	2,2µH
⊣▶		
6102	5322 130 80119	BBY40
6103	5322 130 80119	BBY40
6106	4822 130 80888	BA682
6107	4822 130 80888	BA682
6150	4822 130 80446	LL4148
6151	4822 130 80446	LL4148
6160	4822 130 80446	LL4148
6200	4822 130 80884	LLZ-C5V1
6201	4822 130 31253	BZX55-C2V4
6202	4822 130 80446	LL4148
6250	4822 130 33706	BZX84-B5V1
6251	4822 130 80446	LL4148
⊂⊃		
7100	4822 130 61207	BC848
7102	4822 130 61207	BC848
7103	5322 130 42012	BC858
7104	4822 130 61207	BC848
7105	5322 130 42012	BC858
7106	4822 130 61207	BC848
7107	4822 130 61207	BC848
7108	4822 130 40938	BC548
7109	5322 130 42012	BC858A
7110	5322 130 42012	BC858
7111	4822 130 61207	BC848
7112	5322 130 42012	BC858
7113	5322 130 42012	BC858
7116	4822 130 42131	BF550
7117	4822 130 42131	BF550
7119	5322 130 42136	BC848C
7120	5322 130 42136	BC848C
7121	5322 130 42136	BC848C
7122	5322 130 42136	BC848C
7123	5322 130 42012	BC858
7124	5322 130 42136	BC848C
7125	5322 130 42136	BC848C
7156	4822 130 61207	BC848
7157	4822 130 61207	BC848
7159	4822 130 61207	BC848
7160	5322 130 42012	BC858
7200	4822 209 63645	SAA5231/V7
7201	4822 209 63902	SAA9042P/A/MOA
7202	4822 209 63893	LH2464-10
7203	4822 209 63297	TDA2579B/N1
7204	4822 209 63903	PCF80C51BH-3P/J265
7205	4822 209 63892	UPD91237C/CE028A
7206	4822 209 82341	PC74HCT04P
7207	4822 209 82341	PC74HCT04P
7209	4822 209 83163	LM833N
7210	4822 209 63894	PC74HCT4066P
7211	4822 209 60199	MN6550B
7212	4822 209 60199	MN6550B
7213	4822 209 60199	MN6550B
7214	5322 209 11588	PC74HCT195P
7215	5322 209 11588	PC74HCT195P
7216	5322 209 11588	PC74HCT195P
7217	5322 209 11588	PC74HCT195P
7218	4822 209 72042	MC78L05ACP
7250	4822 209 60525	TMS4C1050-3N
7251	4822 209 60525	TMS4C1050-3N
7252	4822 209 60525	TMS4C1050-3N
7253	4822 209 63891	SDA9060
7254	4822 209 63897	TDA4563/V5
7255	4822 209 72042	MC78L05ACP

Second tuner PIP J

	4822 265 40503	5P female gold plated
	4822 265 40472	10P female gold plated
	4822 265 20509	2P grey
	4822 265 20511	2P blue
	4822 265 30828	5P male
	4822 265 30899	5P

Various parts

1155	4822 320 40051	delay line DL711
1201	4822 242 70304	crystal 8,867 238 MHz
1212	4822 242 70736	crystal 7,159 090 MHz
1500	4822 212 23792	PLL PANEL
1600	4822 210 50124	UV916E/IEC
1610	4822 242 80275	OFWG3962

Capacitors

2103	4822 122 32444	33pF 5% 50V
2105	4822 122 31766	120pF 5% 50V
2118	4822 122 31775	680pF 5% 50V
2119	4822 122 31808	150pF 10% 50V
2120	4822 122 31807	1200pF 5% 50V
2125	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2155	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2158	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2160	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2161	4822 121 41854	150nF 5% 63V
2162	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2171	4822 122 31961	68pF 5% 63V
2172	4822 126 11175	22pF 5% 50V
2176	4822 126 11175	22pF 5% 50V
2177	4822 122 31961	68pF 5% 63V
2180	4822 122 31768	180pF 5% 50V
2181	4822 122 31768	180pF 5% 50V
2185	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2187	4822 122 32863	22nF 80% 50V
2189	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2196	4822 122 33105	56nF 10% 63V
2197	4822 122 31385	22pF 50V
2201	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2202	4822 125 50045	20pF trim.
2211	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2212	4822 125 50045	20pF trim.
2220	5322 121 42661	330nF 5% 63V
2222	4822 122 32542	47nF 10% 63V
2227	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2230	4822 124 41578	6,8µF 20% 50V
2232	4822 124 41678	22µF 20% 25V
2234	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2235	4822 124 41578	6,8µF 20% 50V
2238	4822 121 42937	2,7nF 1% 250V
2239	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2250	4822 121 51115	270nF 10% 63V
2251	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2255	4822 122 31766	120pF 5% 50V
2260	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2270	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2330	4822 122 31768	180pF 5% 50V
2345	4822 124 41506	47µF 20% 16V
2350	4822 124 40849	330µF 20% 16V
2351	4822 124 41643	100µF 20% 16V
2380	4822 122 32927	220nF
2382	4822 122 32927	220nF
2384	4822 122 32927	220nF
2390	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2391	4822 122 32927	220nF
2395	4822 122 32927	220nF
2397	4822 122 32927	220nF
2404	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2405	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2409	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2410	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2413	4822 122 31765	100pF 5% 50V
2414	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2415	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2430	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2432	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2434	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2438	4822 121 42472	10nF 10% 50V
2439	4822 121 41856	22nF 5% 250V
2440	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2441	4822 122 31727	470pF 5% 63V
2442	4822 124 40242	1µF 20% 63V
2445	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2447	4822 124 41643	100µF 20% 16V
2448	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2604	4822 124 40195	150µF 20% 16V
2614	4822 124 41506	47µF 20% 16V
2615	4822 124 41576	2,2µF 20% 50V
2616	4822 122 32927	220nF
2618	4822 122 32442	10nF 50V
2619	4822 124 40849	330µF 20% 16V
2620	4822 122 32442	10nF 50V
2621	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2622	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2623	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2627	4822 122 32927	220nF

Resistors

3103	4822 051 10821	820Ω 2% 0,25W
3104	4822 051 10821	820Ω 2% 0,25W
3105	4822 051 10362	3k6 2% 0,25W
3106	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
3107	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3108	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3155	4822 051 10391	390Ω 2% 0,25W
3156	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W
3157	4822 100 11391	330Ω 30% LIN
3158	4822 051 10759	75Ω 2% 0,25W
3170	4822 051 10112	1k1 2% 0,25W
3175	4822 051 10621	620Ω 2% 0,25W
3196	4822 050 11002	1k 1% 0,4W
3200	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3201	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3202	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3211	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3212	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3214	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3220	4822 051 10512	5k1 2% 0,25W
3221	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
3222	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
3227	4822 116 52299	7k 5 5% 0,5W
3228	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3231	4822 051 10302	3k 2% 0,25W
3232	4822 051 10229	22Ω 2% 0,25W
3233	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3234	4822 051 10202	2k 2% 0,25W
3235	4822 051 10202	2k 2% 0,25W
3236	4822 051 10511	510Ω 2% 0,25W
3237	4822 051 10153	15k 2% 0,25W
3238	4822 051 10333	33k 2% 0,25W
3239	4822 100 11319	4k7 30% LIN
3241	4822 051 10302	3k 2% 0,25W
3242	4822 050 11002	1k 1% 0,4W
3250	4822 051 10911	910Ω 2% 0,25W
3265	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3270	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3275	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3276	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3330	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3332	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3335	4822 051 10271	270Ω 2% 0,25W
3336	4822 051 10682	6k8 2% 0,25W
3337	4822 050 11002	1k 1% 0,4W
3338	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3340	4822 116 52253	2k 5% 0,5W
3341	4822 052 10129	12Ω 5% 0,33W
3345	4822 111 41424	22Ω 5% 0,3W
3353	4822 052 10568	5Ω6 5% 0,33W
3354	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3376	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
3377	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
3378	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
3404	4822 051 10431	430Ω 2% 0,25W
3405	4822 051 10271	270Ω 2% 0,25W
3406	4822 051 10162	1k6 2% 0,25W
3407	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3410	4822 051 10391	390Ω 2% 0,25W
3411	4822 051 10361	360Ω 2% 0,25W
3412	4822 051 10751	750Ω 2% 0,25W
3414	4822 051 10181	180Ω 2% 0,25W
3416	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W
3434	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3436	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3437	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3438	4822 051 10513	51k 2% 0,25W
3440	4822 116 52222	390Ω 5% 0,5W
3441	4822 051 10519	51Ω 2% 0,25W
3442	4822 051 10919	91Ω 2% 0,25W
3444	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W
3446	4822 116 52175	100Ω 5% 0,5W
3448	4822 051 10392	3k9 2% 0,25W
3450	4822 051 10431	430Ω 2% 0,25W
3452	4822 051 10431	430Ω 2% 0,25W
3454	4822 051 10431	430Ω 2% 0,25W
3464	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3471	4822 051 10752	7k 5 2% 0,25W
3472	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3473	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3474	4822 116 52277	39k 5% 0,5W
3475	4822 051 10821	820Ω 2% 0,25W
3476	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3600	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3601	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3602	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3603	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3604	4822 052 10158	1Ω5 5% 0,33W
3605	4822 051 10223	22k 2% 0,25W
3610	4822 100 11319	4k7 30% LIN
3611	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3612	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W
3613	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3614	4822 051 10123	12k 2% 0,25W
3615	4822 051 10822	8k2 2% 0,25W
3616	4822 050 11002	1k 1% 0,4W
3617	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3618	4822 052 10568	5Ω6 5% 0,33W
3619	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3620	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3621	4822 051 10105	1M 5% 0,25W
3622	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W

Second tuner PIP (continued)

3624	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W
3625	4822 051 10511	510Ω 2% 0,25W
3630	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3631	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3632	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3633	4822 051 10753	75k 2% 0,25W
3634	4822 051 10753	75k 2% 0,25W
3635	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3636	4822 051 10911	910Ω 2% 0,25W
3637	4822 051 20183	18k 5% 0,1W
3638	4822 051 10362	3k6 2% 0,25W
3997	4822 051 10479	47Ω 2% 0,25W

Jumper

4003	5322 122 31647	1nF 10% 63V
4007	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4009	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4011	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4012	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4013	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4014	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4015	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4016	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4017	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4018	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4019	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4020	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4021	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4022	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4024	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4025	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4026	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4028	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4029	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4046	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4047	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4048	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4049	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4402	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4415	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4417	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4418	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4419	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4420	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4421	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4631	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4632	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4634	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W

Coils

5118	4822 157 60435	10,3µH 6%
5155	4822 157 60433	7,2µH 6%
5157	4822 157 60434	9,4µH 6%
5170	4822 157 60432	10,3µH
5175	4822 157 60432	10,3µH
5190	4822 157 60432	10,3µH
5400	4822 157 50943	12µH 10%
5402	4822 157 50943	12µH 10%
5403	4822 157 52333	100µH
5406	4822 157 50943	12µH 10%
5408	4822 157 50943	12µH 10%
5410	4822 116 52184	18Ω 5% 0,5W

Diodes

6301	4822 130 80446	LL4148
6464	4822 130 80235	BZX79-C3V3
6471	4822 130 81227	BZV55-F5V6

Transistors

7103	5322 130 41982	BC848B
7105	5322 130 41982	BC848B
7125	4822 209 63927	TDA4554/V1
7200	5322 130 41982	BC848B
7210	5322 130 41982	BC848B
7233	5322 130 41982	BC848B
7234	5322 130 41982	BC848B
7235	5322 130 41982	BC848B
7330	5322 130 41982	BC848B
7335	5322 130 41982	BC848B
7337	5322 130 41982	BC848B
7338	5322 130 41982	BC848B
7350	4822 130 42616	BC818-40
7400	5322 130 41983	BC858B
7402	5322 130 41983	BC858B
7404	5322 130 41983	BC858B
7406	4822 209 62473	SDA9087
7470	4822 130 62844	BD826-16
7471	4822 130 62846	ON4590
7472	4822 130 62846	ON4590
7473	5322 130 41982	BC848B
7610	4822 209 30393	TDA8349A/N2
7630	4822 209 30395	SAA1300AQ/N6
7755	4822 209 63423	TDA2579A/N8/S2

NICAM sound module K

	4822 265 41087	9P male
	4822 265 41087	9P male

Various parts

1106	4822 242 72301	filter TH316BOM-20800DAF
1106	4822 242 72303	filter TH316BQM
1120	4822 242 80272	crystal 5,850 MHz
1120	4822 242 80274	crystal 6,552 MHz
1140	4822 242 80273	crystal 5,824 MHz

2100	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2101	4822 122 31981	33nF +-0,5pF 50V
2102	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2106	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2107	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2110	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2111	4822 124 22606	68µF 20% 16V
2112	4822 126 11493	474nF 20% 50V
2113	4822 126 11493	474nF 20% 50V
2115	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2117	4822 125 50045	20pF trim.
2118	4822 122 32504	15pF 5% 50V
2120	4822 122 31769	18pF 5% 50V
2120	4822 122 32444	33pF 5% 50V
2121	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2122	4822 126 11493	474nF 20% 50V
2124	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2125	4822 122 31965	220pF 5% 63V
2126	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2127	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2128	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2130	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2132	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2134	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2136	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2137	4822 126 11493	474nF 20% 50V
2138	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2139	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2140	4822 122 31961	68pF 5% 63V
2141	4822 122 32444	33pF 5% 50V
2142	4822 122 32504	15pF 5% 50V
2143	4822 122 32504	15pF 5% 50V
2144	4822 122 32504	15pF 5% 50V
2145	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2150	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2152	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2154	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2155	4822 125 50045	20pF trim.
2156	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2158	4822 122 31972	39pF 5% 50V
2159	4822 122 31772	47pF 5% 50V
2165	4822 124 41506	47µF 20% 16V
2166	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2170	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2171	4822 124 41643	100µF 20% 16V
2175	4822 124 40433	47µF 20% 25V
2176	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2177	4822 122 31759	18nF 10% 50V
2177	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2178	4822 122 33608	39nF 10% 63V
2178	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2179	4822 126 10171	2,7nF 5% 50V
2180	4822 122 32999	2,2nF 5% 50V
2181	4822 122 31773	560pF 5% 50V
2182	4822 126 11493	474nF 20% 50V
2185	4822 124 40433	47µF 20% 25V
2186	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2187	4822 122 31759	18nF 10% 50V
2187	4822 122 32442	10nF 10% 50V
2188	4822 122 33608	39nF 10% 63V
2188	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2189	4822 126 10171	2,7nF 5% 50V
2190	4822 122 32999	2,2nF 5% 50V
2191	4822 122 31773	560pF 5% 50V
2192	4822 126 11493	474nF 20% 50V
2197	4822 124 40272	33µF 20% 16V
2198	4822 124 40272	33µF 20% 16V
2199	4822 122 32442	10nF 10% 50V

3100	4822 051 10432	4k3 2% 0,25W
3101	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3102	4822 052 10129	12Ω 5% 0,33W
3103	4822 051 10271	270Ω 2% 0,25W
3104	4822 051 10111	110Ω 2% 0,25W
3105	4822 051 10241	240Ω 2% 0,25W
3106	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3107	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3110	4822 052 10278	2Ω7 5% 0,33W
3112	4822 051 10154	150k 2% 0,25W
3113	4822 051 10224	220k 2% 0,25W
3115	4822 051 10511	510Ω 2% 0,25W
3120	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3122	4822 051 10393	39k 2% 0,25W
3137	4822 051 10393	39k 2% 0,25W
3139	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3140	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3142	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3145	4822 052 10228	2Ω2 5% 0,33W
3146	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3147	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3150	4822 052 10278	2Ω7 5% 0,33W
3152	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3153	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3160	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3161	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3162	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3165	4822 052 10278	2Ω7 5% 0,33W
3166	4822 116 52276	3k9 5% 0,5W
3169	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3170	4822 052 10278	2Ω7 5% 0,33W
3175	4822 052 10109	10Ω 5% 0,33W
3177	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3177	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3178	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3178	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W
3179	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3180	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3182	4822 051 10183	18k 2% 0,25W
3184	4822 051 10912	9k1 2% 0,25W
3184	4822 051 10682	6k8 2% 0,25W
3185	4822 052 10109	10Ω 5% 0,33W
3186	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
3187	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3187	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3188	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3188	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W
3189	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3190	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3192	4822 051 10183	18k 2% 0,25W
3196	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
3197	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W

Jumpers

4101	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4102	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4103	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4104	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4105	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4106	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4107	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4108	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4109	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4110	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4111	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W

5124	4822 157 51238	820µH 10%
5125	4822 157 51238	820µH 10%
5155	4822 157 53575	3,3µH 10%
5160	4822 157 51462	10µH 10%

6154	4822 130 82352	BB215
6197	4822 130 81027	LLZ-C11

7100	5322 130 42136	BC848C
7101	4822 130 60514	BC859B
7110	4822 209 73558	TA8662N
7145	5322 209 10883	PCF8574P
7150	4822 209 61114	CF70123
7160	4822 130 61207	BC848
7165	4822 209 72545	SAA7220P/B
7170	4822 209 63899	TDA1543/N2/S6
7175	4822 209 83163	LM833N
7185	4822 209 83163	LM833N
7195	5322 209 10576	4053B
7198	4822 130 61207	BC848

Picture tube panel E

	4822 255 70264	pictuer tube socket
	4822 265 20509	2P male grey
	4822 265 40596	2P male Vg2
	4822 267 40985	6P male
	4822 265 41107	7P male
	4822 492 70788	spring fix IC
	4822 492 70788	spring fix IC
	4822 492 70788	spring fix IC
	4822 404 31199	bracket

2700	4822 126 11824	100pF 10% 1KV
2701	4822 122 31971	10pF 10% 50V
2702	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V
2704	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2705	4822 124 40272	33µF 20% 16V
2706	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2707	4822 121 51562	33nF 10% 1600V
2708	5322 122 31842	330pF 5% 63V
2709	4822 124 23494	10µF 20% 250V
2710	4822 122 31797	22nF 10% 63V
2711	4822 122 31971	10pF 10% 50V
2712	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V
2713	4822 121 42068	33nF 10% 400V
2714	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2715	4822 121 42068	33nF 10% 400V
2720	4822 122 31825	27pF 10% 50V
2721	4822 122 31971	10pF 10% 50V
2722	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V
2724	4822 122 31746	1000pF 5% 50V
2725	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2726	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2727	4822 122 31774	56pF 5% 50V

3700	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3701	4822 052 11108	1Ω 5% 0,5W
3702	4822 051 10201	200Ω 2% 0,25W
3703	4822 052 11108	1Ω 5% 0,5W
3704	4822 051 10222	2k2 2% 0,25W
3705	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
3707	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
3708	4822 116 81434	1k 10%
3709	4822 051 10124	120k 2% 0,25W
3710	4822 051 10333	33k 2% 0,25W
3712	4822 051 10201	200Ω 2% 0,25W
3714	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3715	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
3716	4822 050 21204	120k 1% 0,6W
3718	4822 116 81434	1k 10%
3719	4822 051 10333	33k 2% 0,25W
3720	4822 051 10823	82k 2% 0,25W
3722	4822 051 10201	200Ω 2% 0,25W
3723	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3724	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3725	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
3726	4822 050 21204	120k 1% 0,6W
3727	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
3728	4822 116 81434	1k 10%
3730	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
3731	4822 052 10279	27Ω 5% 0,33W
3732	4822 052 10189	18Ω 5% 0,33W
3734	4822 050 21604	160k 1% 0,6W
3735	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3736	4822 051 10333	33k 2% 0,25W
3737	4822 051 10153	15k 2% 0,25W
3738	4822 053 12823	82k 5% 3W
3739	4822 101 10963	47k 10% LIN
3740	4822 050 21604	160k 1% 0,6W

Jumpers

4701	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4702	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4703	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W

5700	4822 157 63249	262LYF-0086K

6700	4822 130 80879	LLZ-C3V0
6701	4822 130 80877	BAV103
6702	4822 130 80877	BAV103
6703	4822 130 80877	BAV103
6707	4822 130 82345	LLZ-C22
6708	4822 130 32896	BYD33M
6709	4822 130 34379	BZX79-C27

7704	4822 130 60373	BC856B
7705	4822 209 30417	TDA6111Q/N2
7706	4822 209 30417	TDA6111Q/N2
7707	4822 209 30417	TDA6111Q/N2

Scavem filter panel Y

	4822 265 30351	5P male
	4822 264 40207	3P male
	4822 265 20464	2P
	4822 264 40207	3P male

2804	4822 124 22427	47µF 20% 35V
2805	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2806	4822 124 22427	47µF 20% 35V
2807	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2820	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2822	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2824	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2825	4822 124 42269	100MU20% 100V
2826	4822 122 31727	470pF 5% 63V
2827	4822 122 31727	470pF 5% 63V
2832	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2833	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2834	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2835	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2836	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2837	4822 122 33496	100nF 10% 63V

3809	4822 052 10478	4Ω7 5% 0,33W
3810	4822 052 10478	4Ω7 5% 0,33W
3830	4822 053 10331	330Ω 5% 1W
3831	4822 053 10331	330Ω 5% 1W
3833	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3834	4822 051 10132	1k3 2% 0,25W
3835	4822 051 10339	33Ω 2% 0,25W
3836	4822 051 10479	47Ω 2% 0,25W
3837	4822 116 52215	220Ω 5% 0,5W
3838	4822 053 10331	330Ω 5% 1W
3839	4822 053 10331	330Ω 5% 1W
3841	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
3842	4822 051 10132	1k3 2% 0,25W
3843	4822 051 10339	33Ω 2% 0,25W
3844	4822 051 10479	47Ω 2% 0,25W
3845	4822 051 10479	47Ω 2% 0,25W
3846	4822 051 10569	56Ω 2% 0,25W
3847	4822 051 10479	47Ω 2% 0,25W
3848	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3850	4822 051 10431	430Ω 2% 0,25W
3851	4822 051 10569	56Ω 2% 0,25W

5830	4822 157 50965	15µH 10%
5831	4822 157 50965	15µH 10%
5832	4822 157 50965	15µH 10%
5833	4822 157 50965	15µH 10%

7808	4822 130 61207	BC848
7810	4822 130 41746	BD825
7811	4822 130 42589	BF370
7812	4822 130 41746	BD825
7813	4822 130 41774	BD826
7814	4822 130 41746	BD825
7815	4822 130 41774	BD826
7816	4822 130 41746	BD825
7817	4822 130 42589	BF370

Scavem amplifier panel Z

	4822 265 30497	5P male
	4822 265 40503	5P male gold plated

2800	4822 122 31774	56pF 5% 50V
2801	4822 124 40435	10µF 20% 50V
2802	4822 124 41525	100µF 20% 25V
2803	4822 122 32442	10nF 50V
2808	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2809	4822 122 32442	10nF 50V
2810	4822 122 32442	10nF 50V
2811	4822 122 31808	150pF 10% 50V
2812	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2813	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2814	4822 122 32442	10nF 50V
2815	4822 122 32442	10nF 50V
2816	4822 122 31808	150pF 10% 50V
2817	4822 122 32083	8,2pF 5% 50V
2818	4822 122 32083	8,2pF 5% 50V
2819	4822 122 32442	10nF 50V
2840	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2847	4822 124 42269	100µF 20% 100V
2872	4822 122 31768	180pF 5% 50V

3800	4822 051 10821	820Ω 2% 0,25W
3801	4822 116 52214	200Ω 5% 0,5W
3807	4822 052 10478	4Ω7 5% 0,33W
3812	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3813	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3814	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3815	4822 051 10123	12k 2% 0,25W
3816	4822 051 10391	390Ω 2% 0,25W
3817	4822 051 10561	560Ω 2% 0,25W
3818	4822 051 10271	270Ω 2% 0,25W
3819	4822 051 10271	270Ω 2% 0,25W
3821	4822 051 10101	100Ω 2% 0,25W
3822	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W
3823	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W
3824	4822 051 10339	33Ω 2% 0,25W
3825	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3826	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3827	4822 051 10471	470Ω 2% 0,25W
3828	4822 051 10829	82Ω 2% 0,25W
3829	4822 051 10682	6k8 2% 0,25W
3852	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3853	4822 051 10202	2k 2% 0,25W
3854	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3855	4822 051 10202	2k 2% 0,25W
3856	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3857	4822 051 10202	2k 2% 0,25W
3858	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W
3859	4822 051 10202	2k 2% 0,25W
3870	4822 051 10822	8k2 2% 0,25W
3871	4822 051 10822	8k2 2% 0,25W
3872	4822 122 31768	180pF 5% 50V

Jumpers

4802	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W
4812	4822 051 10008	0Ω 5% 0,25W

5801	4822 157 50965	15µH 10%
5802	4822 157 50965	15µH 10%
5803	4822 157 50965	15µH 10%

5812	4822 157 63507	0,18µH
5813	4822 157 63507	0,18µH
5814	4822 157 63507	0,18µH
5815	4822 157 63507	0,18µH

6802	4822 130 80446	LL4148
6803	5322 130 34337	BAV99
6804	5322 130 34337	BAV99
6805	5322 130 34337	BAV99
6810	4822 130 80884	LLZ-C5V1
6816	4822 130 80884	LLZ-C5V1

7803	4822 130 61207	BC848
7804	4822 209 30404	NE592/N8
7805	4822 130 41594	PH2369
7806	4822 130 61207	BC848
7807	4822 130 61207	BC848
7809	5322 130 60646	BSR57
7818	4822 130 42705	BC847
7819	4822 130 61233	BC857
7820	4822 130 42705	BC847
7821	4822 130 61233	BC857
7825	5322 130 42012	BC858